DESIMPEL
TERCA

World of bricks

TWEEDE UITGAVE
DEUXIÈME EDITION

2

nv Wienerberger sa
Kapel ter Bede 121, B-8500 Kortrijk
T +32 56 24 96 16, F +32 56 22 87 11
info@wienerberger.be, www.wienerberger.be

DESIMPEL
TERCA

World of bricks

TWEEDE UITGAVE
DEUXIÈME EDITION

2

Wienerberger

DESIMPEL TERCA

TWEEDE UITGAVE
DEUXIÈME EDITION

2

Wienerberger

World of bricks

Deze World of Bricks is het werk van heel wat mensen. Wienerberger dankt iedereen die aan dit boek heeft meegewerkt, in het bijzonder de architecten en eigenaars wiens realisaties in dit boek zijn afgebeeld.

Ce “World of Bricks” est le travail d’un grand nombre de personnes. Wienerberger remercie tous ceux qui ont collaboré à cet ouvrage, en particulier les architectes et les propriétaires dont les réalisations sont illustrées dans ce livre.

Wienerberger
Building Value

index

Alfabetische lijst 4 - 7

Liste alphabétique 8 - 11

Index per kleur Index par couleur 12 - 17

Wie is Wienerberger? Qui est Wienerberger? 18 - 19

Groen produceren, bouwen en wonen Produire, bâtir et vivre vert 20 - 21

Soorten gevelstenen en kwaliteitskeurmerken Types de briques de parement et labels de qualité 22 - 23

Gevelstenen Terca Briques de parement Terca 26 - 379

Gevelstenen Desimpel Briques de parement Desimpel 382 - 483

Metselverbanden en voegen Les appareillages et les joints 484 - 486

Overzicht formaten Inventaire des formats 487

Gesmoorde stenen Les briques étouffées 488 - 489

Metselwerk met dunne voegen La maçonnerie à joints minces

Verlijmen Le collage 490 - 491

Dunmetselen La maçonnerie à joints minces 492 - 493

Inspirerende projecten Des projets qui inspirent 494 - 497

Showrooms 498

Meer info De plus amples informations 499

Alfabetische lijst

TERCA

A

Aarderood Gereduceerd Fantasy	Haaften	114-115
Abote 09	Kortemark	82-83
Agora Alugrijs (gesmoord)	Beerse	312-313
Agora Donkergrijs	Beerse	314-315
Agora Grafietzwart	Beerse	316-317
Agora Lichtgrijs	Beerse	318-319
Agora Paars	Beerse	96-97
Agora Superwit	Beerse	26-27
Agora Titaangrijs (gesmoord)	Beerse	320-321
Agora Wit Ivoor	Beerse	28-29
Agora Zilvergrijs (gesmoord)	Beerse	322-323
Atinea	Beerse	116-117
Avenue Grijs Onbezand	Heteren	324-325
Avenue Oranje Onbezand	Heteren	118-119
Avenue Rood Naturel Onbezand	Heteren	118-119
Avenue Zwart Zwart Bezand	Heteren	326-327

B

Bara Eco-brick®	Heteren	242-243
Bemmels Blauw	Bemmel	328-329
Blauwe Paepesteen (gesmoord)	Beerse	330-331
Blauw-Rood Genuanceerd	Thorn	98-99
Blauw-Rood Gesinterd	Thorn	100-101
Blue Velvet	Beerse	102-103
Bois de Rose	Wanlin	42-43
BRK Rustiek Genuanceerd	Quirynen	244-245
Brons Rustiek	Thorn	84-85
Bruin	Wanlin	246-247
Bruin Vieille Famenne	Wanlin	248-249

C

Colorline Donkerbruin Fijn Bezand	Quirynen	250-251
Colorline Donkerbruin Glad	Quirynen	250-251
Colorline Geel Fijn Bezand	Quirynen	44-45
Colorline Rood Bezand	Quirynen	120-121
Colorline Rood Fijn Bezand	Quirynen	120-121
Colorline Rood Glad	Quirynen	122-123
Colorline Rood Satijn Bezand	Quirynen	124-125
Cosmos	Erlecom	252-253
Cosmos Exclusief	Erlecom	254-255
Crème	Wanlin	46-47
Crepi Rood	Kortemark	126-127
Crepi Rood Gereduceerd	Kortemark	126-127

D

Diamant Donkergrijs Bezand	Kortemark	332-333
Diamant Lichtgrijs Bezand	Kortemark	334-335
Diamant Wit Bezand	Kortemark	30-31
Diamant Wit Onbezand	Kortemark	30-31
Diamant Zwart Bezand	Kortemark	336-337
Diamant Zwart Onbezand	Kortemark	336-337
Domus Amandel	Warneton	86-87
Domus Duifwit	Warneton	32-33
Domus Granietgrijs	Warneton	338-339
Domus Hazelnoot	Warneton	256-257
Domus Kiezelgrijs	Warneton	340-341
Domus Leem	Warneton	48-49
Domus Mosterd	Warneton	50-51
Domus Olijf	Warneton	258-259
Donkerbruin	Wanlin	260-261
Donkerbruin Bezand Schors	Quirynen	262-263
Donkerbruin Schors	Quirynen	262-263
Douve 09	Kortemark	52-53

E

Edinburgh	Erlecom	54-55
Edmonton	Erlecom	128-129
Elise	Erlecom	104-105
Elmore	Erlecom	264-265
Etna	Erlecom	342-343

G

Goudsbloem	Haaften	56-57
Gravita	Thorn	130-131
Greyline Chromium (gesmoord)	Beerse	344-345
Greyline Iron (gesmoord)	Beerse	346-347
Greyline Silver (gesmoord)	Beerse	348-349
Greyline Steel (gesmoord)	Beerse	350-351
Grijs Gesinterd	Thorn	352-353

H

Hectic	Maaseik	106-107
Hectic Extra	Maaseik	108-109
Hectic Gesmoord	Maaseik	354-355
Hectic Gesmoord Special	Maaseik	356-357
Heritage 09	Kortemark	266-267
HKS Bunt	Kirchkimmen	132-133
HMM Herfstbruin	Quirynen	268-269
HMR Heidetint	Quirynen	134-135

I

Irisée	Wanlin	136-137

K

Kastanjebruin	Beerse	270-271
Kogelbloem	Haaften	272-273
Koraalrood	Haaften	138-139
Koraalrood Gereduceerd Fantasy	Haaften	140-141

L

Leder	Wanlin	142-143
Leder Vieille Famenne	Wanlin	144-145
Lichtbrons	Thorn	58-59
Lupo	Erlecom	146-147

M

Maaseiker Bont	Maaseik	148-149
Maaseiker Klampsteen	Maaseik	274-275
Madeira Structuur	Kortemark	150-151
Malva	Erlecom	152-153
Malva Exclusief	Erlecom	276-277
Mangaan (ex Donkergrijs)	Wanlin	278-279
Marono Bruin	Kortemark	280-281
Marono Bruin Extra	Kortemark	282-283
Marono Rood	Kortemark	154-155
Marono Rood Extra	Kortemark	154-155
Mazaruni Zwart Zand	Wolfswaard	284-285
Meibloem 09	Kortemark	88-89

O

Oberon Eco-brick®	Heteren	286-287
Olm	Beerse	156-157
Opus	Beerse	158-159
Orion	Quirynen	60-61
Oud Ieper 09	Kortemark	62-63
Oud Rose	Haaften	160-161
Oude Hoeve	Beerse	162-163

P

Paarsblauw	Maaseik	110-111
Passiebloem	Haaften	164-165
Pastorale	Beerse	288-289
Pastorale Gesmoord	Beerse	358-359
Potyze Bezand	Kortemark	90-91
Puur Rood	Haaften	166-167
Puur Wit	Haaften	34-35
Puur Zwart	Haaften	360-361

R

RBB	Kirchkimmen	112-113
Recup Bernardijnse Rijnvorm	Quirynen	290-291
Recup Boomse Recup	Quirynen	168-169
Recup Brabantse Recup	Quirynen	170-171
Recup Brechtse Rijnvorm	Quirynen	172-173
Recup Brusselse Recup	Quirynen	174-175
Recup Maalbergse Rijnvorm	Quirynen	176-177
Recup Molenlandse Rijnvorm	Quirynen	178-179
Recup Rodelandse Rijnvorm	Quirynen	180-181
Recup Rupelse Rijnvorm	Quirynen	182-183
Recup Tongerse Rijnvorm	Quirynen	184-185
Recup Wechelse Rijnvorm	Quirynen	186-187
Rhône	Nuance	292-293
Rhône Bezaagseld	Nuance	294-295
Rhône Exclusief	Nuance	296-297
Rocher Donkerbruin	Quirynen	298-299
Rocher Geel	Quirynen	64-65
Rocher Grijs	Quirynen	362-363
Rocher Oranje	Quirynen	188-189
Rocher Rood	Quirynen	190-191
Rockface Geel	Heteren	66-67
Rockface Grijs	Heteren	364-365
Rockface Mastic	Heteren	300-301
Rockface Oker	Heteren	68-69
Rockface Oranje	Heteren	192-193
Rockface Rood	Heteren	194-195
Rockface Wit	Heteren	36-37
Rockface Zwart	Heteren	366-367
Roest	Wanlin	196-197
Rood	Wanlin	198-199
Rood 09	Péruwelz	200-201
Rood Bezand	Kortemark	202-203
Rood Bezand Geschorst	Kortemark	204-205
Rood Genuanceerd	Maaseik	206-207
Rood Glad	Quirynen	208-209
Rood Glad (14 gaten)	Kortemark	204-205
Rood Schors	Quirynen	210-211
Rood Schors Bezand	Quirynen	210-211
Rood Vieille Famenne	Wanlin	212-213

Alfabetische lijst

Rustica Mangaan Rustiek 09	Sas	302-303
Rustica Oud Beauvoorde	Warneton	70-71
Rustica Oud Brugs	Sas	72-73
Rustica Oud Damme	Warneton	74-75
Rustica Oud Kempisch	Sas	214-215
Rustica Oud Laethem	Sas	368-369
Rustica Oud Malle	Sas	216-217
Rustica Oud Nieuwpoort	Warneton	218-219
Rustica Oud Ravels	Sas	220-221
Rustica Oud Schilde	Sas	222-223
Rustica Oud Temse	Sas	224-225
Rustica Oud Torhout	Warneton	92-93
Rustica Oud Veurne	Warneton	76-77
Rustica Oud Westouter	Warneton	78-79
Rustica Oude Veldsteen	Warneton	226-227

S

Safari Brons Bezand	Kortemark	228-229
Safari Geel Bezand	Kortemark	80-81
Safari Grijs Bezand	Kortemark	370-371
Senna	Erlecom	304-305
Spaans Rood	Beerse	230-231

T

Tenere	Beerse	232-233

V

Valeriaan 09	Kortemark	94-95
Veldbrand Antiek	Maaseik	306-307
Veldbrand Exterieur	Maaseik	308-309
Veldbrand Gesmoord	Maaseik	372-373
Veldbrons	Thorn	234-235
Veldbrons Gesinterd	Thorn	310-311
Vieille Bois de Rose	Wanlin	236-237
Vormbak Kempisch Rood	Beerse	238-239
Vormbak Lichtgrijs	Beerse	374-375
Vormbak Wit Ivoor	Beerse	38-39
Vormbak Zilvergrijs (gesmoord)	Beerse	376-377

W

Wasserstrich Special Grijs (gesmoord)	Beerse	378-379
Wasserstrich Special Rood	Beerse	240-241
Wasserstrich Special Zwart (gesmoord)	Beerse	378-379
Wit Gesinterd	Maaseik	40-41

DESIMPEL

A

Appelbloesem	Péruwelz	404-405

B

Belle Epoque d'Arlon	Sas	418-419
Belle Epoque de Liège	Péruwelz	420-421
Belle Epoque de Mons	Péruwelz	422-423
Belle Epoque de Namur	Péruwelz	424-425
Bijou	Kortemark	426-427
Brugse Strobloem	Kortemark	386-387

F

Fermette	Kortemark	428-429
Forum Branco	Beerse	382-383
Forum Branco Genuanceerd Gesmoord	Beerse	472-473
Forum Bruna	Beerse	460-461
Forum Bruna Genuanceerd	Beerse	462-463
Forum Cobra	Beerse	416-417
Forum Cromo	Beerse	474-475
Forum Cromo Genuanceerd	Beerse	476-477
Forum Ombra	Beerse	478-479
Forum Prata	Beerse	480-481
Forum Prata Genuanceerd	Beerse	482-483
Forum Rojo	Kortemark	430-431
Forum Tinto	Beerse	432-433

H

Heidebloem	Kortemark	406-407

K

Kersenbloesem	Kortemark	434-435

O

Oud Brugs	Kortemark	408-409
Oud Gents	Kortemark	464-465
Oud Knokke	Kortemark	410-411
Oud Rieme	Kortemark	436-437

R

Renaissance	Péruwelz	438-439
Retro Boomse Klamp	Kortemark	440-441
Retro Boomse Klinkaert	Péruwelz	442-443
Retro Casa Lena	Kortemark	384-385
Retro Delune	Péruwelz	388-389
Retro Den Kempenaar	Kortemark	444-445
Retro Gaudi	Péruwelz	390-391
Retro Hamesse	Kortemark	392-393
Retro Hankar	Péruwelz	394-395
Retro Horta	Kortemark	466-467
Retro Lalique	Kortemark	396-397
Retro Lautrec	Péruwelz	398-399
Retro Orangerie	Kortemark	412-413
Retro Pastorie	Kortemark	446-447
Retro Rossetti	Kortemark	400-401
Retro Strobloem	Kortemark	414-415
Retro Tiffany	Péruwelz	448-449
Romana	Péruwelz	450-451
Rosé	Kortemark	452-453
Rose Wychen	Kortemark	454-455

S

Strobloem	Kortemark	402-403

T

Tacana	Péruwelz	468-469
Topaas	Péruwelz	470-471

V

Vlasbloem	Kortemark	456-457

Z

Zirkoon	Kortemark	458-459

Liste alphabétique

TERCA

A

Aarderood Gereduceerd Fantasy	Haaften	114-115
Abote 09	Kortemark	82-83
Agora Blanc Ivoire	Beerse	28-29
Agora Gris Alu (étouffé)	Beerse	312-313
Agora Gris Argenté (étouffé)	Beerse	322-323
Agora Gris Clair	Beerse	318-319
Agora Gris Foncé	Beerse	314-315
Agora Gris Titane (étouffé)	Beerse	320-321
Agora Noir Graphite	Beerse	316-317
Agora Pourpre	Beerse	96-97
Agora Super Blanc	Beerse	26-27
Atinea	Beerse	116-117
Avenue Grijs Onbezand	Heteren	324-325
Avenue Oranje Onbezand	Heteren	118-119
Avenue Rood Naturel Onbezand	Heteren	118-119
Avenue Zwart Zwart Bezand	Heteren	326-327

B

Bara Eco-brick®	Heteren	242-243
Bemmels Blauw	Bemmel	328-329
Blanc Escarbille	Maaseik	40-41
Blauw-Rood Genuanceerd	Thorn	98-99
Blauw-Rood Gesinterd	Thorn	100-101
Bleu Mauve Escarbille	Maaseik	110-111
Blue Velvet	Beerse	102-103
Bois de Rose	Wanlin	42-43
BRK Rustique Nuancé	Quirynen	244-245
Brons Rustiek	Thorn	84-85
Brun	Wanlin	246-247
Brun Foncé	Wanlin	260-261
Brun Foncé Ecorcé	Quirynen	262-263
Brun Foncé Ecorcé Sablé	Quirynen	262-263
Brun Marron	Beerse	270-271
Brun Vieille Famenne	Wanlin	248-249

C

Colorline Brun Foncé Lisse	Quirynen	250-251
Colorline Brun Foncé Sablé	Quirynen	250-251
Colorline Jaune Sable Fin	Quirynen	44-45
Colorline Rouge Lisse	Quirynen	122-123
Colorline Rouge Sablé	Quirynen	120-121
Colorline Rouge Sable Fin	Quirynen	120-121
Colorline Rouge Satiné Sablé	Quirynen	124-125
Cosmos	Erlecom	252-253
Cosmos Exclusief	Erlecom	254-255
Crème	Wanlin	46-47
Crepi Rouge	Kortemark	126-127
Crepi Rouge Réduit	Kortemark	126-127
Cuir	Wanlin	142-143
Cuir Vieille Famenne	Wanlin	144-145

D

Diamant Blanc Non Sablé	Kortemark	30-31
Diamant Blanc Sablé	Kortemark	30-31
Diamant Gris Clair Sablé	Kortemark	334-335
Diamant Gris Foncé Sablé	Kortemark	332-333
Diamant Noir Non Sablé	Kortemark	336-337
Diamant Noir Sablé	Kortemark	336-337
Domus Amande	Warneton	86-87
Domus Argile	Warneton	48-49
Domus Caillou	Warneton	340-341
Domus Colombe	Warneton	32-33
Domus Gris Granit	Warneton	338-339
Domus Moutarde	Warneton	50-51
Domus Noisette	Warneton	256-257
Domus Olive	Warneton	258-259
Douve 09	Kortemark	52-53

E

Edinburgh	Erlecom	54-55
Edmonton	Erlecom	128-129
Elise	Erlecom	104-105
Elmore	Erlecom	264-265
Etna	Erlecom	342-343

F

Fleur de Mai 09	Kortemark	88-89

G

Goudsbloem	Haaften	56-57
Gravita	Thorn	130-131
Greyline Chromium (étouffé)	Beerse	344-345
Greyline Iron (étouffé)	Beerse	346-347
Greyline Silver (étouffé)	Beerse	348-349
Greyline Steel (étouffé)	Beerse	350-351
Grijs Gesinterd	Thorn	352-353

H

Hectic	Maaseik	106-107
Hectic Etouffé	Maaseik	354-355
Hectic Etouffé Special	Maaseik	356-357

Hectic Extra	Maaseik	108-109
Heritage 09	Kortemark	266-267
HKS Bunt	Kirchkimmen	132-133
HMM Brun Automne	Quirynen	268-269
HMR Teinte de Bruyère	Quirynen	134-135

I

Irisée	Wanlin	136-137

K

Kogelbloem	Haaften	272-273
Koraalrood	Haaften	138-139
Koraalrood Gereduceerd Fantasy	Haaften	140-141

L

Lichtbrons	Thorn	58-59
Lupo	Erlecom	146-147

M

Maaseiker Bont	Maaseik	148-149
Maaseiker Klampsteen	Maaseik	274-275
Madeira Structure	Kortemark	150-151
Malva	Erlecom	152-153
Malva Exclusief	Erlecom	276-277
Manganèse (ex Gris Foncé)	Wanlin	278-279
Marono Brun	Kortemark	280-281
Marono Brun Extra	Kortemark	282-283
Marono Rouge	Kortemark	154-155
Marono Rouge Extra	Kortemark	154-155
Mazaruni Zwart Zand	Wolfswaard	284-285

O

Oberon Eco-brick®	Heteren	286-287
Opus	Beerse	158-159
Orion	Quirynen	60-61
Orme	Beerse	156-157
Oud Rose	Haaften	160-161

P

Paepesteen Bleu (étouffé)	Beerse	330-331
Passiebloem	Haaften	164-165
Pastorale	Beerse	288-289
Pastorale Etouffé	Beerse	358-359
Potyze Sablé	Kortemark	90-91
Puur Rood	Haaften	166-167
Puur Wit	Haaften	34-35
Puur Zwart	Haaften	360-361

R

RBB	Kirchkimmen	112-113
Recup Bernardijnse Rijnvorm	Quirynen	290-291
Recup Boomse Recup	Quirynen	168-169
Recup Brabantse Recup	Quirynen	170-171
Recup Brechtse Rijnvorm	Quirynen	172-173
Recup Brusselse Recup	Quirynen	174-175
Recup Maalbergse Rijnvorm	Quirynen	176-177
Recup Molenlandse Rijnvorm	Quirynen	178-179
Recup Rodelandse Rijnvorm	Quirynen	180-181
Recup Rupelse Rijnvorm	Quirynen	182-183
Recup Tongerse Rijnvorm	Quirynen	184-185
Recup Wechelse Rijnvorm	Quirynen	186-187
Rhône	Nuance	292-293
Rhône Bezaagseld	Nuance	294-295
Rhône Exclusief	Nuance	296-297
Rocher Brun Foncé	Quirynen	298-299
Rocher Gris	Quirynen	362-363
Rocher Jaune	Quirynen	64-65
Rocher Orange	Quirynen	188-189
Rocher Rouge	Quirynen	190-191
Rockface Blanc	Heteren	36-37
Rockface Gris	Heteren	364-365
Rockface Jaune	Heteren	66-67
Rockface Mastic	Heteren	300-301
Rockface Noir	Heteren	366-367
Rockface Ocre	Heteren	68-69
Rockface Orange	Heteren	192-193
Rockface Rouge	Heteren	194-195
Rouge	Wanlin	198-199
Rouge 09	Péruwelz	200-201
Rouge Ecorcé	Quirynen	210-211
Rouge Ecorcé Sablé	Quirynen	210-211
Rouge Espagnol	Beerse	230-231
Rouge Lisse	Quirynen	208-209
Rouge Lisse (14 trous)	Kortemark	204-205
Rouge Nuancé	Maaseik	206-207
Rouge Sablé	Kortemark	202-203
Rouge Sablé Ecorcé	Kortemark	204-205
Rouge Vieille Famenne	Wanlin	212-213

Liste alphabétique

Rouille	Wanlin	196-197
Rustica Manganèse Vieilli 09	Sas	302-303
Rustica Oud Beauvoorde	Warneton	70-71
Rustica Oud Brugs	Sas	72-73
Rustica Oud Damme	Warneton	74-75
Rustica Oud Kempisch	Sas	214-215
Rustica Oud Laethem	Sas	368-369
Rustica Oud Malle	Sas	216-217
Rustica Oud Nieuwpoort	Warneton	218-219
Rustica Oud Ravels	Sas	220-221
Rustica Oud Schilde	Sas	222-223
Rustica Oud Temse	Sas	224-225
Rustica Oud Torhout	Warneton	92-93
Rustica Oud Veurne	Warneton	76-77
Rustica Oud Westouter	Warneton	78-79
Rustica Oude Veldsteen	Warneton	226-227

S

Safari Bronze Sablé	Kortemark	228-229
Safari Gris Sablé	Kortemark	370-371
Safari Jaune Sablé	Kortemark	80-81
Senna	Erlecom	304-305

T

Tenere	Beerse	232-233

V

Valériane 09	Kortemark	94-95
Veldbrand Antique	Maaseik	306-307
Veldbrand Etouffé	Maaseik	372-373
Veldbrand Extérieur	Maaseik	308-309
Veldbrons	Thorn	234-235
Veldbrons Gesinterd	Thorn	310-311
Vieille Bois de Rose	Wanlin	236-237
Vieille Ferme	Beerse	162-163
Vieux Ypres 09	Kortemark	62-63
Vormbak Blanc Ivoire	Beerse	38-39
Vormbak Gris Argenté (étouffé)	Beerse	376-377
Vormbak Gris Clair	Beerse	374-375
Vormbak Rouge Campine	Beerse	238-239

W

Wasserstrich Special Gris (étouffé)	Beerse	378-379
Wasserstrich Special Noir (étouffé)	Beerse	378-379
Wasserstrich Special Rouge	Beerse	240-241

DESIMPEL

B

Belle Epoque d'Arlon	Sas	418-419
Belle Epoque de Liège	Péruwelz	420-421
Belle Epoque de Mons	Péruwelz	422-423
Belle Epoque de Namur	Péruwelz	424-425
Bijou	Kortemark	426-427

F

Fermette	Kortemark	428-429
Fleur de Bruyère	Kortemark	406-407
Fleur de Cerisier	Kortemark	434-435
Fleur de Paille	Kortemark	402-403
Fleur de Paille de Bruges	Kortemark	386-387
Fleur de Pommier	Péruwelz	404-405
Fleur de Lin	Kortemark	456-457
Forum Branco	Beerse	382-383
Forum Branco Nuancé Etouffé	Beerse	472-473
Forum Bruna	Beerse	460-461
Forum Bruna Nuancé	Beerse	462-463
Forum Cobra	Beerse	416-417
Forum Cromo	Beerse	474-475
Forum Cromo Nuancé	Beerse	476-477
Forum Ombra	Beerse	478-479
Forum Prata	Beerse	480-481
Forum Prata Nuancé	Beerse	482-483
Forum Rojo	Kortemark	430-431
Forum Tinto	Beerse	432-433

R

Renaissance	Péruwelz	438-439
Retro Boomse Klamp	Kortemark	440-441
Retro Boomse Klinkaert	Péruwelz	442-443
Retro Casa Lena	Kortemark	384-385
Retro Delune	Péruwelz	388-389
Retro Den Kempenaar	Kortemark	444-445
Retro Gaudi	Péruwelz	390-391
Retro Hamesse	Kortemark	392-393
Retro Hankar	Péruwelz	394-395
Retro Horta	Kortemark	466-467
Retro Lalique	Kortemark	396-397
Retro Lautrec	Péruwelz	398-399
Retro Orangerie	Kortemark	412-413
Retro Pastorie	Kortemark	446-447
Retro Rossetti	Kortemark	400-401
Retro Strobloem	Kortemark	414-415
Retro Tiffany	Péruwelz	448-449
Romana	Péruwelz	450-451
Rosé	Kortemark	452-453
Rose Wychen	Kortemark	454-455

T

Tacana	Péruwelz	468-469
Topaze	Péruwelz	470-471

V

Vieux Bruges	Kortemark	408-409
Vieux Gand	Kortemark	464-465
Vieux Knokke	Kortemark	410-411
Vieux Rieme	Kortemark	436-437

Z

Zircon	Kortemark	458-459

Index per kleur Index par couleur

TERCA

WIT MEERKLEURIG BLANC MULTICOLORE

Agora Superwit	Agora Super Blanc	Beerse	26-27
Agora Wit Ivoor	Agora Blanc Ivoire	Beerse	28-29
Diamant Wit Bezand	Diamant Blanc Sablé	Kortemark	30-31
Diamant Wit Onbezand	Diamant Blanc Non Sablé	Kortemark	30-31
Domus Duifwit	Domus Colombe	Warneton	32-33
Puur Wit	Puur Wit	Haaften	34-35
Rockface Wit	Rockface Blanc	Heteren	36-37
Vormbak Wit Ivoor	Vormbak Blanc Ivoire	Beerse	38-39
Wit Gesinterd	Blanc Escarbille	Maaseik	40-41

GEEL MEERKLEURIG JAUNE MULTICOLORE

Bois de Rose	Bois de Rose	Wanlin	42-43
Colorline Geel Fijn Bezand	Colorline Jaune Sable Fin	Quirynen	44-45
Crème	Crème	Wanlin	46-47
Domus Leem	Domus Argile	Warneton	48-49
Domus Mosterd	Domus Moutarde	Warneton	50-51
Douve 09	Douve 09	Kortemark	52-53
Edinburgh	Edinburgh	Erlecom	54-55
Goudsbloem	Goudsbloem	Haaften	56-57
Lichtbrons	Lichtbrons	Thorn	58-59
Orion	Orion	Quirynen	60-61
Oud Ieper 09	Vieux Ypres 09	Kortemark	62-63
Rocher Geel	Rocher Jaune	Quirynen	64-65
Rockface Geel	Rockface Jaune	Heteren	66-67
Rockface Oker	Rockface Ocre	Heteren	68-69
Rustica Oud Beauvoorde	Rustica Oud Beauvoorde	Warneton	70-71
Rustica Oud Brugs	Rustica Oud Brugs	Sas	72-73
Rustica Oud Damme	Rustica Oud Damme	Warneton	74-75
Rustica Oud Veurne	Rustica Oud Veurne	Warneton	76-77
Rustica Oud Westouter	Rustica Oud Westouter	Warneton	78-79
Safari Geel Bezand	Safari Jaune Sablé	Kortemark	80-81

BEIGE MEERKLEURIG BEIGE MULTICOLORE

Abote 09	Abote 09	Kortemark	82-83
Brons Rustiek	Brons Rustiek	Thorn	84-85
Domus Amandel	Domus Amande	Warneton	86-87
Meibloem 09	Fleur de Mai 09	Kortemark	88-89
Potyze Bezand	Potyze Sablé	Kortemark	90-91
Rustica Oud Torhout	Rustica Oud Torhout	Warneton	92-93
Valeriaan 09	Valériane 09	Kortemark	94-95

PAARS MEERKLEURIG POURPRE MULTICOLORE

Agora Paars	Agora Pourpre	Beerse	96-97
Blauw-Rood Genuanceerd	Blauw-Rood Genuanceerd	Thorn	98-99
Blauw-Rood Gesinterd	Blauw-Rood Gesinterd	Thorn	100-101
Blue Velvet	Blue Velvet	Beerse	102-103
Elise	Elise	Erlecom	104-105
Hectic	Hectic	Maaseik	106-107
Hectic Extra	Hectic Extra	Maaseik	108-109

Paarsblauw	Bleu Mauve Escarbille	Maaseik	110-111
RBB	RBB	Kirchkimmen	112-113

ROOD MEERKLEURIG ROUGE MULTICOLORE

Aarderood Gereduceerd Fantasy	Aarderood Gereduceerd Fantasy	Haaften	114-115
Atinea	Atinea	Beerse	116-117
Avenue Oranje Onbezand	Avenue Oranje Onbezand	Heteren	118-119
Avenue Rood Naturel Onbezand	Avenue Rood Naturel Onbezand	Heteren	118-119
Colorline Rood Bezand	Colorline Rouge Sablé	Quirynen	120-121
Colorline Rood Fijn Bezand	Colorline Rouge Sable Fin	Quirynen	120-121
Colorline Rood Glad	Colorline Rouge Lisse	Quirynen	122-123
Colorline Rood Satijn Bezand	Colorline Rouge Satiné Sablé	Quirynen	124-125
Crepi Rood	Crepi Rouge	Kortemark	126-127
Crepi Rood Gereduceerd	Crepi Rouge Réduit	Kortemark	126-127
Edmonton	Edmonton	Erlecom	128-129
Gravita	Gravita	Thorn	130-131
HKS Bunt	HKS Bunt	Kirchkimmen	132-133
HMR Heidetint	HMR Teinte de Bruyère	Quirynen	134-135
Irisée	Irisée	Wanlin	136-137
Koraalrood	Koraalrood	Haaften	138-139
Koraalrood Gereduceerd Fantasy	Koraalrood Gereduceerd Fantasy	Haaften	140-141
Leder	Cuir	Wanlin	142-143
Leder Vieille Famenne	Cuir Vieille Famenne	Wanlin	144-145
Lupo	Lupo	Erlecom	146-147
Maaseiker Bont	Maaseiker Bont	Maaseik	148-149
Madeira Structuur	Madeira Structure	Kortemark	150-151
Malva	Malva	Erlecom	152-153
Marono Rood	Marono Rouge	Kortemark	154-155
Marono Rood Extra	Marono Rouge Extra	Kortemark	154-155
Olm	Orme	Beerse	156-157
Opus	Opus	Beerse	158-159
Oud Rose	Oud Rose	Haaften	160-161
Oude Hoeve	Vieille Ferme	Beerse	162-163
Passiebloem	Passiebloem	Haaften	164-165
Puur Rood	Puur Rood	Haaften	166-167
Recup Boomse Recup	Recup Boomse Recup	Quirynen	168-169
Recup Brabantse Recup	Recup Brabantse Recup	Quirynen	170-171
Recup Brechtse Rijnvorm	Recup Brechtse Rijnvorm	Quirynen	172-173
Recup Brusselse Recup	Recup Brusselse Recup	Quirynen	174-175
Recup Maalbergse Rijnvorm	Recup Maalbergse Rijnvorm	Quirynen	176-177
Recup Molenlandse Rijnvorm	Recup Molenlandse Rijnvorm	Quirynen	178-179
Recup Rodelandse Rijnvorm	Recup Rodelandse Rijnvorm	Quirynen	180-181
Recup Rupelse Rijnvorm	Recup Rupelse Rijnvorm	Quirynen	182-183
Recup Tongerse Rijnvorm	Recup Tongerse Rijnvorm	Quirynen	184-185
Recup Wechelse Rijnvorm	Recup Wechelse Rijnvorm	Quirynen	186-187
Rocher Oranje	Rocher Orange	Quirynen	188-189
Rocher Rood	Rocher Rouge	Quirynen	190-191
Rockface Oranje	Rockface Orange	Heteren	192-193
Rockface Rood	Rockface Rouge	Heteren	194-195
Roest	Rouille	Wanlin	196-197

Index per kleur Index par couleur

Rood	Rouge	Wanlin	198-199
Rood 09	Rouge 09	Péruwelz	200-201
Rood Bezand	Rouge Sablé	Kortemark	202-203
Rood Bezand Geschorst	Rouge Sablé Ecorcé	Kortemark	204-205
Rood Glad (14 gaten)	Rouge Lisse (14 trous)	Kortemark	204-205
Rood Genuanceerd	Rouge Nuancé	Maaseik	206-207
Rood Glad	Rouge Lisse	Quirynen	208-209
Rood Schors	Rouge Ecorcé	Quirynen	210-211
Rood Schors Bezand	Rouge Ecorcé Sablé	Quirynen	210-211
Rood Vieille Famenne	Rouge Vieille Famenne	Wanlin	212-213
Rustica Oud Kempisch	Rustica Oud Kempisch	Sas	214-215
Rustica Oud Malle	Rustica Oud Malle	Sas	216-217
Rustica Oud Nieuwpoort	Rustica Oud Nieuwpoort	Warneton	218-219
Rustica Oud Ravels	Rustica Oud Ravels	Sas	220-221
Rustica Oud Schilde	Rustica Oud Schilde	Sas	222-223
Rustica Oud Temse	Rustica Oud Temse	Sas	224-225
Rustica Oude Veldsteen	Rustica Oude Veldsteen	Warneton	226-227
Safari Brons Bezand	Safari Bronze Sablé	Kortemark	228-229
Spaans Rood	Rouge Espagnol	Beerse	230-231
Tenere	Tenere	Beerse	232-233
Veldbrons	Veldbrons	Thorn	234-235
Vieille Bois de Rose	Vieille Bois de Rose	Wanlin	236-237
Vormbak Kempisch Rood	Vormbak Rouge Campine	Beerse	238-239
Wasserstrich Special Rood	Wasserstrich Special Rouge	Beerse	240-241

BRUIN MEERKLEURIG BRUN MULTICOLORE

Bara **Eco-brick**®	Bara **Eco-brick**®	Heteren	242-243
BRK Rustiek Genuanceerd	BRK Rustique Nuancé	Quirynen	244-245
Bruin	Brun	Wanlin	246-247
Bruin Vieille Famenne	Brun Vieille Famenne	Wanlin	248-249
Colorline Donkerbruin Bezand	Colorline Brun Foncé Sablé	Quirynen	250-251
Colorline Donkerbruin Glad	Colorline Brun Foncé Lisse	Quirynen	250-251
Cosmos	Cosmos	Erlecom	252-253
Cosmos Exclusief	Cosmos Exclusief	Erlecom	254-255
Domus Hazelnoot	Domus Noisette	Warneton	256-257
Domus Olijf	Domus Olive	Warneton	258-259
Donkerbruin	Brun Foncé	Wanlin	260-261
Donkerbruin Bezand Schors	Brun Foncé Ecorcé Sablé	Quirynen	262-263
Donkerbruin Schors	Brun Foncé Ecorcé	Quirynen	262-263
Elmore	Elmore	Erlecom	264-265
Heritage 09	Heritage 09	Kortemark	266-267
HMM Herfstbruin	HMM Brun Automne	Quirynen	268-269
Kastanjebruin	Brun Marron	Beerse	270-271
Kogelbloem	Kogelbloem	Haaften	272-273
Maaseiker Klampsteen	Maaseiker Klampsteen	Maaseik	274-275
Malva Exclusief	Malva Exclusief	Erlecom	276-277
Mangaan (ex Donkergrijs)	Manganèse (ex Gris Foncé)	Wanlin	278-279
Marono Bruin	Marono Brun	Kortemark	280-281
Marono Bruin Extra	Marono Brun Extra	Kortemark	282-283
Mazaruni Zwart Zand	Mazaruni Zwart Zand	Wolfswaard	284-285
Oberon **Eco-brick**®	Oberon **Eco-brick**®	Heteren	286-287
Pastorale	Pastorale	Beerse	288-289
Recup Bernardijnse Rijnvorm	Recup Bernardijnse Rijnvorm	Quirynen	290-291

Rhône	Rhône	Nuance	292-293
Rhône Bezaagseld	Rhône Bezaagseld	Nuance	294-295
Rhône Exclusief	Rhône Exclusief	Nuance	296-297
Rocher Donkerbruin	Rocher Brun Foncé	Quirynen	298-299
Rockface Mastic	Rockface Mastic	Heteren	300-301
Rustica Mangaan Rustiek 09	Rustica Manganèse Vieilli 09	Sas	302-303
Senna	Senna	Erlecom	304-305
Veldbrand Antiek	Veldbrand Antique	Maaseik	306-307
Veldbrand Exterieur	Veldbrand Extérieur	Maaseik	308-309
Veldbrons Gesinterd	Veldbrons Gesinterd	Thorn	310-311

GRIJS-ZWART GRIS-NOIR

Agora Alugrijs (gesmoord)	Agora Gris Alu (étouffé)	Beerse	312-313
Agora Donkergrijs	Agora Gris Foncé	Beerse	314-315
Agora Grafietzwart	Agora Noir Graphite	Beerse	316-317
Agora Lichtgrijs	Agora Gris Clair	Beerse	318-319
Agora Titaangrijs (gesmoord)	Agora Gris Titane (étouffé)	Beerse	320-321
Agora Zilvergrijs (gesmoord)	Agora Gris Argenté (étouffé)	Beerse	322-323
Avenue Grijs Onbezand	Avenue Grijs Onbezand	Heteren	324-325
Avenue Zwart Zwart Bezand	Avenue Zwart Zwart Bezand	Heteren	326-327
Bemmels Blauw	Bemmels Blauw	Bemmel	328-329
Blauwe Paepesteen (gesmoord)	Paepesteen Bleu (étouffé)	Beerse	330-331
Diamant Donkergrijs Bezand	Diamant Gris Foncé Sablé	Kortemark	332-333
Diamant Lichtgrijs Bezand	Diamant Gris Clair Sablé	Kortemark	334-335
Diamant Zwart Bezand	Diamant Noir Sablé	Kortemark	336-337
Diamant Zwart Onbezand	Diamant Noir Non Sablé	Kortemark	336-337
Domus Granietgrijs	Domus Gris Granit	Warneton	338-339
Domus Kiezelgrijs	Domus Caillou	Warneton	340-341
Etna	Etna	Erlecom	342-343
Greyline Chromium (gesmoord)	Greyline Chromium (étouffé)	Beerse	344-345
Greyline Iron (gesmoord)	Greyline Iron (étouffé)	Beerse	346-347
Greyline Silver (gesmoord)	Greyline Silver (étouffé)	Beerse	348-349
Greyline Steel (gesmoord)	Greyline Steel (étouffé)	Beerse	350-351
Grijs Gesinterd	Grijs Gesinterd	Thorn	352-353
Hectic Gesmoord	Hectic Etouffé	Maaseik	354-355
Hectic Gesmoord Special	Hectic Etouffé Special	Maaseik	356-357
Pastorale Gesmoord	Pastorale Etouffé	Beerse	358-359
Puur Zwart	Puur Zwart	Haaften	360-361
Rocher Grijs	Rocher Gris	Quirynen	362-363
Rockface Grijs	Rockface Gris	Heteren	364-365
Rockface Zwart	Rockface Noir	Heteren	366-367
Rustica Oud Laethem	Rustica Oud Laethem	Sas	368-369
Safari Grijs Bezand	Safari Gris Sablé	Kortemark	370-371
Veldbrand Gesmoord	Veldbrand Etouffé	Maaseik	372-373
Vormbak Lichtgrijs	Vormbak Gris Clair	Beerse	374-375
Vormbak Zilvergrijs (gesmoord)	Vormbak Gris Argenté (étouffé)	Beerse	376-377
Wasserstrich Special Grijs (gesmoord)	Wasserstrich Special Gris (étouffé)	Beerse	378-379
Wasserstrich Special Zwart (gesmoord)	Wasserstrich Special Noir (étouffé)	Beerse	378-379

Index per kleur Index par couleur

DESIMPEL

WIT MEERKLEURIG BLANC MULTICOLORE

Forum Branco	Forum Branco	Beerse	382-383
Retro Casa Lena	Retro Casa Lena	Kortemark	384-385

GEEL MEERKLEURIG JAUNE MULTICOLORE

Brugse Strobloem	Fleur de Paille de Bruges	Kortemark	386-387
Retro Delune	Retro Delune	Péruwelz	388-389
Retro Gaudi	Retro Gaudi	Péruwelz	390-391
Retro Hamesse	Retro Hamesse	Kortemark	392-393
Retro Hankar	Retro Hankar	Péruwelz	394-395
Retro Lalique	Retro Lalique	Kortemark	396-397
Retro Lautrec	Retro Lautrec	Péruwelz	398-399
Retro Rossetti	Retro Rossetti	Kortemark	400-401
Strobloem	Fleur de Paille	Kortemark	402-403

BEIGE MEERKLEURIG BEIGE MULTICOLORE

Appelbloesem	Fleur de Pommier	Péruwelz	404-405
Heidebloem	Fleur de Bruyère	Kortemark	406-407
Oud Brugs	Vieux Bruges	Kortemark	408-409
Oud Knokke	Vieux Knokke	Kortemark	410-411
Retro Orangerie	Retro Orangerie	Kortemark	412-413
Retro Strobloem	Retro Strobloem	Kortemark	414-415

PAARS MEERKLEURIG POURPRE MULTICOLORE

Forum Cobra	Forum Cobra	Beerse	416-417

ROOD MEERKLEURIG ROUGE MULTICOLORE

Belle Epoque d'Arlon	Belle Epoque d'Arlon	Sas	418-419
Belle Epoque de Liège	Belle Epoque de Liège	Péruwelz	420-421
Belle Epoque de Mons	Belle Epoque de Mons	Péruwelz	422-423
Belle Epoque de Namur	Belle Epoque de Namur	Péruwelz	424-425
Bijou	Bijou	Kortemark	426-427
Fermette	Fermette	Kortemark	428-429
Forum Rojo	Forum Rojo	Kortemark	430-431
Forum Tinto	Forum Tinto	Beerse	432-433
Kersenbloesem	Fleur de Cerisier	Kortemark	434-435
Oud Rieme	Vieux Rieme	Kortemark	436-437
Renaissance	Renaissance	Péruwelz	438-439
Retro Boomse Klamp	Retro Boomse Klamp	Kortemark	440-441
Retro Boomse Klinkaert	Retro Boomse Klinkaert	Péruwelz	442-443

Retro Den Kempenaar	Retro Den Kempenaar	Kortemark	444-445
Retro Pastorie	Retro Pastorie	Kortemark	446-447
Retro Tiffany	Retro Tiffany	Péruwelz	448-449
Romana	Romana	Péruwelz	450-451
Rosé	Rosé	Kortemark	452-453
Rose Wychen	Rose Wychen	Kortemark	454-455
Vlasbloem	Fleur de Lin	Kortemark	456-457
Zirkoon	Zircon	Kortemark	458-459

BRUIN MEERKLEURIG BRUN MULTICOLORE

Forum Bruna	Forum Bruna	Beerse	460-461
Forum Bruna Genuanceerd	Forum Bruna Nuancé	Beerse	462-463
Oud Gents	Vieux Gand	Kortemark	464-465
Retro Horta	Retro Horta	Kortemark	466-467
Tacana	Tacana	Péruwelz	468-469
Topaas	Topaze	Péruwelz	470-471

GRIJS-ZWART GRIS-NOIR

Forum Branco Genuanceerd Gesmoord	Forum Branco Nuancé Etouffé	Beerse	472-473
Forum Cromo	Forum Cromo	Beerse	474-475
Forum Cromo Genuanceerd	Forum Cromo Nuancé	Beerse	476-477
Forum Ombra	Forum Ombra	Beerse	478-479
Forum Prata	Forum Prata	Beerse	480-481
Forum Prata Genuanceerd	Forum Prata Nuancé	Beerse	482-483

Wie is Wienerberger?

Wienerberger België maakt deel uit van de internationale Wienerberger groep.
Het bedrijf werd opgericht in Wenen in het jaar 1819. Intussen is de groep uitgegroeid tot één van de grootste baksteenproducenten ter wereld met ook een sterke positie in de productie van kleidakpannen. De Wienerberger groep is actief aanwezig in 27 landen en stelt in 227 fabrieken ruim 11.000 werknemers te werk. Zowel door interne groei als door acquisities heeft Wienerberger op de Belgische markt van gevelstenen, binnenmuurstenen, kleidakpannen en -klinkers een sterke plaats ingenomen.
Wienerberger België beschikt over 16 vestigingen in ons land, met een totale personeelsbezetting van ca 1.110 werknemers.
De 18 kleigroeves liggen meestal in de nabije omgeving van de fabrieken.
De hoofdzetel bevindt zich in Kortrijk. Enkele bekende merknamen van de groep: Terca, Desimpel, Porotherm en Koramic.

Qui est Wienerberger?

Wienerberger Belgique fait partie du groupe international Wienerberger.
La société a été crée à Vienne en 1819. Entre-temps, l'entreprise est devenue l'une des plus importants producteurs mondiaux de briques avec une position prépondérante dans la production de tuiles en terre cuite. Le groupe Wienerberger est actif en 27 pays et compte 227 usines qui emploient quelque 11.000 travailleurs.
Aussi bien par croissance interne que par acquisitions, Wienerberger a pris une forte position sur le marché belge des briques de parement, blocs pour murs intérieurs, tuiles et pavés en terre cuite.
Wienerberger Belgique dispose de 16 unités de production dans notre pays, avec un effectif en personnel de ca 1.110.
Les 18 carrières d'argiles se trouvent généralement à proximité des usines.
Le siège se trouve à Kortrijk. Quelques marques de renom du groupe sont: Terca, Desimpel, Porotherm et Koramic.

Wienerberger

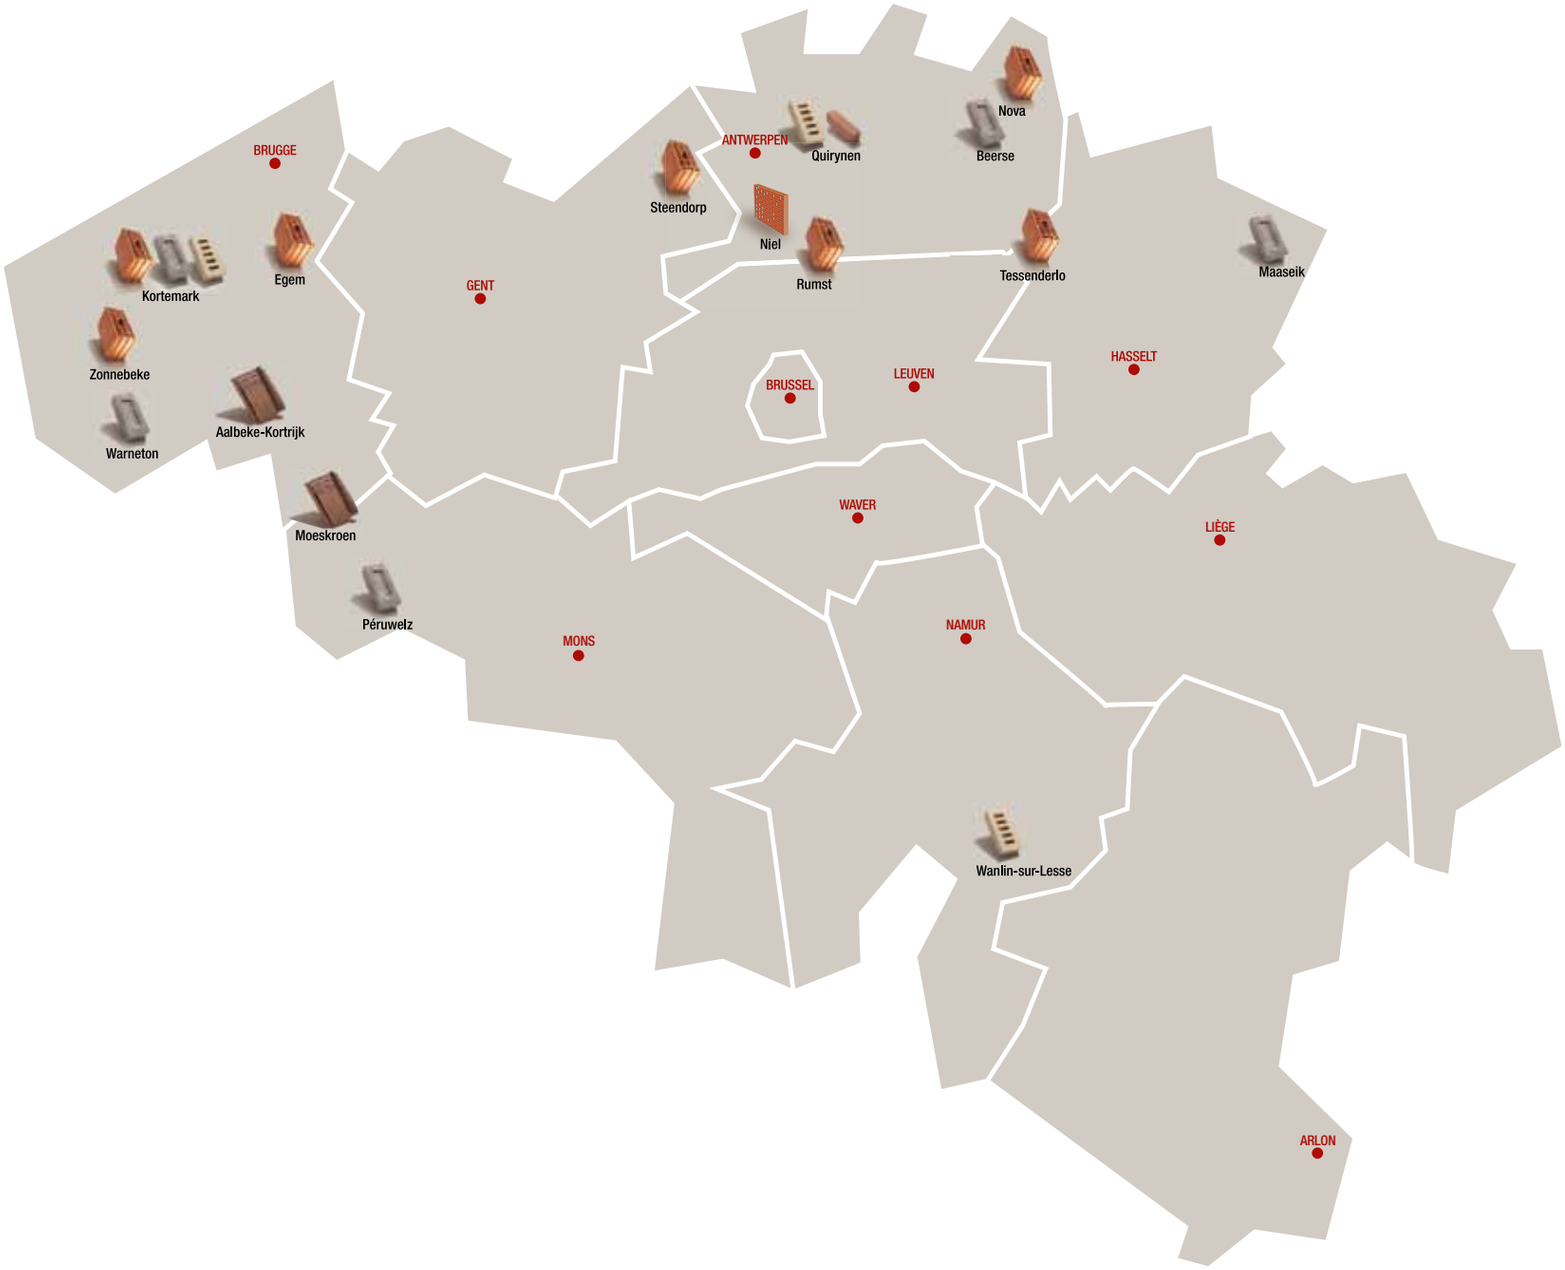

binnenmuursteen

bloc pour murs intérieurs

handvorm gevelsteen

brique de parement moulée-main

strengpers gevelsteen

brique de parement étirée

kleidakpan

tuile en terre cuite

kleiklinker

pavé en terre cuite

Building Solutions

DESIMPEL TERCA

Groen produceren, bouwen en wonen
Produire, bâtir et vivre vert

Groen produceren Produire vert

De Wienerberger oplossing: optimaliseren van de productiekringloop

- Door haar fabrieken dicht bij kleigroeven te bouwen, doet Wienerberger aan duurzame ontginning.
- Na exploitatie krijgen de kleigroeven een herbestemming als natuur-, landbouw- en/of recreatiegebied.
- Lokale grondstoffen en lokale afzetmarkten zijn prioritair. Als er toch getransporteerd moet worden, dan doen we dat bij voorkeur over het water. Dat is milieuvriendelijker omwille van de lagere CO_2-emissies.
- Dankzij rookgasreiniginginstallaties en procesgeïntegreerde maatregelen, zoals het toevoegen van papiervezel als grondstof, worden schadelijke emissies sterk gereduceerd. Ruim beter dan de opgelegde normen.
- Recyclage van gemalen keramisch bouwpuin volgens het Cradle-to-Cradle principe. In 2009 beloonde toenmalig Vlaams Minister Kathleen Van Brempt Wienerberger voor haar inspanningen op het vlak van verwerking van keramisch bouwpuin tot nieuwe bouwgrondstof.
- Hergebruik van productieafvalwater
- Hernieuwbare energie uit windturbines en zonnepanelen

La solution de Wienerberger: optimiser le cycle de production

- En installant ses unités de production à proximité des argilières, Wienerberger s'engage dans l'extraction durable.
- Au terme de leur exploitation, les argilières sont réaffectées en domaines naturel, agricole et/ou récréatif.
- Les matières premières et les marchés commerciaux locaux ont notre priorité. Si des transports sont nécessaires, ils s'effectuent de préférence par voie navigable. Un mode plus écologique en raison de ses faibles émissions de CO_2.
- Des installations d'épurement des gaz de combustion et des mesures intégrées aux processus, telles que l'adjonction de fibre de papier, nous permettent de réduire fortement les émissions nocives. Bien en-dessous des normes imposées.
- Le recyclage des débis céramiques s'effectue selon le principe Cradle-to-Cradle. En 2009, l'ancienne ministre flamande Kathleen Van Brempt a récompensé Wienerberger pour ses efforts en matière de traitement des débis céramiques afin de créer de nouvelles matières premières pour la construction.
- Réemploi des eaux usées de production.
- Énergie renouvelable issue d'éoliennes et de panneaux solaires.

Groen wonen Vivre vert

De Wienerberger oplossing: het Massief Passiefhuis

- Of u nu kiest voor een klassieke EPB-woning, een lage-energiewoning of een passiefhuis: voor elk van deze woningen kunt u blijven genieten van comfort en duurzaamheid door 'massief' te bouwen. Waarom dan niet meteen kiezen voor het beste, een 'massief passiefhuis'?
- Groen en duurzaam wonen in een massief passiefhuis
- Met keramische materialen, volgens de traditionele bouwmethode
- Beantwoordt maximaal aan alle duurzaamheidseisen
- Zonder in te boeten op wooncomfort
- Besparing tot 75% op de energiefactuur
- Comfortabele en duurzame woning tegen een betaalbare prijs
- De zero-energiewoning: een massief passiefhuis met KoraSun® fotovoltaïsche zonnepanelen

La solution de Wienerberger: la Maison Massive Passive

- Que vous optiez pour une maison PEB traditionnelle, une maison basse énergie ou une maison passive, chacune de ces habitations vous permettra de profiter pleinement du confort et de la durabilité d'une construction 'massive'. Alors pourquoi ne pas immédiatement opter pour ce qui se fait de mieux: une 'maison massive passive' ?
- Vivre vert et durablement dans une maison massive passive.
- Avec des matériaux en terre cuite, dans le respect des méthodes de construction traditionnelles.
- Une réponse maximale à toutes les exigences de durabilité.
- Sans toucher au confort de vie.
- Une économie d'énergie pouvant atteindre 75%.
- Une habitation confortable et durable à prix abordable.
- La maison zéro énergie : une maison massive passive équipée de panneaux photovoltaïques KoraSun®.

Wienerberger

Groen bouwen Bâtir vert

De Wienerberger oplossing: producten voor een duurzame toekomst

- Keramische producten scoren zeer goed op het vlak van duurzaamheid. Porotherm binnenmuurstenen, Terca en Desimpel gevelstenen, Koramic kleidakpannen en Terca kleiklinkers hebben uitstekende technische eigenschappen en leveren sterke prestaties die de milieueffecten laag houden.
- Keramische bouwmaterialen gaan minstens 150 jaar mee. Dat bleek uit een studie van het onderzoeksbureau Extra Muros. Deze hoge levensduur zorgt voor een positieve balans op het vlak van duurzaamheid. Keramische producten zijn zo de beste keuze voor wie duurzaam wil bouwen.

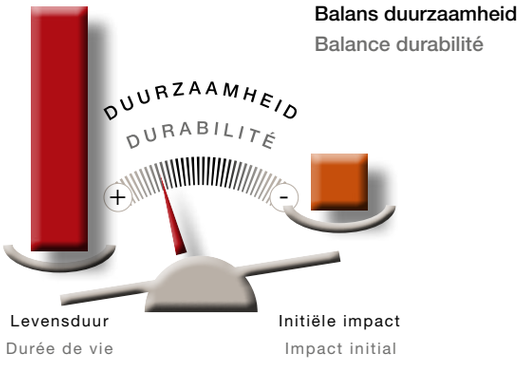

- De impact van keramische bouwmaterialen op het milieu is minimaal. Dit werd aangetoond in de levenscyclusanalyse van VITO, ASRO en WTCB in opdracht van de Belgische Baksteenfederatie.
- Groene energie uit KoraSun® fotovoltaïsche zonnepanelen
- Milieuvriendelijke Bio/Eco-wand
- Na-isolatie van bestaande constructies met steenstrips of kleidakpannen
- Renovatie van hellende daken met KoraFleece® en Koramic kleidakpannen
- Wienerberger Building Solutions: montageklare binnenmuur- en gevelelementen

La solution de Wienerberger: des produits pour un avenir durable

- En termes de durabilité, les produits en terre cuite obtiennent d'excellents résultats. Les blocs pour murs intérieurs Porotherm, les briques de parement Terca et Desimpel, les tuiles en terre cuite Koramic et les pavés en terre cuite Terca possèdent d'excellentes propriétés techniques et offrent des prestations élevées, limitant l'impact sur l'environnement.
- Des recherches menées par le bureau d'études Extra Muros ont démontré que les matériaux de construction en terre cuite ont une durée de vie d'au moins 150 ans. Cette très grande longévité génère un équilibre positif pour la durabilité. Les produits en terre cuite constituent ainsi les meilleures options pour ceux qui veulent bâtir durablement.
- Les matériaux de construction en terre cuite ont un impact minime sur l'environnement. En témoigne une analyse du cycle de vie menée par le VITO, l'ASRO et le CSTC pour le compte de la Fédération Belge de la Brique.
- Énergie verte extraite des panneaux photovoltaïques KoraSun®.
- Mur Bio-écologique.
- Post-isolation de bâtiments existants à l'aide de plaquettes ou de tuiles en terre cuite.
- Rénovation de toitures inclinées à l'aide de KoraFleece® et de tuiles en terre cuite Koramic.
- Wienerberger Building Solutions: éléments de façade et murs intérieurs prêts au montage.

- Wienerberger behaalde met haar keramische binnenmuurstenen als eerste industriële fabrikant in België het 'natureplus ecolabel'. De internationale erkenning van baksteen als gezond en ecologisch bouwmateriaal.

- Grâce à ses blocs céramiques pour murs intérieurs, Wienerberger a été le premier fabricant industriel belge à recevoir l'écolabel 'natureplus'. Une distinction internationale qui reconnaît la brique comme étant un matériau de construction sain et écologique.

VIBE ★★★ natureplus for better living

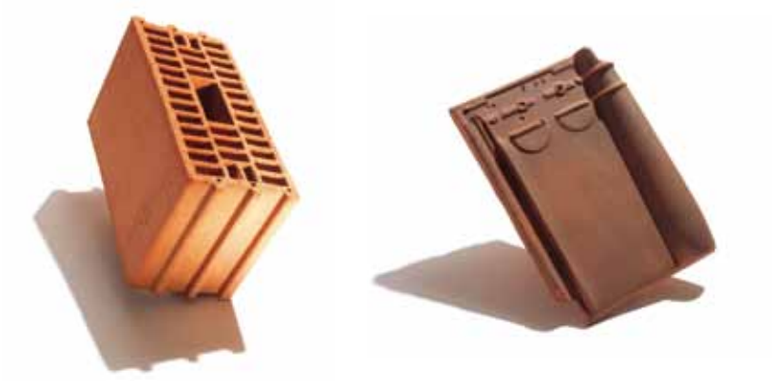

Kleiproducten: een duurzame keuze

Produits en terre cuite: le choix de la durabilité

DESIMPEL TERCA

Soorten gevelstenen
Types de briques de parement

Handvormstenen Briques moulées-main

Naargelang de productiemethode worden bakstenen onderverdeeld in twee categorieën: de handvorm- en de strengpersstenen.

Handvormstenen werden vroeger letterlijk met de hand gevormd. De vormer gooide klei in een houten bakje dat vooraf bestrooid werd met zand. Daarna drukte hij de klei aan, verwijderde de overtollige klei en draaide de vorm om zodat de ongebakken steen uit de vorm gleed. Het procédé is hetzelfde gebleven, maar de productie gebeurt nu door uiterst moderne machines.

Iedere handgevormde steen is uniek en heeft een rustiek uitzicht doordat de zijden oneffen en ruw zijn. De handgevormde stenen hebben nerven en zijn ongelijkmatig bezand. Ze hebben zowel egale als zéér genuanceerde kleuren. Door het mengen van kleisoorten bekomt men prachtige kleurenvariaties.

Selon le mode de production, les briques sont subdivisées en deux catégories: les briques moulées-main et les briques étirées.

Les briques moulées-main étaient jadis réellement formées à la main. Le mouleur déposait une masse d'argile dans un bac en bois, préalablement sablé. Il y pressait l'argile, éliminait tout excédent des bords et retournait le moule pour en faire glisser la brique non cuite. Le procédé est resté identique, mais la production s'effectue actuellement à l'aide de machines extrêmement modernes.

Chaque brique moulée-main est unique et présente un aspect rustique parce que ses côtés sont inégaux et rugueux. Les briques moulées-main ont des nervures et leur sablage est irrégulier. Elles présentent des coloris tant égaux que très nuancés. En outre, le mélange de divers types d'argile permet d'obtenir de superbes nuances de couleurs.

Vormbakstenen Briques vormbak

Een afgeleide van de handvormsteen is de vormbaksteen. De klei wordt hierbij in de vormbakjes geperst en nagewalst, waardoor een meer afgelijnde steen zonder nerf ontstaat.

La brique vormbak est dérivée de la brique moulée-main.
L'argile est pressée dans les bacs, ce qui donne une brique aux arêtes rectilignes et dépourvue de nervures.

Wasserstrichstenen Briques Wasserstrich

De Wasserstrichsteen heeft een pure en regelmatige vorm. Wasserstrich verwijst naar het proces om de stenen uit de vormbakken te lossen. In plaats van zand wordt er een kleine waterstraal verneveld in de bakken. Dat zorgt voor een gladde, geschaafde en onbezande oppervlaktestructuur.

La brique Wasserstrich présente une forme épurée et régulière. Le terme Wasserstrich réfère au procédé employé pour démouler les briques. Au lieu de sable, on utilise un fin jet d'eau nébulisé dans les bacs. Cela donne une structure superficielle lisse, rabotée et non sablée à la brique.

Wienerberger

Strengpersstenen Briques étirées

Bij strengpersstenen wordt de klei in een lange streng geperst en daarna onmiddellijk in baksteenformaat gesneden. Deze methode maakt het gemakkelijker om grotere formaten te maken. De kleur wordt bepaald door de kleisoort waaruit de stenen worden vervaardigd en de temperatuur waarop ze worden gebakken.

Strengpersstenen hebben een afgewerkt uitzicht en sluiten perfect aan bij een modernere architectuur. Ze zijn te herkennen aan de strakkere lijnen en zijn soms afgewerkt met een fijne, gelijkmatige bezanding.

Les briques étirées sont fabriquées par l'étirage de l'argile en un long boudin et son découpage immédiat en forme de briques. Ce mode de traitement facilite la fabrication de briques de grand format. Les briques étirées doivent leurs couleurs aux types d'argiles utilisées dans leur fabrication et à la température de cuisson.

Les briques étirées ont un aspect soigné et s'harmonisent parfaitement à une architecture moderne. Elles se reconnaissent aux arêtes rigides et leur finition présente parfois un sablage fin et régulier.

Steenstrippen Plaquettes

Ideaal voor renovatie of afwerking zijn de steenstrippen, van ongeveer 24 à 28 mm dik, gezaagd van volwaardige stenen. Steenstrippen bieden een handige oplossing voor plaatsen waar u niet over een minimumbreedte van 9 cm beschikt. Daarnaast worden zij ook gebruikt bij bepaalde prefabconstructies, plafond- en muurbekledingen.

Bijna alle handvorm- en strengpersstenen zijn beschikbaar als steenstrip. Ze zijn geschikt voor zowel binnen- als buitenmuren en zijn verkrijgbaar in L-vorm voor hoektoepassing.

Steenstrippen worden in functie van de ondergrond aangebracht met een mastieklijm of een lijmmortel en daarna opgevoegd als een gewone muur. Alle strippen worden geleverd in doosjes voor een oppervlakte van 0,5 m².

En cas de rénovation ou de finition de façade, les plaquettes d'environ 24 à 28 mm d'épaisseur, sciées à partir de briques entières sont idéales. Les plaquettes offrent une solution pratique pour les endroits où on ne dispose pas d'une épaisseur minimale de 9 cm. Elles trouvent également leur raison d'être dans certaines constructions préfabriquées et pour le revêtement de plafonds et de murs.

Presque toutes les briques moulées-main et étirées sont disponibles sous forme de plaquettes. Elles conviennent tant pour les murs intérieurs que pour les murs extérieurs. Des plaquettes d'angle sont également disponibles.

Les plaquettes sont utilisées en fonction de leur support, avec de la colle ou du mortier-colle, puis rejointoyées comme un mur ordinaire. Toutes les plaquettes sont livrées en boîtes pour la couverture de 0,5 m².

Kwaliteitskeurmerken Labels de qualité

Hoe kunt u zeker zijn van de kwaliteit van uw stenen? Eenvoudig, u koopt enkel stenen met een erkend keurmerk. Onze producten zijn van topkwaliteit en dat is officieel erkend met kwaliteitslabels, zowel uit het binnen- als buitenland.

Alle Wienerberger-producten worden getest door het eigen Quality Control Labo. Tegelijk dragen de meeste stenen het felbegeerde en officiële BENOR-kwaliteitskeurmerk. Al onze producten hebben ondertussen ook het Europese en internationaal erkende CE- conformiteitskeurmerk.

BENOR CE

Comment être certain de la qualité de vos briques? C'est simple, vous achetez uniquement des briques portant un label de qualité agréé. Nos produits sont de qualité supérieure, ce qui est officiellement reconnu par des labels de qualité, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Tous les produits de Wienerberger sont soumis à des essais dans notre propre Quality Control Labo. La plupart des briques portent aussi la marque de qualité officielle et recherchée BENOR. Entre-temps, tous nos produits ont également obtenu le label de conformité européen et internationalement reconnu CE.

World of bricks

TERCA

Baksteen. Voor mensen gemaakt.
Briques. Créées pour mieux vivre.

Superwit Super Blanc

AGORA

Porositeit Porosité ≤ 12 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50, M65*, WF, WFD
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Wit Ivoor
Blanc Ivoire
p. 28-29

Paars
Pourpre
p. 96-97

Alugrijs
Gris Alu
p. 312-313

Donkergrijs
Gris Foncé
p. 314-315

Grafietzwart
Noir Graphite
p. 316-317

Lichtgrijs
Gris Clair
p. 318-319

Titaangrijs
Gris Titane
p. 320-321

Zilvergrijs
Gris Argenté
p. 322-323

Agora Superwit Super Blanc

Beerse

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte I. Gheysens, Menen-Lauwe

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Wit Ivoor Blanc Ivoire

AGORA

Porositeit Porosité ≤ 8 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50, M65*, WF, WFD
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Superwit
Super Blanc
p. 26-27

Paars
Pourpre
p. 96-97

Alugrijs
Gris Alu
p. 312-313

Donkergrijs
Gris Foncé
p. 314-315

Grafietzwart
Noir Graphite
p. 316-317

Lichtgrijs
Gris Clair
p. 318-319

Titaangrijs
Gris Titane
p. 320-321

Zilvergrijs
Gris Argenté
p. 322-323

Agora Wit Ivoor Blanc Ivoire

Beerse

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte E. Baeten, Sint-Niklaas

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Wit Blanc

DIAMANT

Wit Bezand Blanc Sablé

Porositeit Porosité ≤ 6 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW1
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,16 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M65, M90, ± 288 x 88 x 88 mm*, WF*
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

Wit Onbezand Blanc Non Sablé

Porositeit Porosité ≤ 6 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW1
Lambda waarde λ Valeur Lambda 1,16 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
WF*
*op bestelling sur commande

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Donkergrijs Bezand
Gris Foncé Sablé
p. 332-333

Lichtgrijs Bezand
Gris Clair Sablé
p. 334-335

Zwart Bezand
Noir Sablé
p. 336-337

Zwart Onbezand
Noir Non Sablé
p. 336-337

Diamant Wit Blanc

Kortemark

Strengpers Etirée

Architect Architecte J.Cl. Embrechts, 's Gravenvoeren

Diamant Wit bezand Blanc Sablé

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

Duifwit Colombe

Domus

Porositeit Porosité ≤ 19 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW1
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,91 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F1 Classe Euro F1

Beschikbaar in Disponible en
M50

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Leem
Argile
p. 48-49

Mosterd
Moutarde
p. 50-51

Amandel
Amande
p. 86-87

Hazelnoot
Noisette
p. 256-257

Olijf
Olive
p. 258-259

Granietgrijs
Gris Granit
p. 338-339

Kiezelgrijs
Caillou
p. 340-341

Domus Duifwit Colombe

Warneton

Vormbak

Architect Architecte J. De Graeve, Brugge-Assebroek

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Puur Wit

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,16 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Puur Rood
p. 166-167

Puur Zwart
p. 360-361

Puur Wit

Haaften

Vormbak

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Wit Blanc

ROCK FACE

Porositeit Porosité ≤ 7 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW1
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF*
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties .
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de BRL 1007.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme BRL 1007.

CE

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Geel
Jaune
p. 66-67



Oker
Ocre
p. 68-69

Oranje
Orange
p. 192-193

Rood
Rouge
p. 194-195

Mastic
Mastic
p. 300-301

Grijs
Gris
p. 364-365

Zwart
Noir
p. 366-367

Rockface Wit Blanc

Heteren

Strengpers Etirée

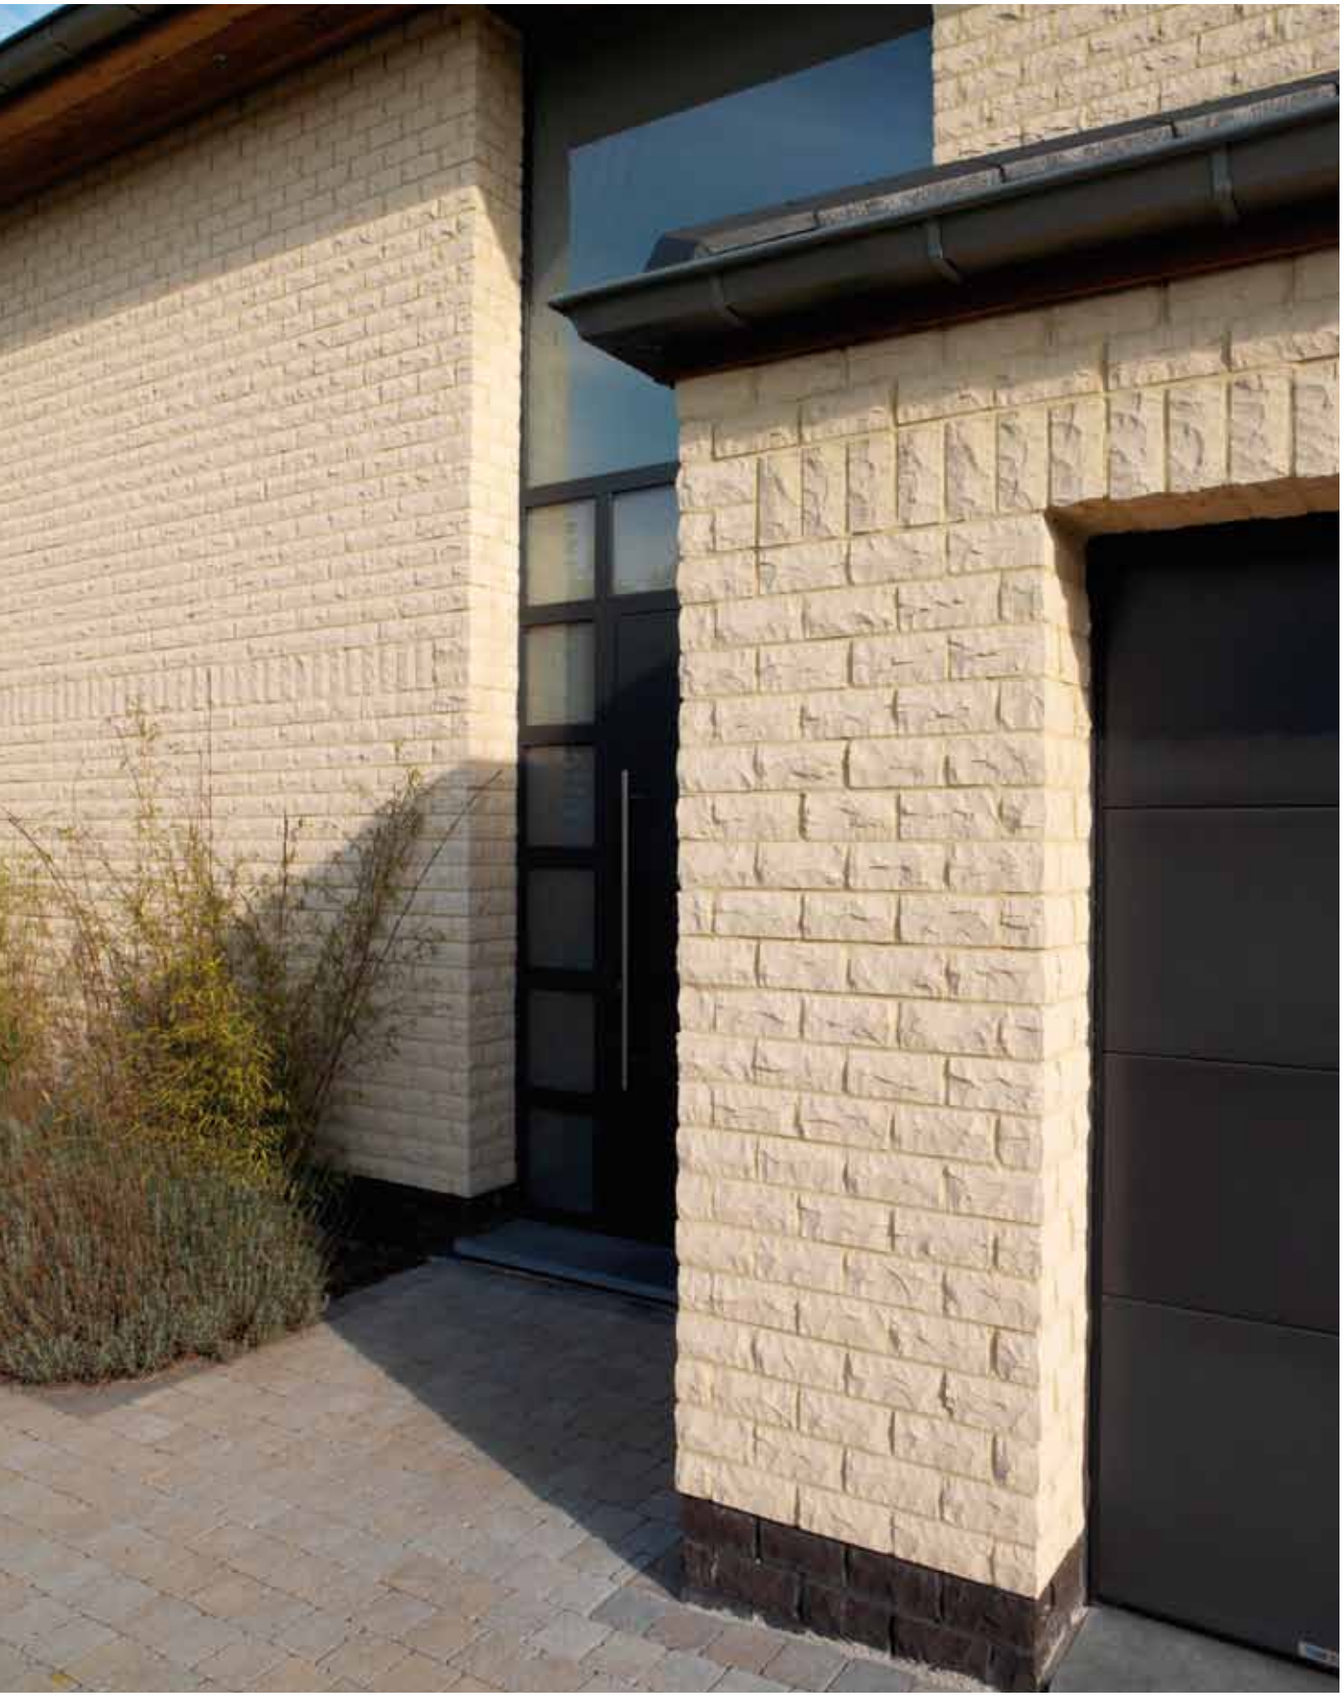

Architect Architecte D. Goderis, Melle

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel

TERCA

Vormbak Wit Ivoor Blanc Ivoire

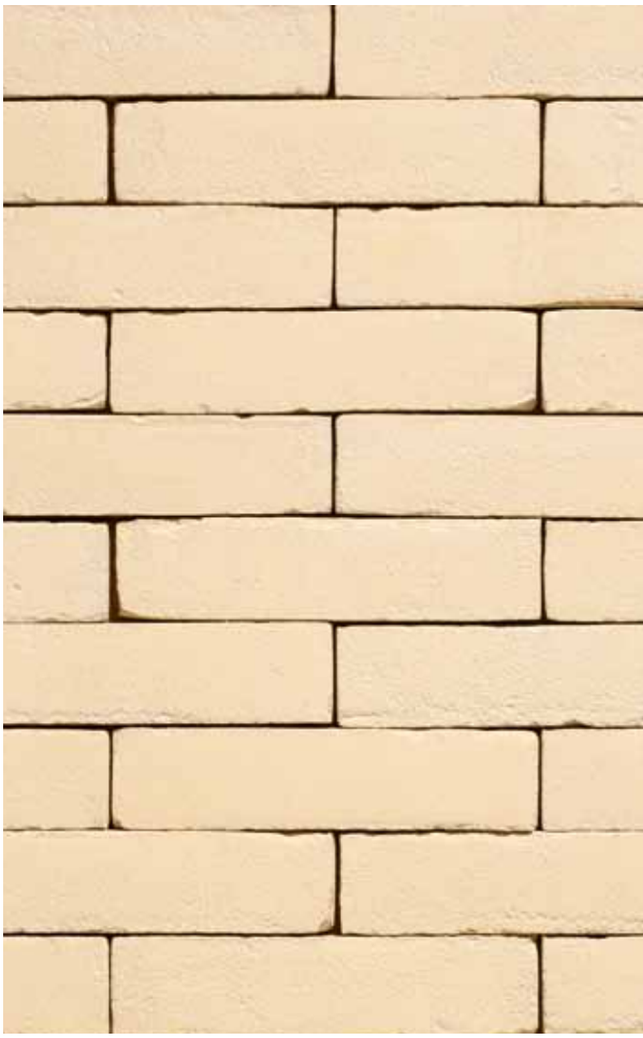

Porositeit Porosité ≤ 8 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Kempisch Rood
Rouge Campine
p. 238-239

Lichtgrijs
Gris Clair
p. 374-375

Zilvergrijs
Gris Argenté
p. 376-377

Vormbak Wit Ivoor Blanc Ivoire

Beerse

Vormbak

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Wit Gesinterd Blanc Escarbille

Porositeit Porosité ≤ 4 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,35 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Wit Gesinterd Blanc Escarbille

Maaseik

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte P. Walgraeve, Deinze

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Bois de Rose

Porositeit Porosité ≤ 8 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
met perforaties avec perforations M50, M57, M65, M90
± 288 x 88 x 48 mm*, ± 288 x 88 x 63 mm*, ± 288 x 88 x 88 mm*
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Bois de Rose

Wanlin

Strengpers Etirée

Architect Architecte Arch. Ass. Lahhoy - De Crayencour, Bièrges

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Geel Fijn Bezand Jaune Sable Fin

COLORLINE

Porositeit Porosité ≤ 9 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,00 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M90

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Rood
Rouge
p. 120-125

Donkerbruin
Brun Foncé
p. 250-251

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Colorline Geel Fijn Bezand Jaune Sable Fin

Quirynen

Strengpers Etirée

Architect Architecte S. Palumbo, Genk

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Crème

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M65, M90

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

Crème

Wanlin

Strengpers Etirée

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Leem Argile

Domus

Porositeit Porosité ≤ 19 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW1
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,91 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F1 Classe Euro F1

Beschikbaar in Disponible en
M50

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Duifwit
Colombe
p. 32-33

Mosterd
Moutarde
p. 50-51

Amandel
Amande
p. 86-87

Hazelnoot
Noisette
p. 256-257

Olijf
Olive
p. 258-259

Granietgrijs
Gris Granit
p. 338-339

Kiezelgrijs
Caillou
p. 340-341

Domus Leem Argile

Warneton

Vormbak

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Mosterd Moutarde

Domus

Porositeit Porosité ≤ 19 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW1
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,91 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F1 Classe Euro F1

Beschikbaar in Disponible en
M50

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Duifwit
Colombe
p. 32-33

Leem
Argile
p. 48-49

Amandel
Amande
p. 86-87

Hazelnoot
Noisette
p. 256-257

Olijf
Olive
p. 258-259

Granietgrijs
Gris Granit
p. 338-339

Kiezelgrijs
Caillou
p. 340-341

Domus Mosterd Moutarde

Warneton

Vormbak

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Douve 09

Porositeit Porosité ≤ 19 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,85 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50, M65*, WF*, WFD
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

Douve 09

Kortemark

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Edinburgh

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Edinburgh

Erlecom

Vormbak

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Goudsbloem

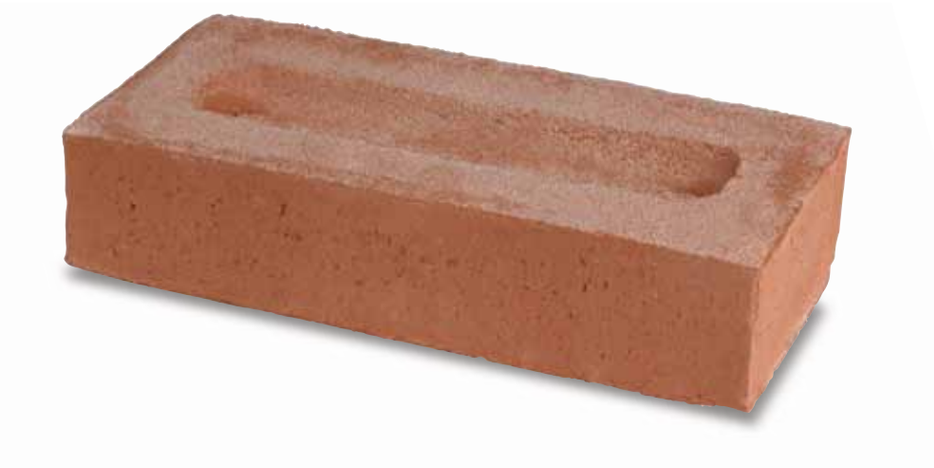

Porositeit Porosité ≤ 7 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Goudsbloem

Haaften

Wasserstrich

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Lichtbrons

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Lichtbrons

Thorn

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Orion

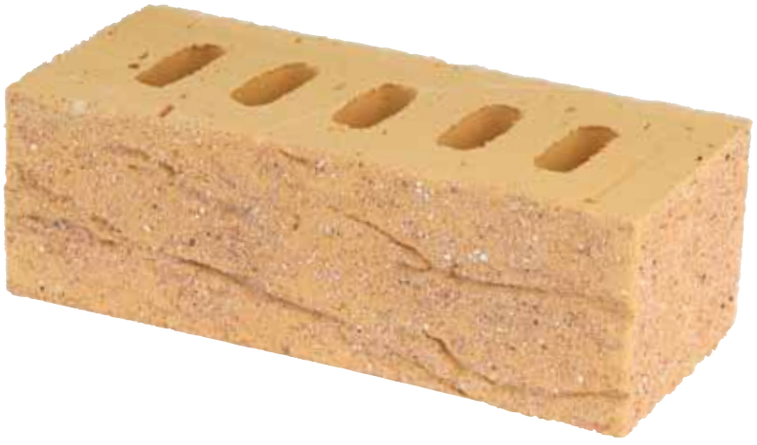

Porositeit Porosité ≤ 9 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,00 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M65

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

Orion

Quirynen

Strengpers Etirée

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Oud Ieper 09 Vieux Ypres 09

Porositeit Porosité ≤ 19 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,85 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50, M65, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

Oud Ieper 09 Vieux Ypres 09

Kortemark

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Geel Jaune

ROCHER

Porositeit Porosité ≤ 9 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,00 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M65, M90

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:



Oranje
Orange
p. 188-189

Rood
Rouge
p. 190-191

Donkerbruin
Brun Foncé
p. 298-299

Grijs
Gris
p. 362-363

Rocher Geel Jaune

Quirynen

Strengpers Etirée

Architect Architecte Restyling Group, Gent

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Geel Jaune

ROCK FACE

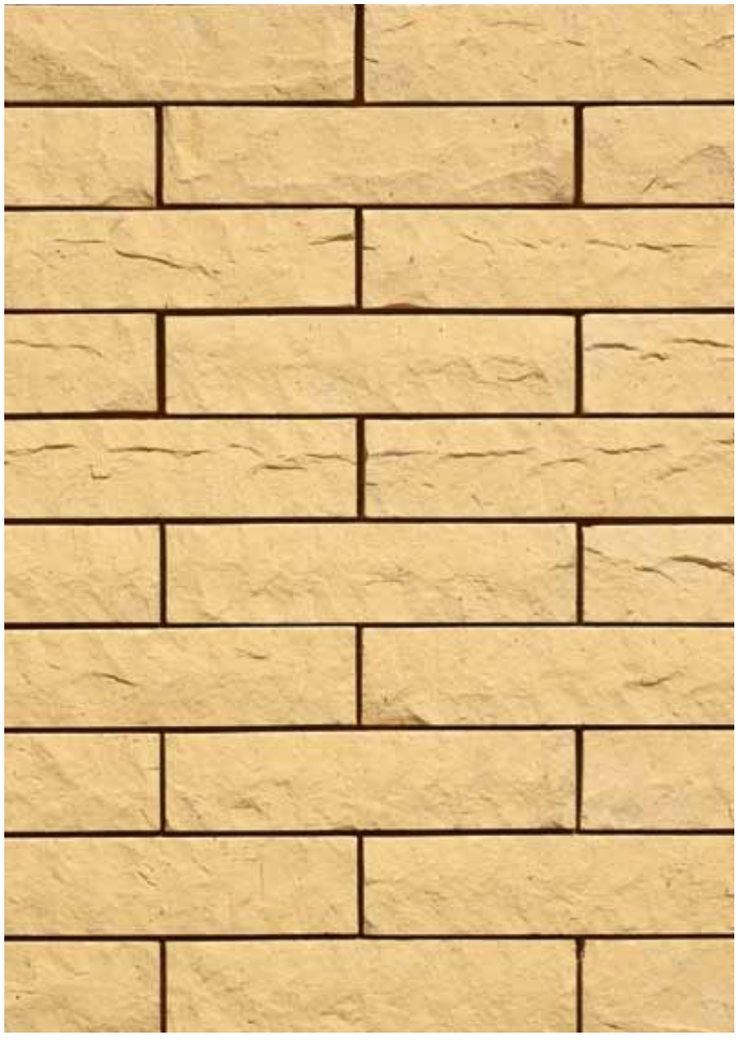

Porositeit Porosité ≤ 7 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW1
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF*
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de BRL 1007.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme BRL 1007.

CE

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Wit
Blanc
p. 36-37


Oker
Ocre
p. 68-69

Oranje
Orange
p. 192-193


Rood
Rouge
p. 194-195

Mastic
Mastic
p. 300-301


Grijs
Gris
p. 364-365

Zwart
Noir
p. 366-367

Rockface Geel Jaune

Heteren

Strengpers Etirée

Architect Architecte Arch. Ass. De Smedt & Ramon, Brussel Bruxelles

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Oker Ocre

ROCK FACE

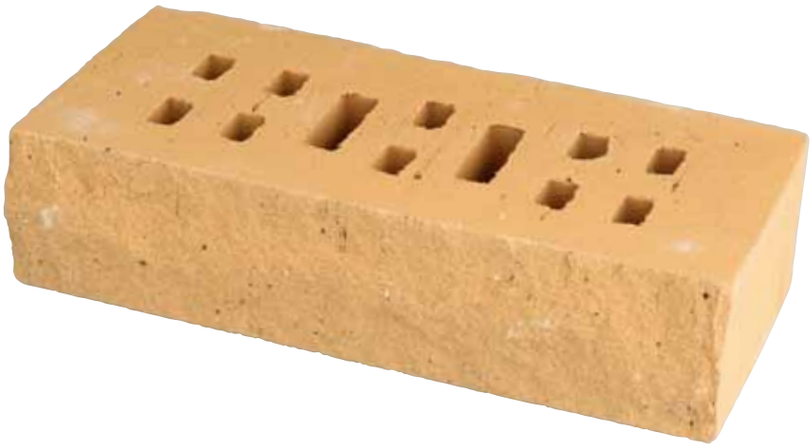

Porositeit Porosité ≤ 7 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW1
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF*
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de BRL 1007.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme BRL 1007.

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Wit
Blanc
p. 36-37

Geel
Jaune
p. 66-67

Oranje
Orange
p. 192-193

Rood
Rouge
p. 194-195

Mastic
Mastic
p. 300-301

Grijs
Gris
p. 364-365

Zwart
Noir
p. 366-367

Rockface Oker Ocre

Heteren

Strengpers Etirée

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Oud Beauvoorde

Rustica

Porositeit Porosité ≤ 16 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW4
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
M50, WFD

Altijd halfsteensverband Toujours appareillage normal

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Rustica Oud Beauvoorde

Warneton

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel

TERCA

Oud Brugs

Rustica

Porositeit Porosité ≤ 17 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
WFD

Altijd wild verband Toujours appareillage sauvage

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Rustica Oud Brugs

Sas

Handvorm Moulée-main

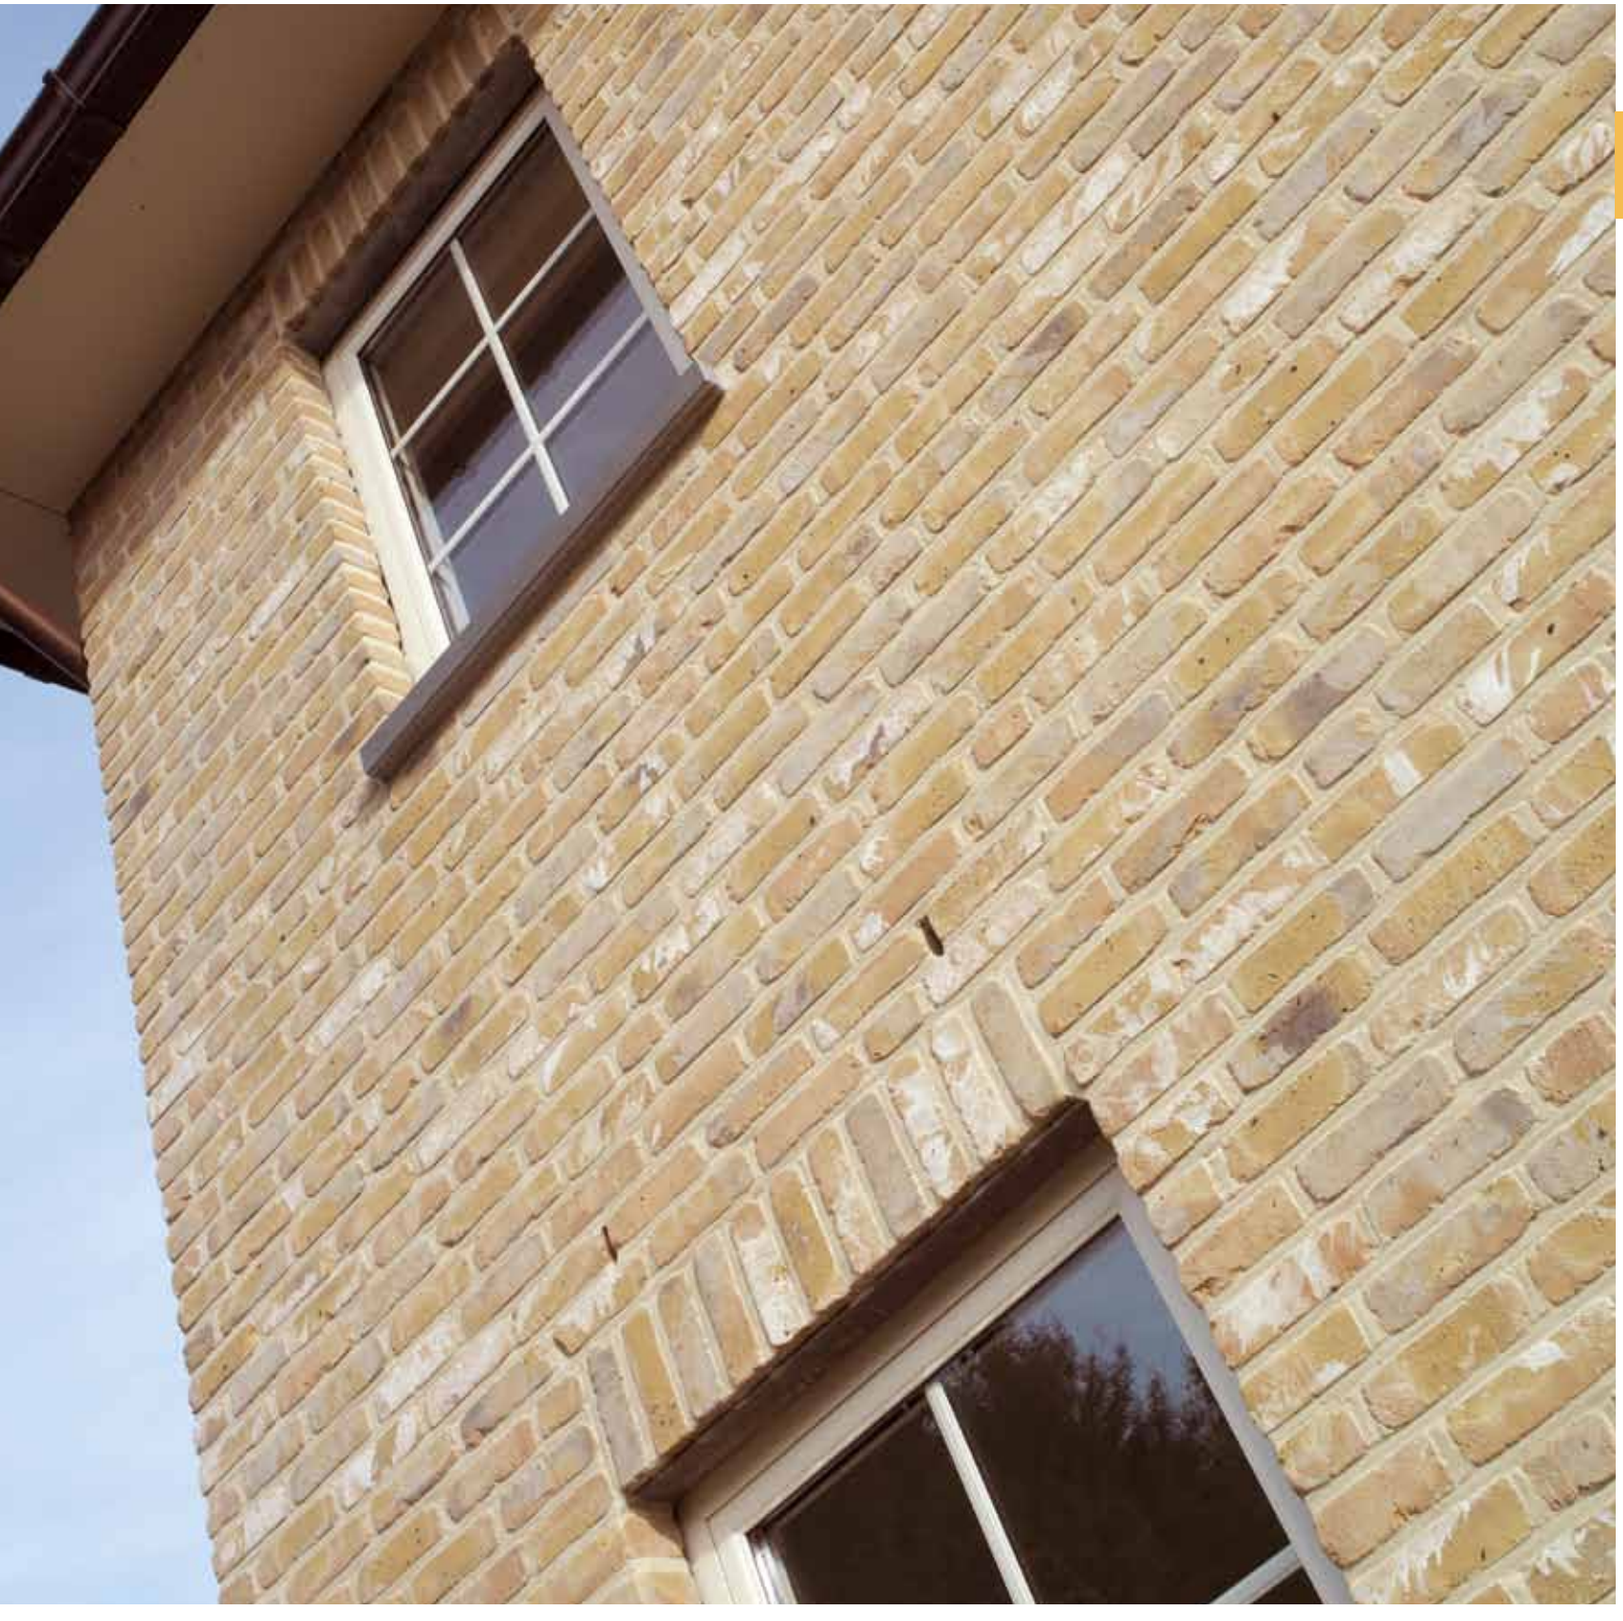

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Oud Damme

Rustica

Porositeit Porosité ≤ 18 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
M50, WFD

Altijd wild verband Toujours appareillage sauvage

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Rustica Oud Damme

Warneton

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel

TERCA

Oud Veurne

Rustica

Porositeit Porosité ≤ 17 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,91 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
M50, ± 220 x 103 x 66 mm

Altijd halfsteensverband Toujours appareillage normal

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Rustica Oud Veurne

Warneton

Handvorm Moulée-main

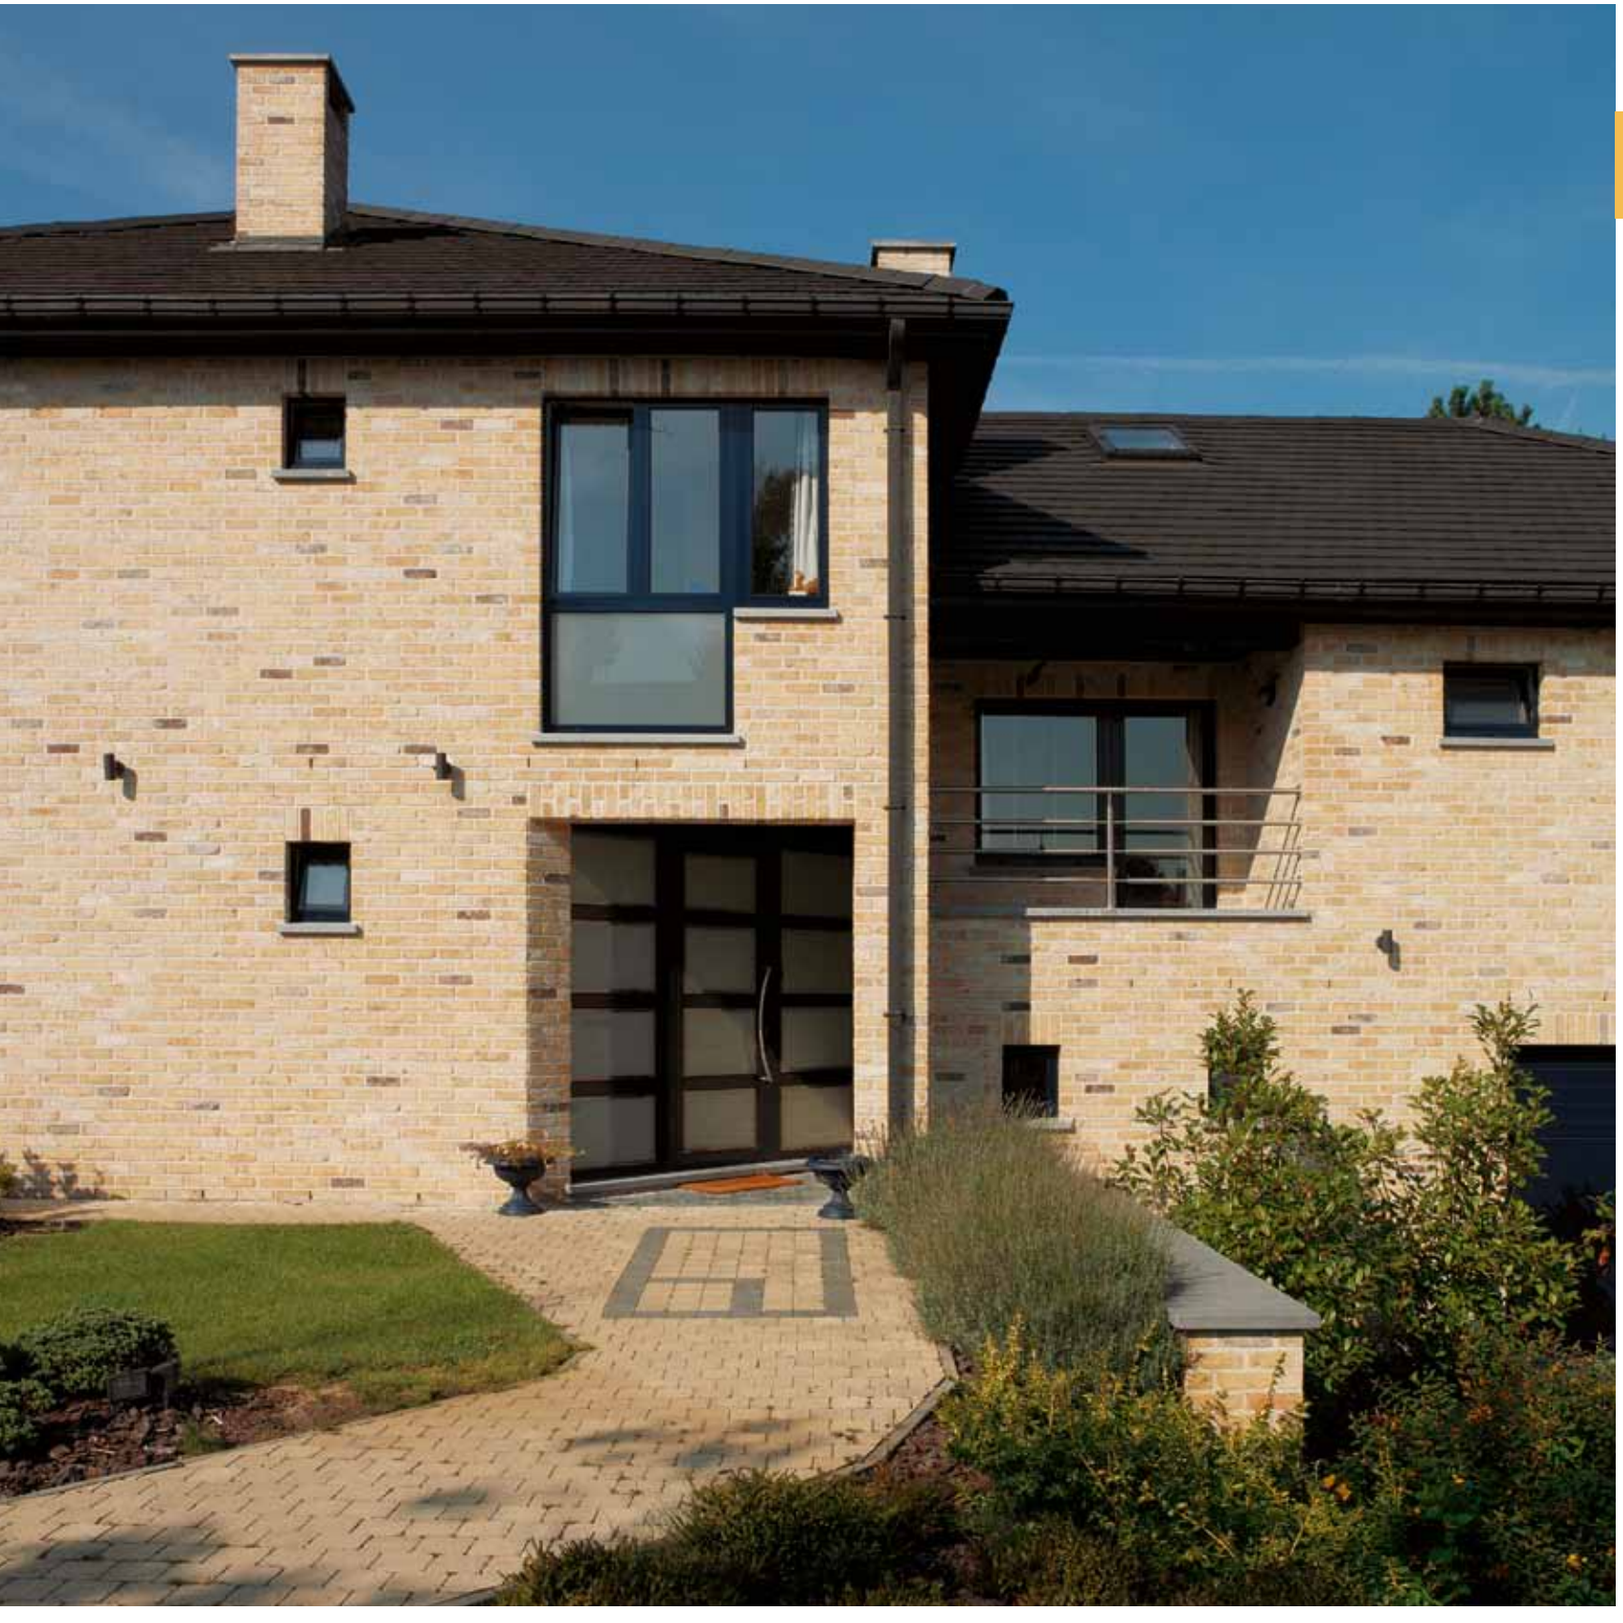

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Oud Westouter

Rustica

Porositeit Porosité ≤ 18 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
M50, WFD

Altijd halfsteensverband Toujours appareillage normal

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

Rustica Oud Westouter

Warneton

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Geel Bezand Jaune Sablé

Safari

Porositeit Porosité ≤ 8 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M65, M90, ± 288 x 88 x 88 mm

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Brons bezand
Bronze sablé
p. 228-229

Grijs bezand
Gris sablé
p. 370-371

Safari Geel Bezand Jaune Sablé

Kortemark

Strengpers Etirée

Architect Architecte Delsaux & Mormont, Liège

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Abote 09

Porositeit Porosité ≤ 19 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,85 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

Abote 09

Kortemark

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Brons Rustiek

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert.
De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1.
Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Brons Rustiek

Thorn

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte B. Tyberghien, Izegem

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Amandel Amande

Domus

Porositeit Porosité ≤ 19 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW1
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,91 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F1 Classe Euro F1

Beschikbaar in Disponible en
M50

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Duifwit
Colombe
p. 32-33

Leem
Argile
p. 48-49

Mosterd
Moutarde
p. 50-51

Hazelnoot
Noisette
p. 256-257

Olijf
Olive
p. 258-259

Granietgrijs
Gris Granit
p. 338-339

Kiezelgrijs
Caillou
p. 340-341

Domus Amandel Amande

Warneton

Vormbak

Architect Architecte
K. Dyselinck, Maldegem

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel

TERCA

Meibloem 09 Fleur de Mai 09

Porositeit Porosité ≤ 19 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,85 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50*, WFD
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

Meibloem 09 Fleur de Mai 09

Kortemark

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Potyze Bezand Sablé

Porositeit Porosité ≤ 14 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,76 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M65, M90, ± 188 x 138 x 88 mm*, ± 288 x 88 x 88 mm, ± 288 x 138 x 88 mm,
± 288 x 188 x 88 mm, ± 288 x 88 x 138 mm, ± 288 x 138 x 138 mm*
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Potyze Bezand Sablé

Kortemark

Strengpers Etirée

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Oud Torhout

Rustica

Porositeit Porosité ≤ 18 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
M50, WFD

Altijd wild verband Toujours appareillage sauvage

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

Rustica Oud Torhout

Warneton

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Valeriaan 09 Valériane 09

Porositeit Porosité ≤ 19 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,85 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50*, M65, WF*, WFD
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Valeriaan 09 Valériane 09

Kortemark

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Paars Pourpre

AGORA

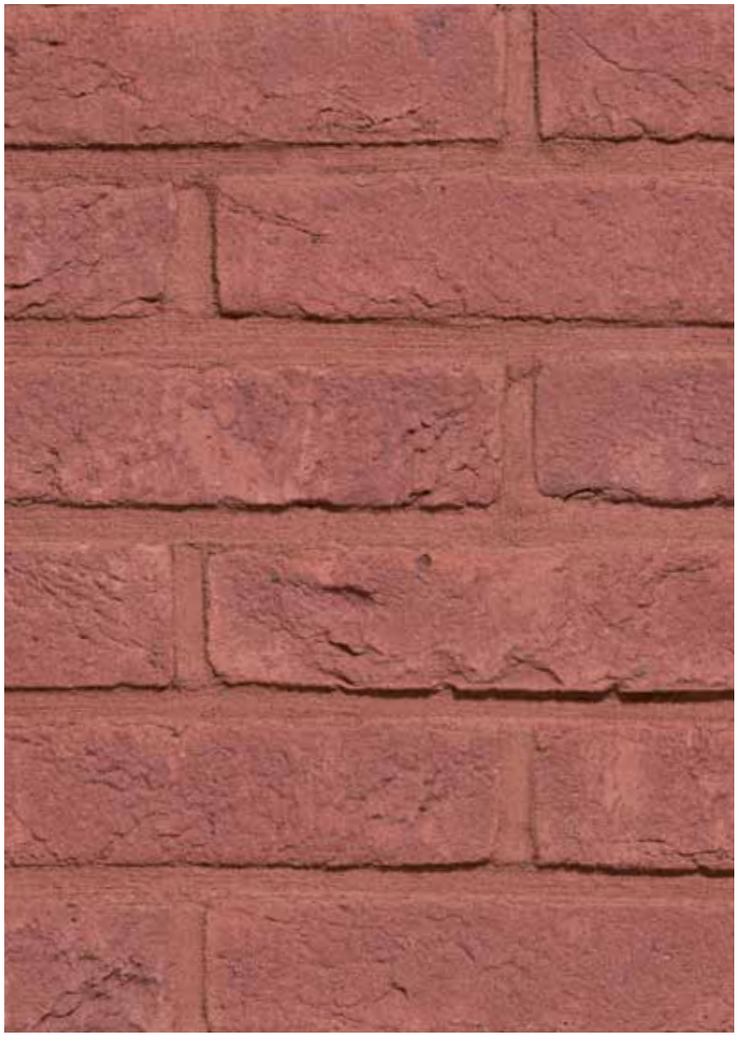

Porositeit Porosité ≤ 8 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
WF, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Superwit
Super Blanc
p. 26-27

Wit Ivoor
Blanc Ivoire
p. 28-29

Alugrijs
Gris Alu
p. 312-313

Donkergrijs
Gris Foncé
p. 314-315

Grafietzwart
Noir Graphite
p. 316-317

Lichtgrijs
Gris Clair
p. 318-319

Titaangrijs
Gris Titane
p. 320-321

Zilvergrijs
Gris Argenté
p. 322-323

Agora Paars Pourpre

Beerse

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte G. Heremans, Heist-op-de-Berg

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Blauw-Rood Genuanceerd

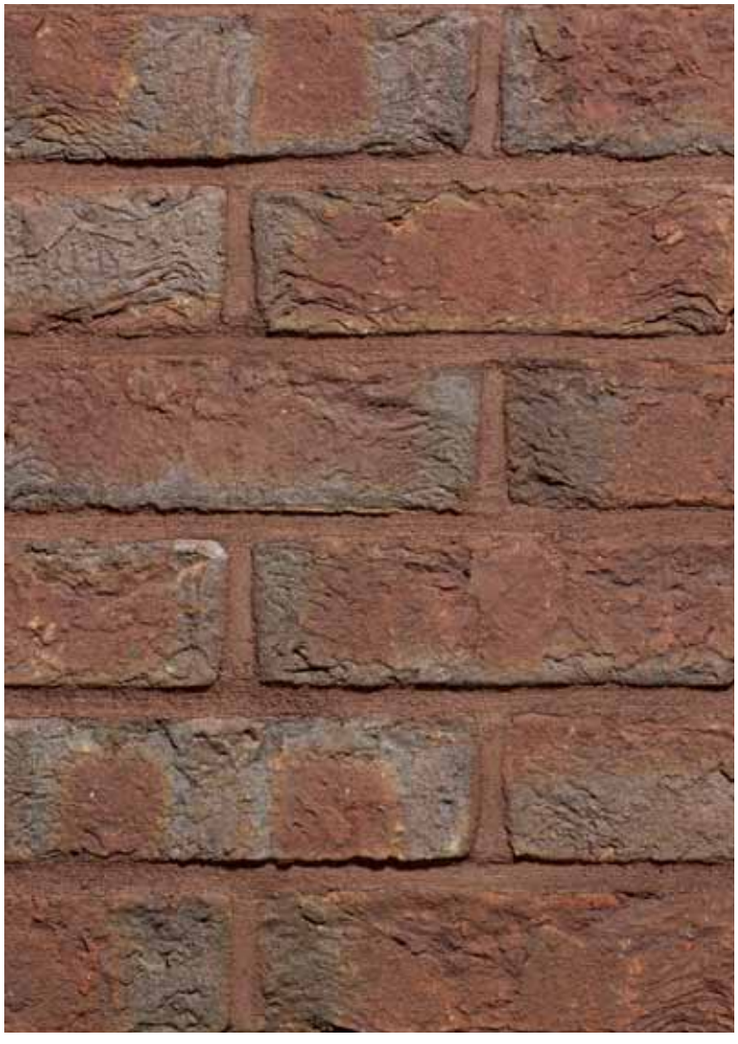

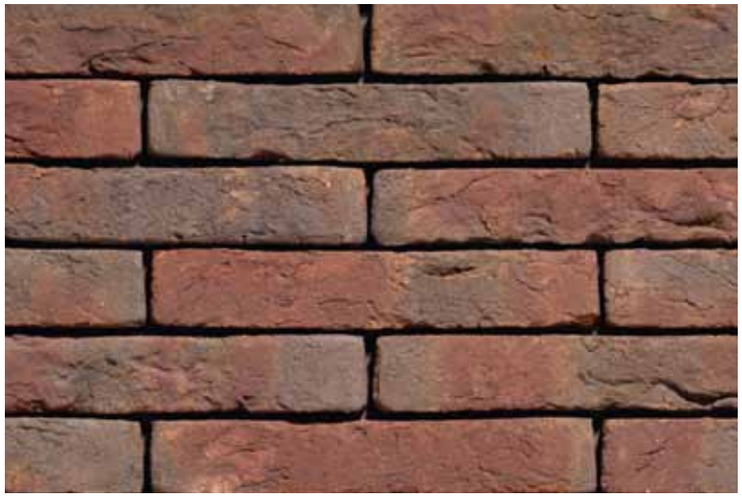

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF, WFD, VF, HF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert.
De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1.
Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Blauw-Rood Genuanceerd

Thorn

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte T. Craps, Meerhout

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Blauw-Rood Gesinterd

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
HF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Blauw-Rood Gesinterd

Thorn

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Blue Velvet

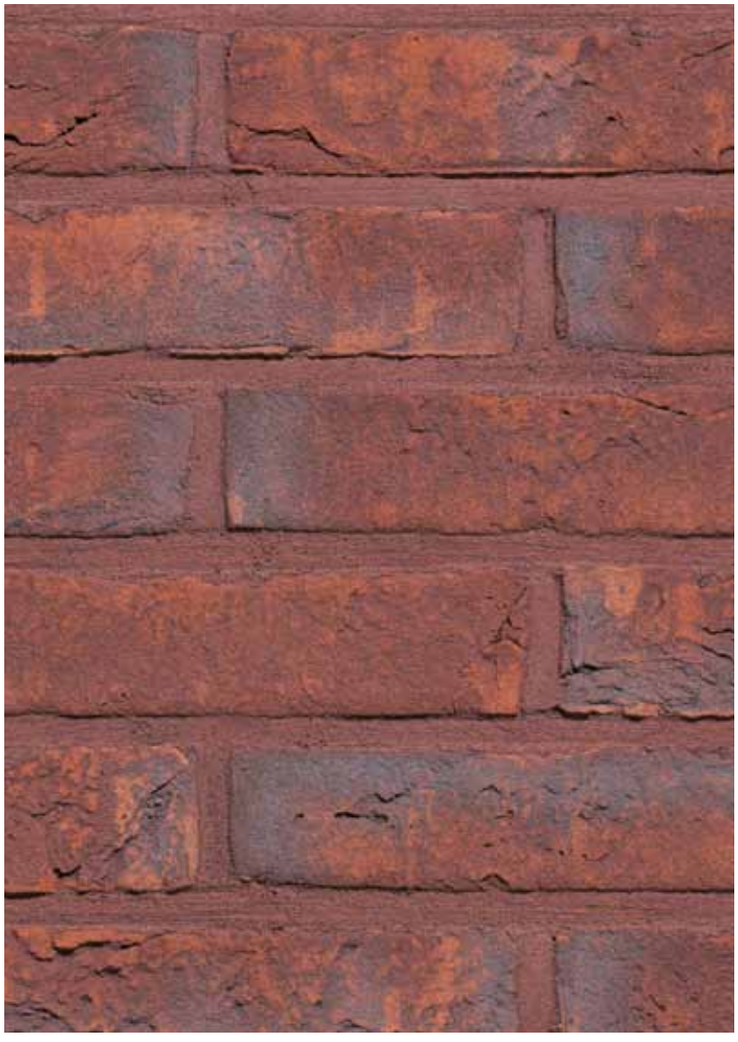

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M65, WF, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Blue Velvet

Beerse

Handvorm Moulée-main

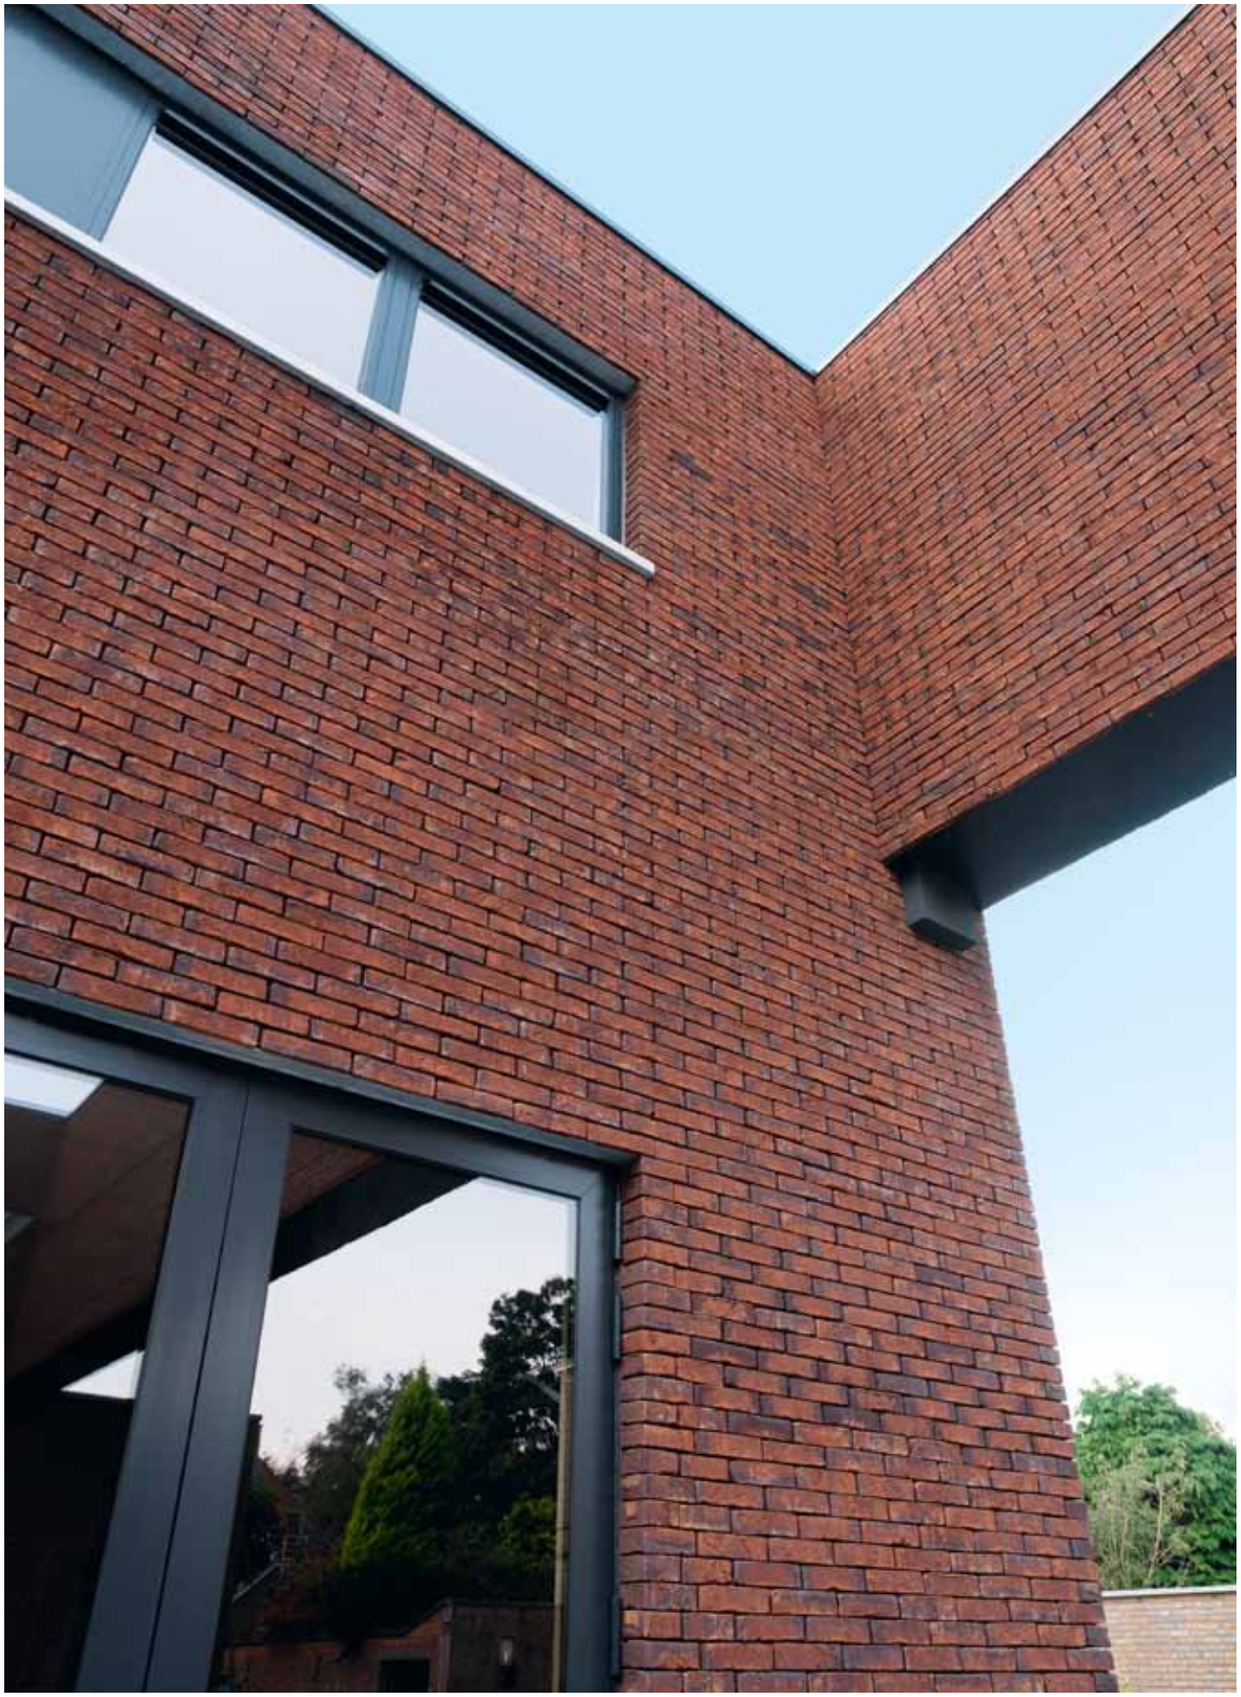

Architect Architecte
D. Moerman, Izegem

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel

TERCA

Elise

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW4
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert.
De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Elise

Erlecom

Vormbak

Architect Architecte
I. Decoster bvba, Jabbeke

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel

TERCA

Hectic

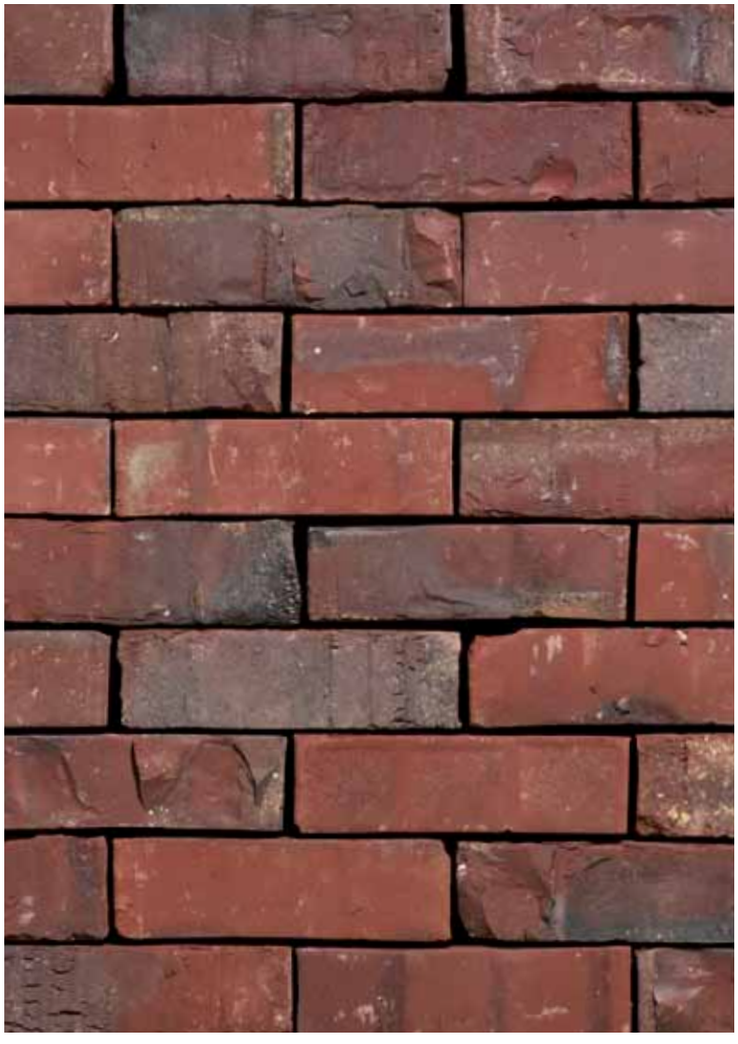

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF, WFD, NF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Hectic

Maaseik

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte A2D Architectenburo, Tervuren

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Hectic Extra

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF, WFD, NF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

Hectic Extra

Maaseik

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Paarsblauw Bleu Mauve Escarbille

Porositeit Porosité ≤ 9 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,16 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF, WFD, NF, VF*, ± 178 x 85 x 38 mm*
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Paarsblauw Bleu Mauve Escarbille

Maaseik

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte L. Willem, Aalter

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

RBB

Porositeit Porosité ≤ 8 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,35 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

RBB

Kirchkimmen

Wasserstrich

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Aarderood Gereduceerd Fantasy

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,27 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Aarderood Gereduceerd Fantasy

Haaften

Vormbak

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Atinea

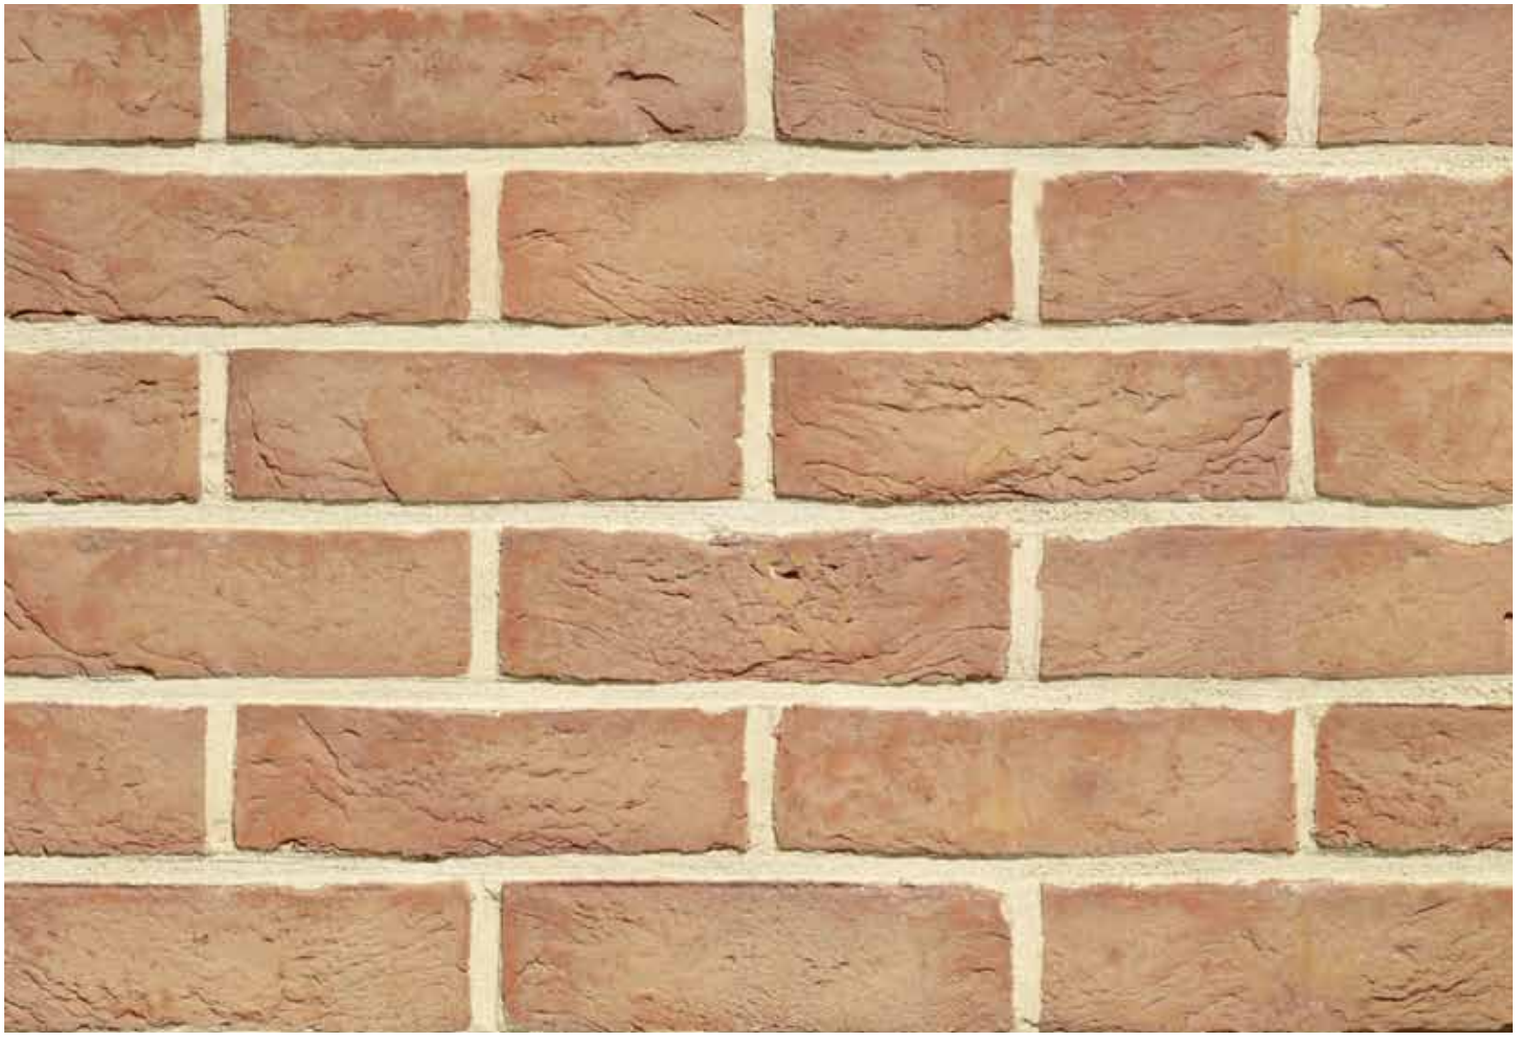

Porositeit Porosité ≤ 17 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50, M65*, WF, WFD
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Atinea

Beerse

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Avenue

Avenue Oranje Onbezand

Porositeit Porosité ≤ 7 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW1
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF*
* tot uitputting voorraad jusqu'à épuisement du stock

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Grijs
Gris
p. 324-325

Zwart
Noir
p. 326-327

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert.
De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1.
Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Avenue Rood Naturel Onbezand

Porositeit Porosité ≤ 7 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW1
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert.
De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1.
Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Rood Rouge

COLORLINE

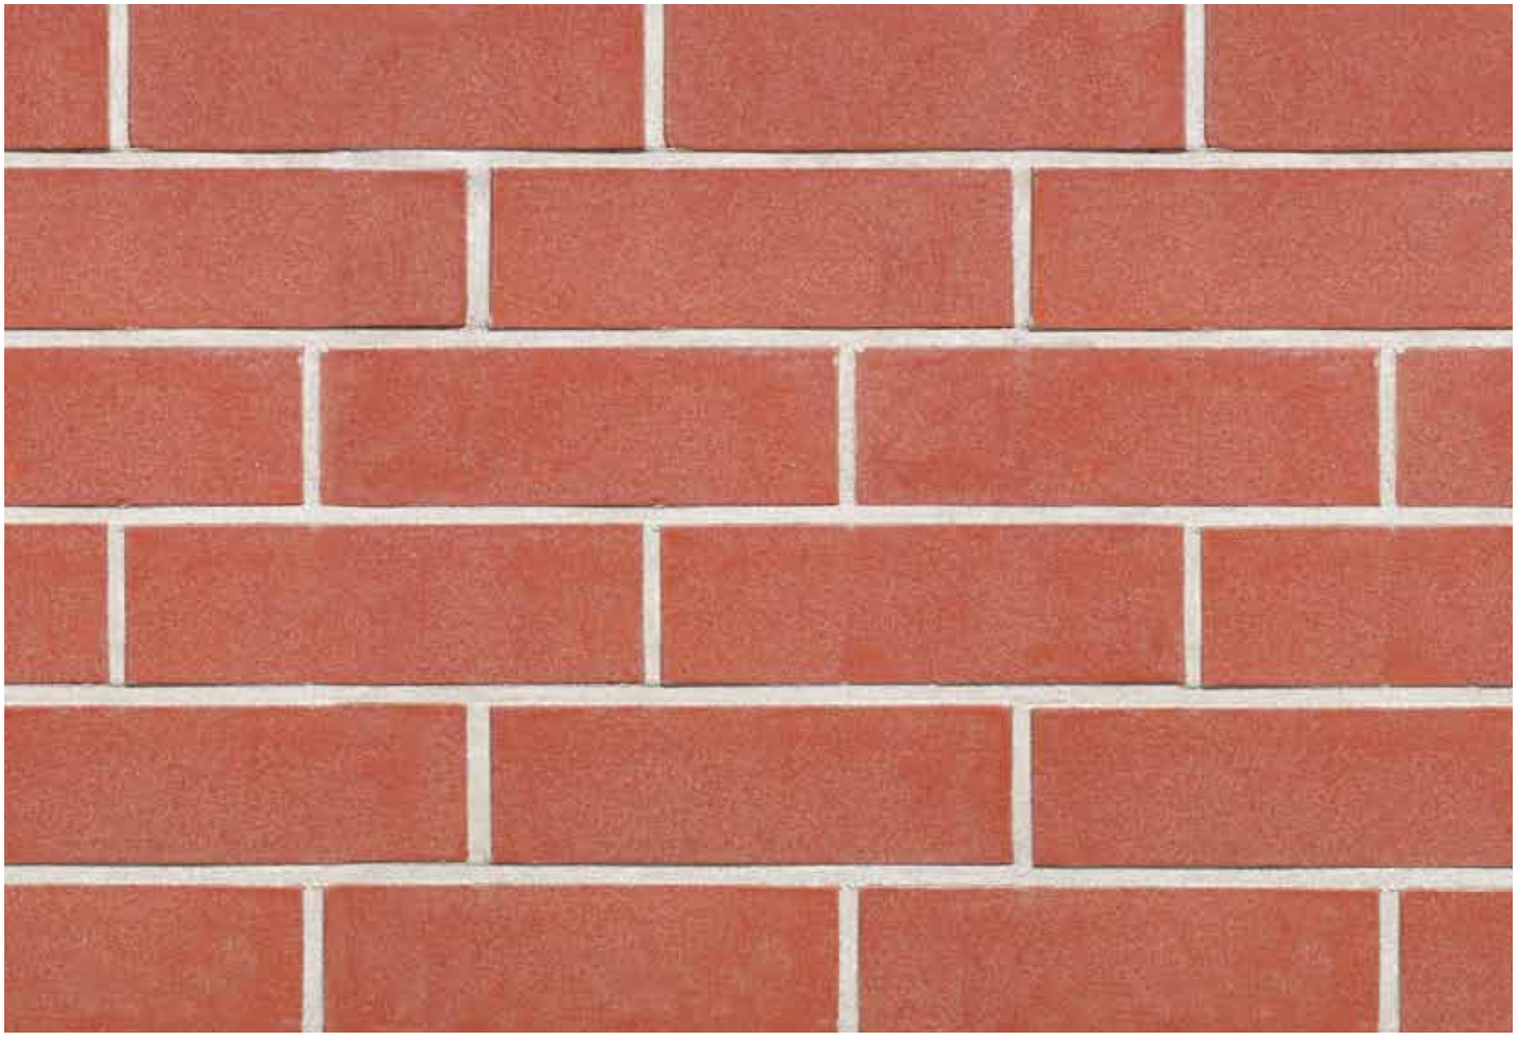

Rood Fijn Bezand Rouge Sablé Fin

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,00 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M90

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Geel
Jaune
p. 44-45

Donkerbruin
Brun Foncé
p. 250-251

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Colorline Rood Rouge

Quirynen

Strengpers Etirée

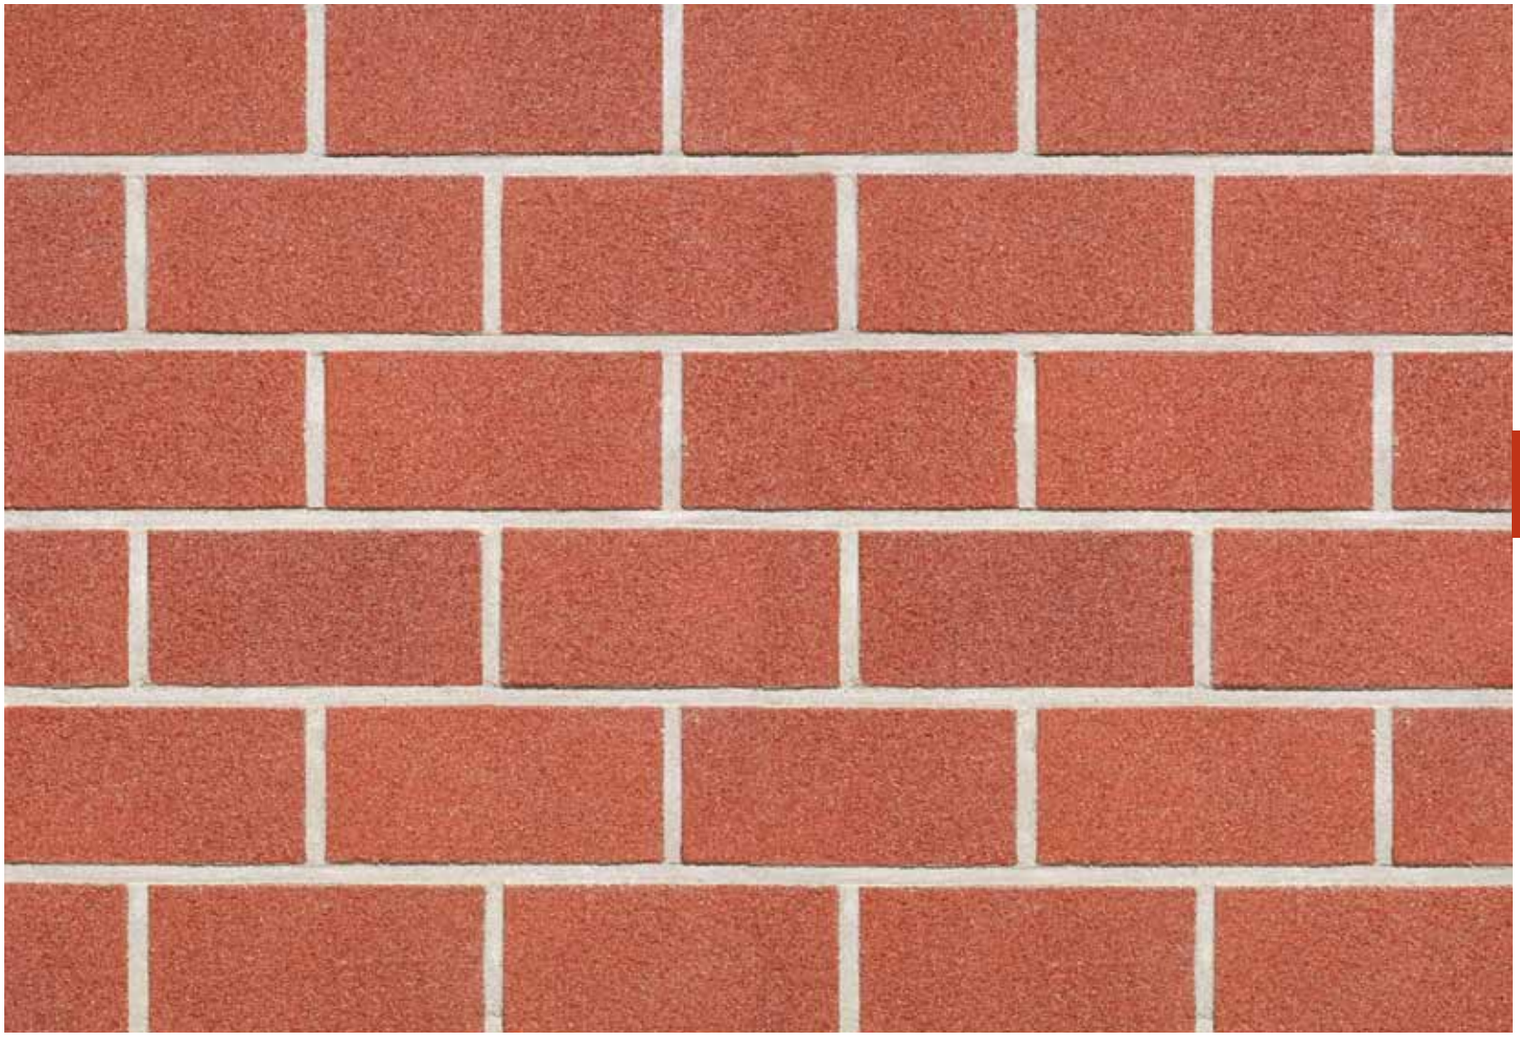

Rood Bezand Rouge Sablé

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,00 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50, M65, M90

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Rood Glad Rouge Lisse

COLORLINE

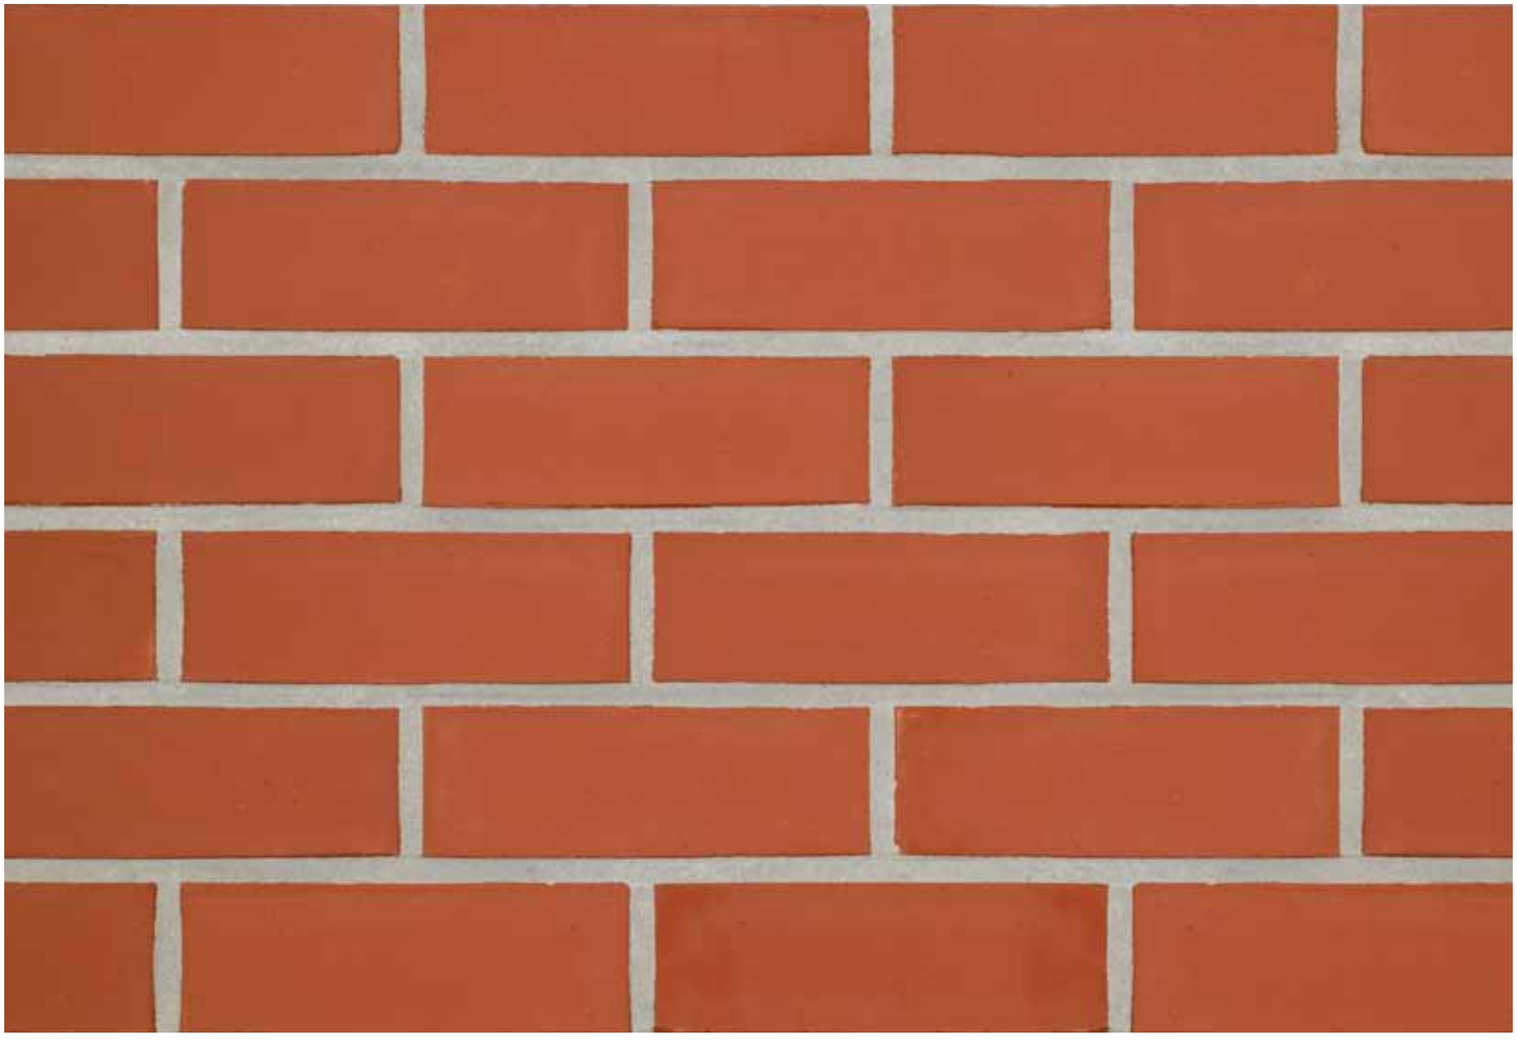

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,00 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M50, M65, M90

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Geel
Jaune
p. 44-45

Donkerbruin
Brun Foncé
p. 250-251

Colorline Rood Glad Rouge Lisse

Quirynen

Strengpers Etirée

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Rood Satijn Bezand Rouge Satiné Sablé

COLORLINE

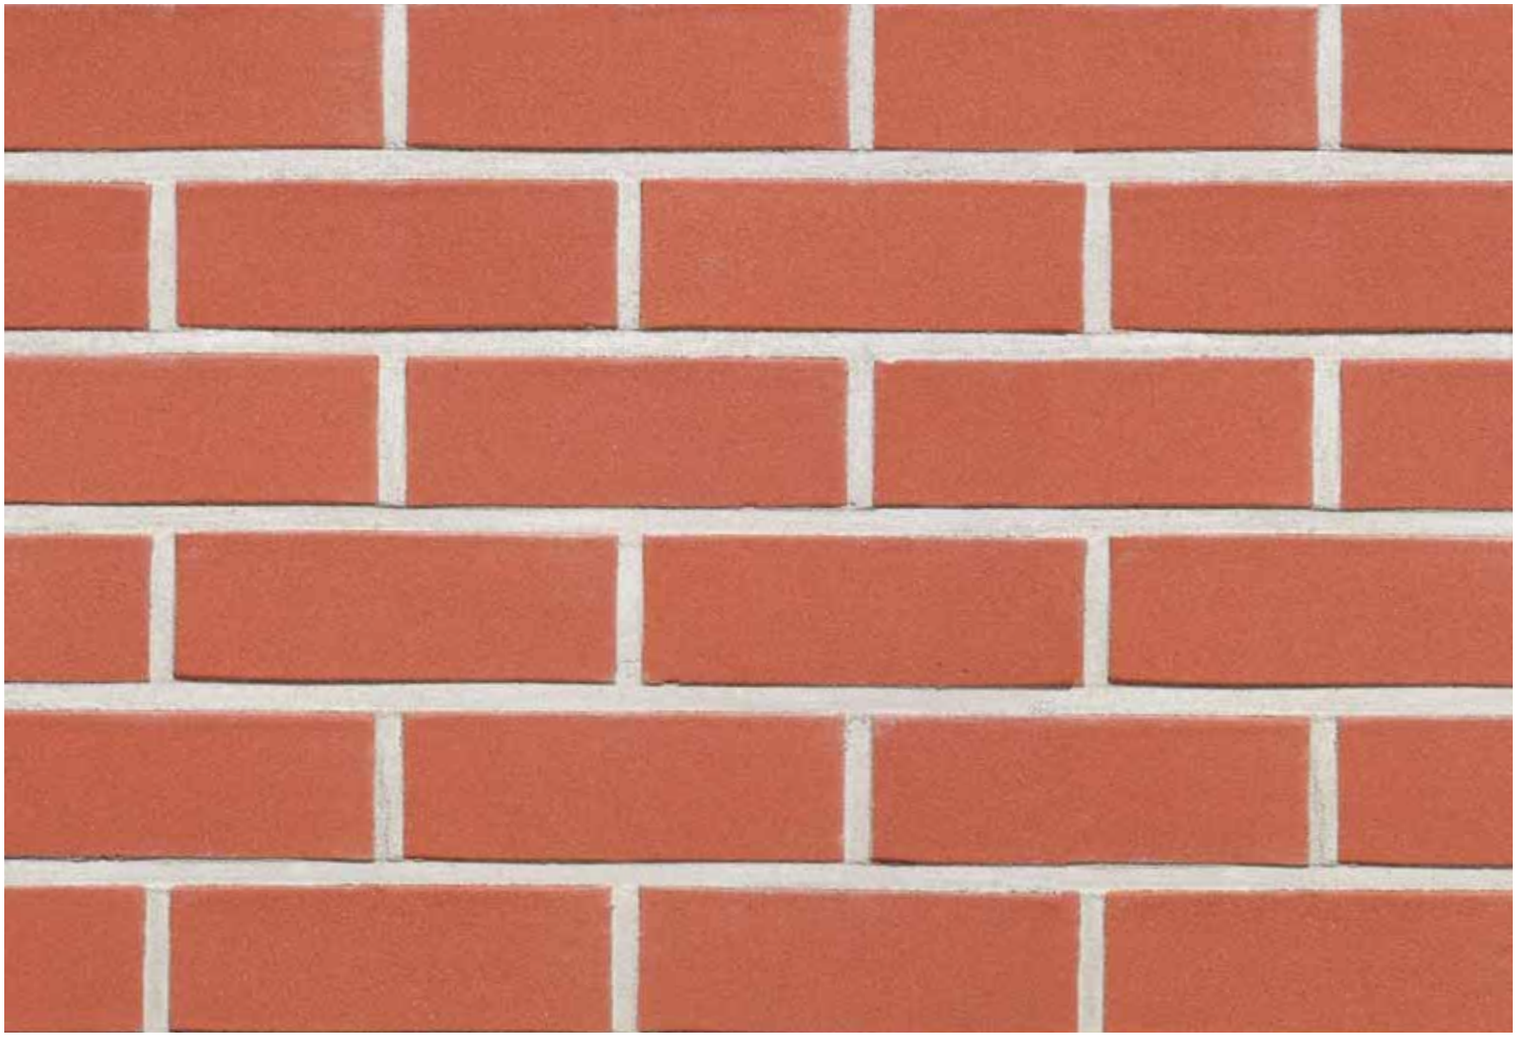

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,00 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M50, M65, M90

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Geel
Jaune
p. 44-45

Donkerbruin
Brun Foncé
p. 250-251

Colorline Rood Satijn Bezand Rouge Satiné Sablé

Quirynen

Strengpers Etirée

Architect Architecte J. Vaneeckhout, Roeselare

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Crepi Rood Rouge

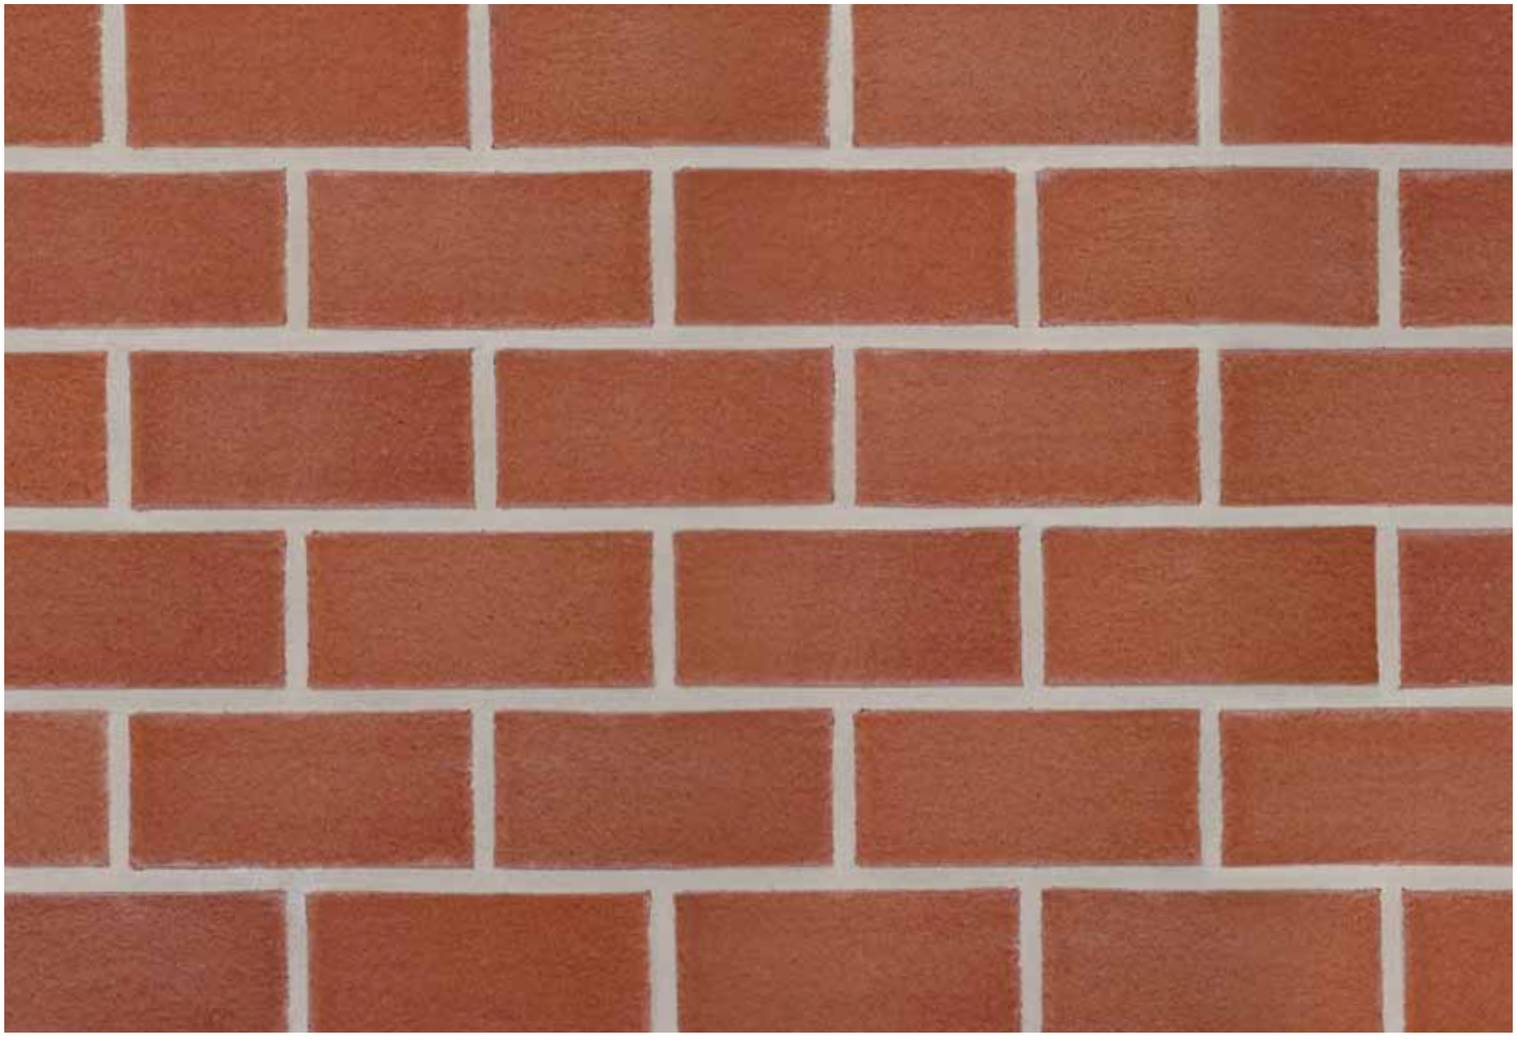

Crepi Rood Rouge

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,91 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M65*, M90*, ± 288 x 88 x 88 mm*
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Crepi Rood Rouge

Kortemark

Strengpers Etirée

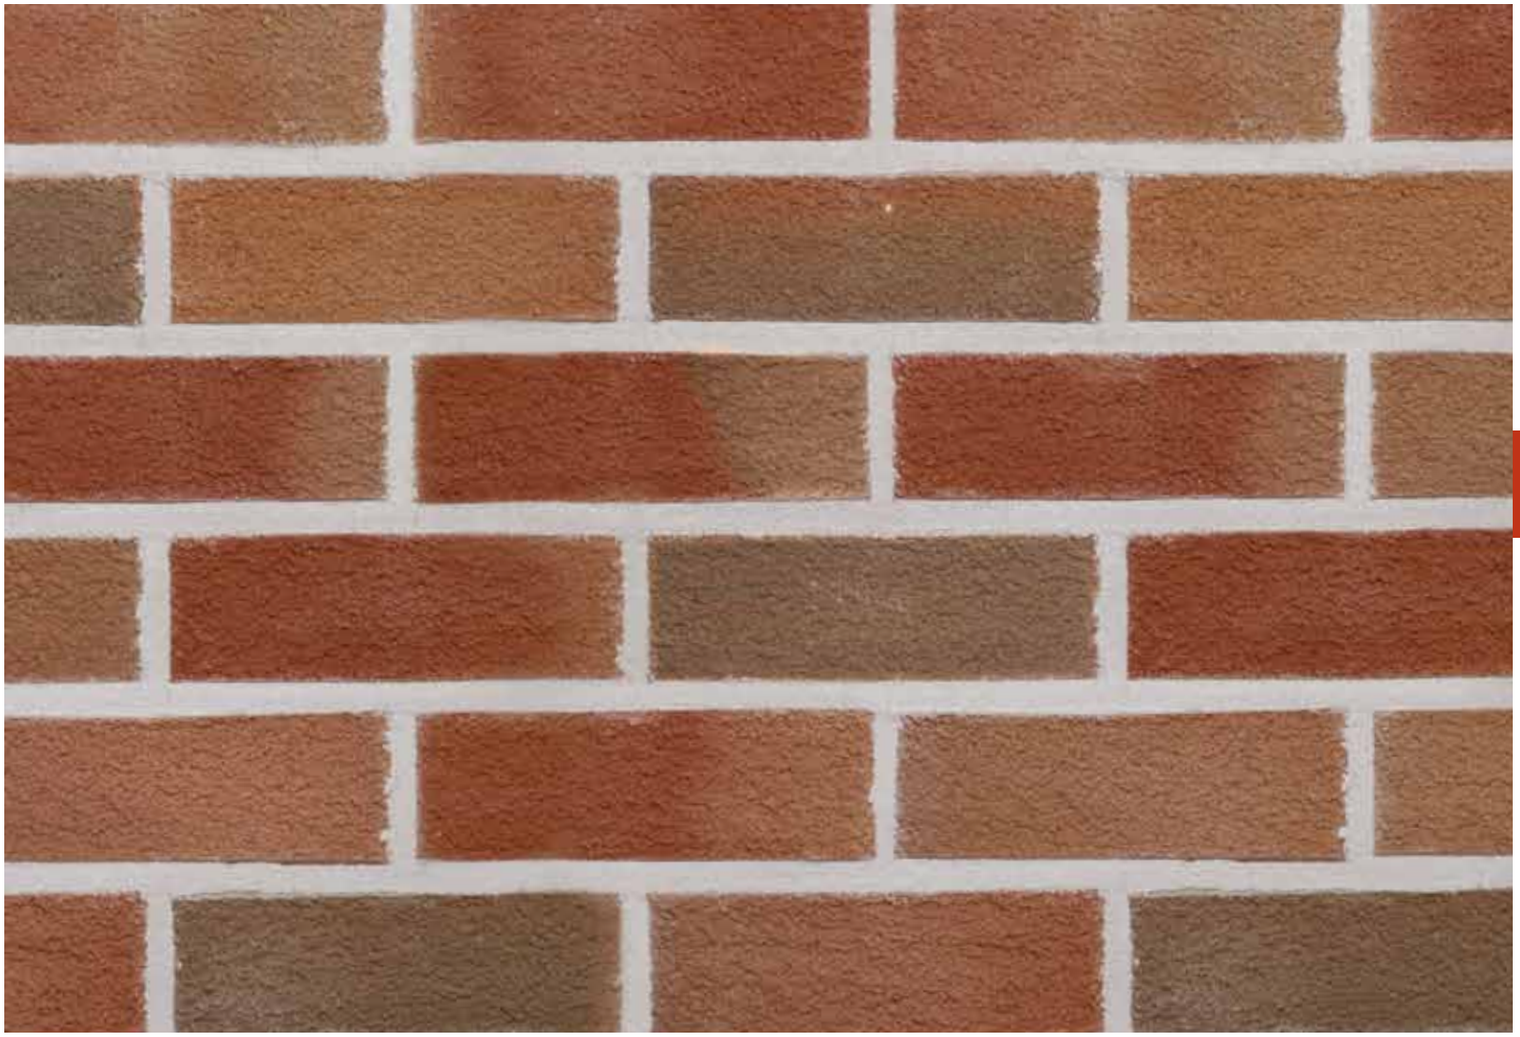

Crepi Rood Gereduceerd Rouge Réduit

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,91 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M65*, M90*, ± 288 x 88 x 88 mm*
*op bestelling sur commande

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Edmonton

Porositeit Porosité ≤ 11 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Edmonton

Erlecom

Vormbak

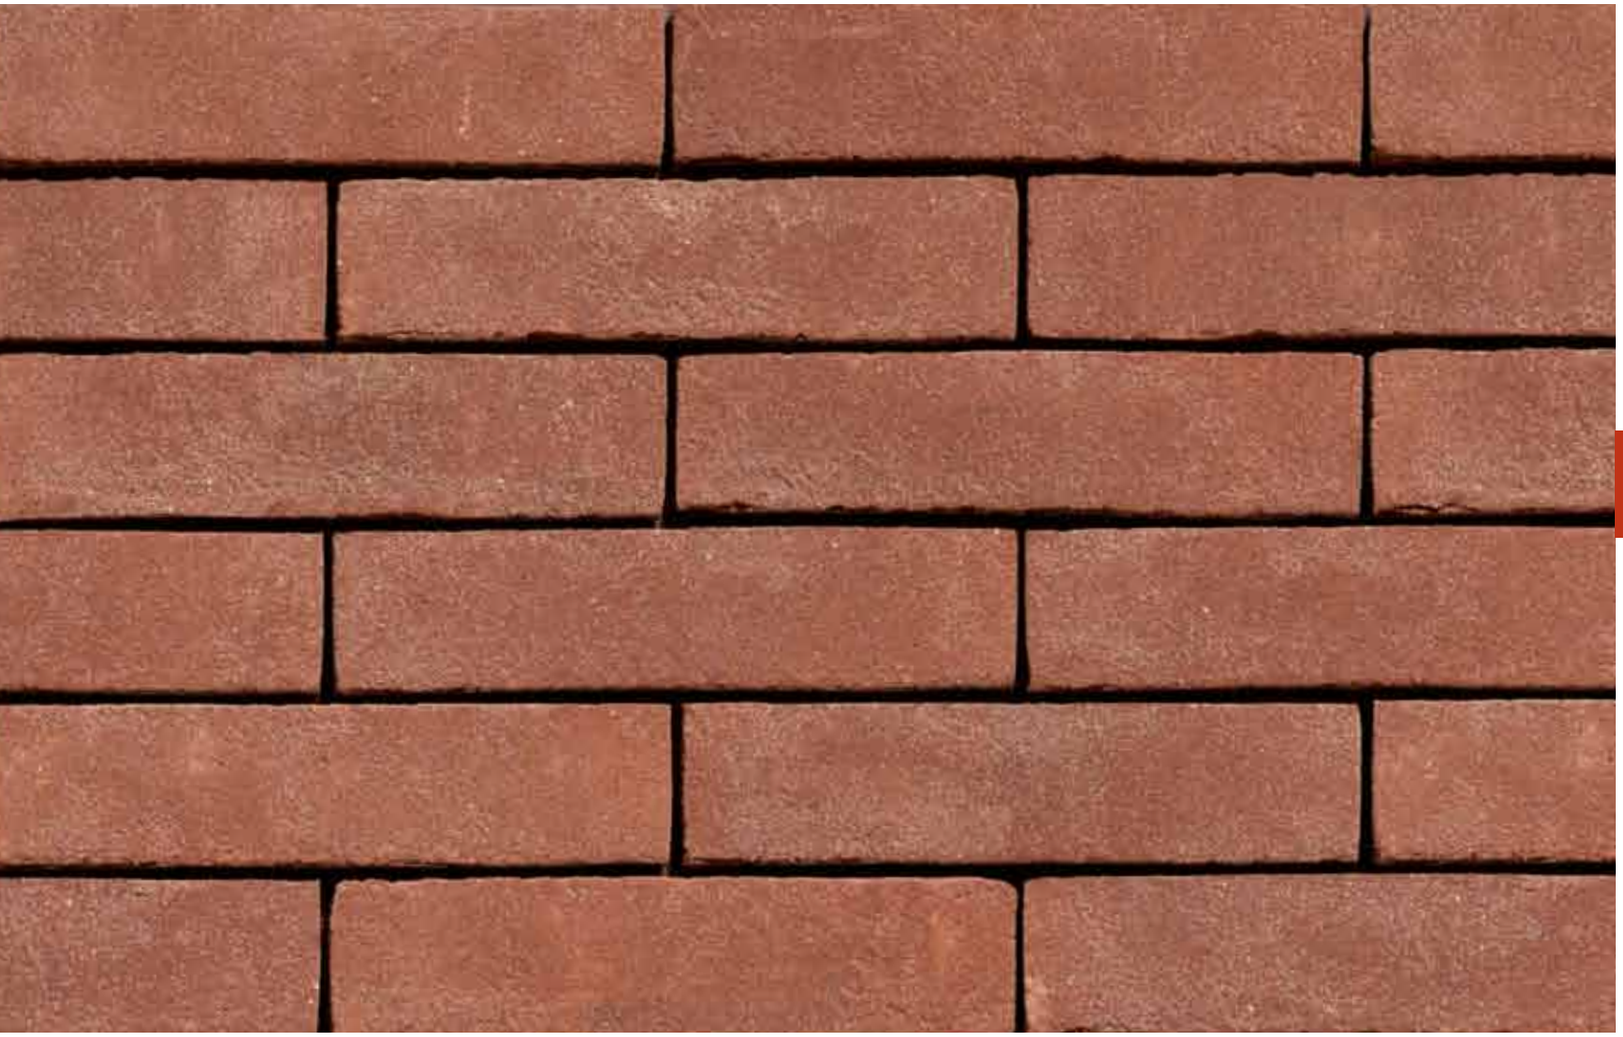

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Gravita

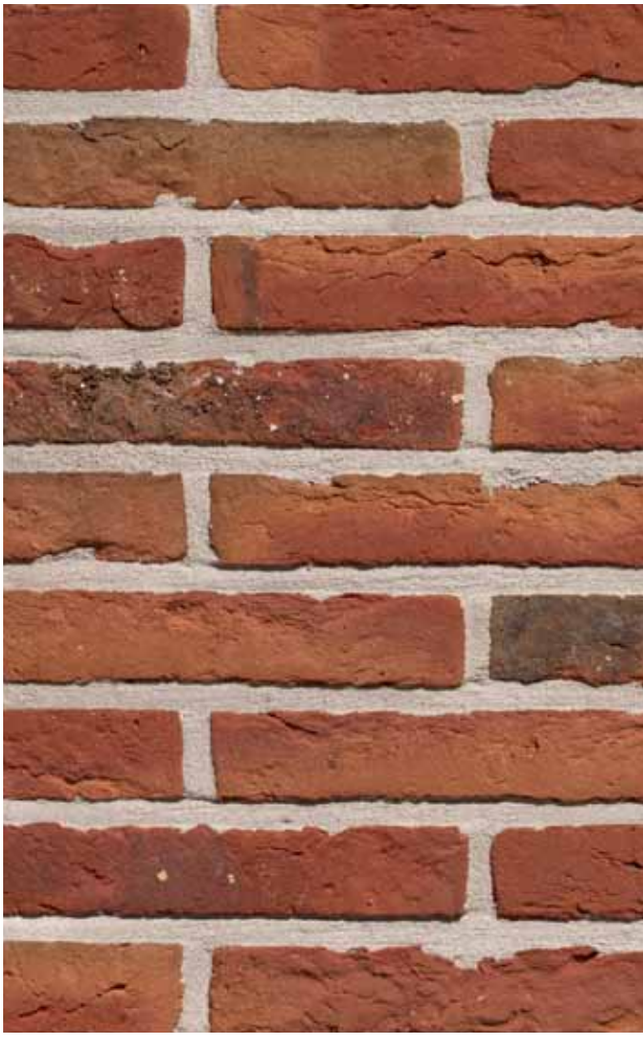

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
HF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Gravita

Thorn

Handvorm Moulée-main

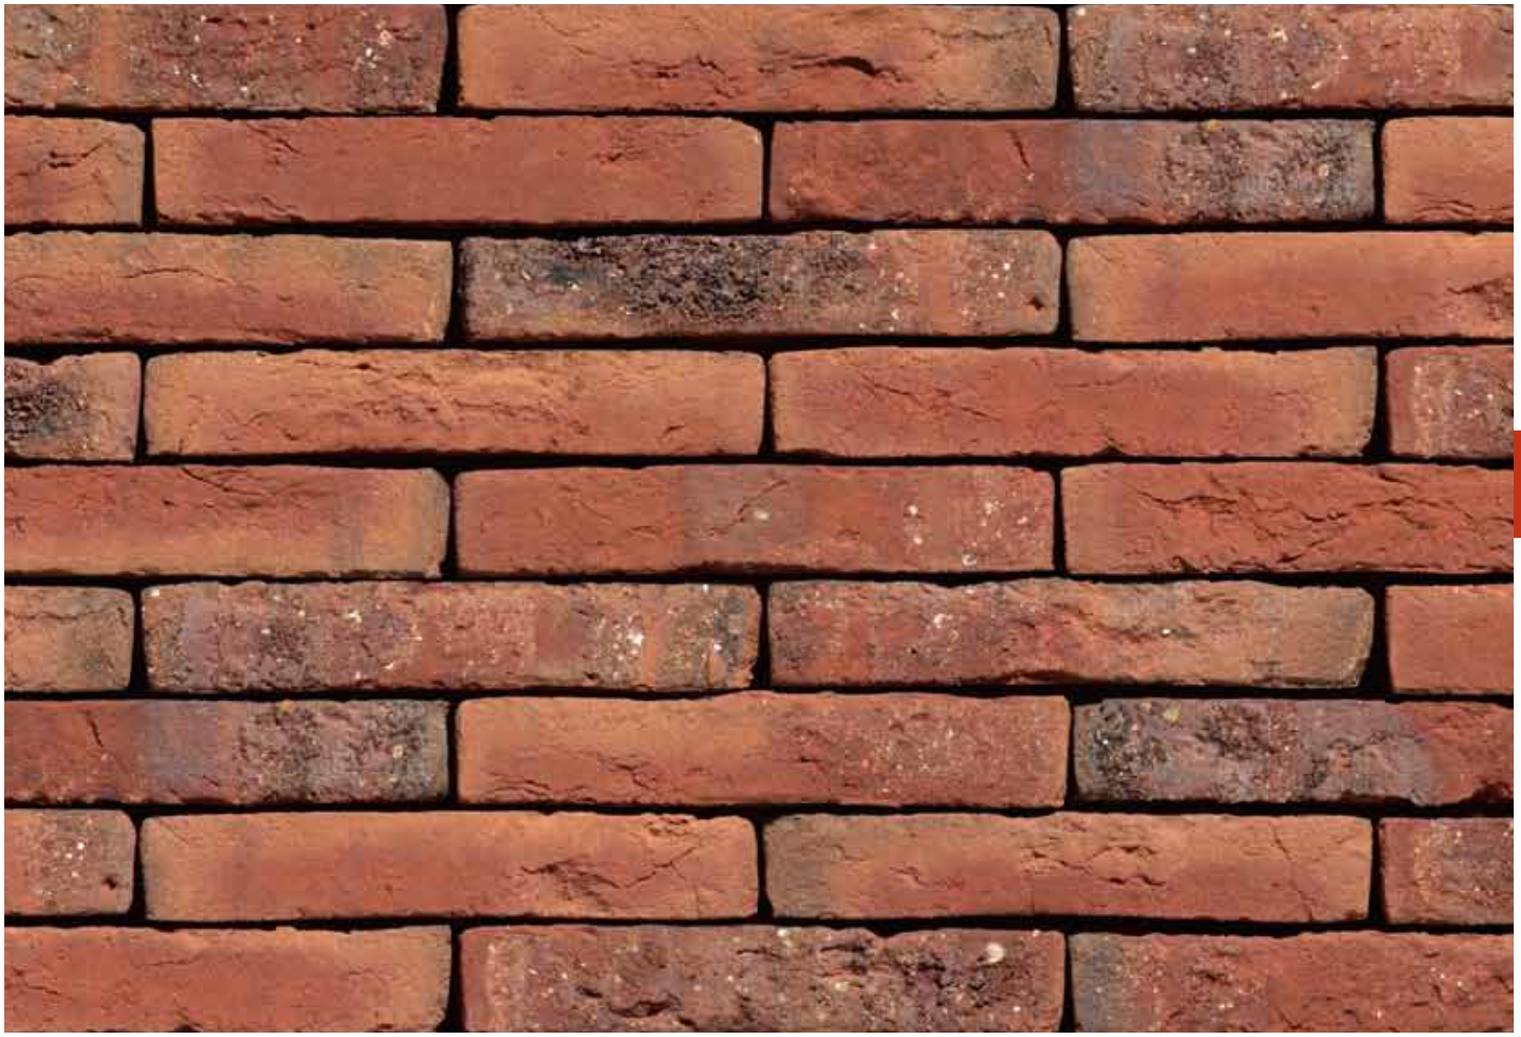

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

HKS Bunt

Porositeit Porosité ≤ 8 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,35 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

HKS Bunt

Kirchkimmen

Wasserstrich

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

HMR Heidetint HMR Teinte de Bruyère

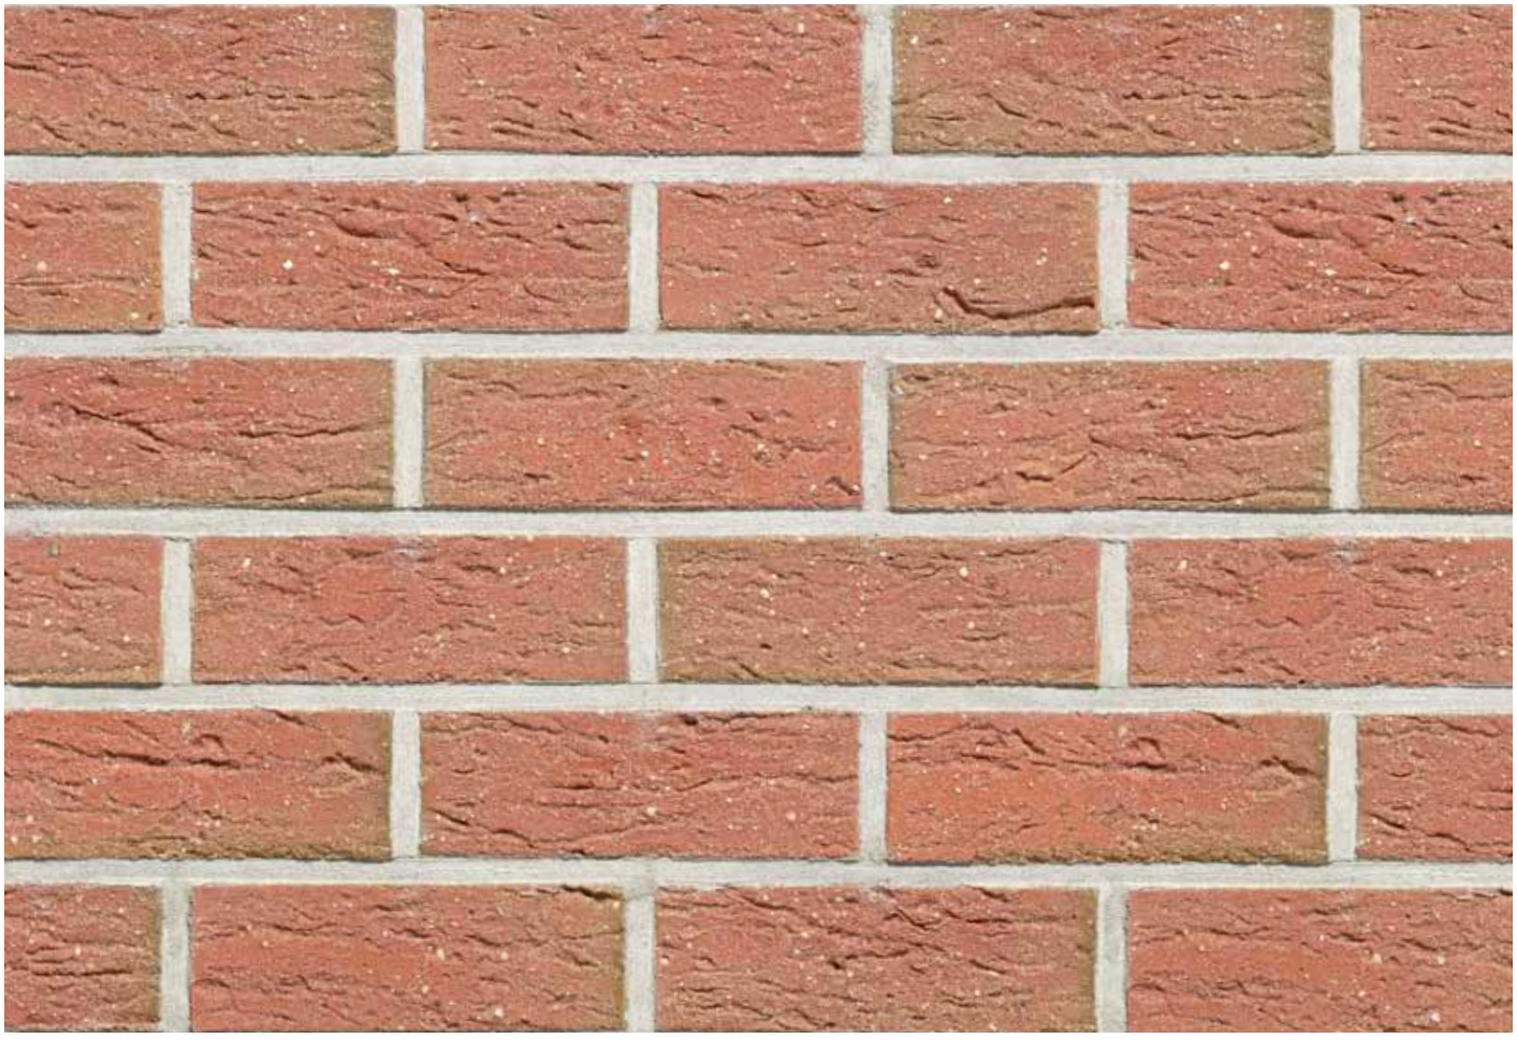

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,00 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M50, M65, M90

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

HMR Heidetint HMR Teinte de Bruyère

Quirynen

Strengpers Etirée

Architect Architecte D. Nagels, Turnhout

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Irisée

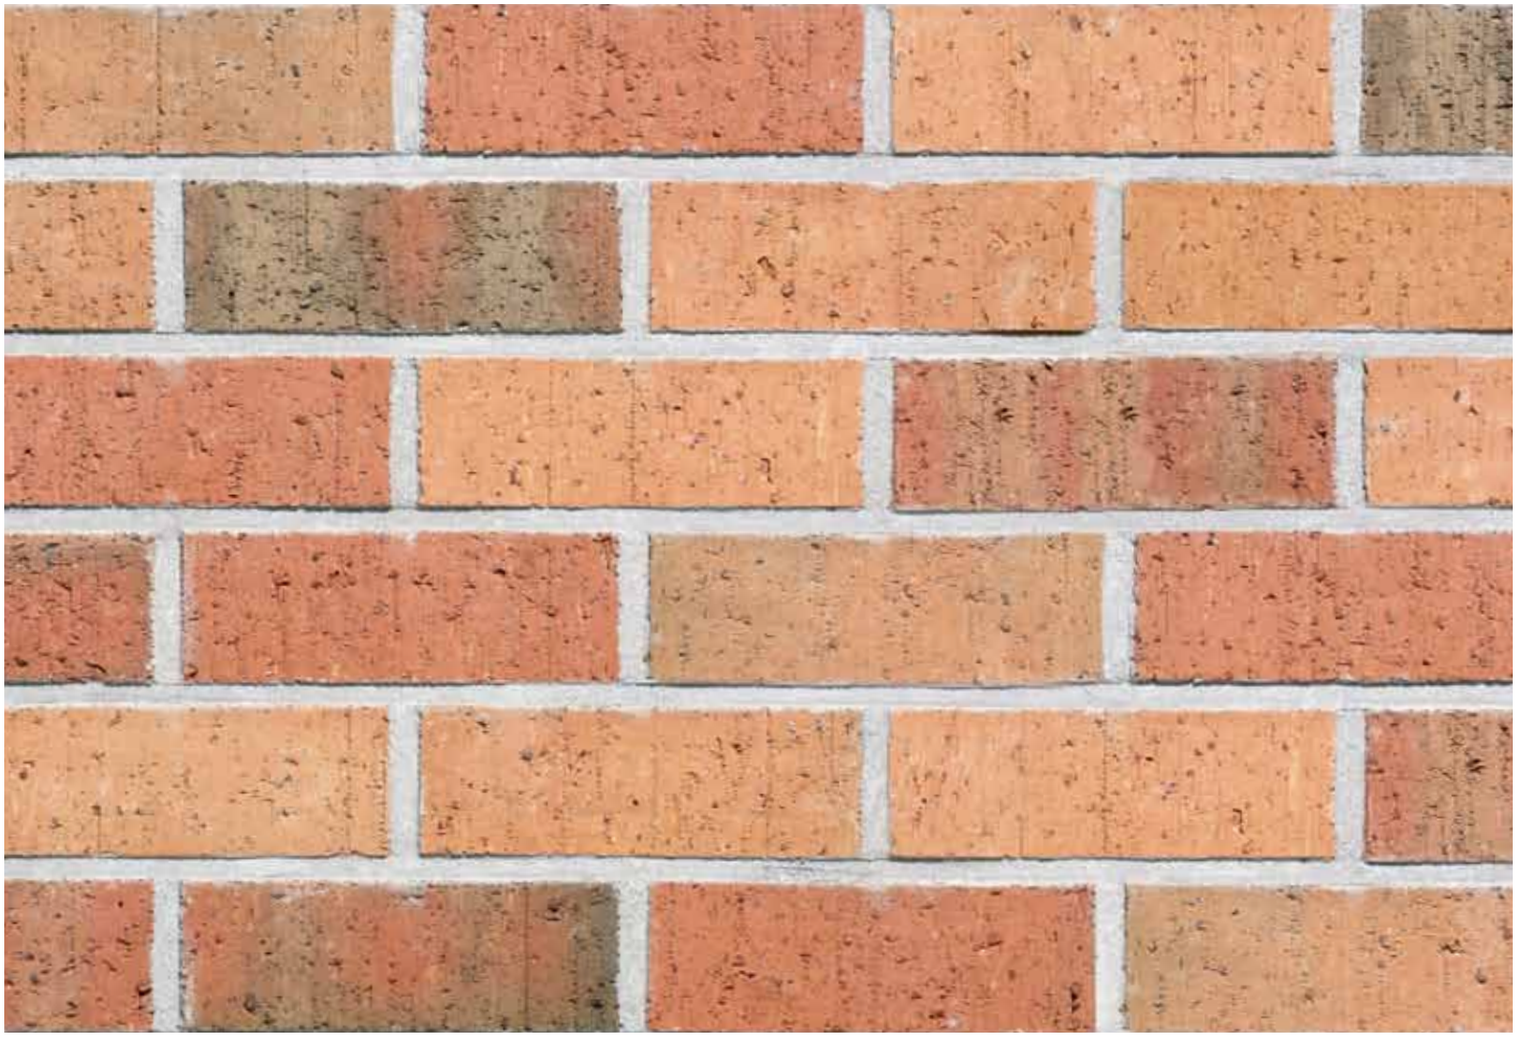

Porositeit Porosité ≤ 8 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

met perforaties avec perforations M50, M57, M65, M90

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Irisée

Wanlin

Strengpers Etirée

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel

TERCA

Koraalrood

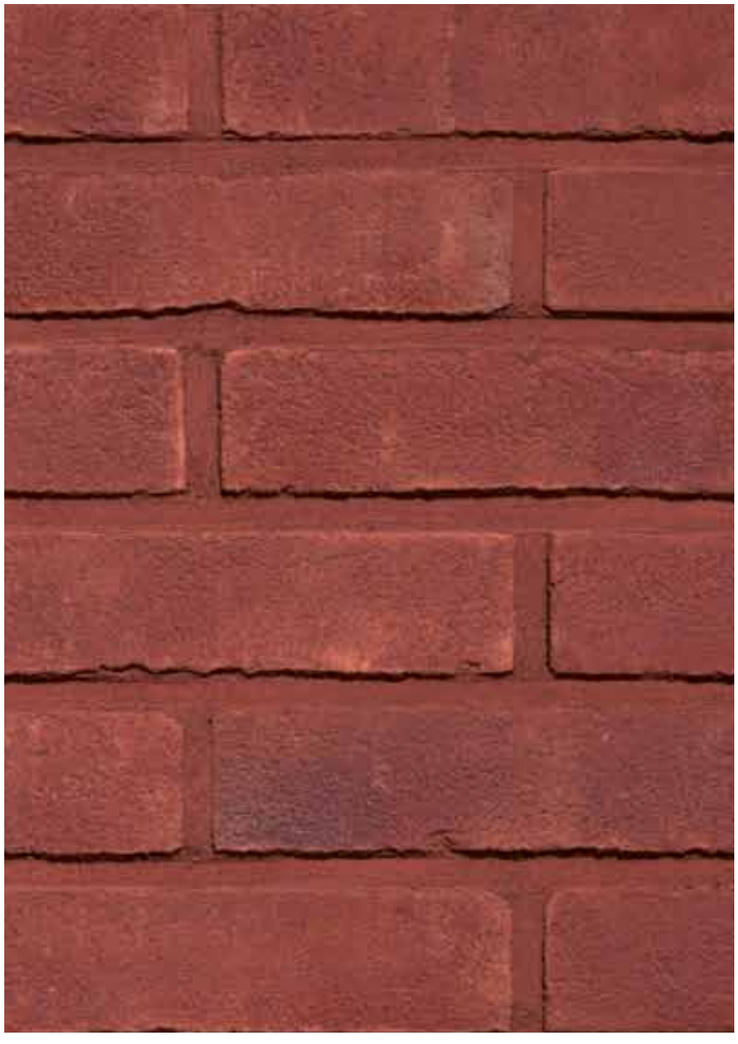

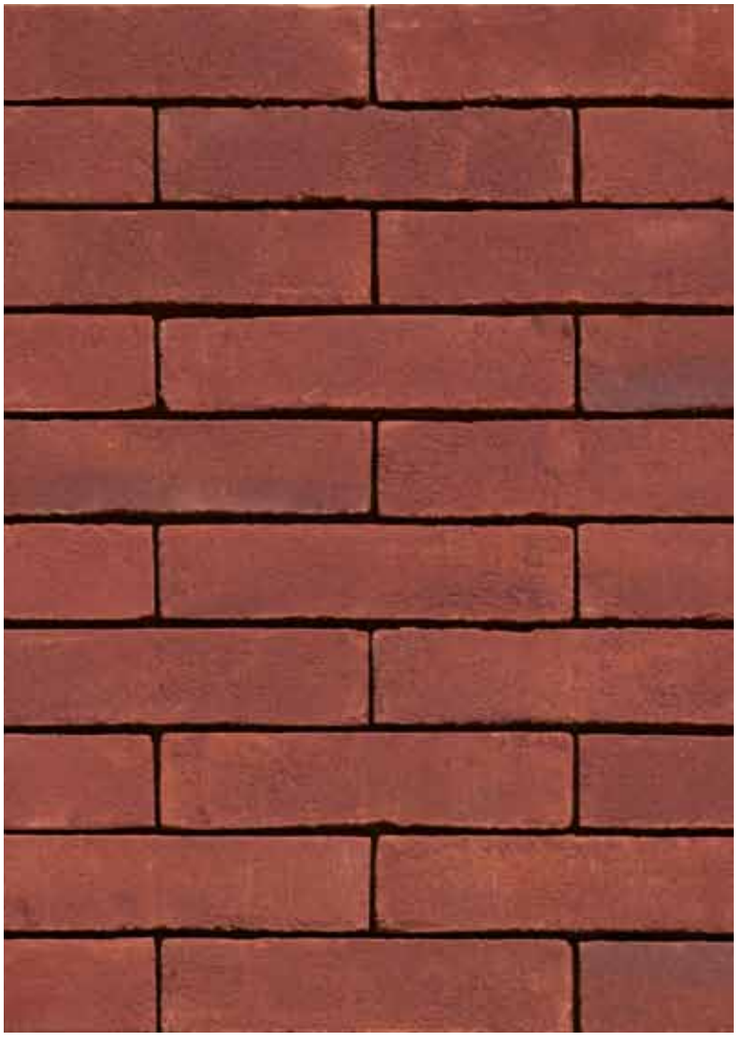

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert.
De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1.
Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Koraalrood

Haaften

Vormbak

Architect Architecte T. Wylein, Izegem

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel

TERCA

Koraalrood Gereduceerd Fantasy

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,27 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Koraalrood Gereduceerd Fantasy

Haaften

Vormbak

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Leder Cuir

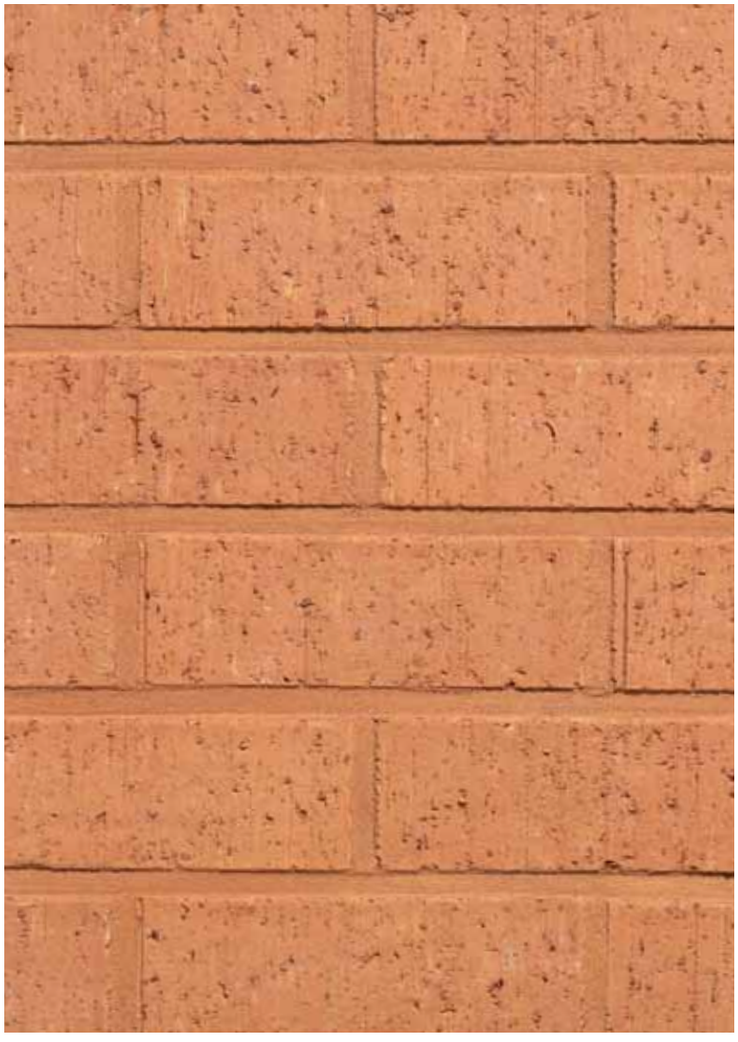

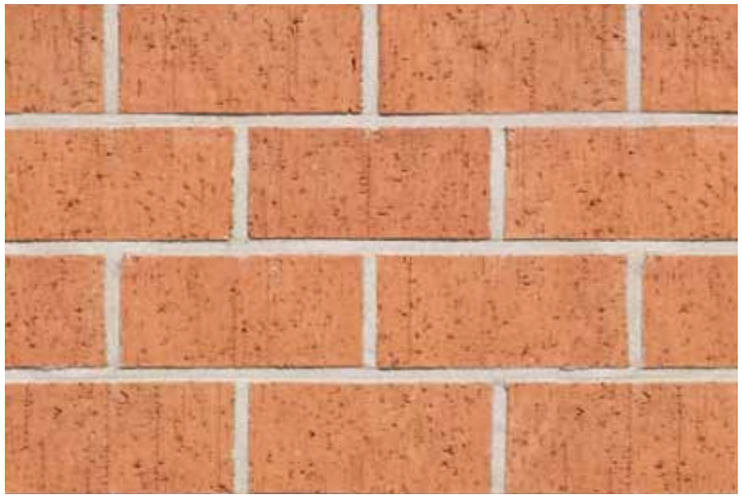

Porositeit Porosité ≤ 8 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
met perforaties avec perforations M50, M57, M65, M90,
± 288 x 88 x 48 mm*, ± 288 x 88 x 63 mm*, ± 288 x 88 x 88 mm*
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Leder Cuir

Wanlin

Strengpers Etirée

Architect Architecte W.Wuyts, 's Gravenwezel

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Leder Vieille Famenne Cuir Vieille Famenne

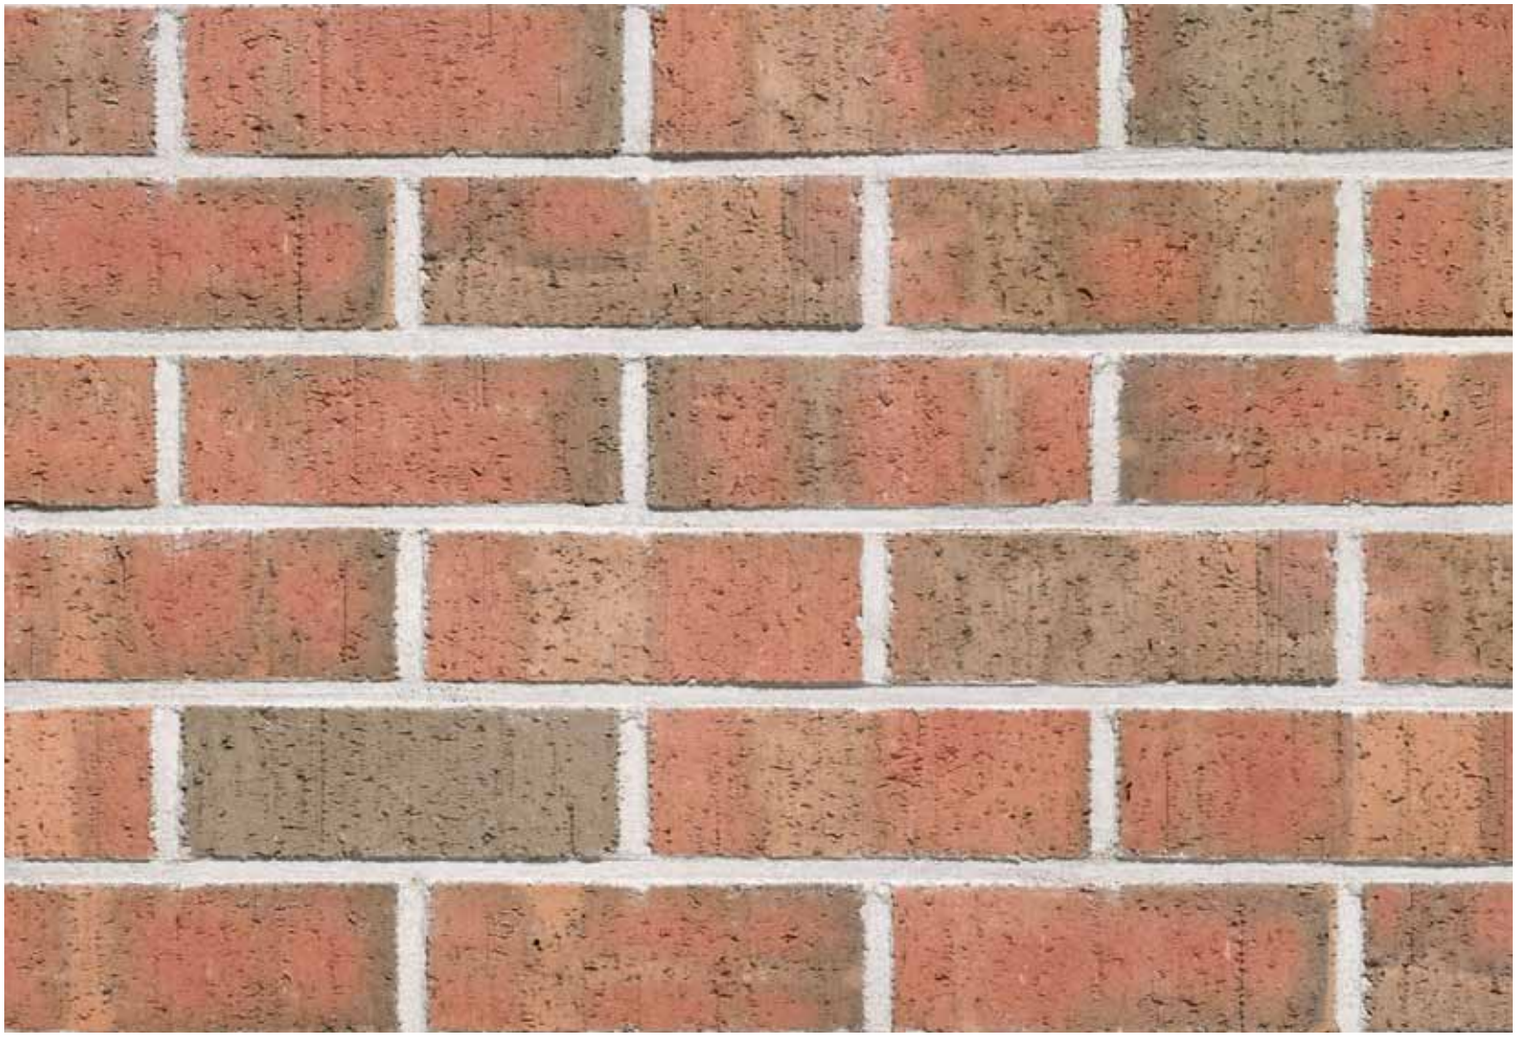

Porositeit Porosité ≤ 8 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
met perforaties avec perforations M50, M57, M65, M90,
± 288 x 88 x 48 mm*, ± 288 x 88 x 63 mm*, ± 288 x 88 x 88 mm*
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Leder Vieille Famenne Cuir Vieille Famenne

Wanlin

Strengpers Etirée

Architect Architecte E. Verhaegen, Auderghem

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Lupo

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW4
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,16 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Lupo

Erlecom

Wasserstrich

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Maaseiker Bont

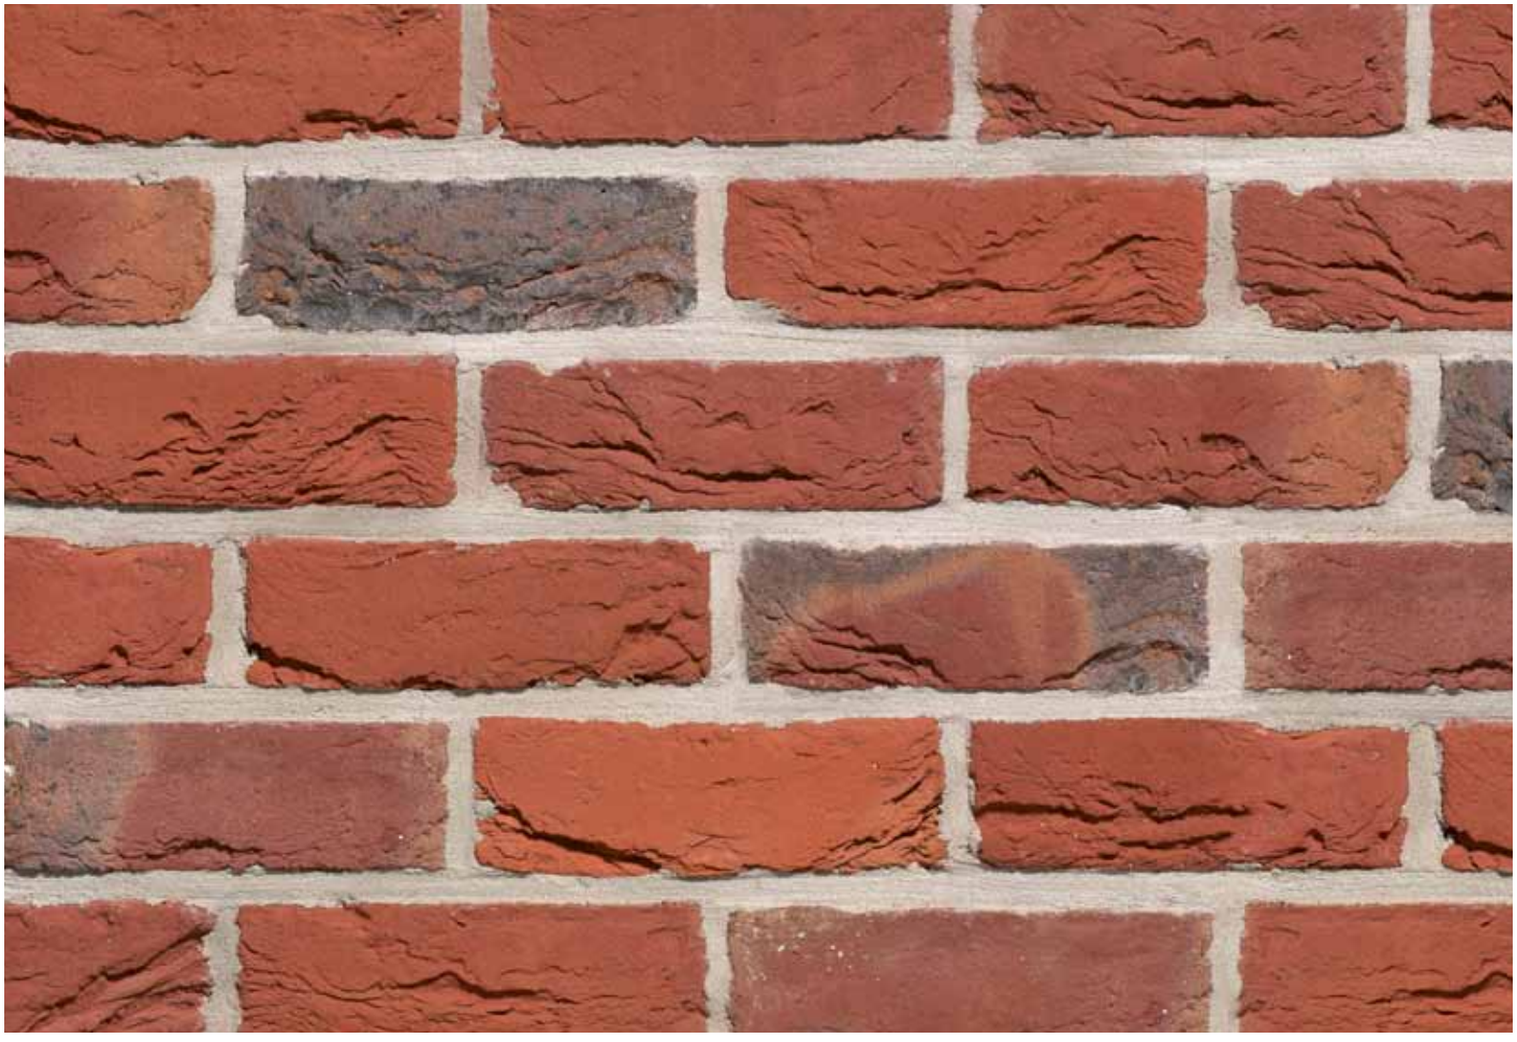

Porositeit Porosité ≤ 13 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF, WFD, NF*
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Maaseiker Bont

Maaseik

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte E. Iglesias, Hasselt (ontwerp concept) - P. Donck, Moorslede (uitvoering réalisation)

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Madeira Structuur Madeira Structure

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,91 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M65

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

Madeira Structuur Madeira Structure

Kortemark

Strengpers Etirée

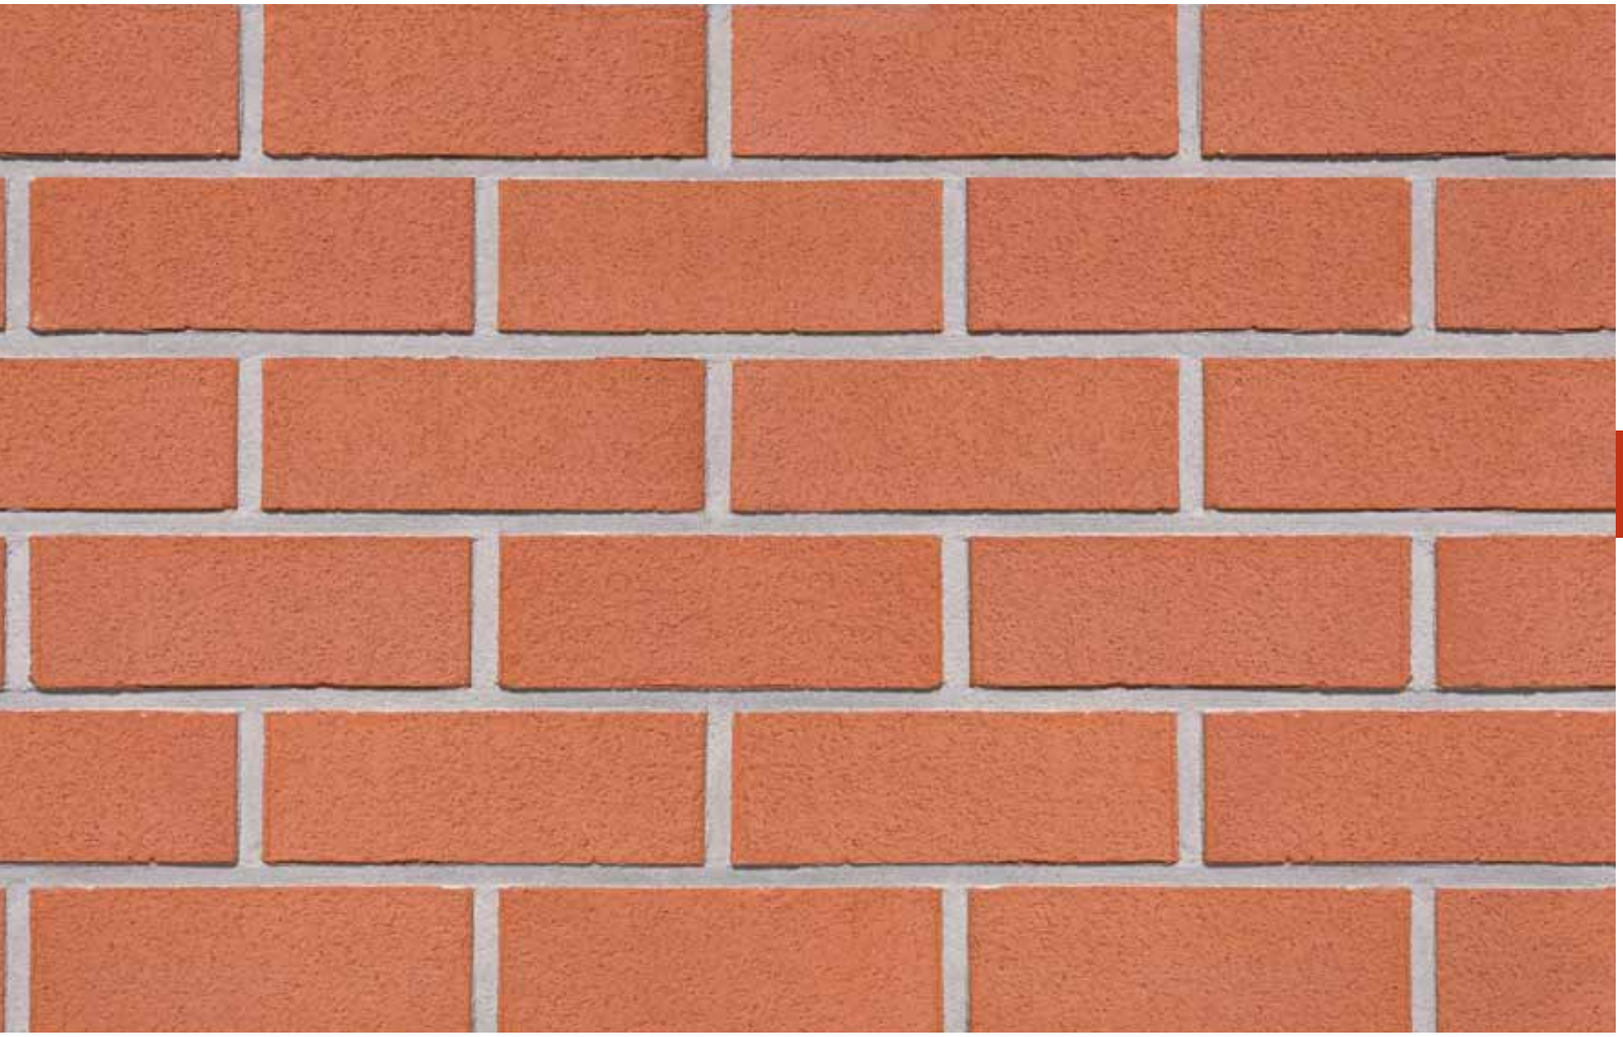

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Malva

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW4
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,16 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Malva

Erlecom

Wasserstrich

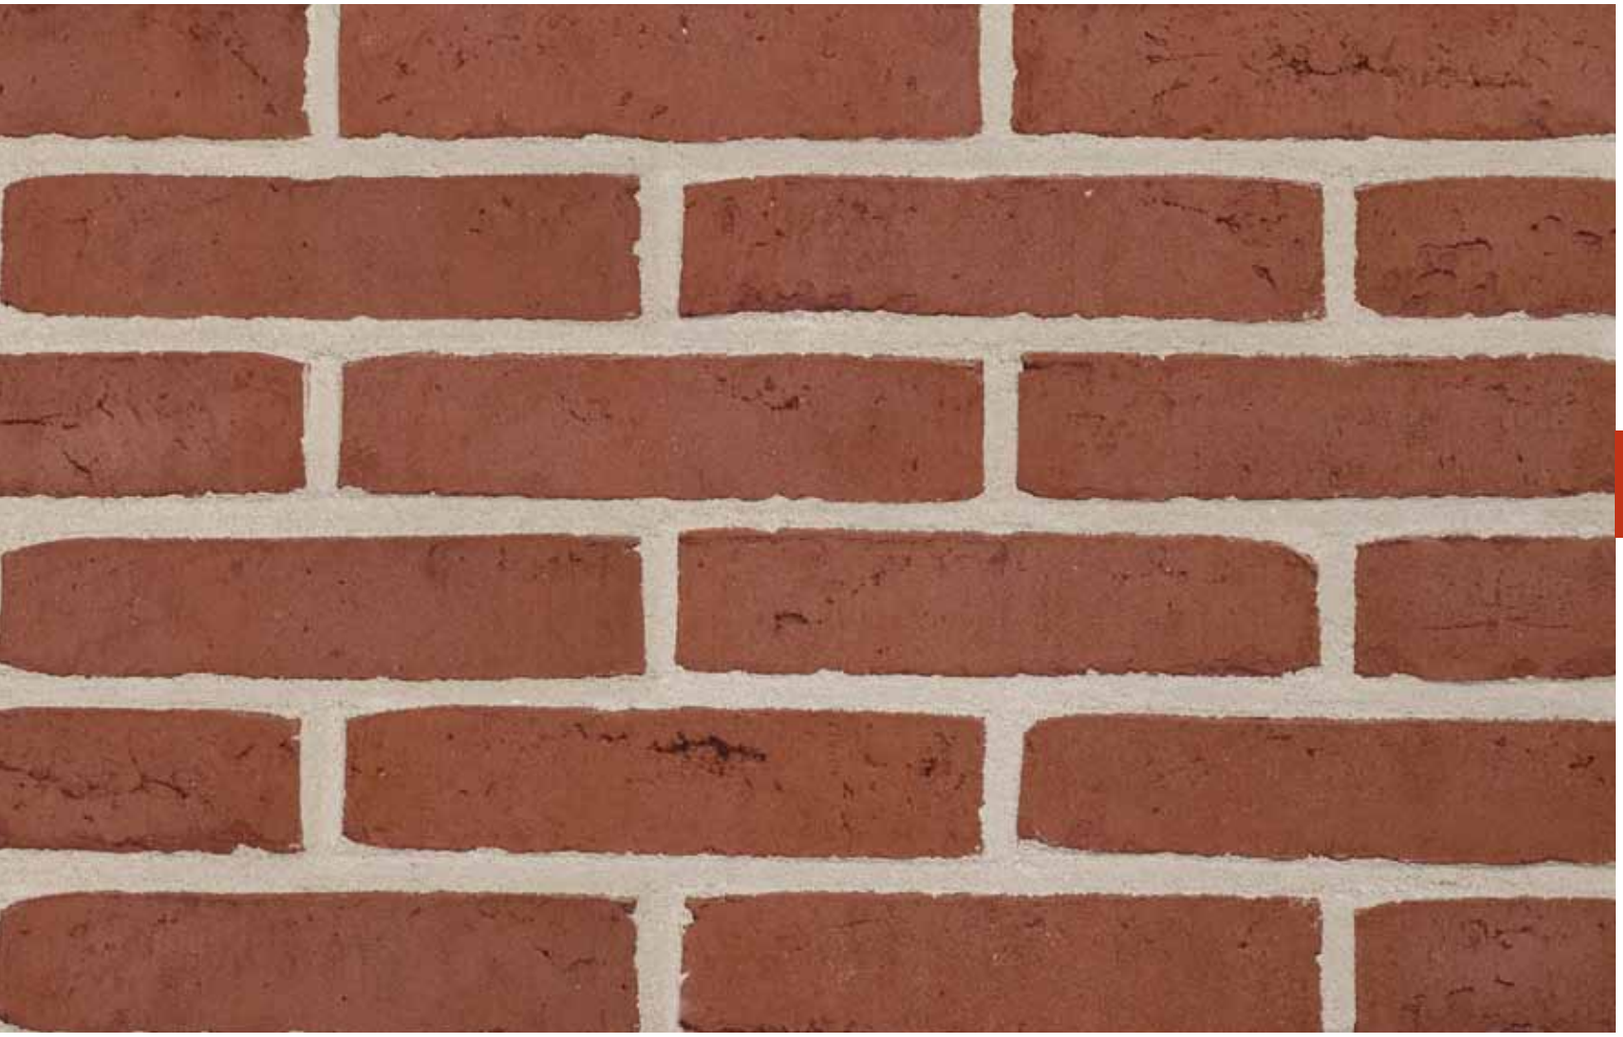

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Marono Rood Rouge

Marono Rood Rouge

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,91 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M65, ± 288x88x48mm

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Marono Rood Rouge

Kortemark

Strengpers Etirée

Marono Rood Extra Rouge Extra

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,91 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M65, ± 288x88x48mm

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Olm Orme

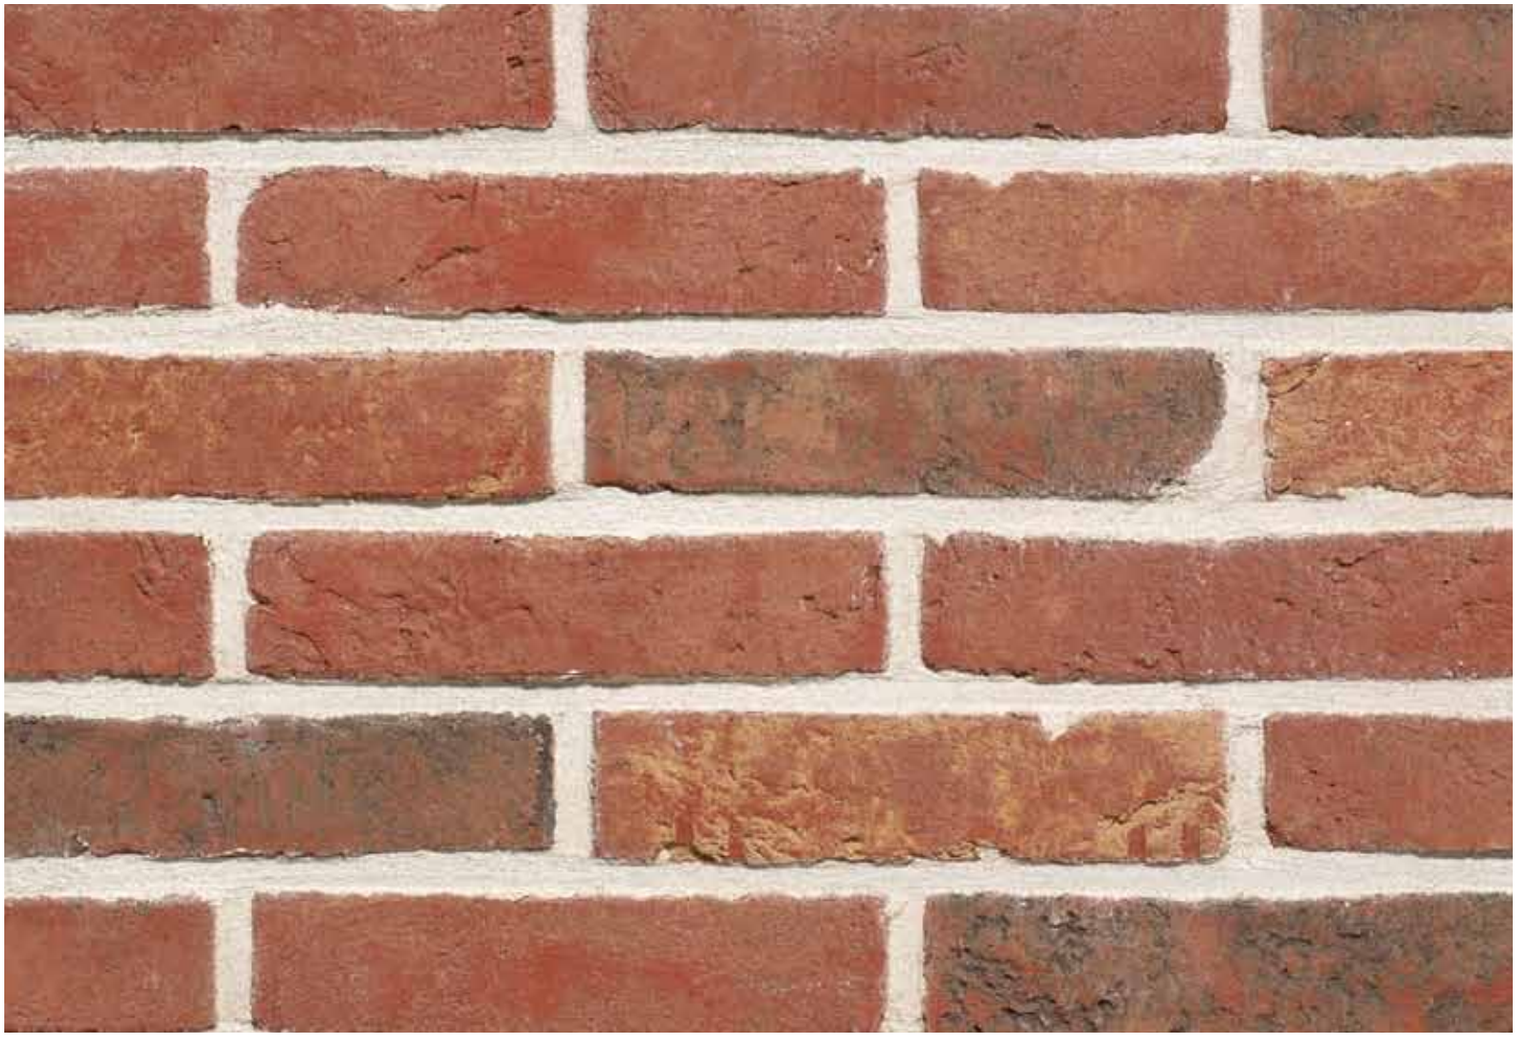

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

WF, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Olm Orme

Beerse

Handvorm Moulée-main

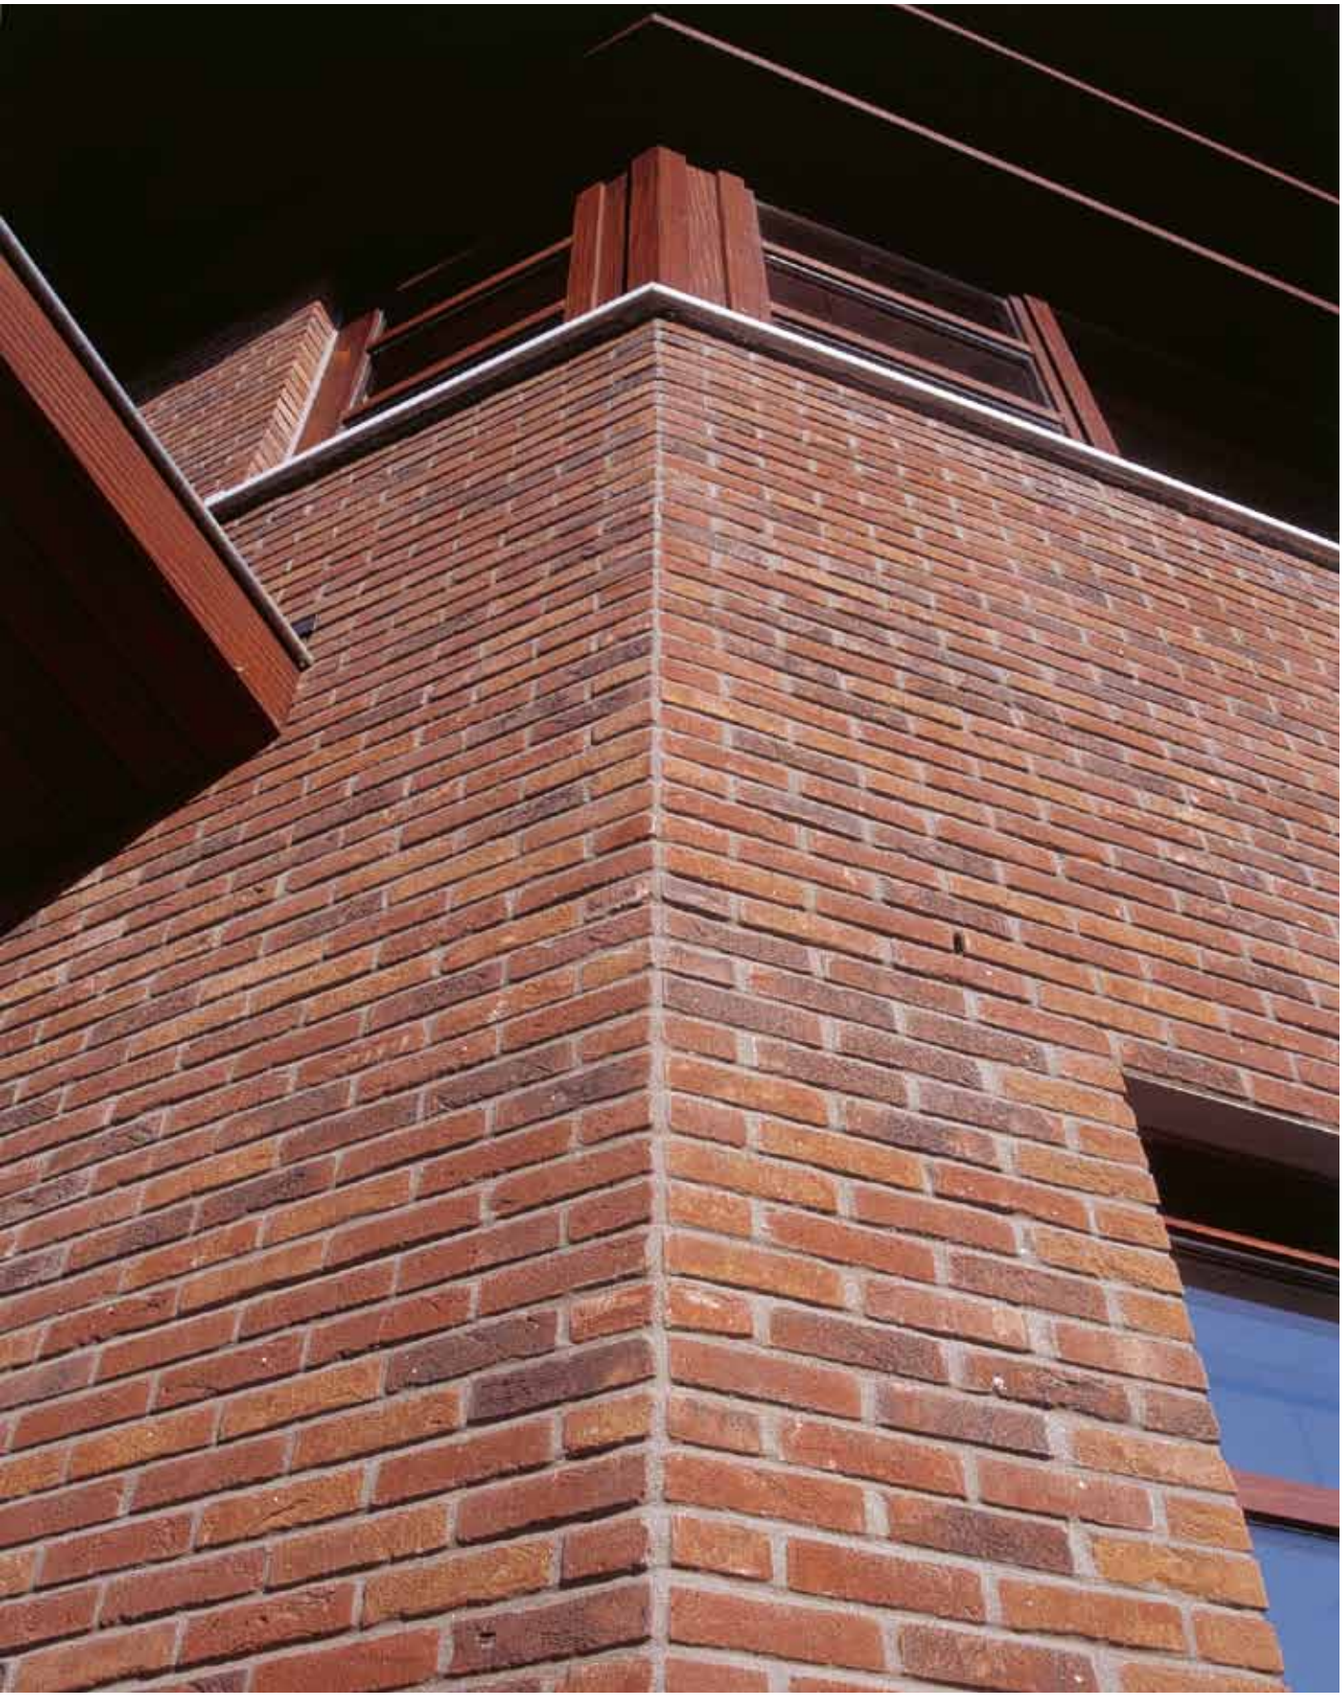

Architect Architecte A. Lantsoght, Brugge

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel

TERCA

Opus

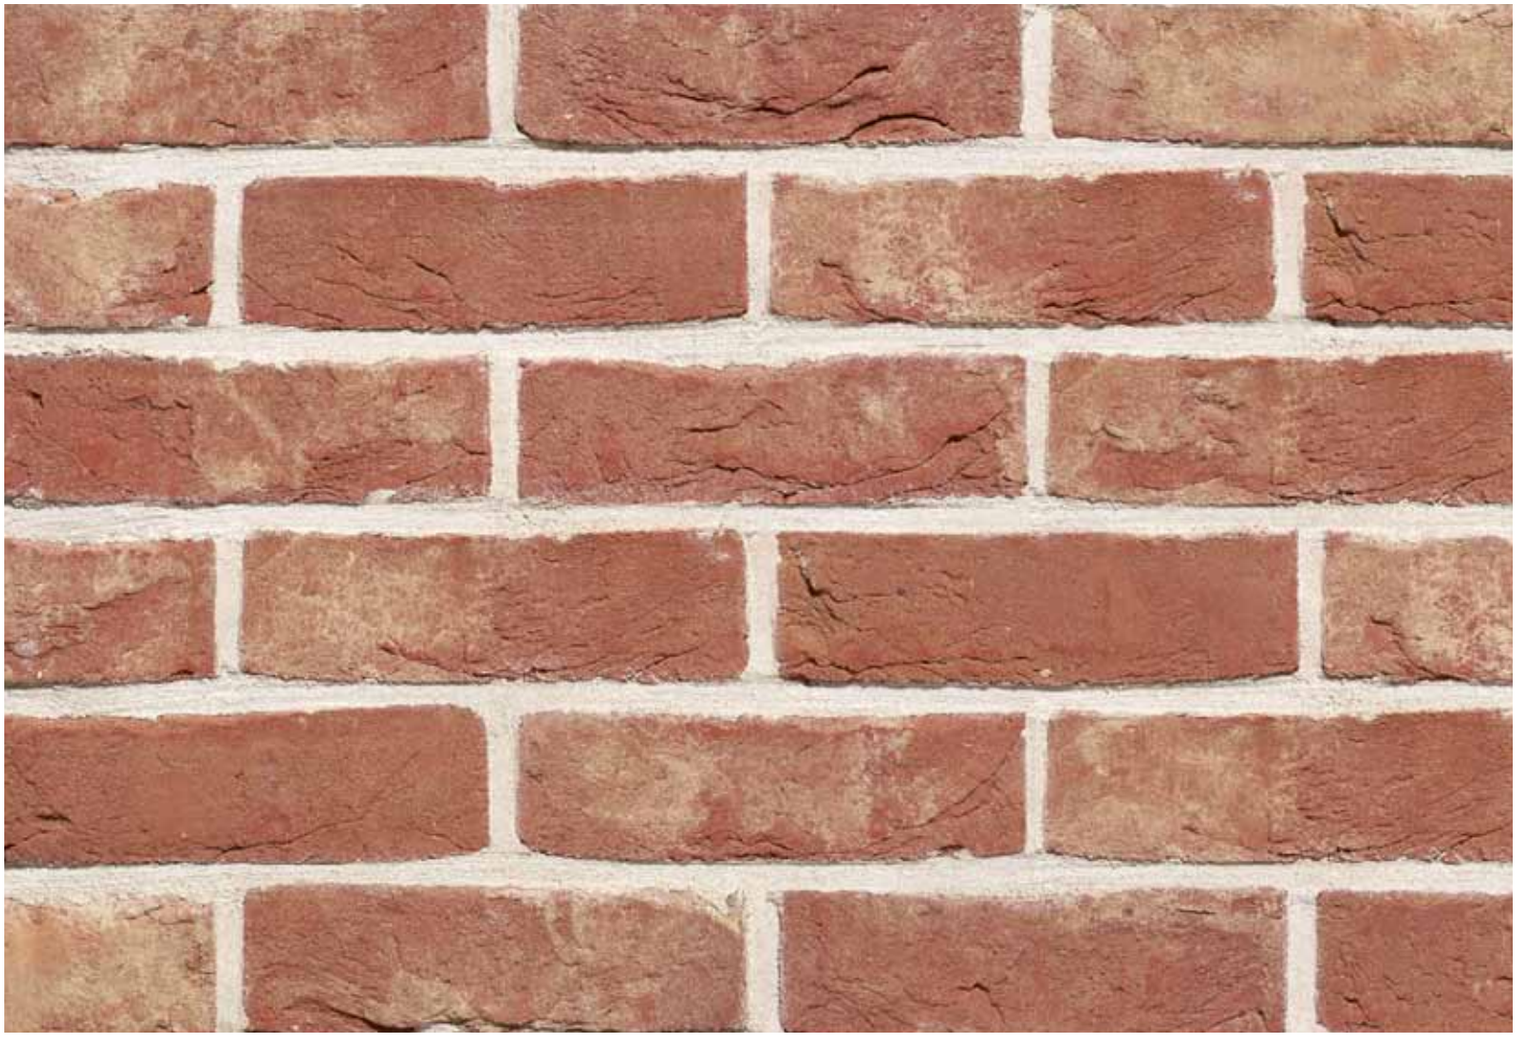

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50, M65, WF, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Opus

Beerse

Handvorm Moulée-main

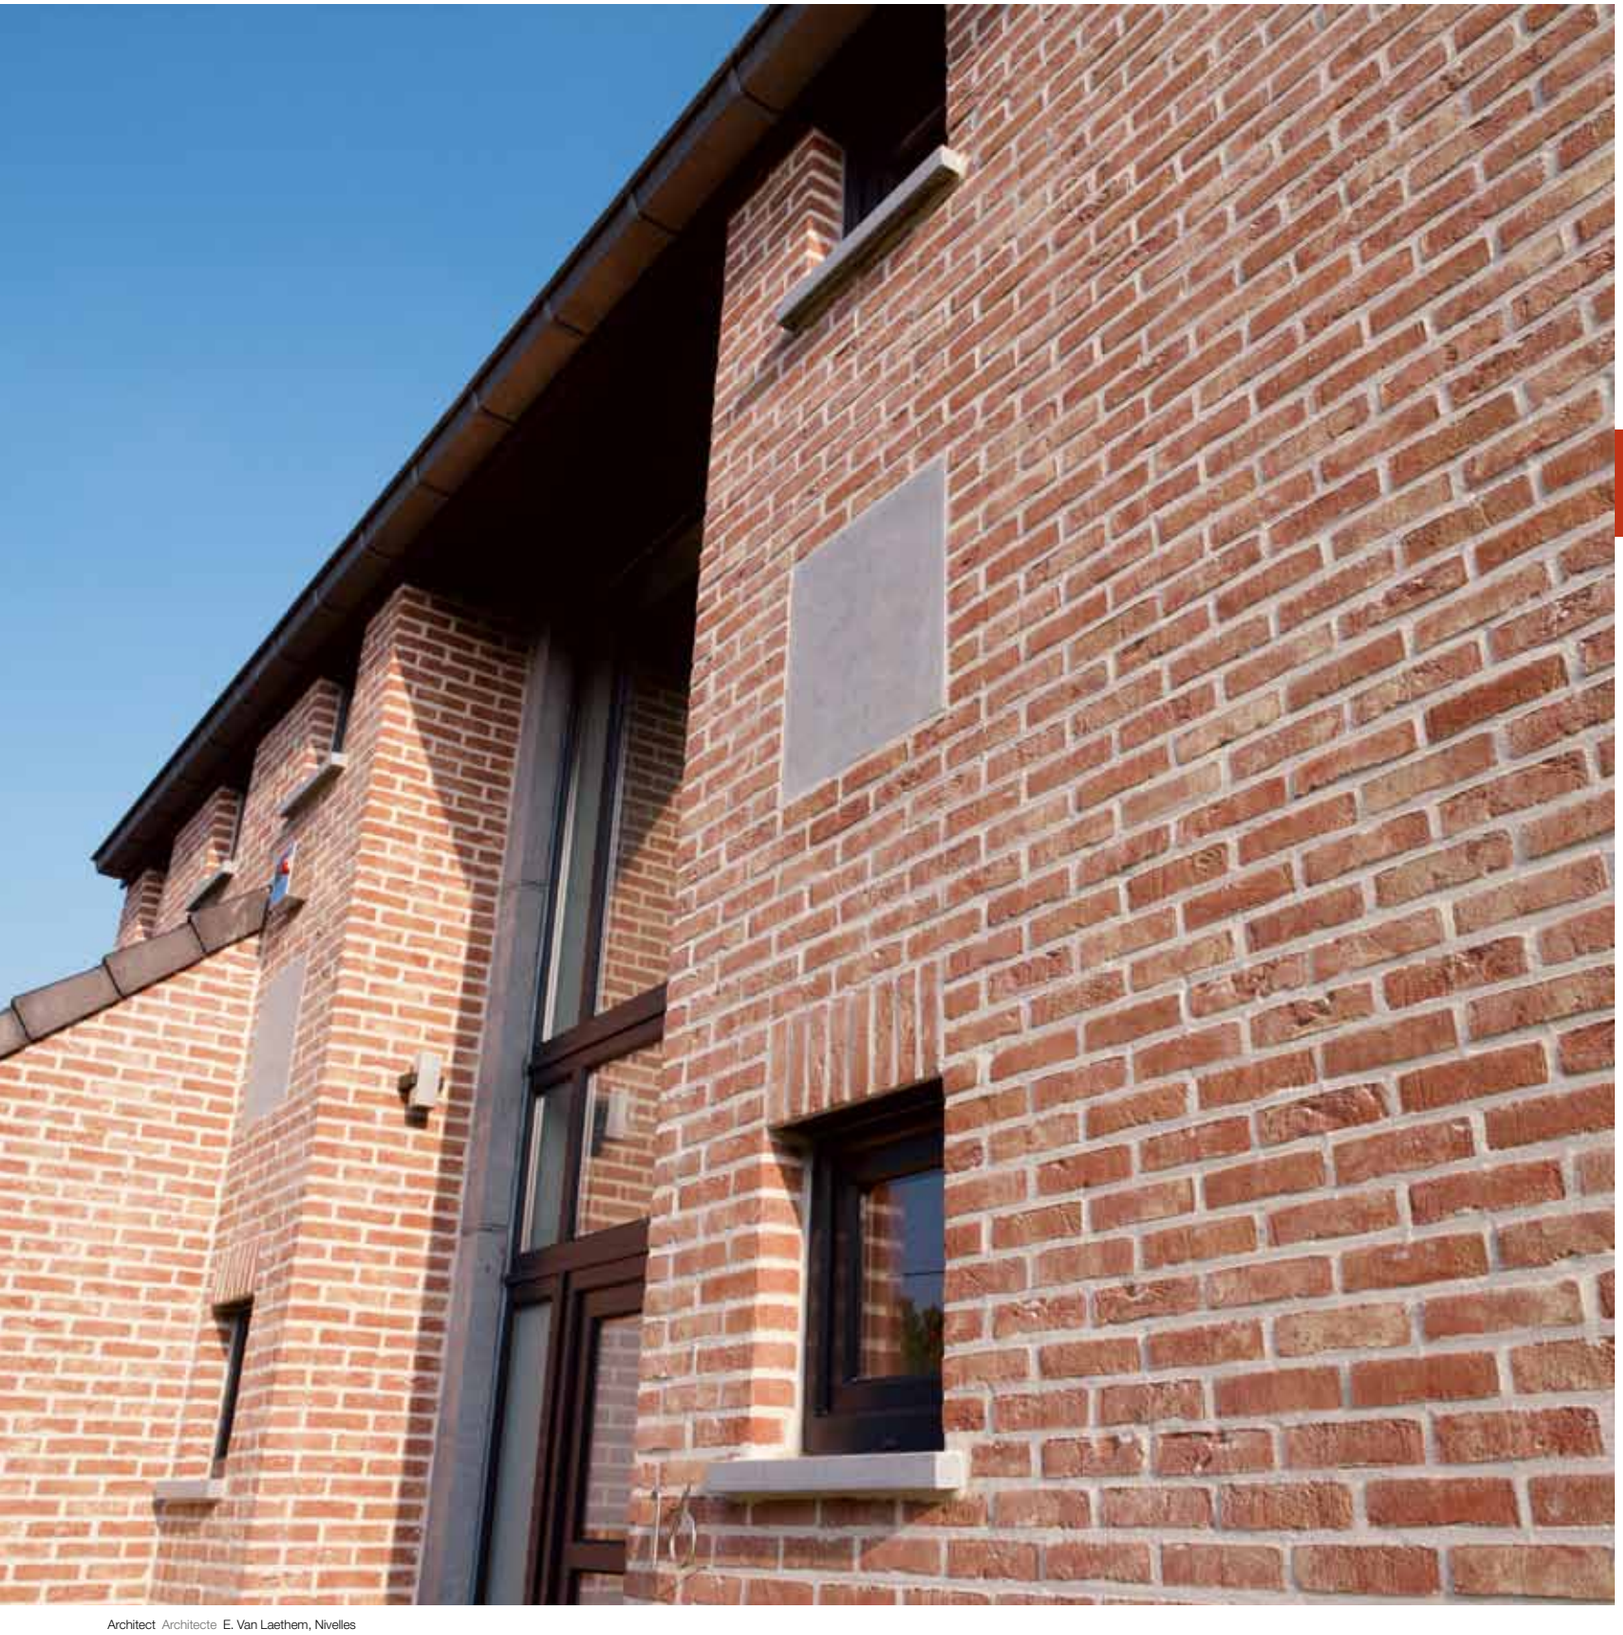

Architect Architecte E. Van Laethem, Nivelles

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Oud Rose

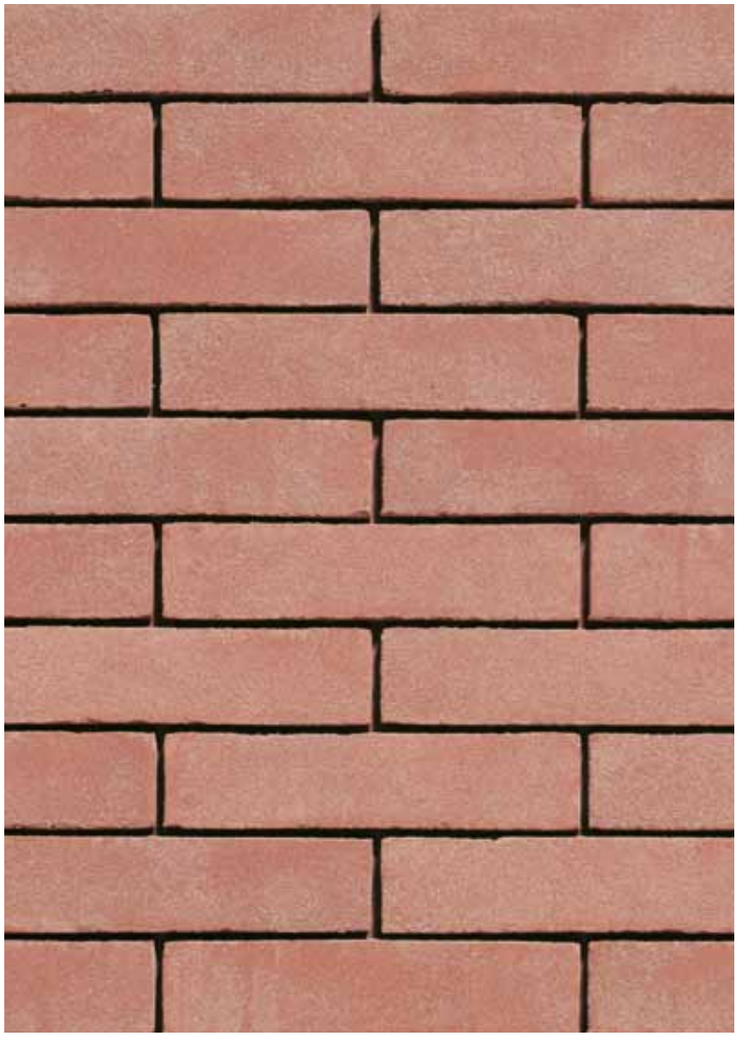

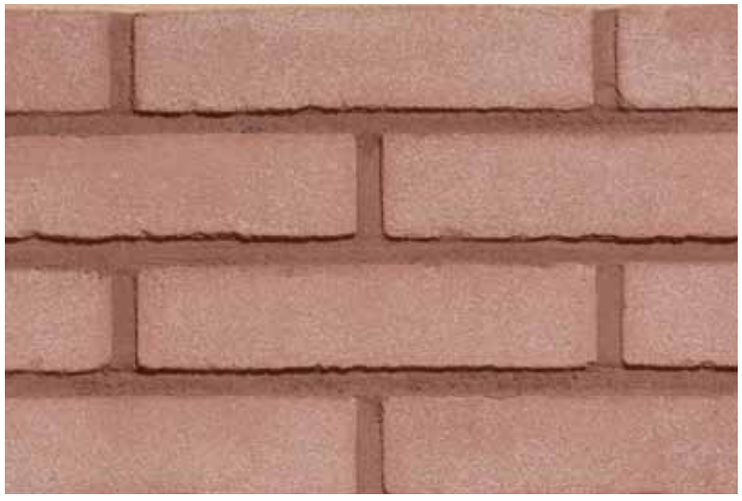

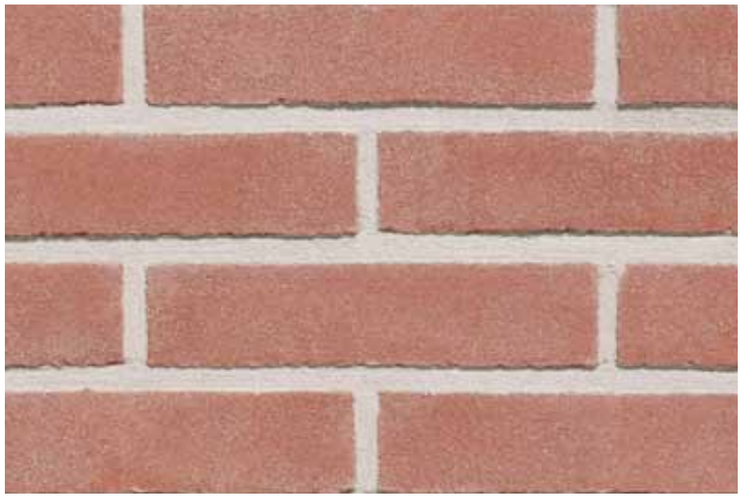

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert.
De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1.
Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Oud Rose

Haaften

Vormbak

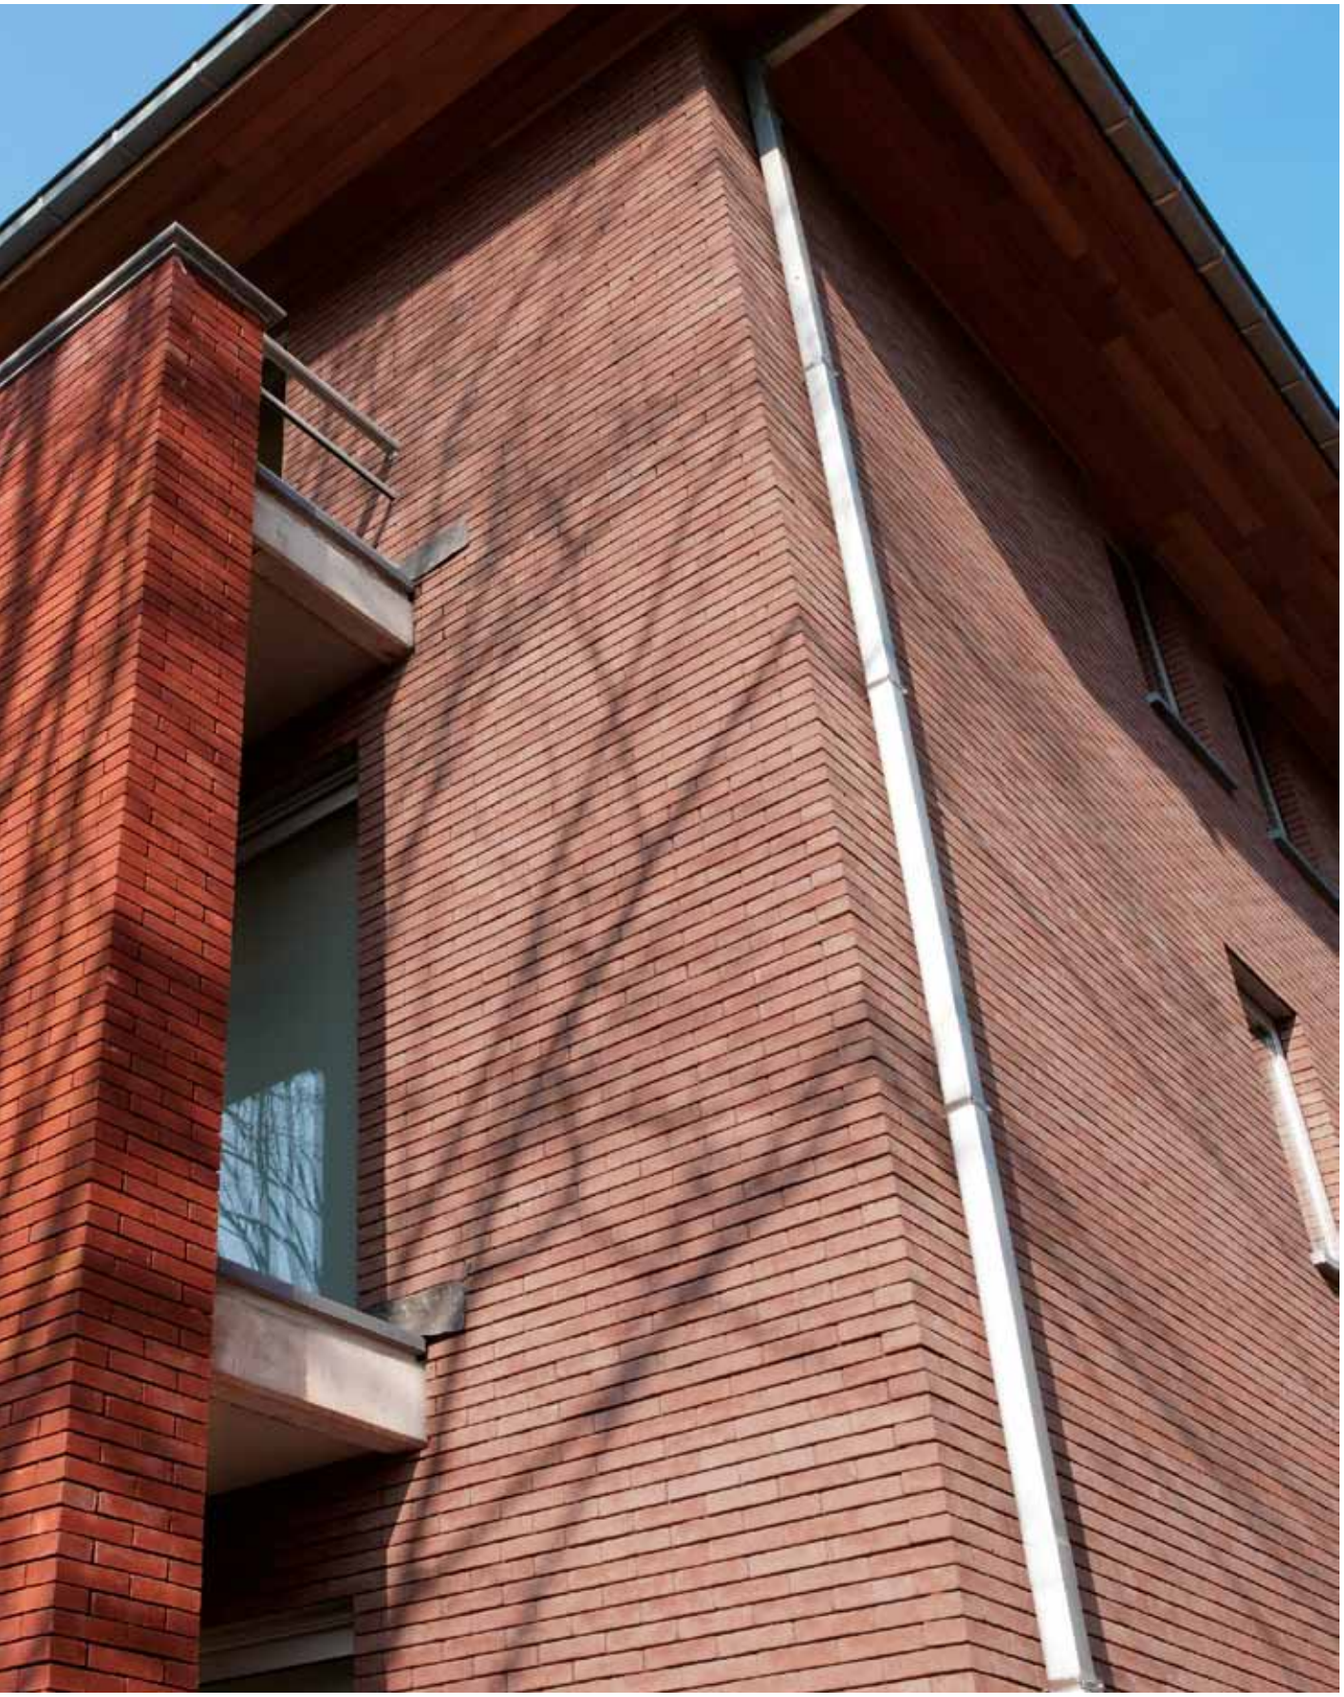

Architect Architecte
R. Michielssens i.s.m./e.c.a.
C. Vandendriessche en/et Y. To, Assebroek

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel

TERCA

Oude Hoeve Vieille Ferme

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Oude Hoeve Vieille Ferme

Beerse

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Passiebloem

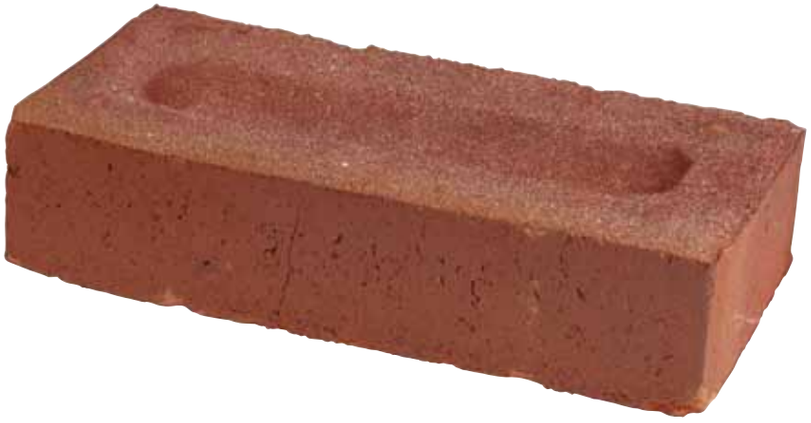

Porositeit Porosité ≤ 8 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Passiebloem

Haaften

Wasserstrich

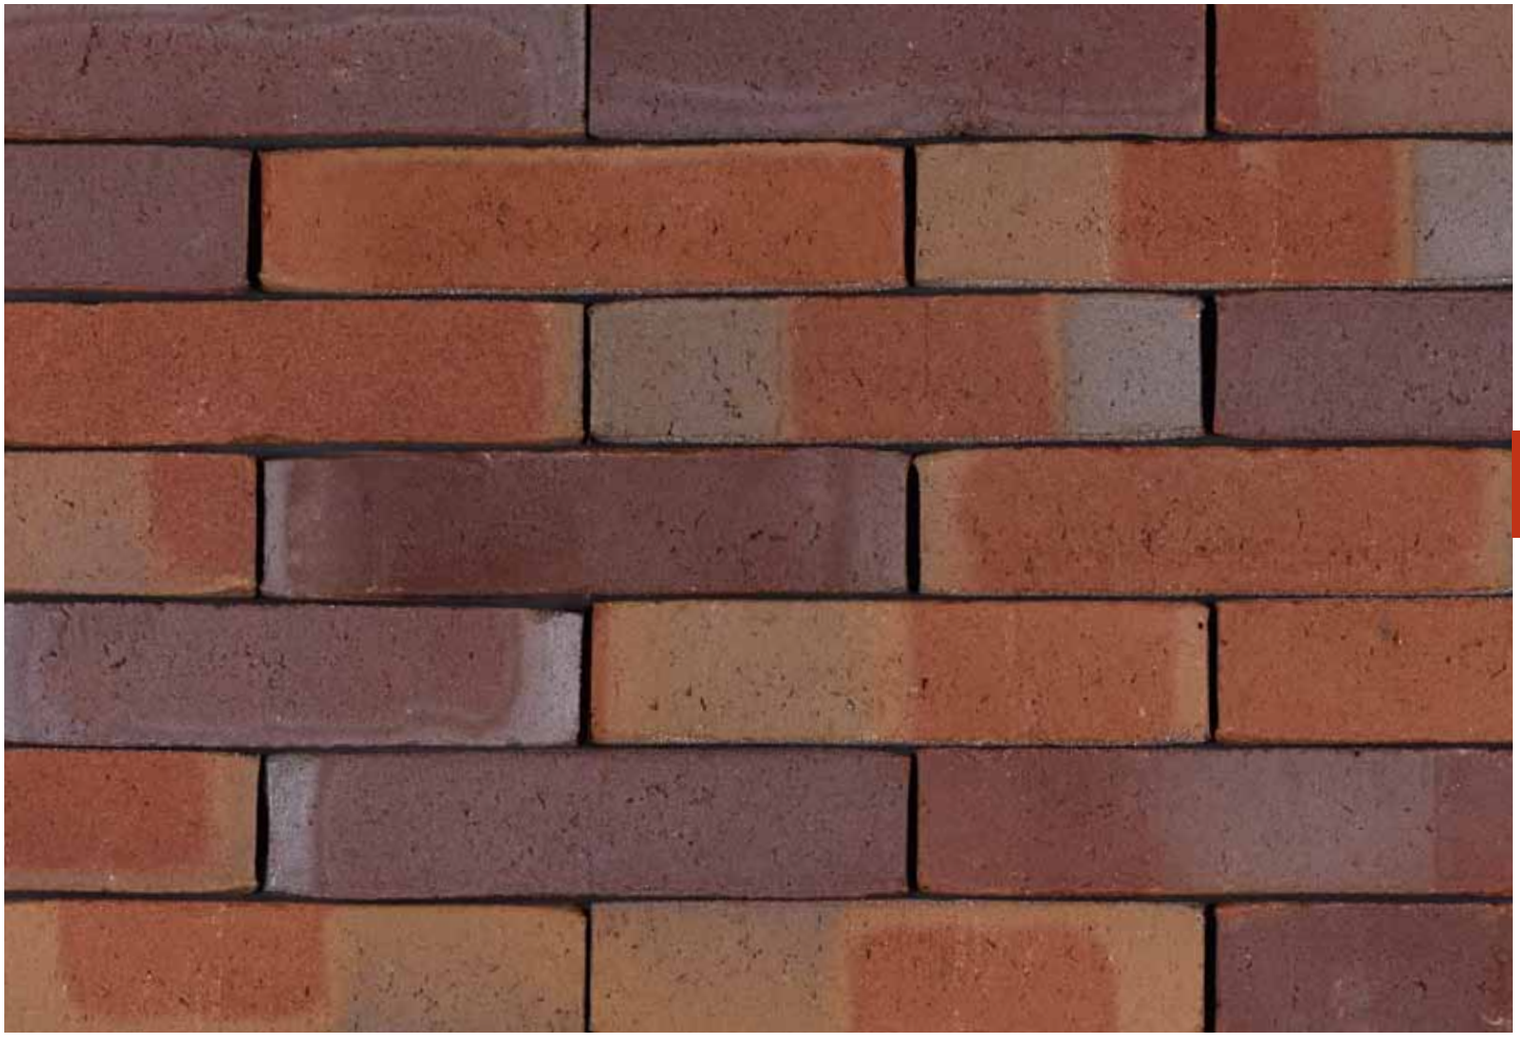

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Puur Rood

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,16 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Puur Wit
p. 34-35

Puur Zwart
p. 360-361

Puur Rood

Haaften

Vormbak

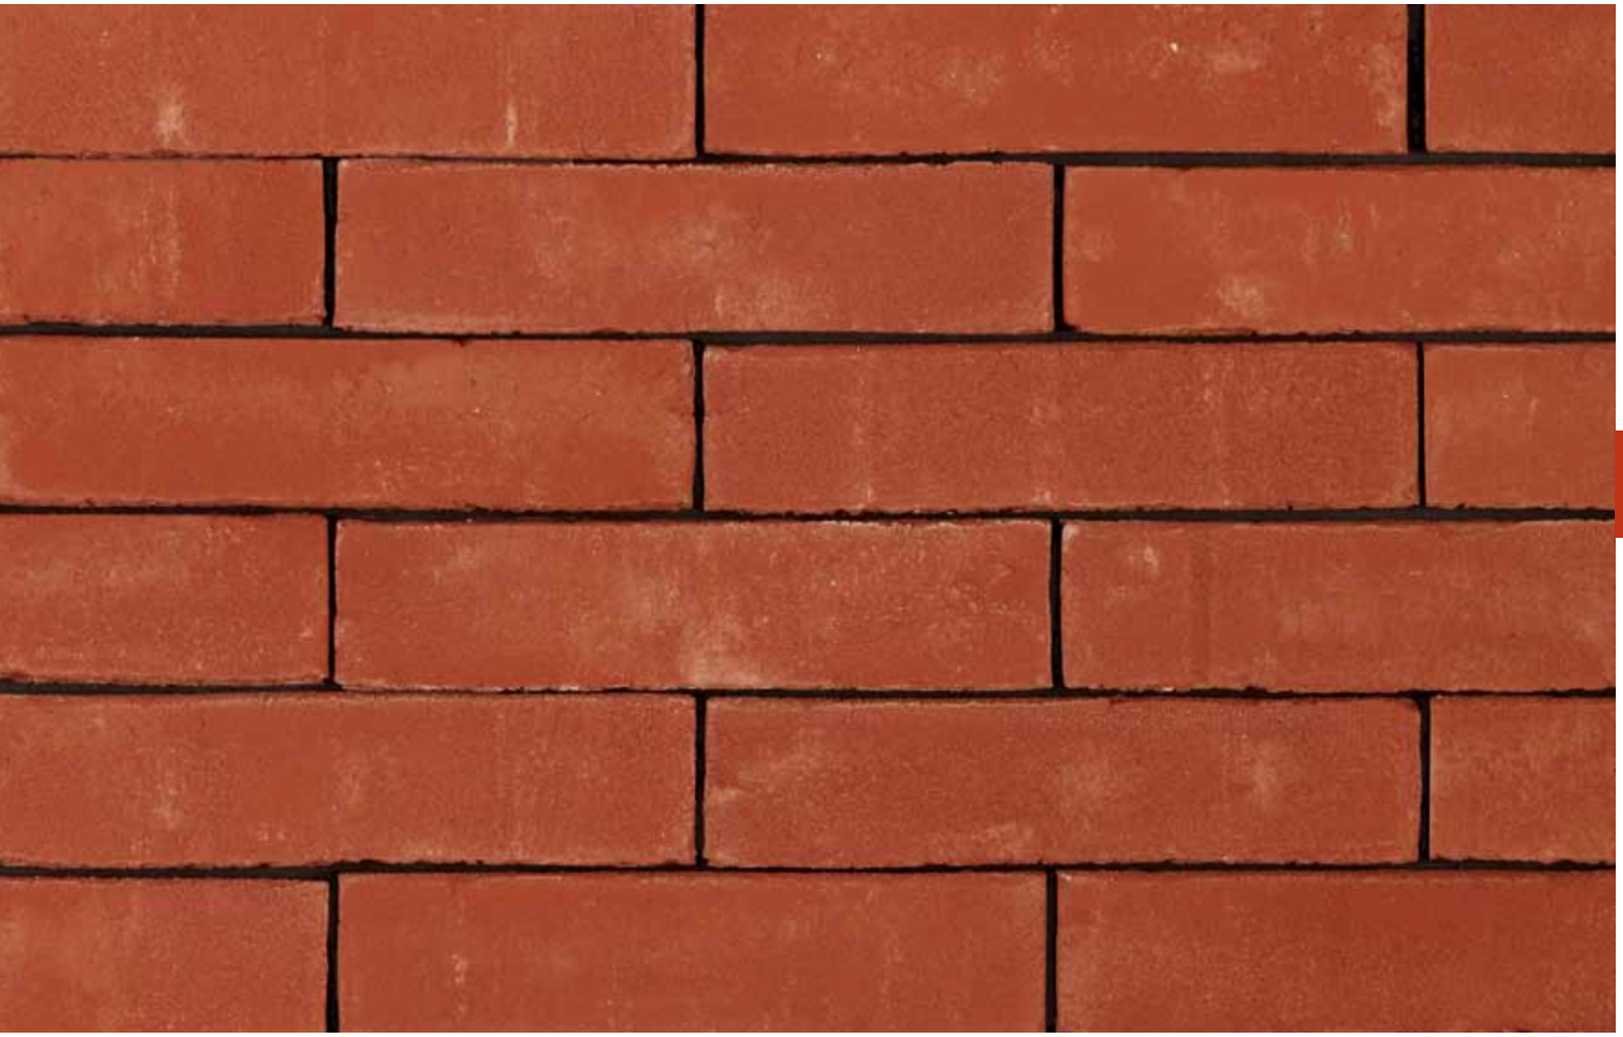

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Boomse Recup

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M65

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

Recup Boomse Recup

Quirynen

Strengpers Etirée

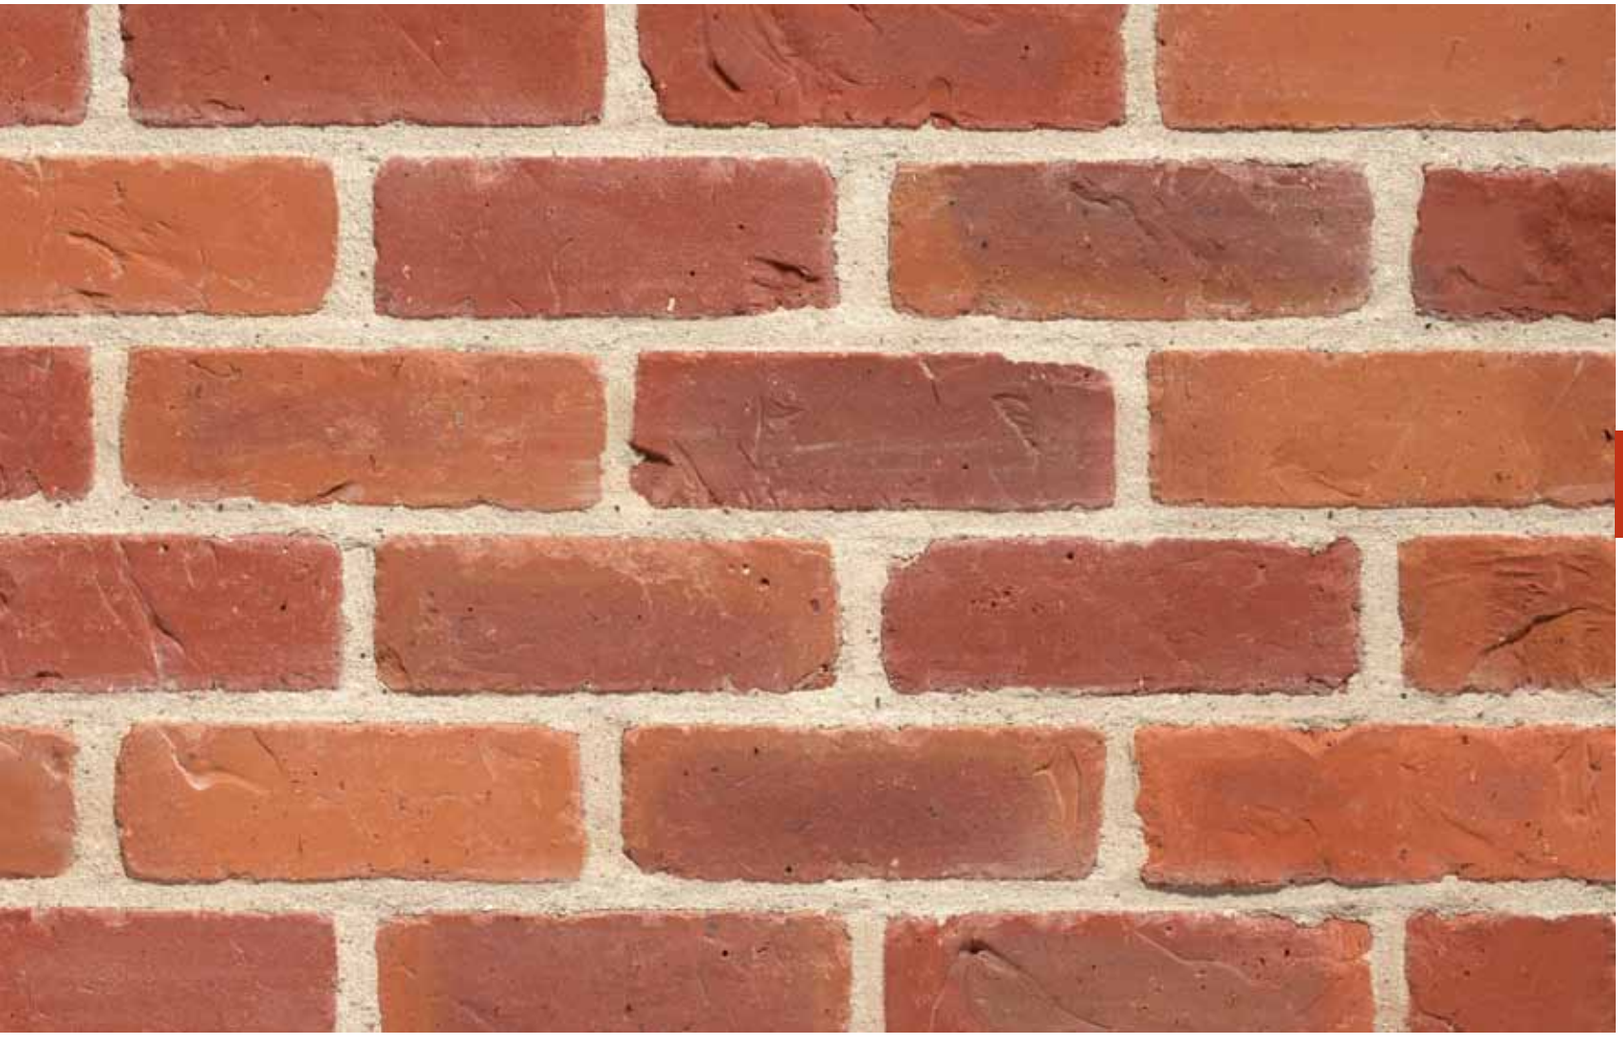

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Brabantse Recup

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M65

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Recup Brabantse Recup

Quirynen

Strengpers Etirée

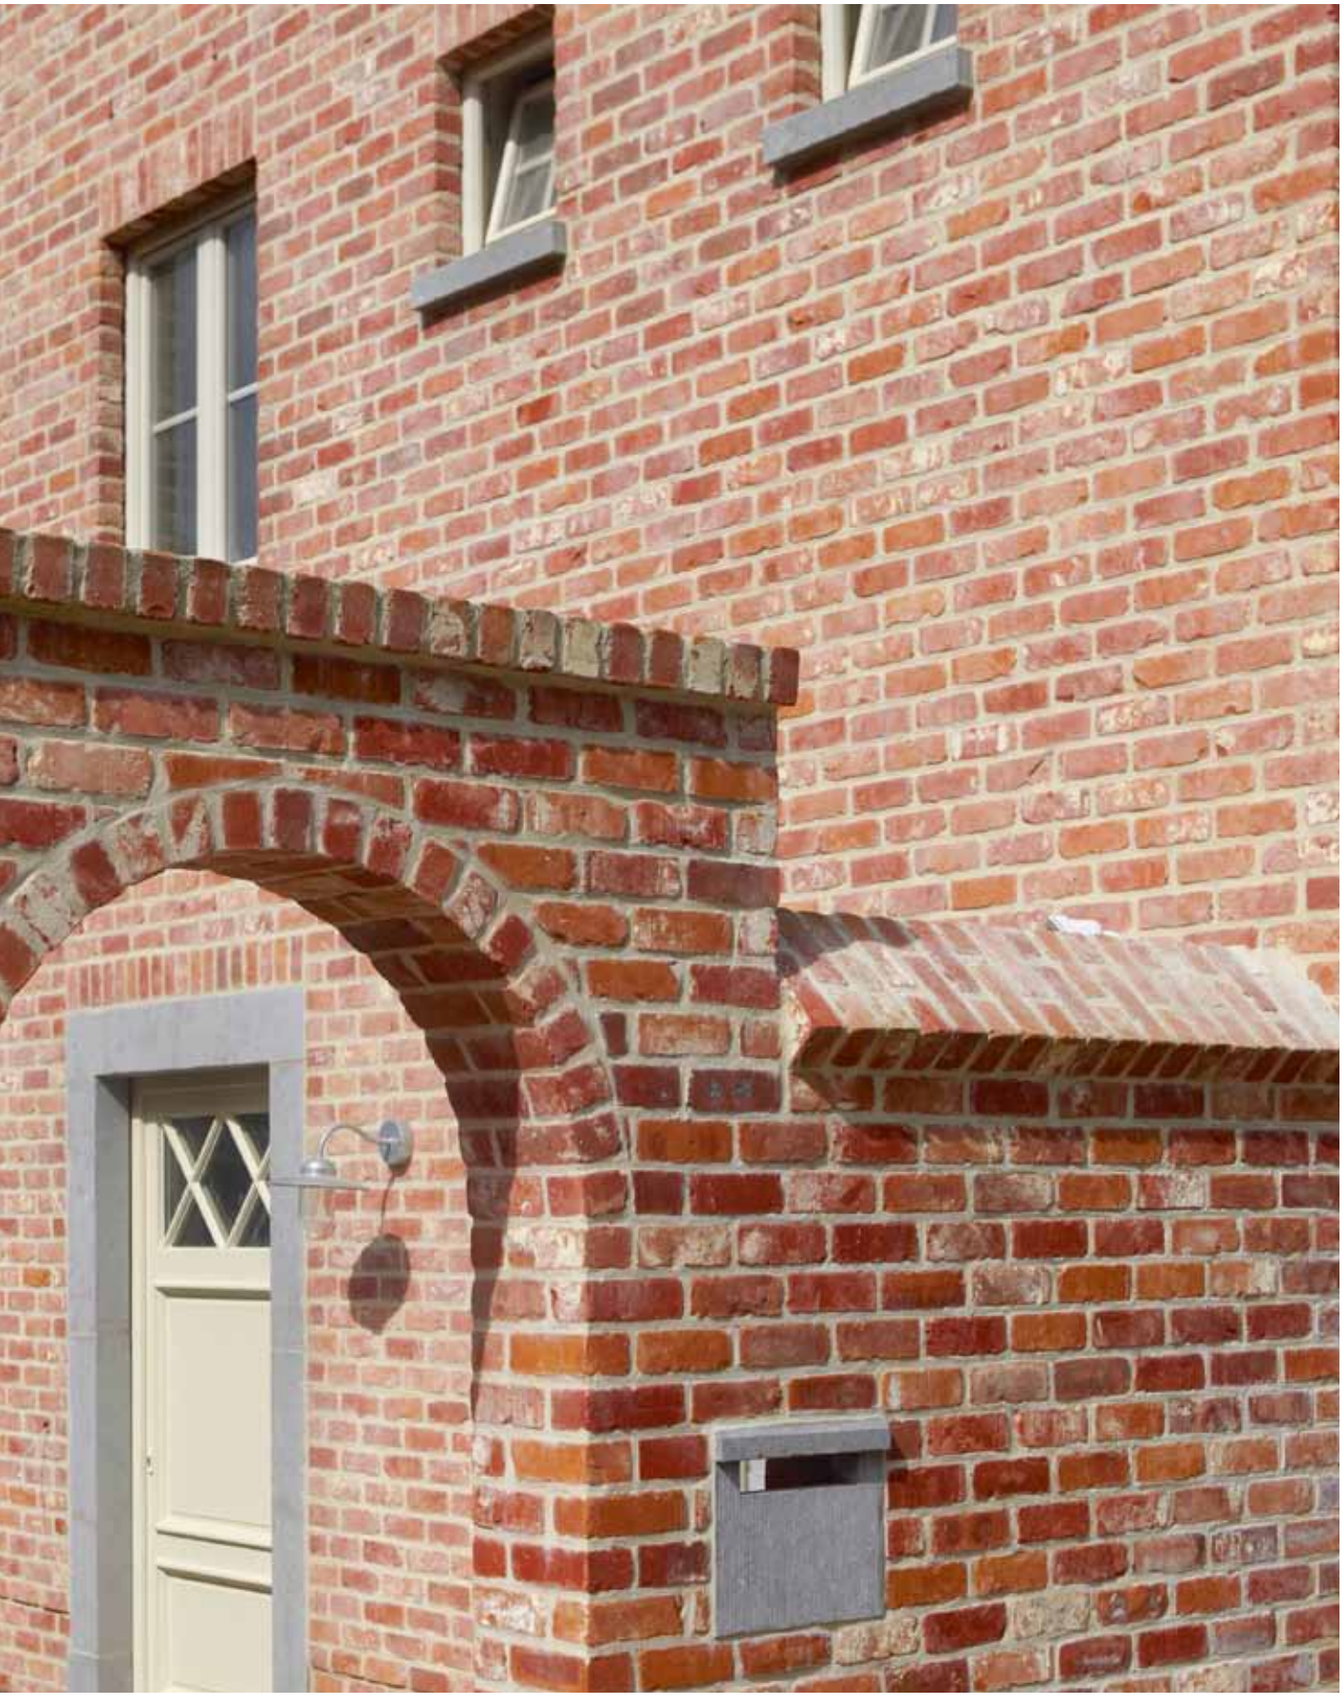

Architect Architecte Bur. d'Arch. Gallet et Mercier, Wavre

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel

TERCA

Brechtse Rijnvorm

RECUP

Porositeit Porosité ≤ 12 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
Rijnvorm (± 178 x 83 x 48 mm)

normaal verband appareillage normal
met schijnvoeg avec faux joint

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Recup Brechtse Rijnvorm

Quirynen

Strengpers Etirée

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel

TERCA

Brusselse Recup

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vochtbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M65

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

Recup Brusselse Recup

Quirynen

Strengpers Etirée

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Maalbergse Rijnvorm

RECUP

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
Rijnvorm (± 178x83x48 mm)

normaal verband appareillage normal
met schijnvoeg avec faux joint

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

Recup Maalbergse Rijnvorm

Quirynen

Strengpers Etirée

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Molenlandse Rijnvorm

RECUP

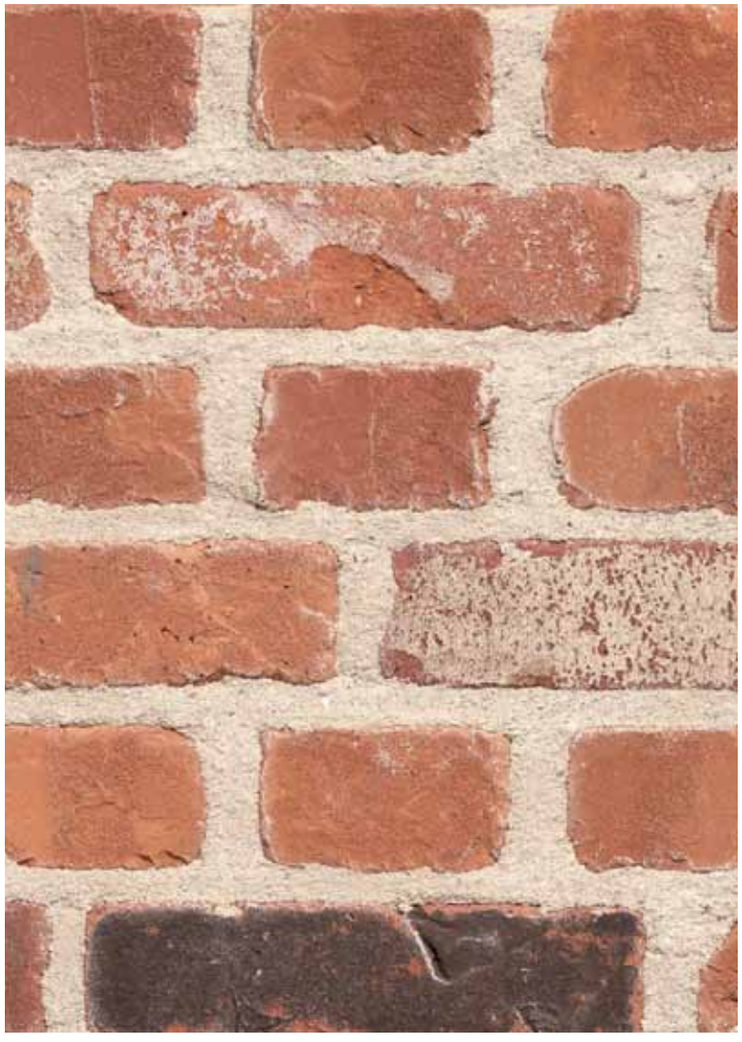

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
Rijnvorm (± 178x83x48 mm)

normaal verband appareillage normal
met schijnvoeg avec faux joint

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Recup Molenlandse Rijnvorm

Quirynen

Strengpers Etirée

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Rodelandse Rijnvorm

RECUP

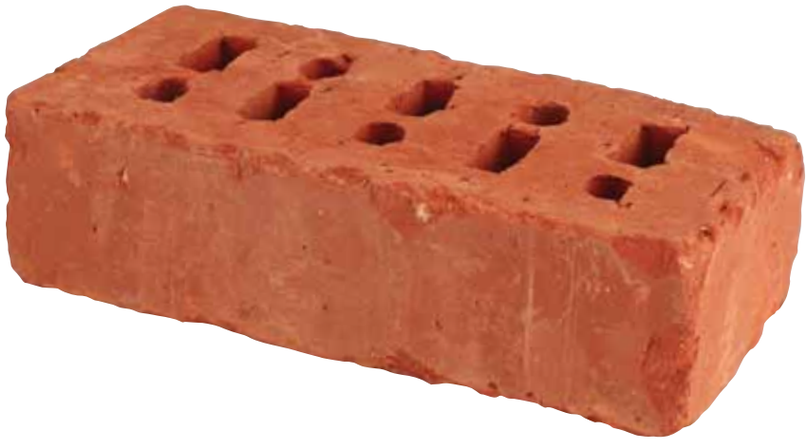

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
Rijnvorm (± 178x83x48 mm)

normaal verband appareillage normal
met schijnvoeg avec faux joint

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

CE

BENOR

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

Recup Rodelandse Rijnvorm

Quirynen

Strengpers Etirée

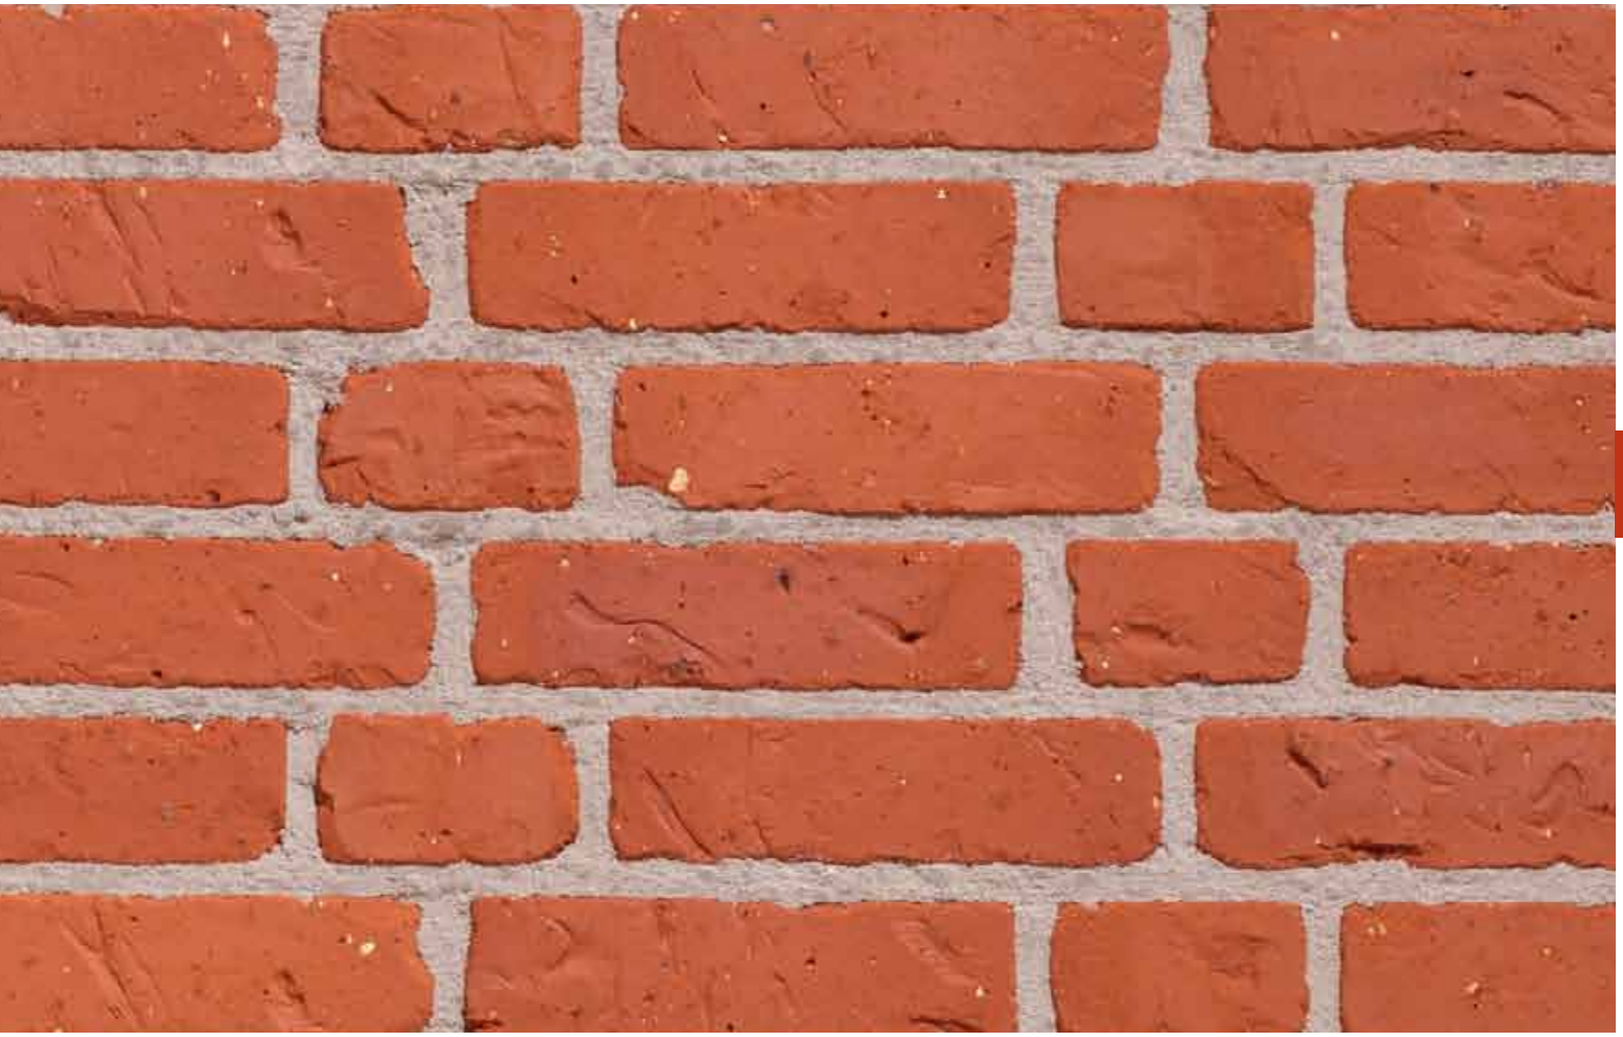

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Rupelse Rijnvorm

RECUP

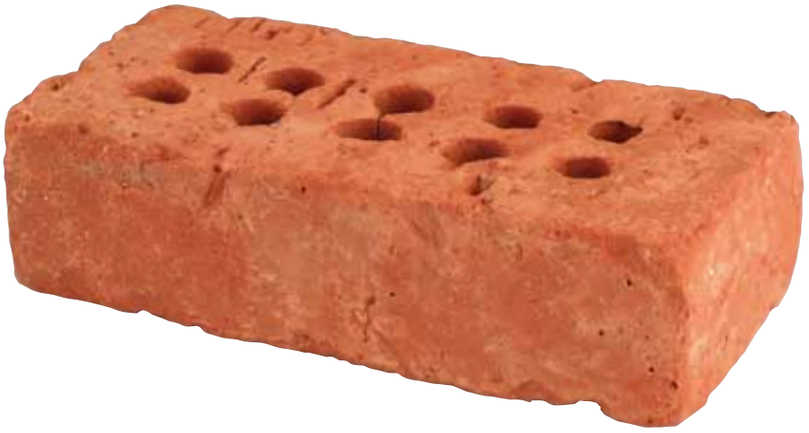

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
Rijnvorm (± 178x83x48 mm)

normaal verband appareillage normal
met schijnvoeg avec faux joint

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

CE

BENOR

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

Recup Rupelse Rijnvorm

Quirynen

Strengpers Etirée

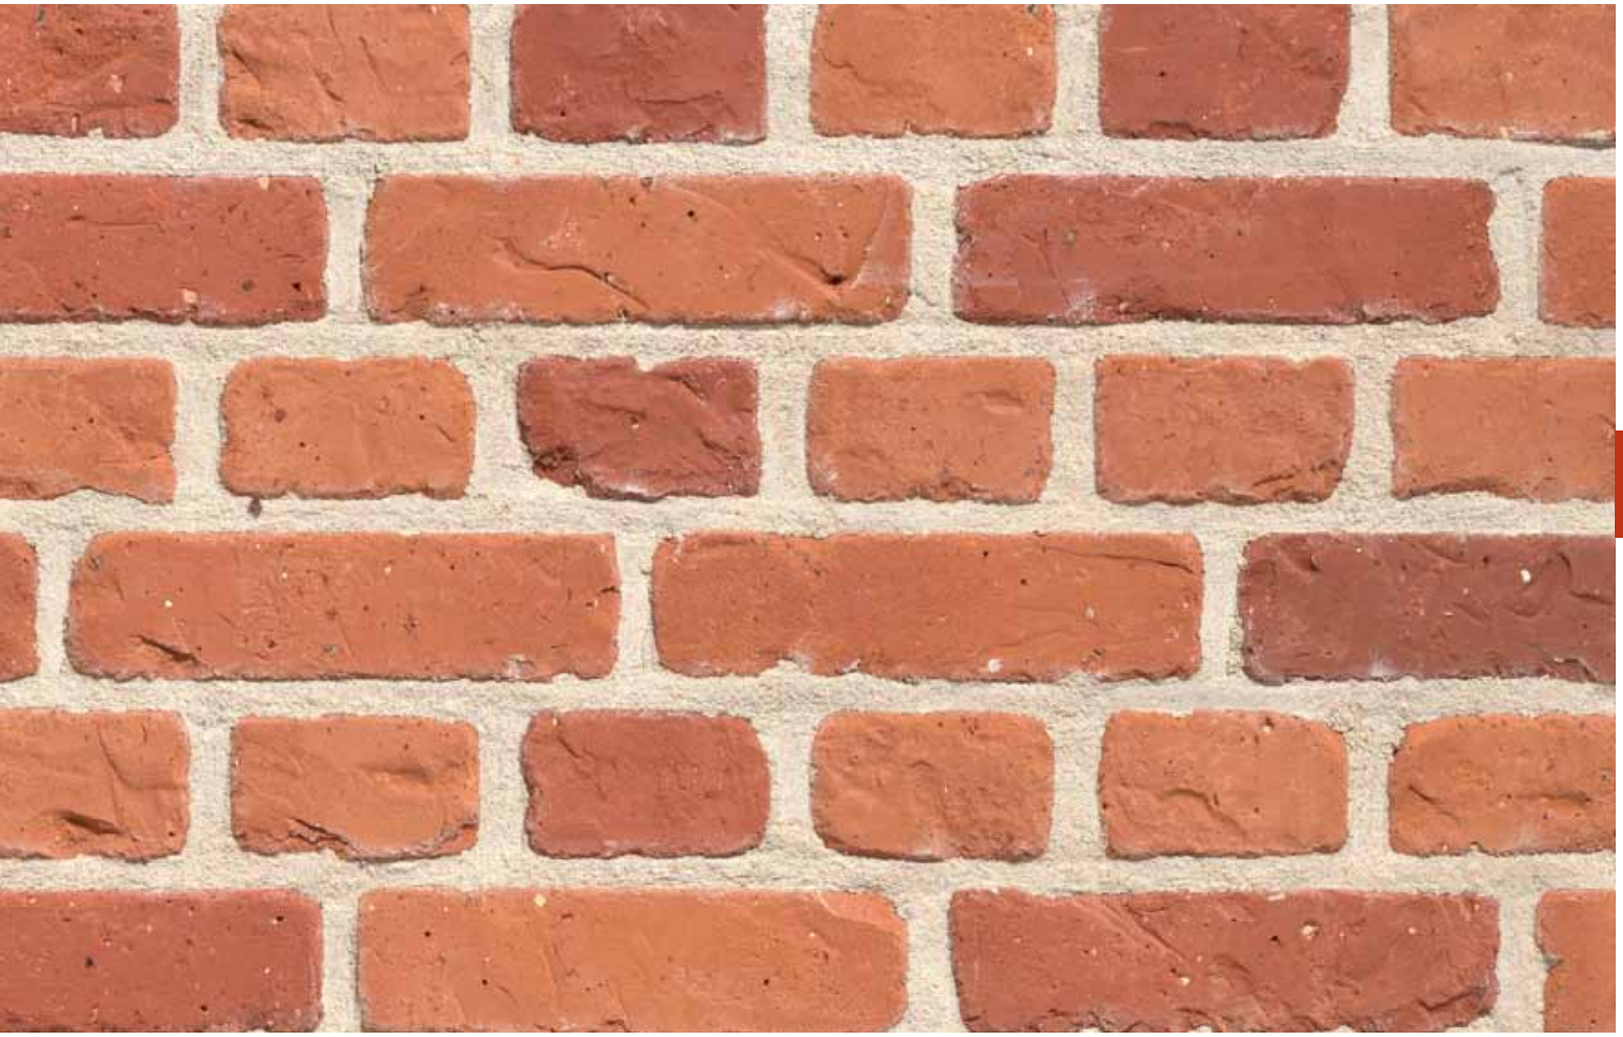

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Tongerse Rijnvorm

RECUP

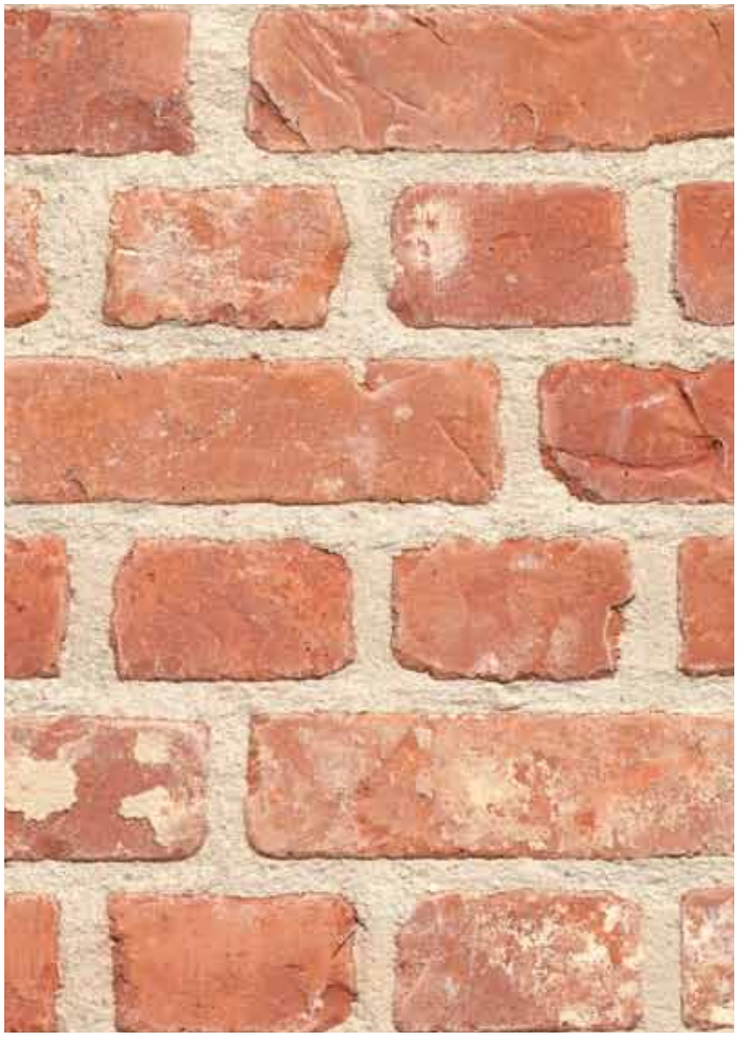

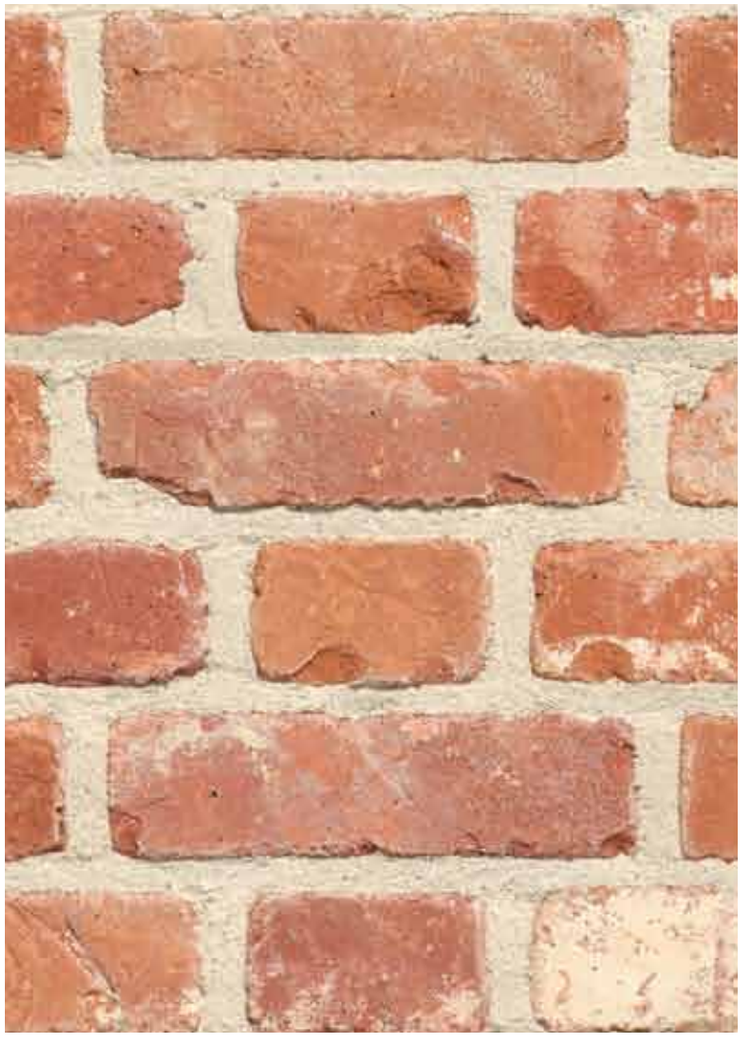

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
Rijnvorm (± 178x83x48 mm)

normaal verband appareillage normal
met schijnvoeg avec faux joint

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Recup Tongerse Rijnvorm

Quirynen

Strengpers Etirée

Architect Architecte Cottreel & Debrabander, Ieper

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Wechelse Rijnvorm

RECUP

Porositeit Porosité ≤ 12 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
Rijnvorm (± 178 x 83 x 48 mm)

normaal verband appareillage normal
met schijnvoeg avec faux joint

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Recup Wechelse Rijnvorm

Quirynen

Strengpers Etirée

Architect Architecte C. Bollen, Mol

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Oranje Orange

ROCHER

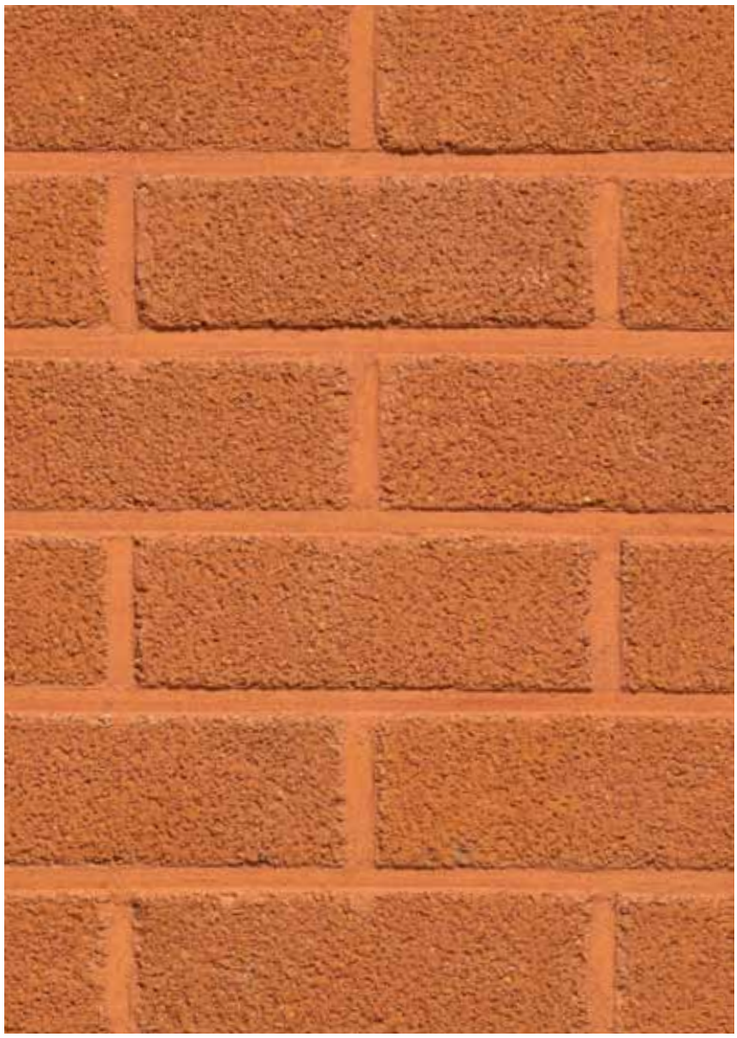

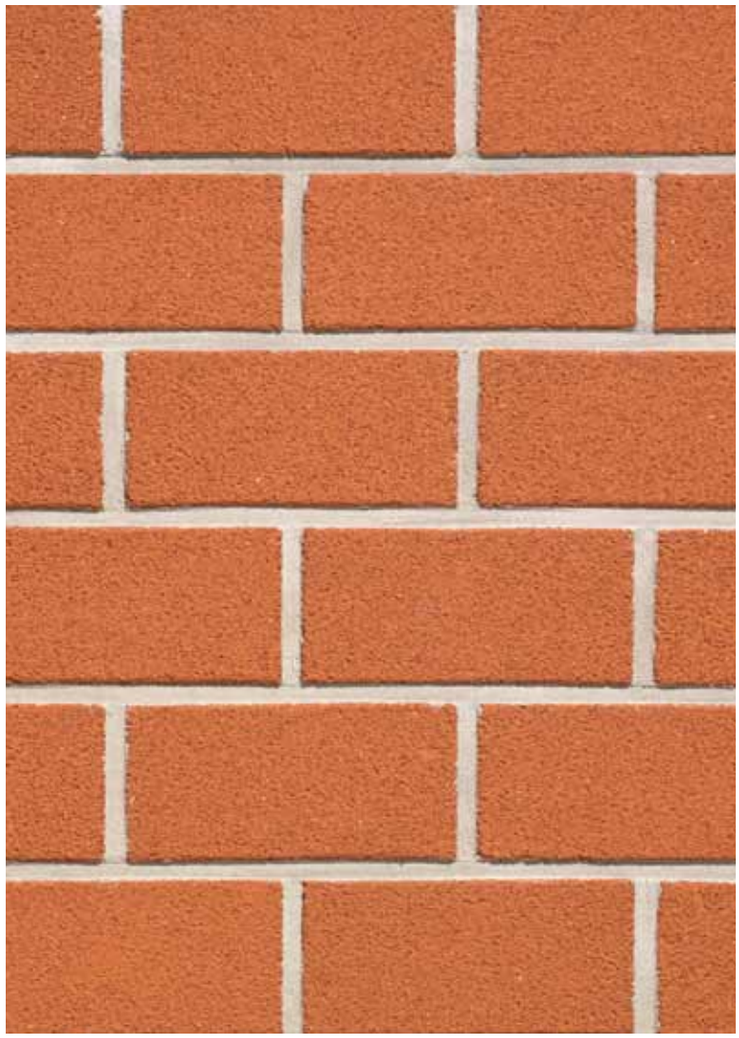

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,00 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M65*, M90*

* tot uitputting voorraad jusqu'à épuisement du stock

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Geel
Jaune
p. 64-65

Rood
Rouge
p. 190-191

Donkerbruin
Brun Foncé
p. 298-299

Grijs
Gris
p. 362-363

Rocher Oranje Orange

Quirynen

Strengpers Etirée

Architect Architecte Architectenbureau Atelier d'architectes Morissens-Noach, Ittre

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Rood Rouge

ROCHER

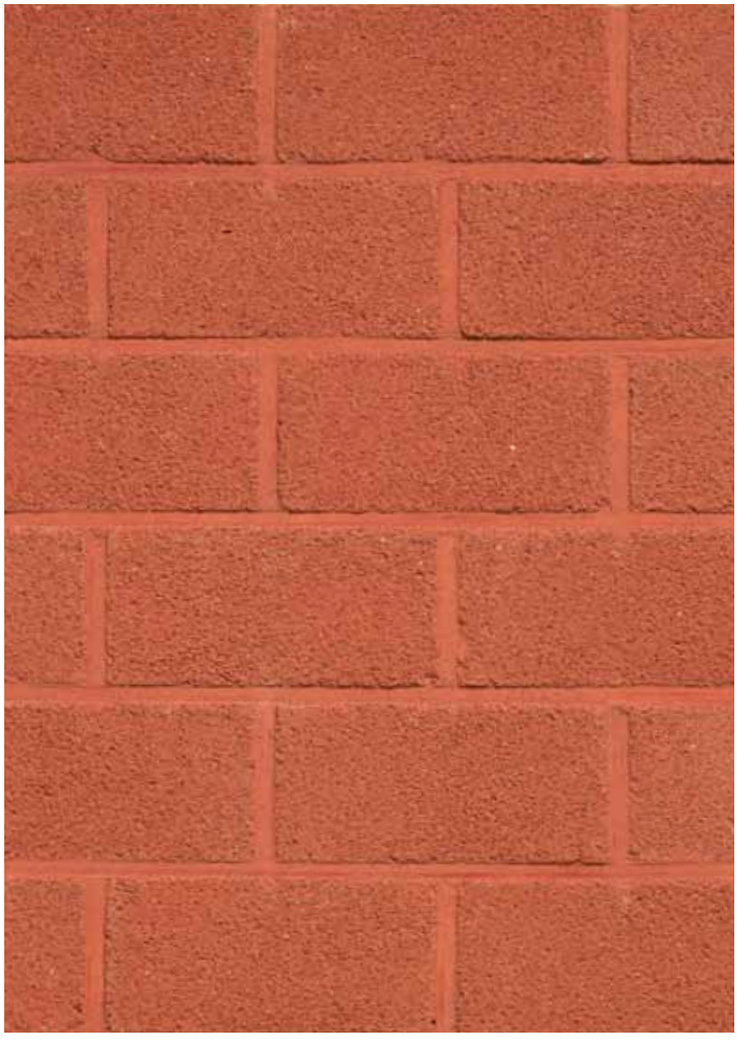

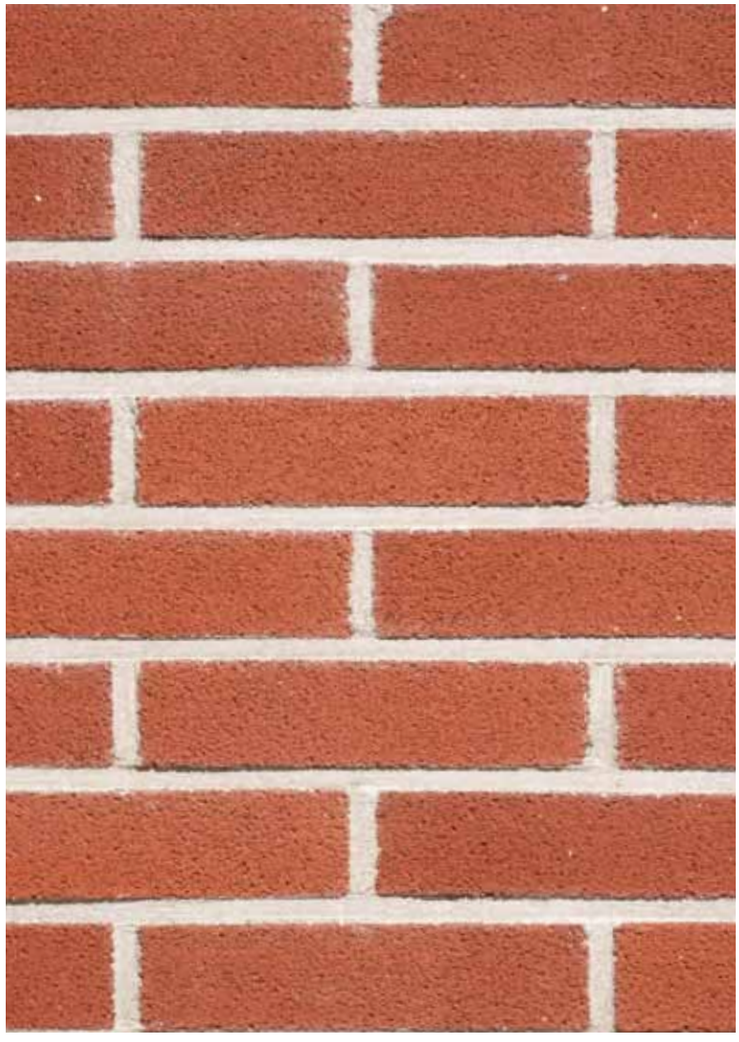

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,00 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M65, M90

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Geel
Jaune
p. 64-65

Oranje
Orange
p. 188-189

Donkerbruin
Brun Foncé
p. 298-299

Grijs
Gris
p. 362-363

Rocher Rood Rouge

Quirynen

Strengpers Etirée

Architect Architecte In-Plano sprl, Boussu

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Oranje Orange

ROCK FACE

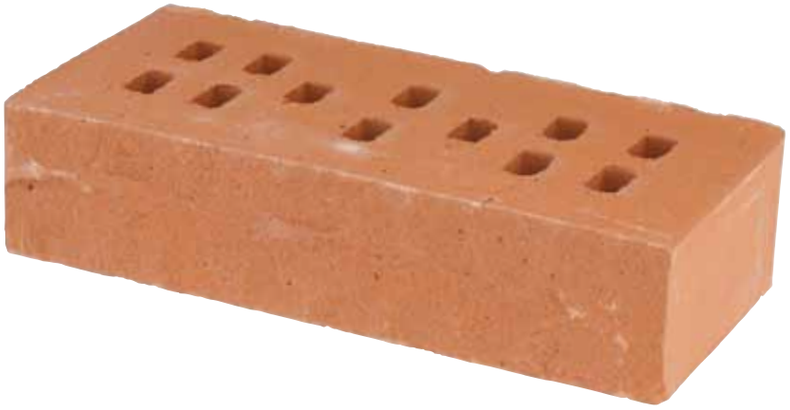

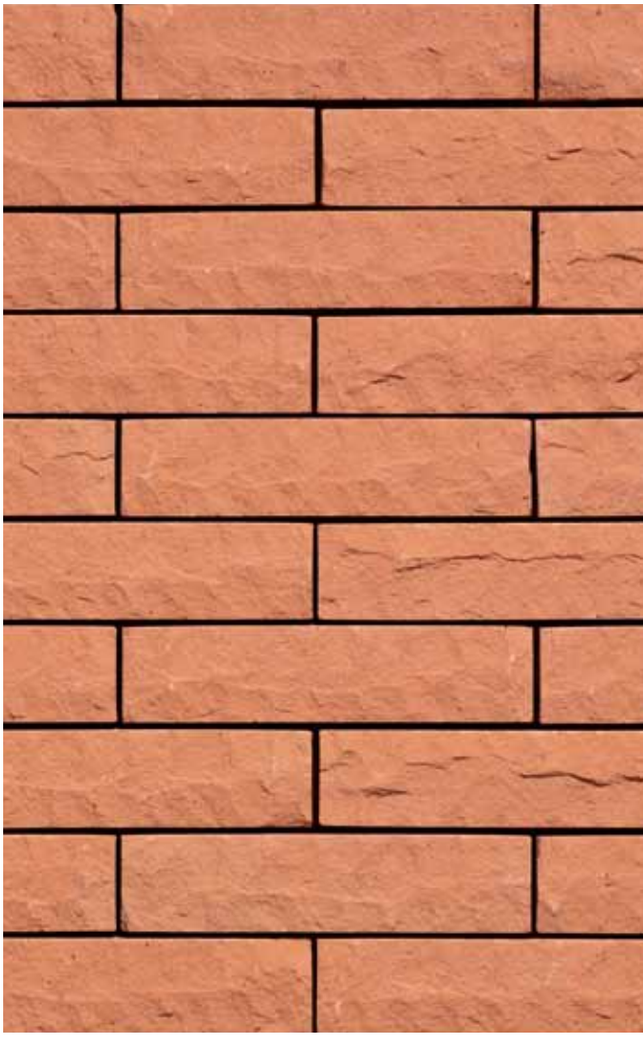

Porositeit Porosité ≤ 7 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW1
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF*
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de BRL 1007.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme BRL 1007.

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Wit
Blanc
p. 36-37

Geel
Jaune
p. 66-67

Oker
Ocre
p. 68-69

Rood
Rouge
p. 194-195

Mastic
Mastic
p. 300-301

Grijs
Gris
p. 364-365

Zwart
Noir
p. 366-367

Rockface Oranje Orange

Heteren

Strengpers Etirée

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Rood Rouge

ROCK FACE

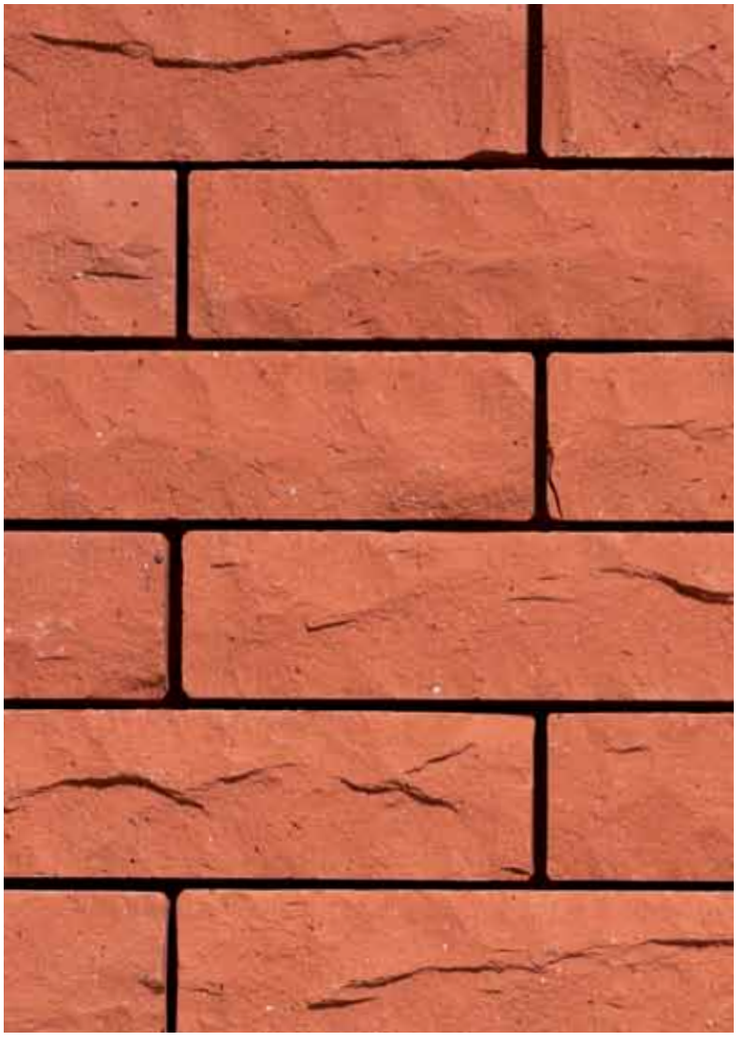

Porositeit Porosité ≤ 7 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW1
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF*
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de BRL 1007.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme BRL 1007.

CE

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Wit
Blanc
p. 36-37

Geel
Jaune
p. 66-67

Oker
Ocre
p. 68-69

Oranje
Orange
p. 192-193

Mastic
Mastic
p. 300-301


Grijs
Gris
p. 364-365

Zwart
Noir
p. 366-367

Rockface Rood Rouge

Heteren

Strengpers Etirée

Architect Architecte
P. Verfaillie, Blankenberge

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel

TERCA

Roest Rouille

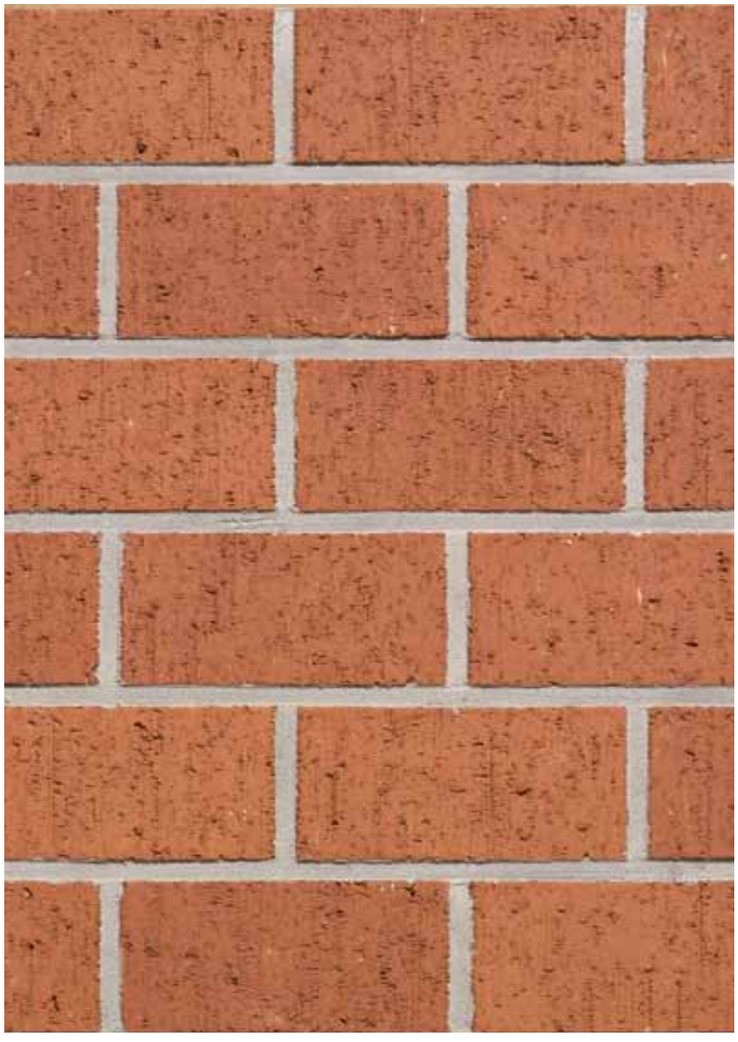

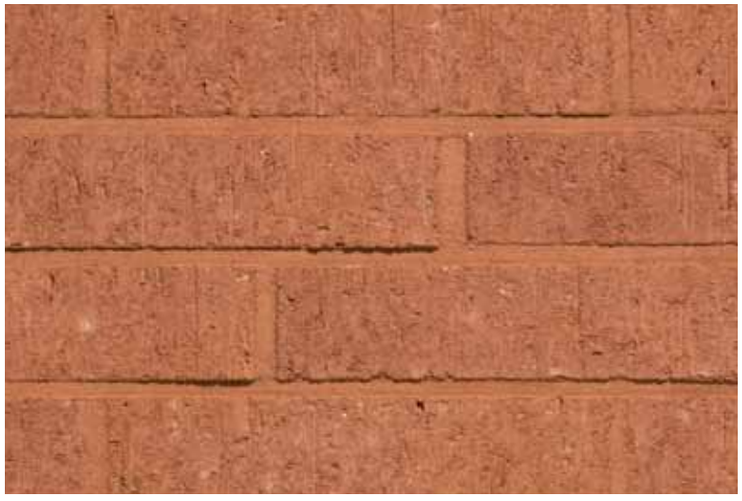

Porositeit Porosité ≤ 8 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

met perforaties avec perforations M50, M57, M65, M90, ± 288 x 88 x 38 mm, ± 288 x 88 x 48 mm*, ± 288 x 88 x 63 mm*, ± 288 x 88 x 88 mm*
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Roest Rouille

Wanlin

Strengpers Etirée

Architect Architecte S. Massaux, Mont-Saint-Guibert

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Rood Rouge

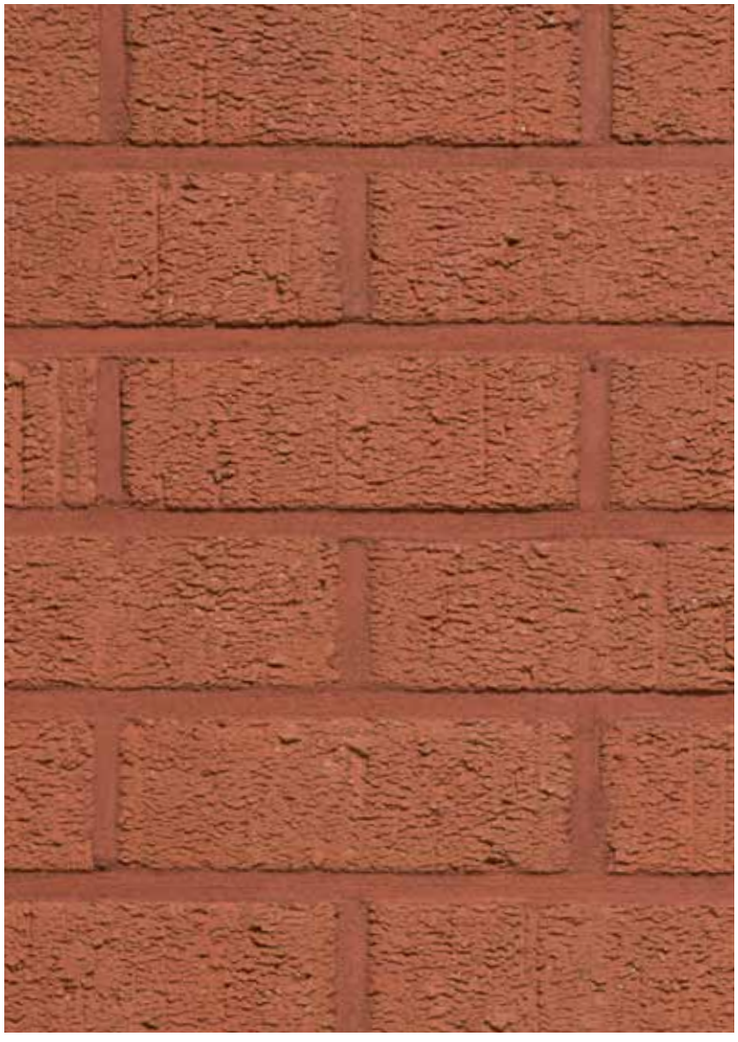

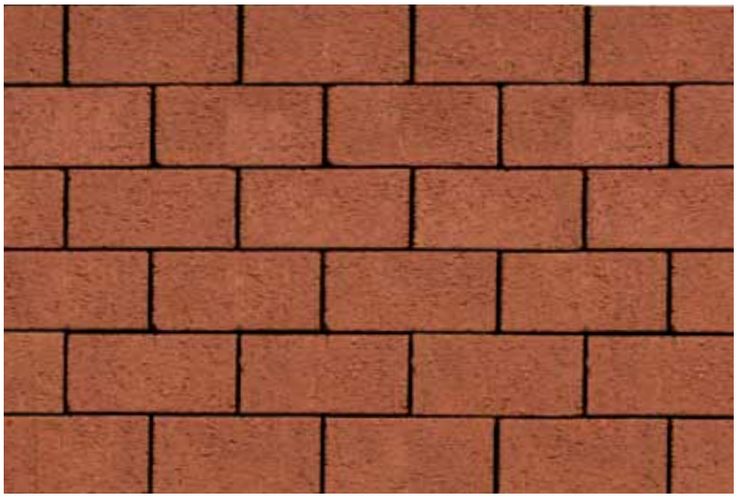

Porositeit Porosité ≤ 8 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,35 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

zonder perforaties sans perforations M50, M57, M65

met perforaties avec perforations M90, ± 288 x 88 x 38 mm, ± 288 x 88 x 48 mm*, ± 288 x 88 x 63 mm*, ± 288 x 88 x 88 mm

*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Rood Rouge

Wanlin

Strengpers Etirée

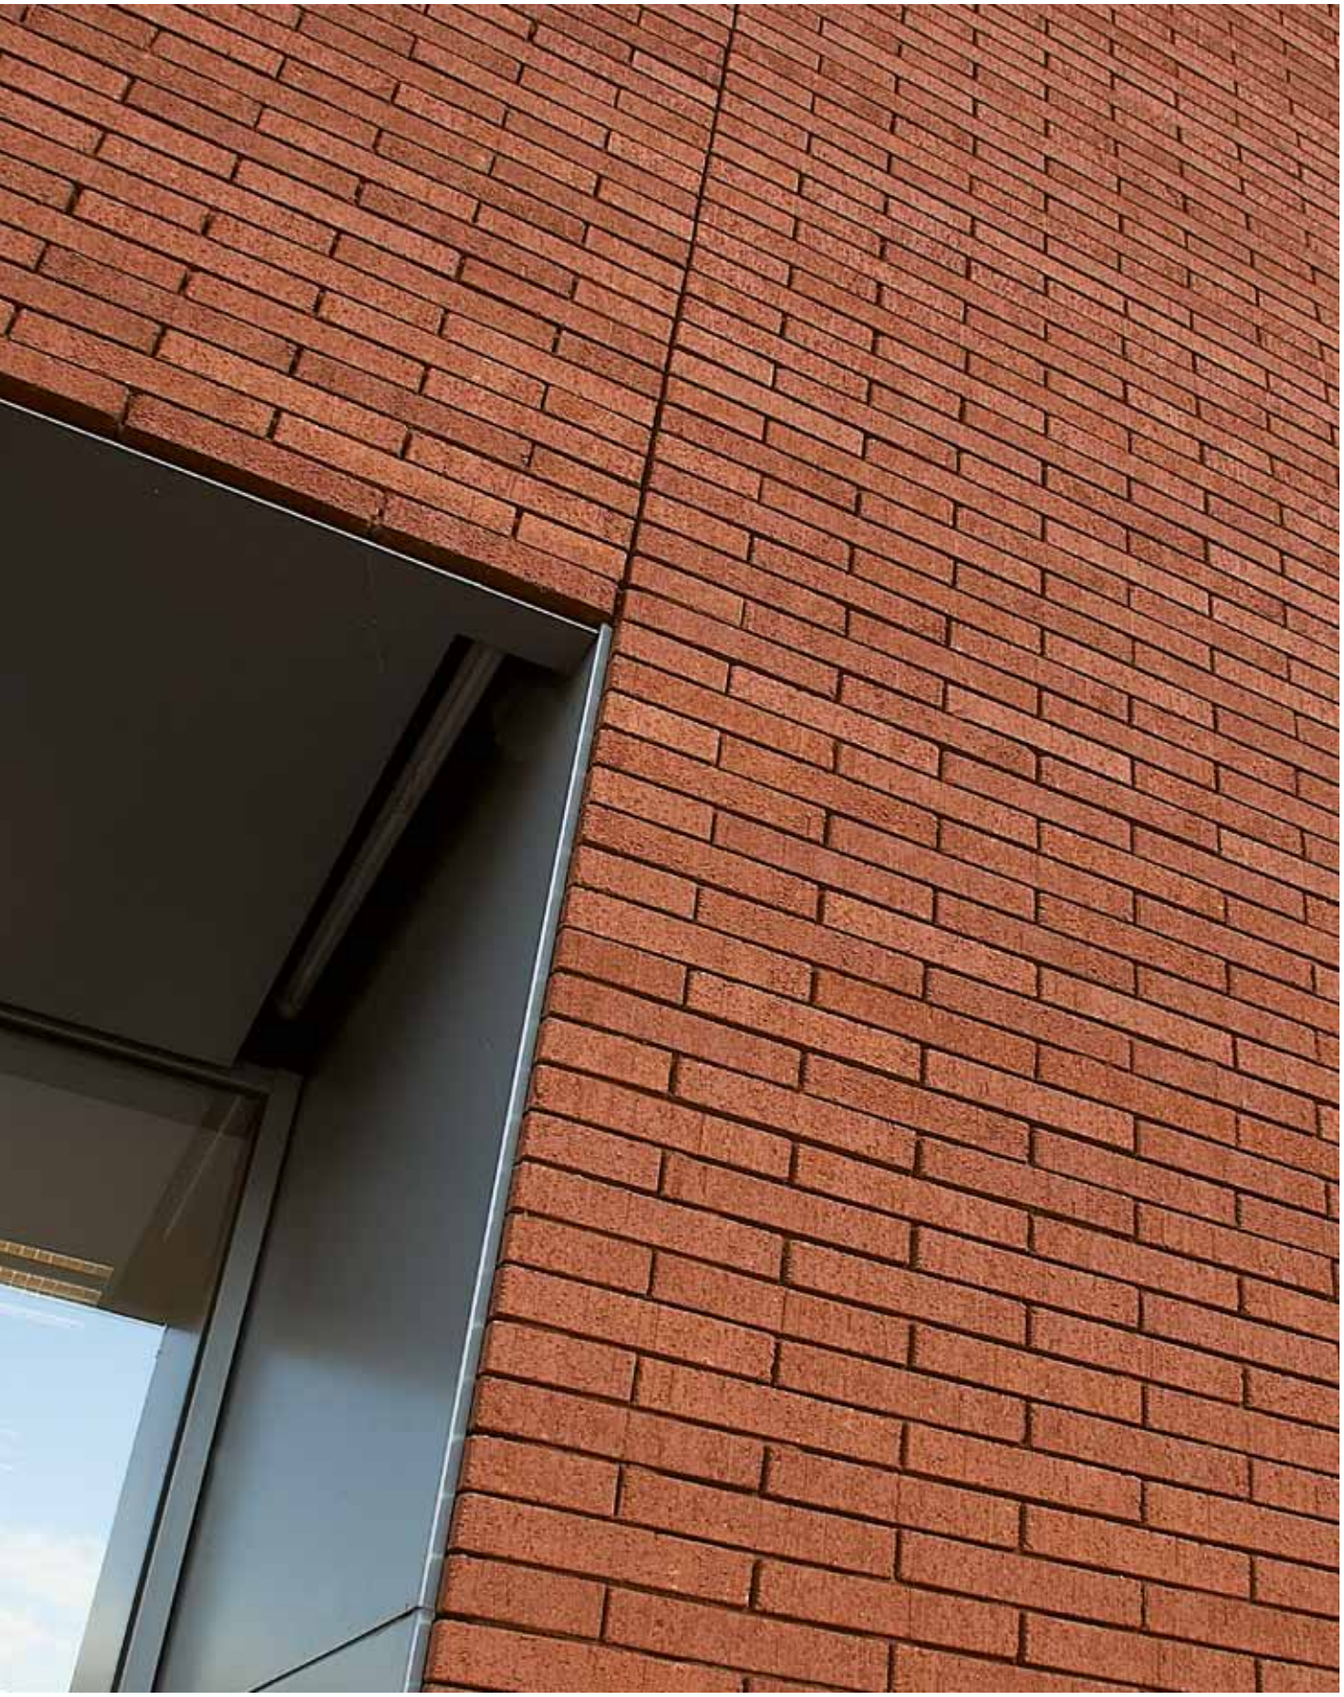

Architect Architecte
Salens architecten, Brugge

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel

TERCA

Rood 09 Rouge 09

Porositeit Porosité ≤ 14 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50, M65, WF, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Rood 09 Rouge 09

Péruwelz

Handvorm Moulée-main

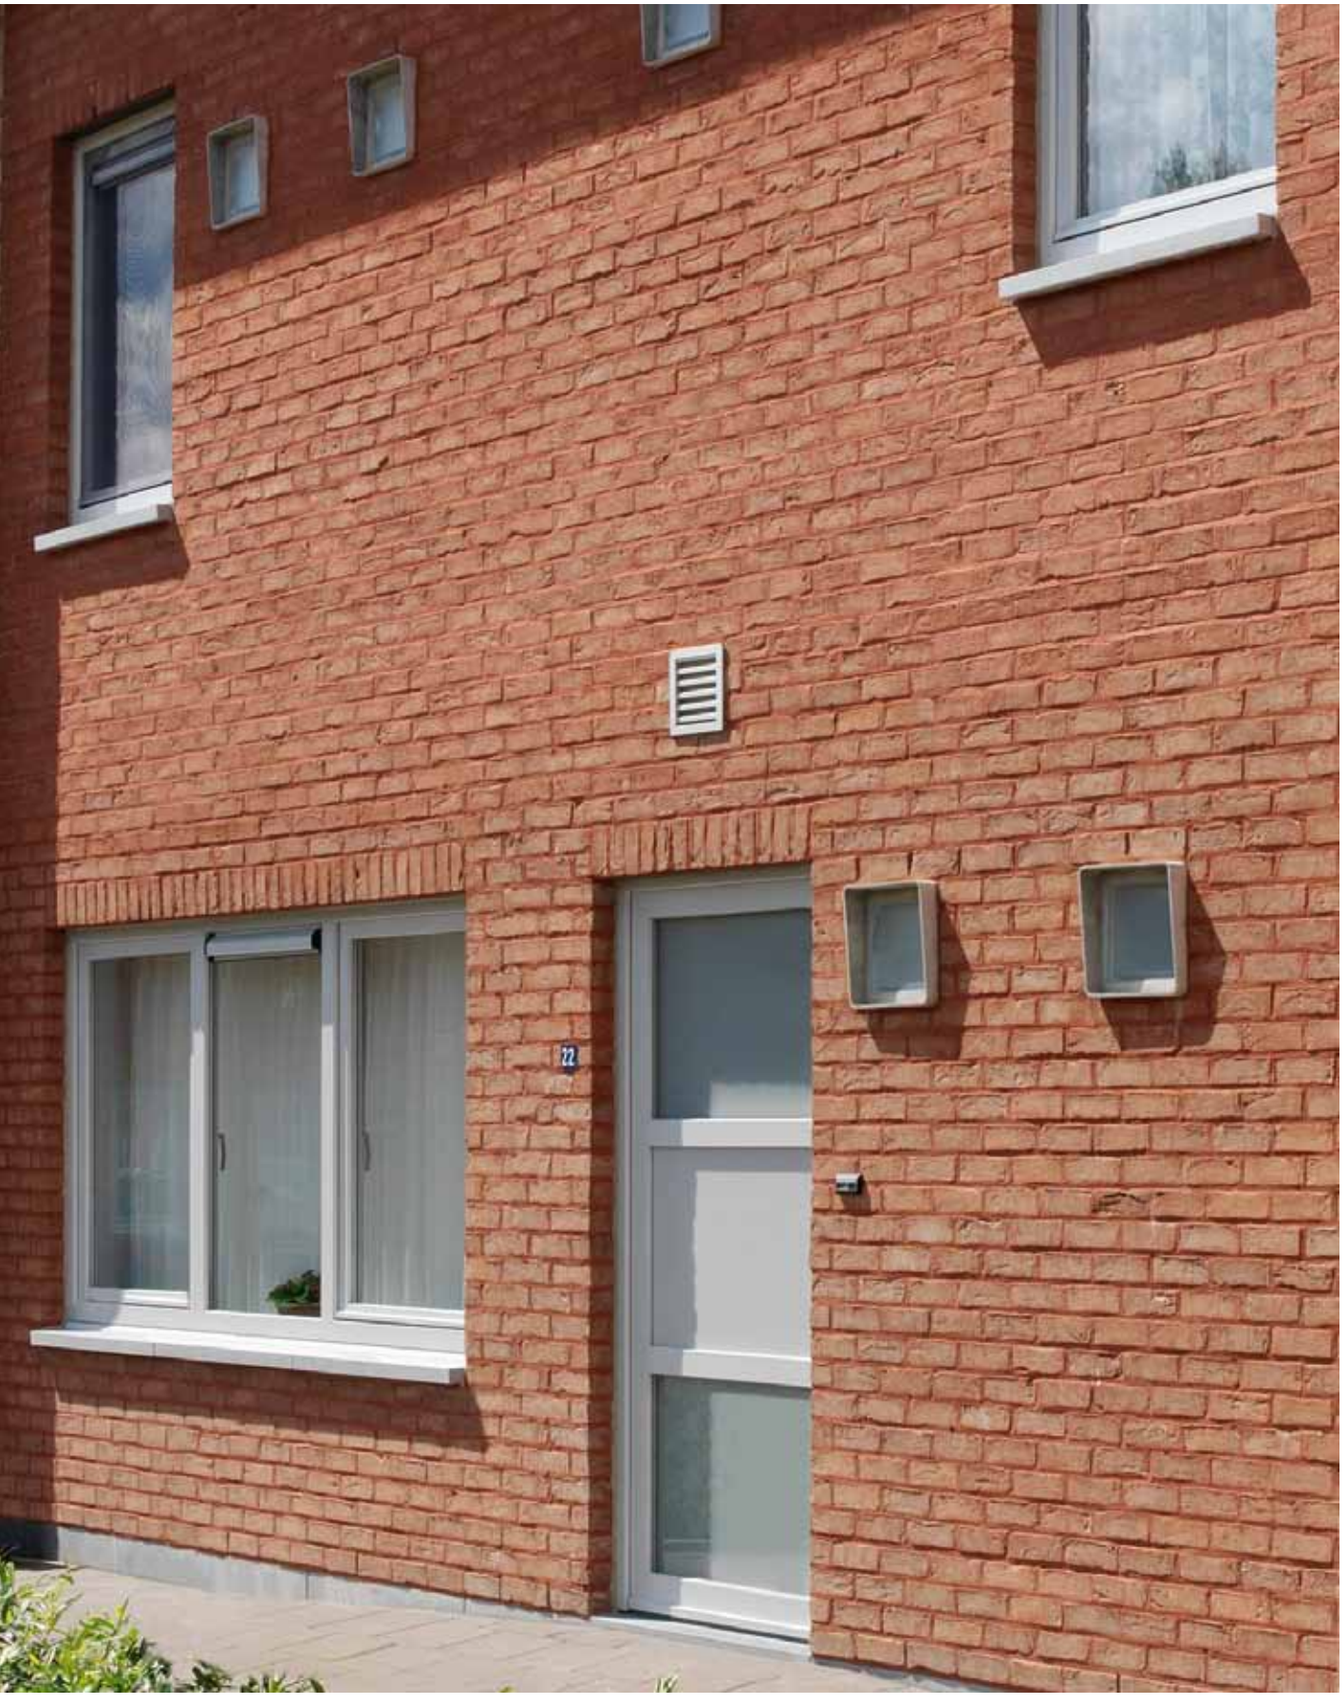

TERCA

Rood Bezand Rouge Sablé

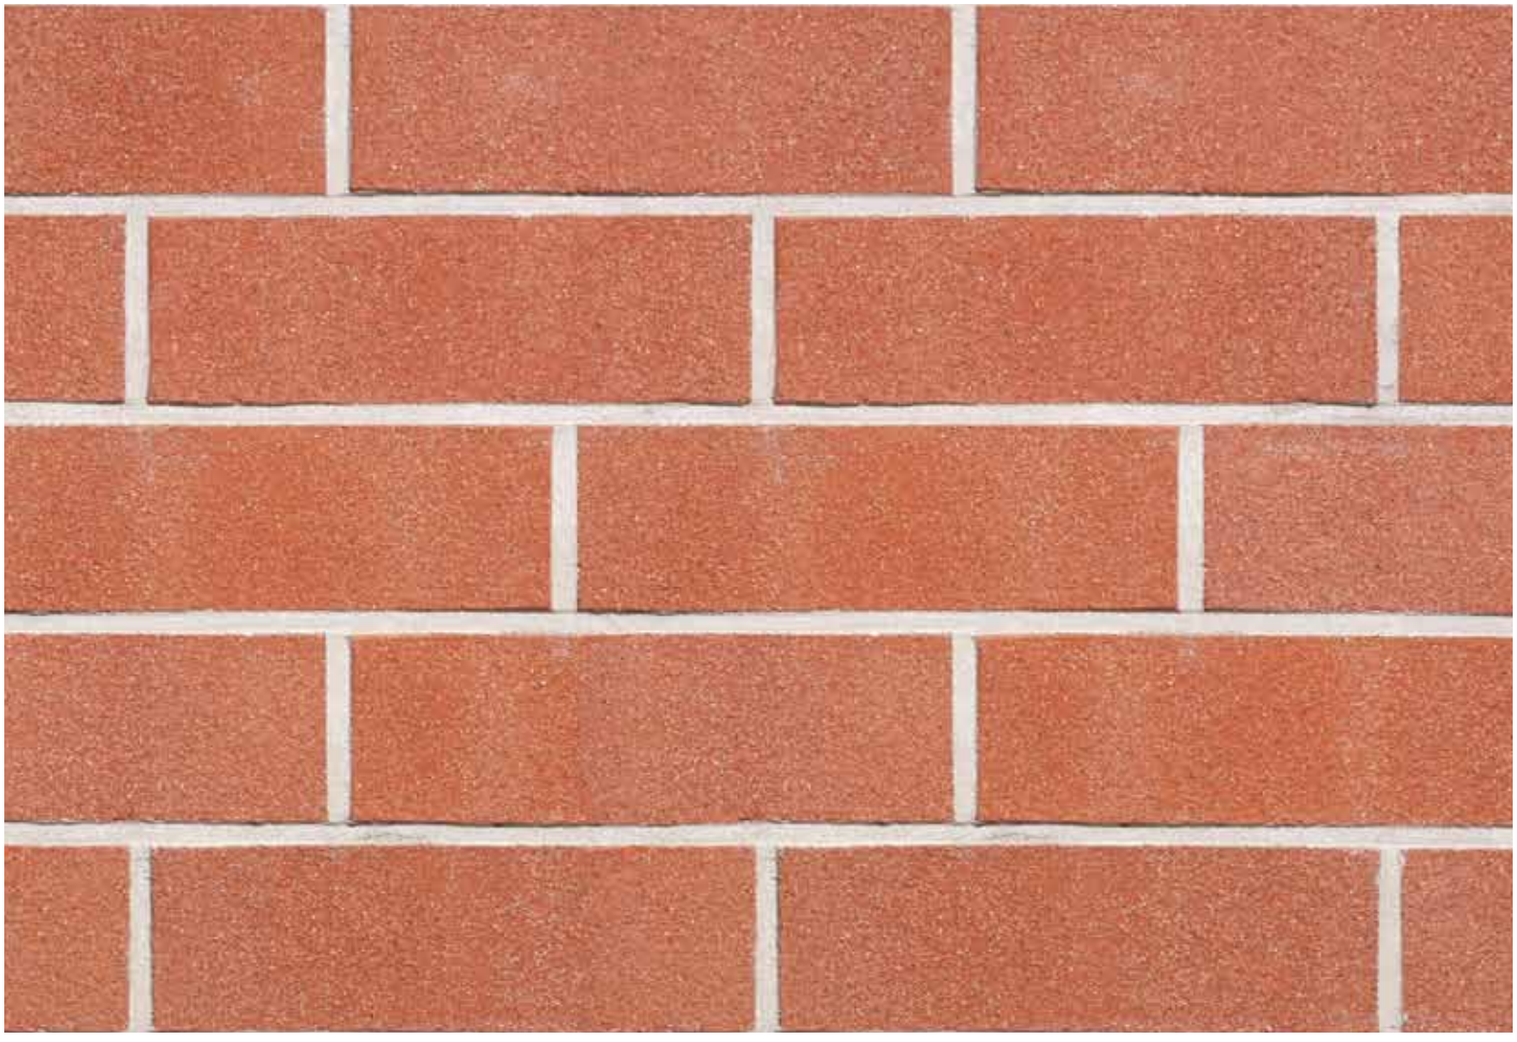

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,91 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M65, M90, ± 288 x 88 x 88 mm, ± 288 x 138 x 88 mm,
± 288 x 188 x 88 mm, ± 288 x 88 x 138 mm, ± 288 x 138 x 138 mm*
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Rood Bezand Rouge Sablé

Kortemark

Strengpers Etirée

Architect Architecte
nv architecten@telier Vyvey & Partners, Nieuwpoort

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel

TERCA

Rood Rouge

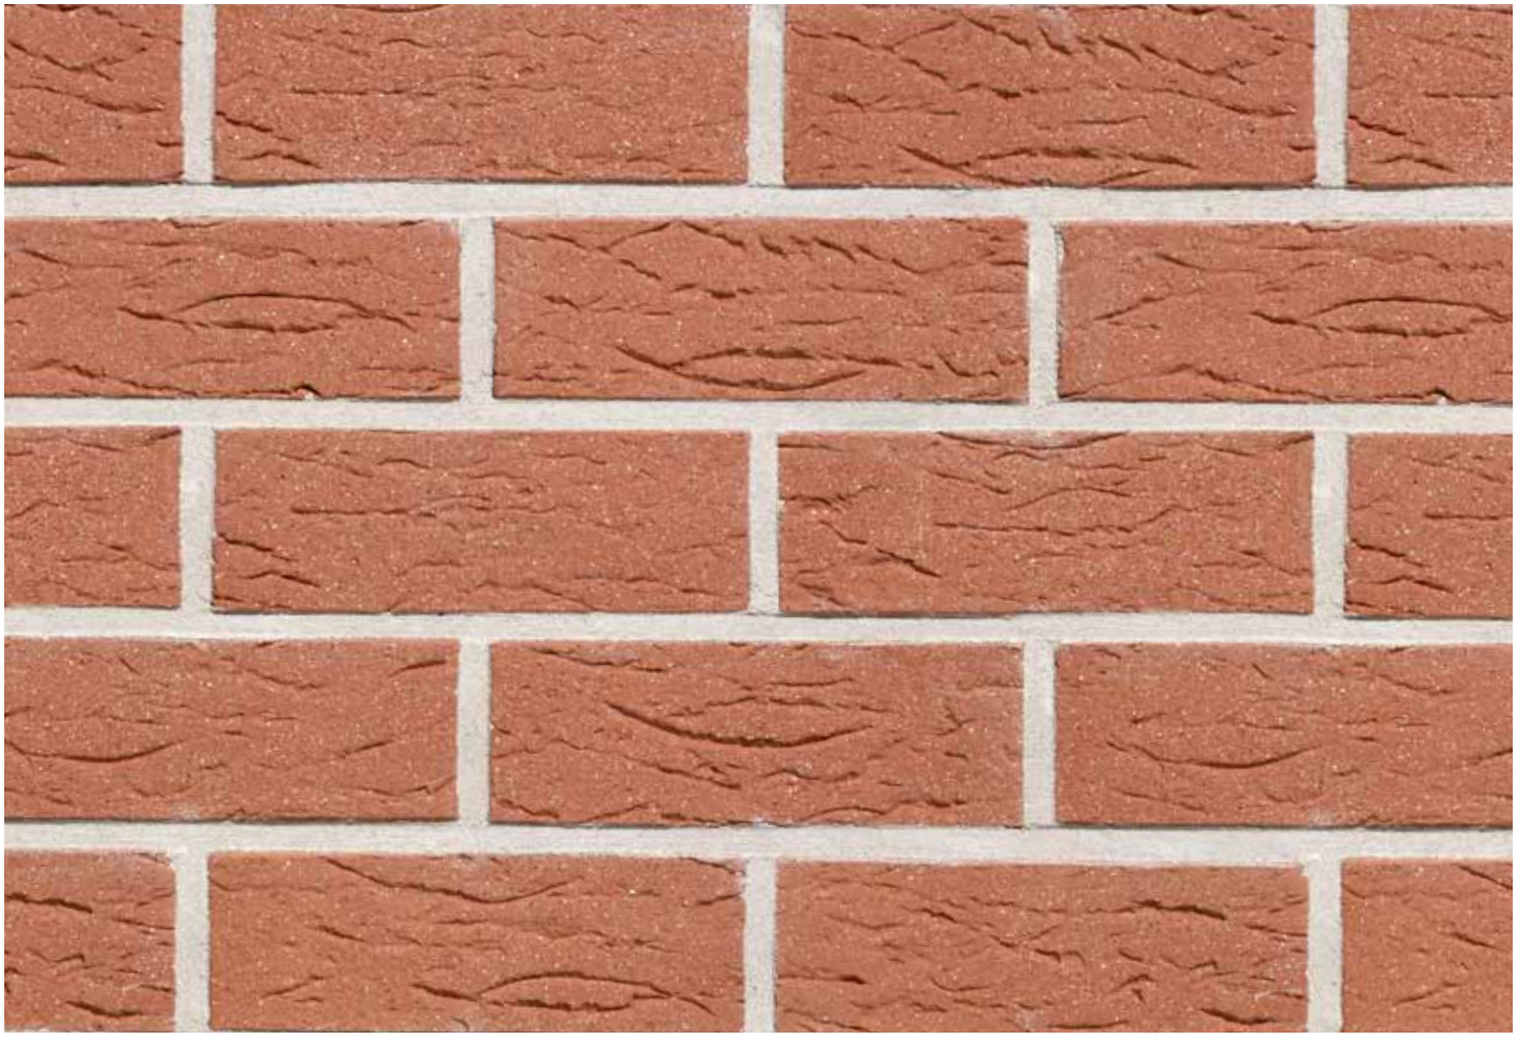

Rood Bezand Geschorst Rouge Sablé Écorcé

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,91 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M65*
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Rood Rouge

Kortemark

Strengpers Etirée

Rood Glad (14 gaten) Rouge Lisse (14 trous)

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,91 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M65

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Rood Genuanceerd Rouge Nuancé

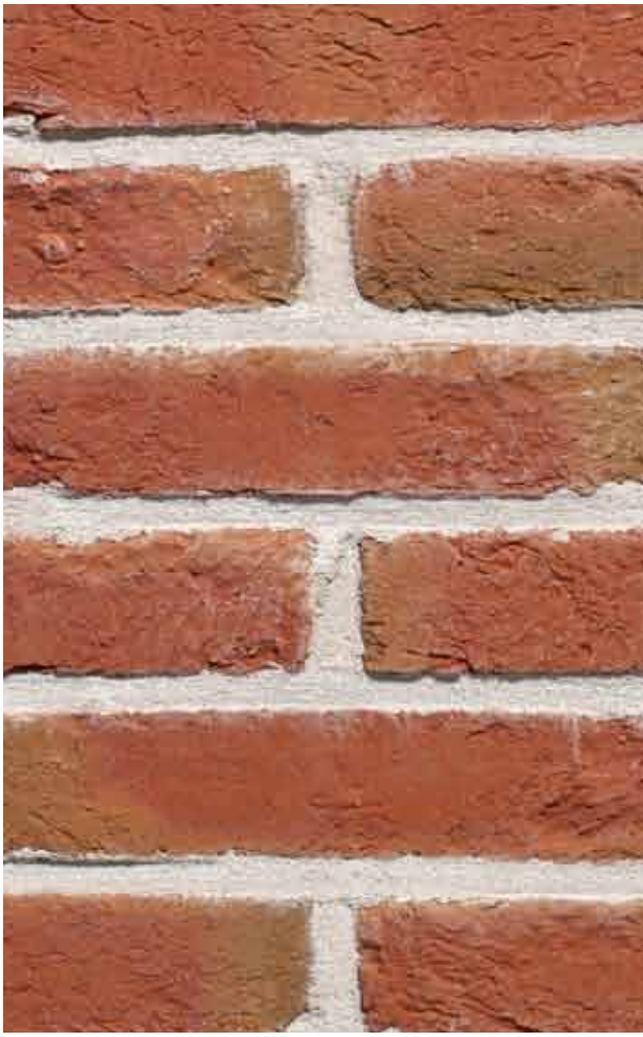

Porositeit Porosité ≤ 9 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,16 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WFD*
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

Rood Genuanceerd Rouge Nuancé

Maaseik

Handvorm Moulée-main

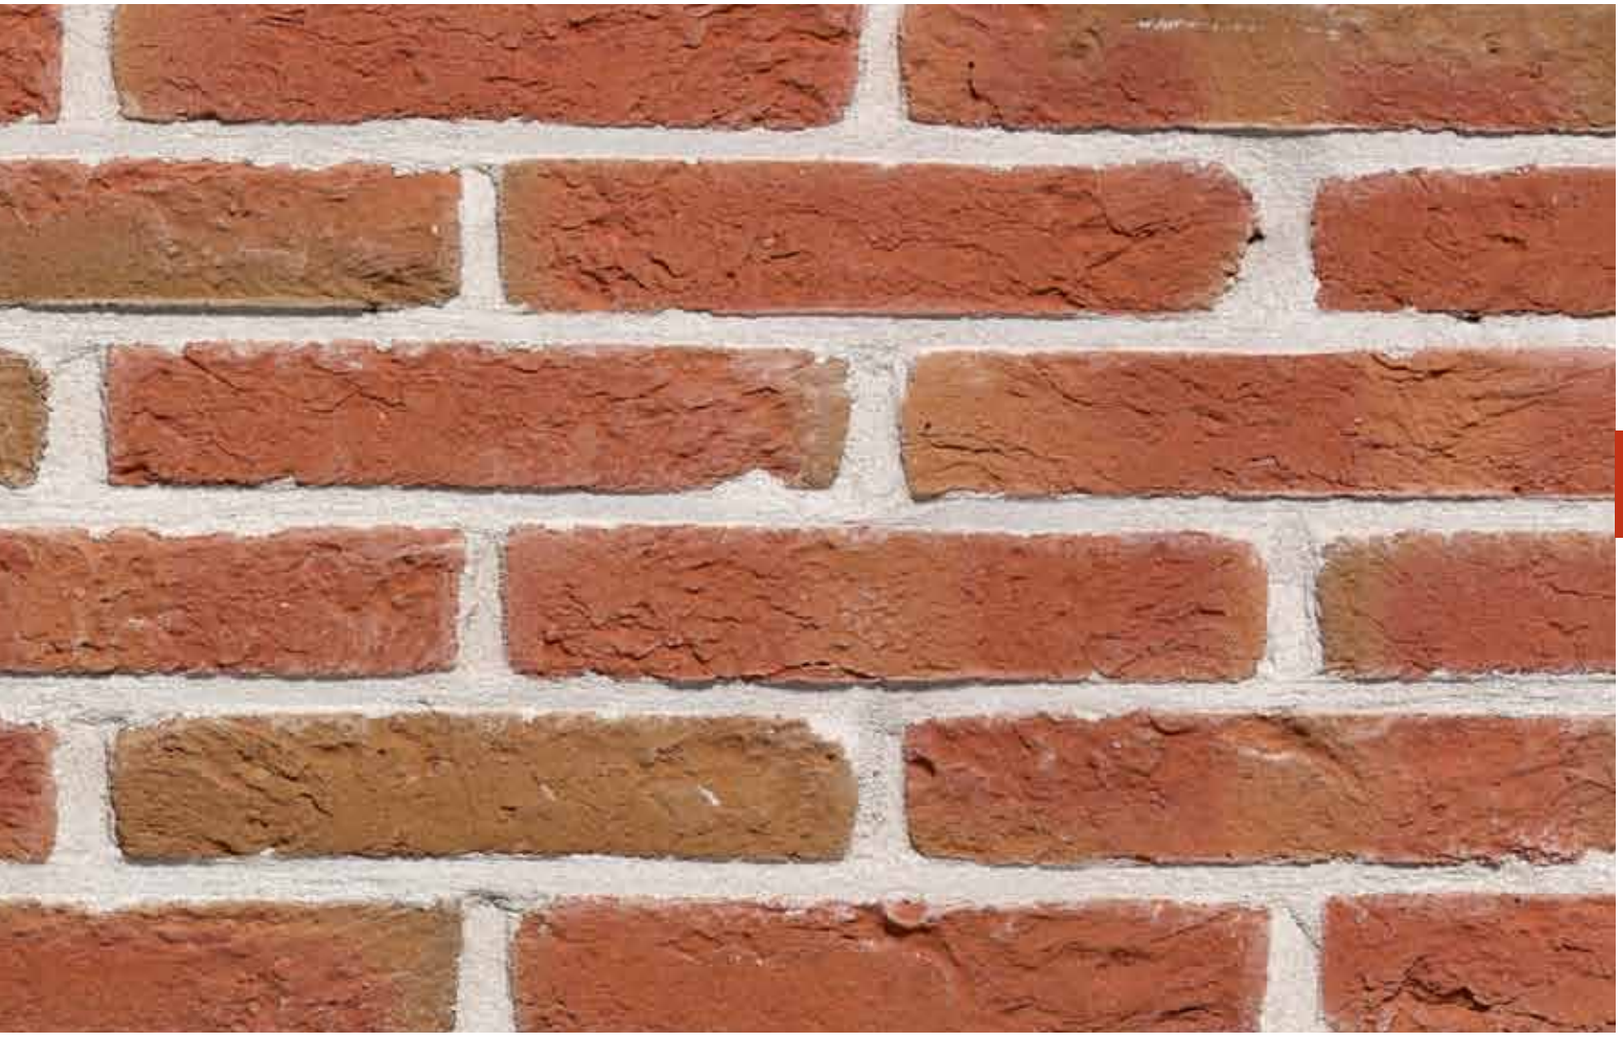

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Rood Glad Rouge Lisse

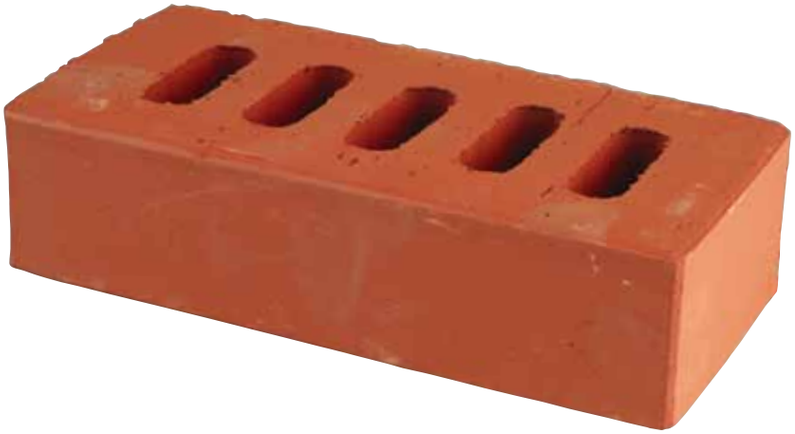

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,00 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

Rijnvorm (± 178 x 83 x 48 mm)

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

Rood Glad Rouge Lisse

Quirynen

Strengpers Etirée

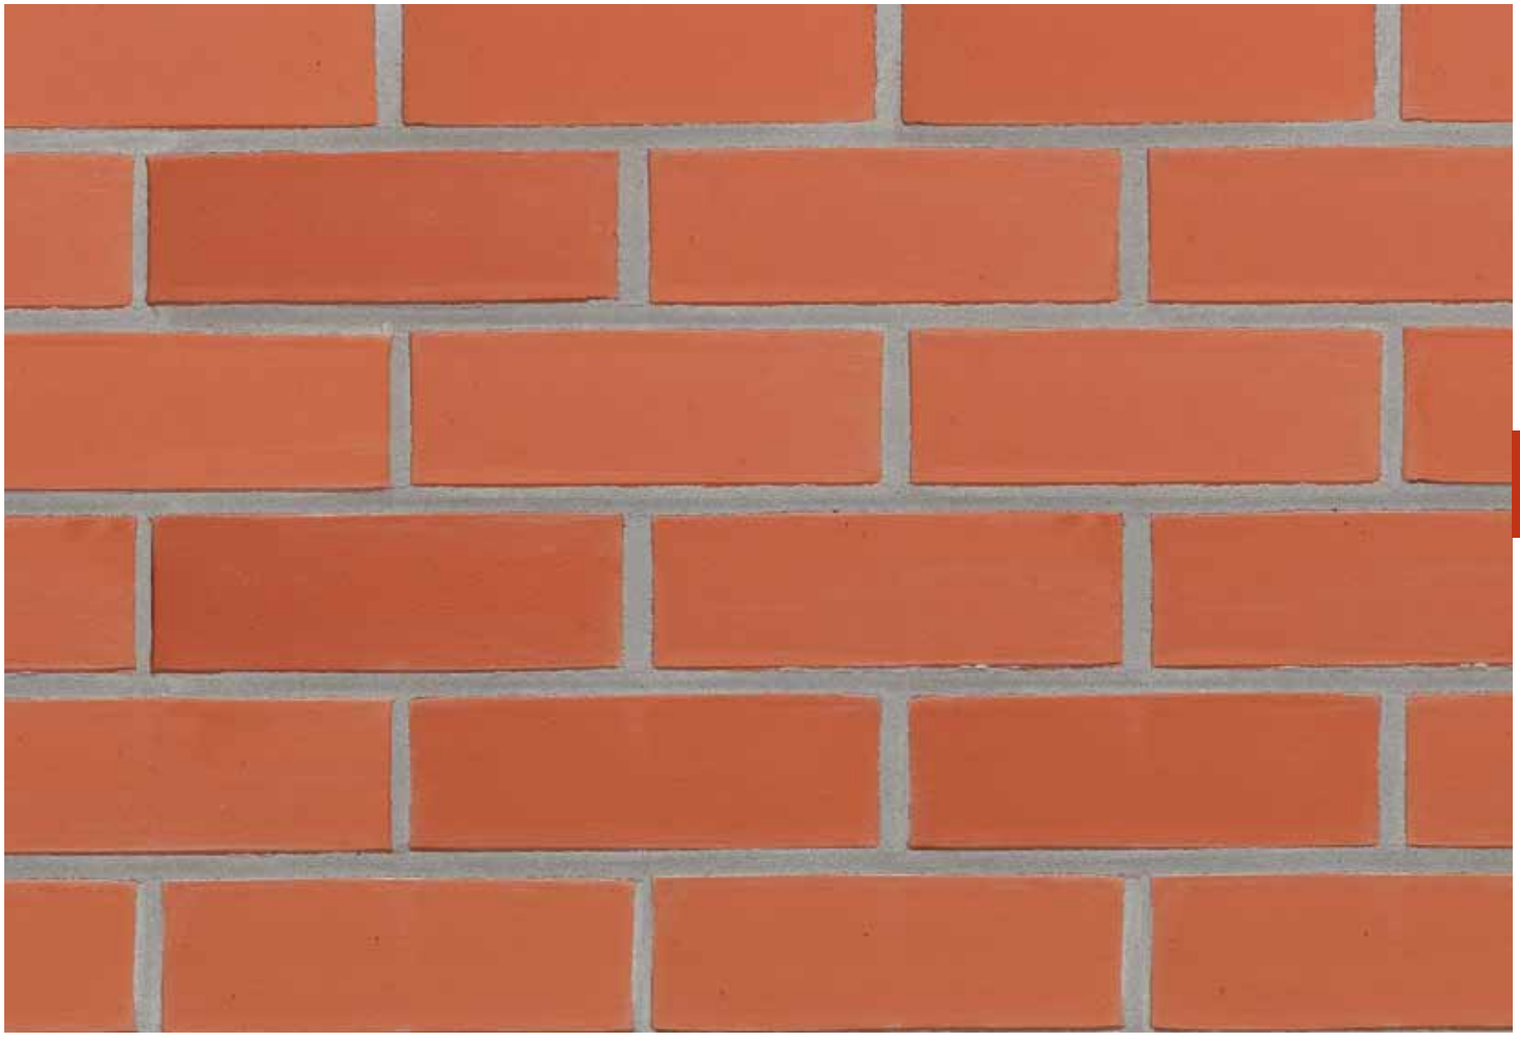

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Rood Schors Rouge Écorcé

Rood Schors Rouge Écorcé

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,00 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50, M65

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Rood Schors Rouge Écorcé

Quirynen

Strengpers Etirée

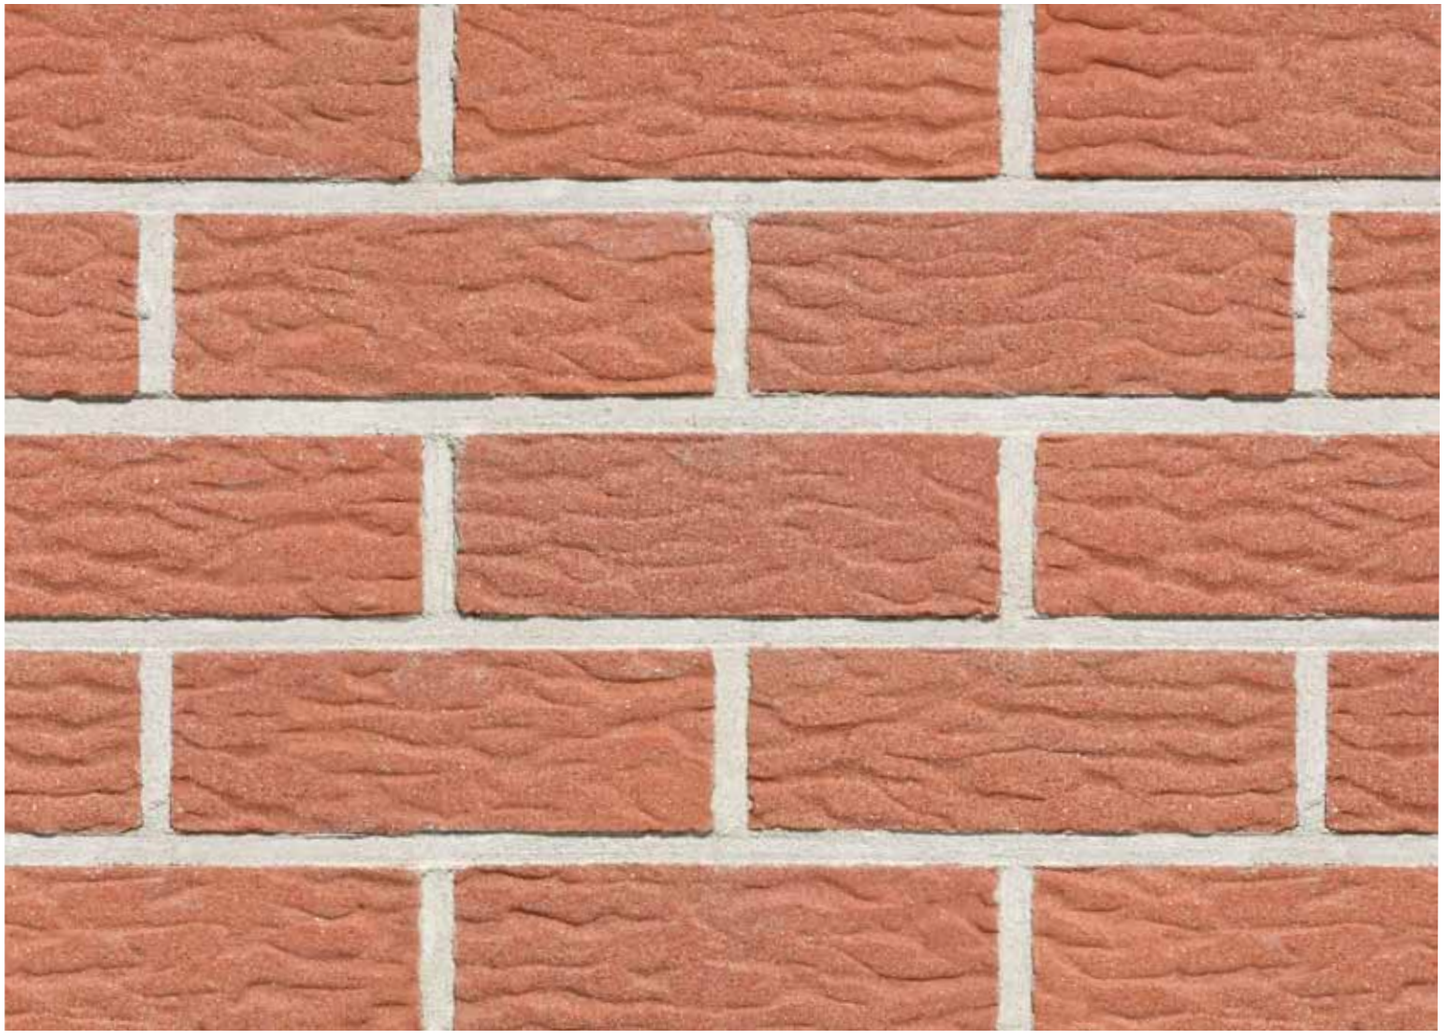

Rood Schors Bezand Rouge Écorcé Sablé

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,00 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50, M65

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Rood Vieille Famenne Rouge Vieille Famenne

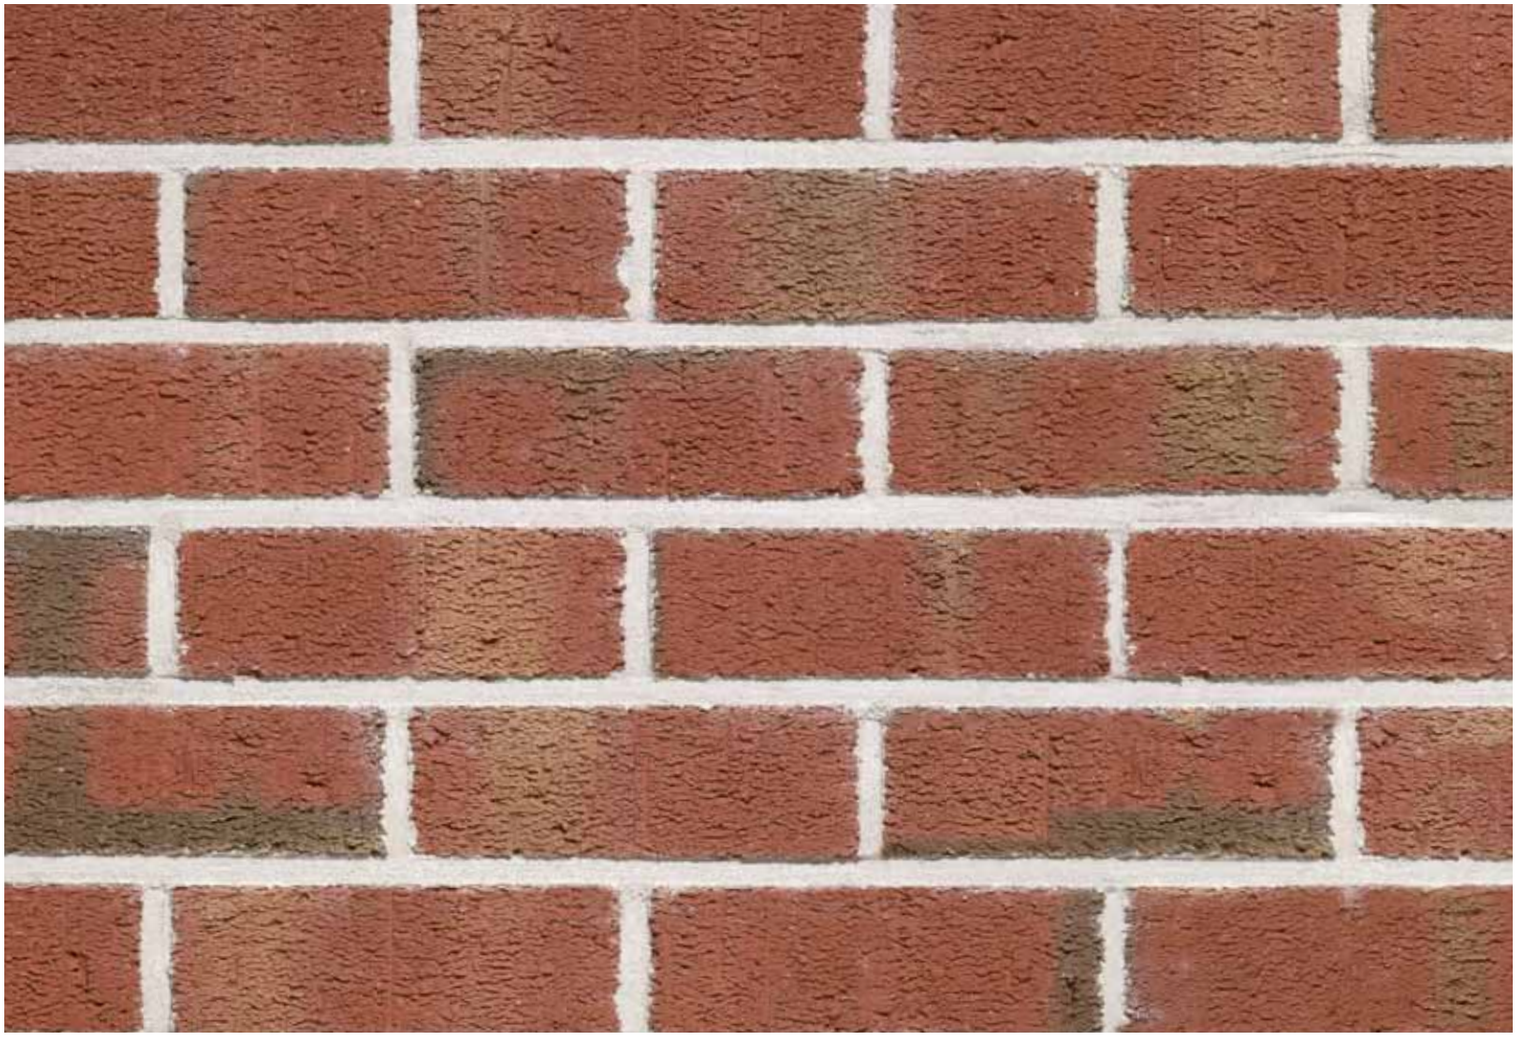

Porositeit Porosité ≤ 8 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,35 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
zonder perforaties sans perforations M57, M65
met perforaties avec perforations M90,
± 288 x 88 x 48 mm*, ± 288 x 88 x 63 mm*, ± 288 x 88 x 88 mm
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Rood Vieille Famenne Rouge Vieille Famenne

Wanlin

Strengpers Etirée

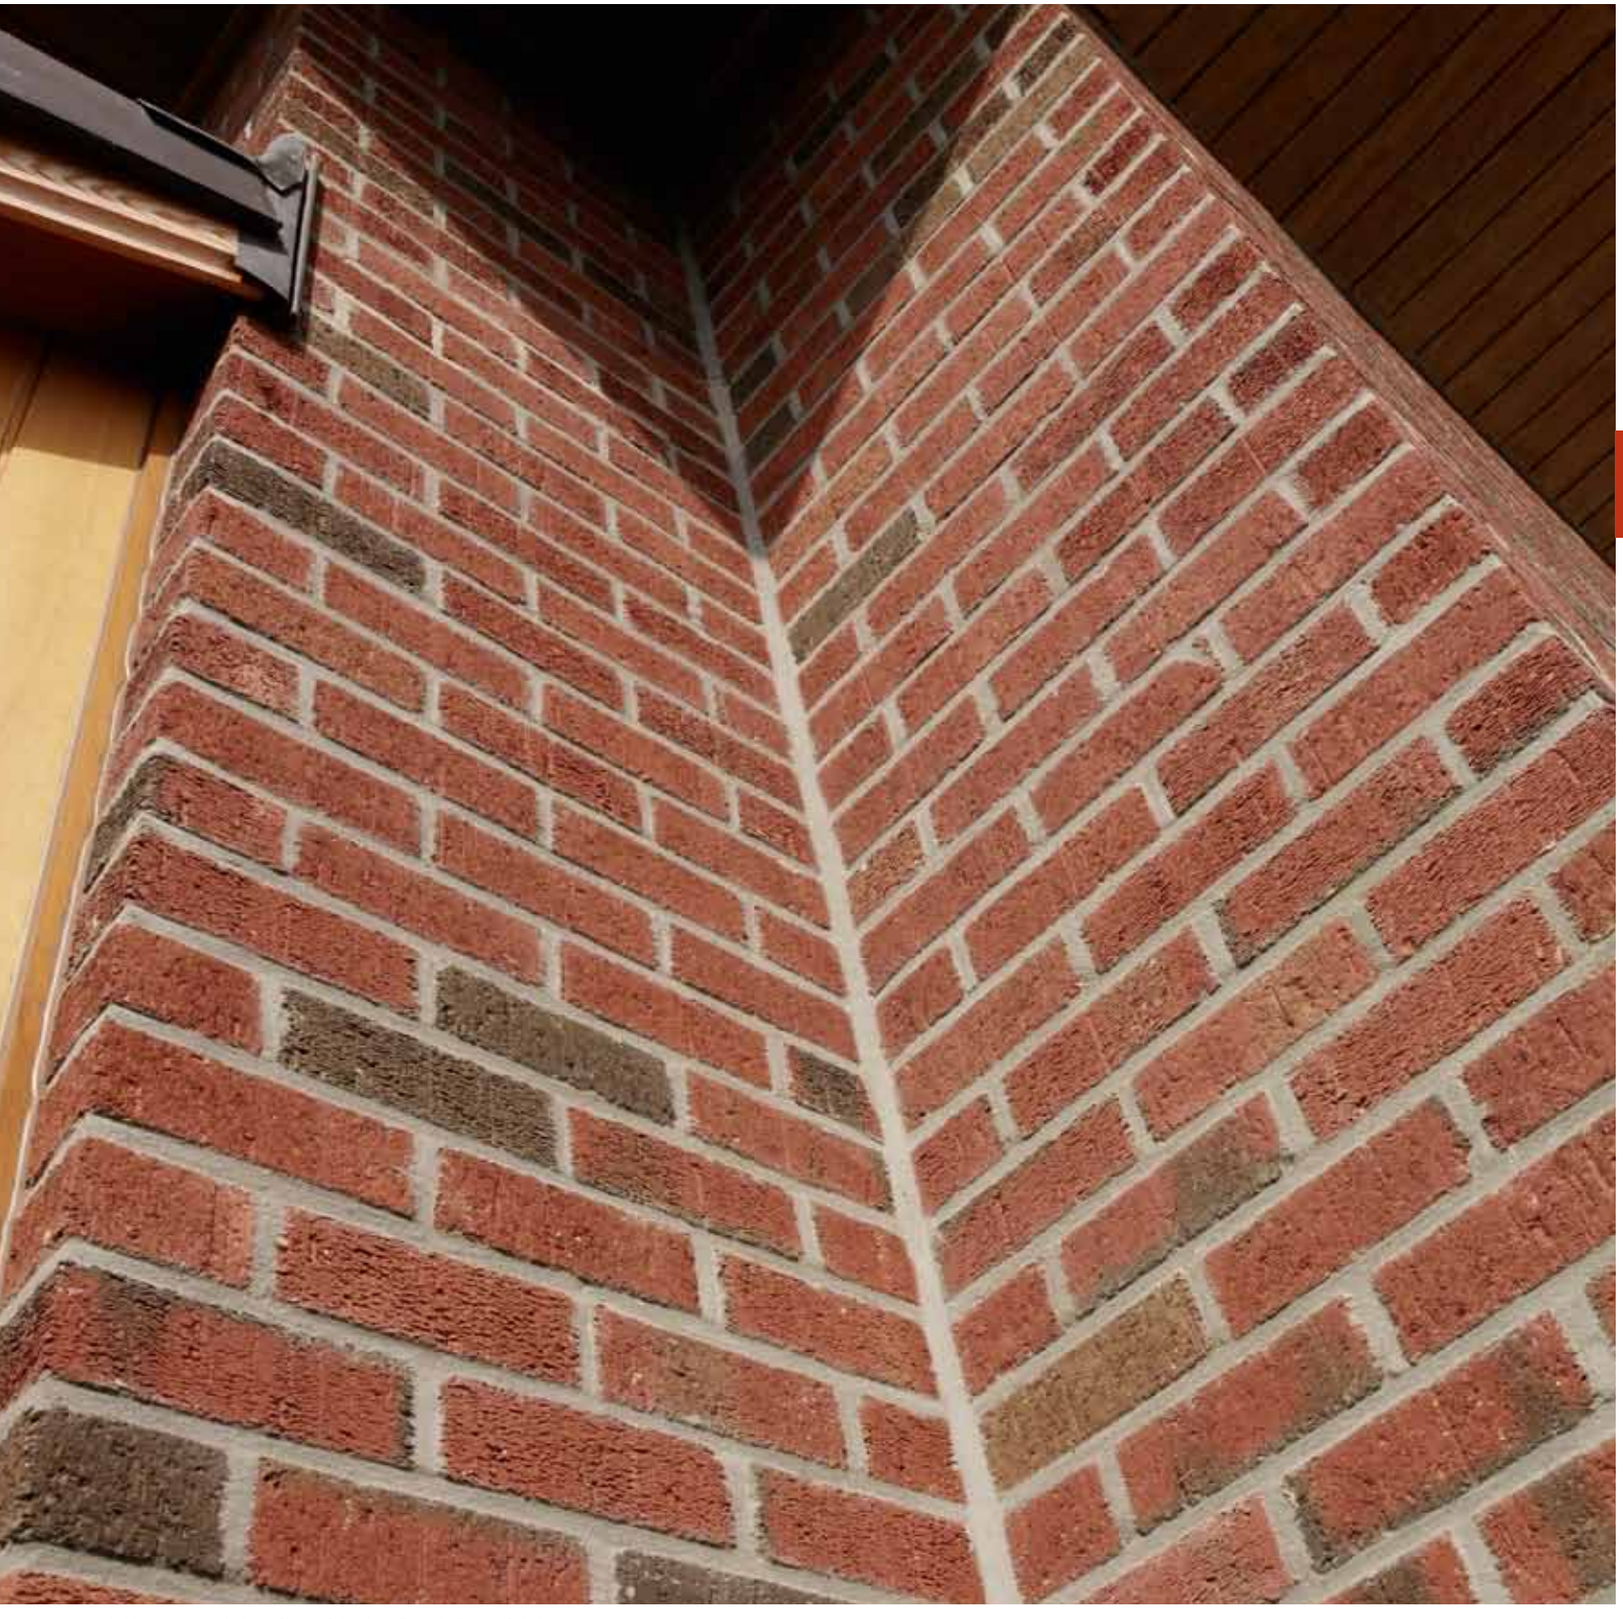

Architect Architecte Atelier du Champs Sainte-Anne, E. van der Dussen, Ottignies

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Oud Kempisch

Rustica

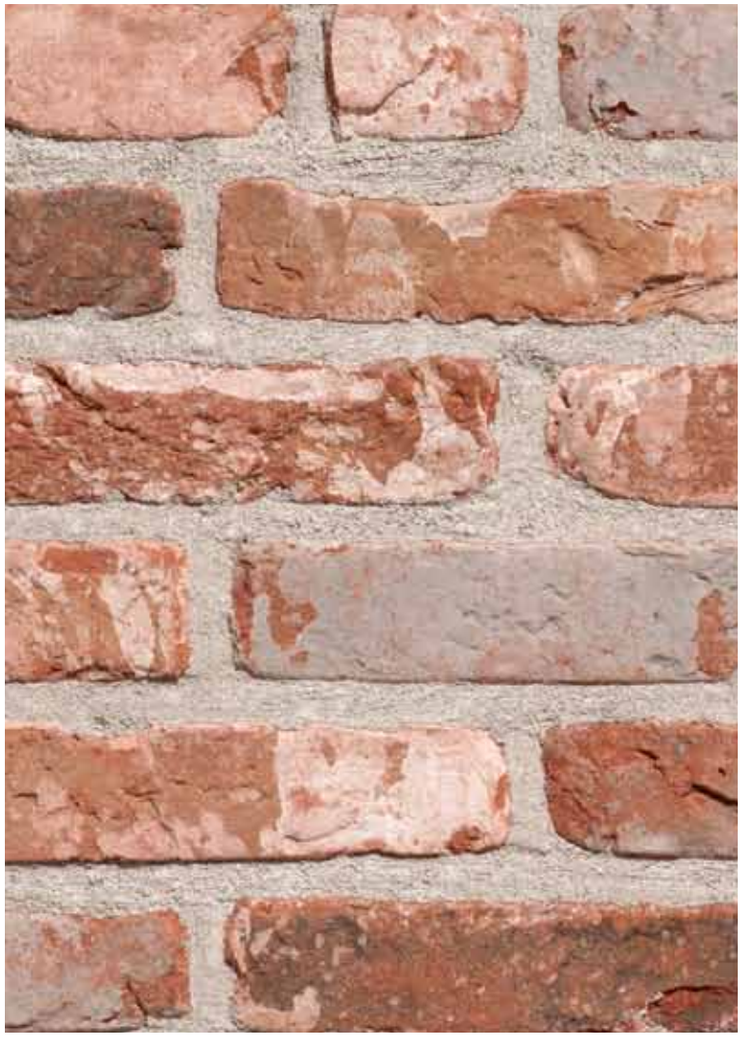

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
M50, WF, WFD

Altijd wild verband Toujours appareillage sauvage

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Rustica Oud Kempisch

Sas

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte E. Bral, Evergem

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Oud Malle

Rustica

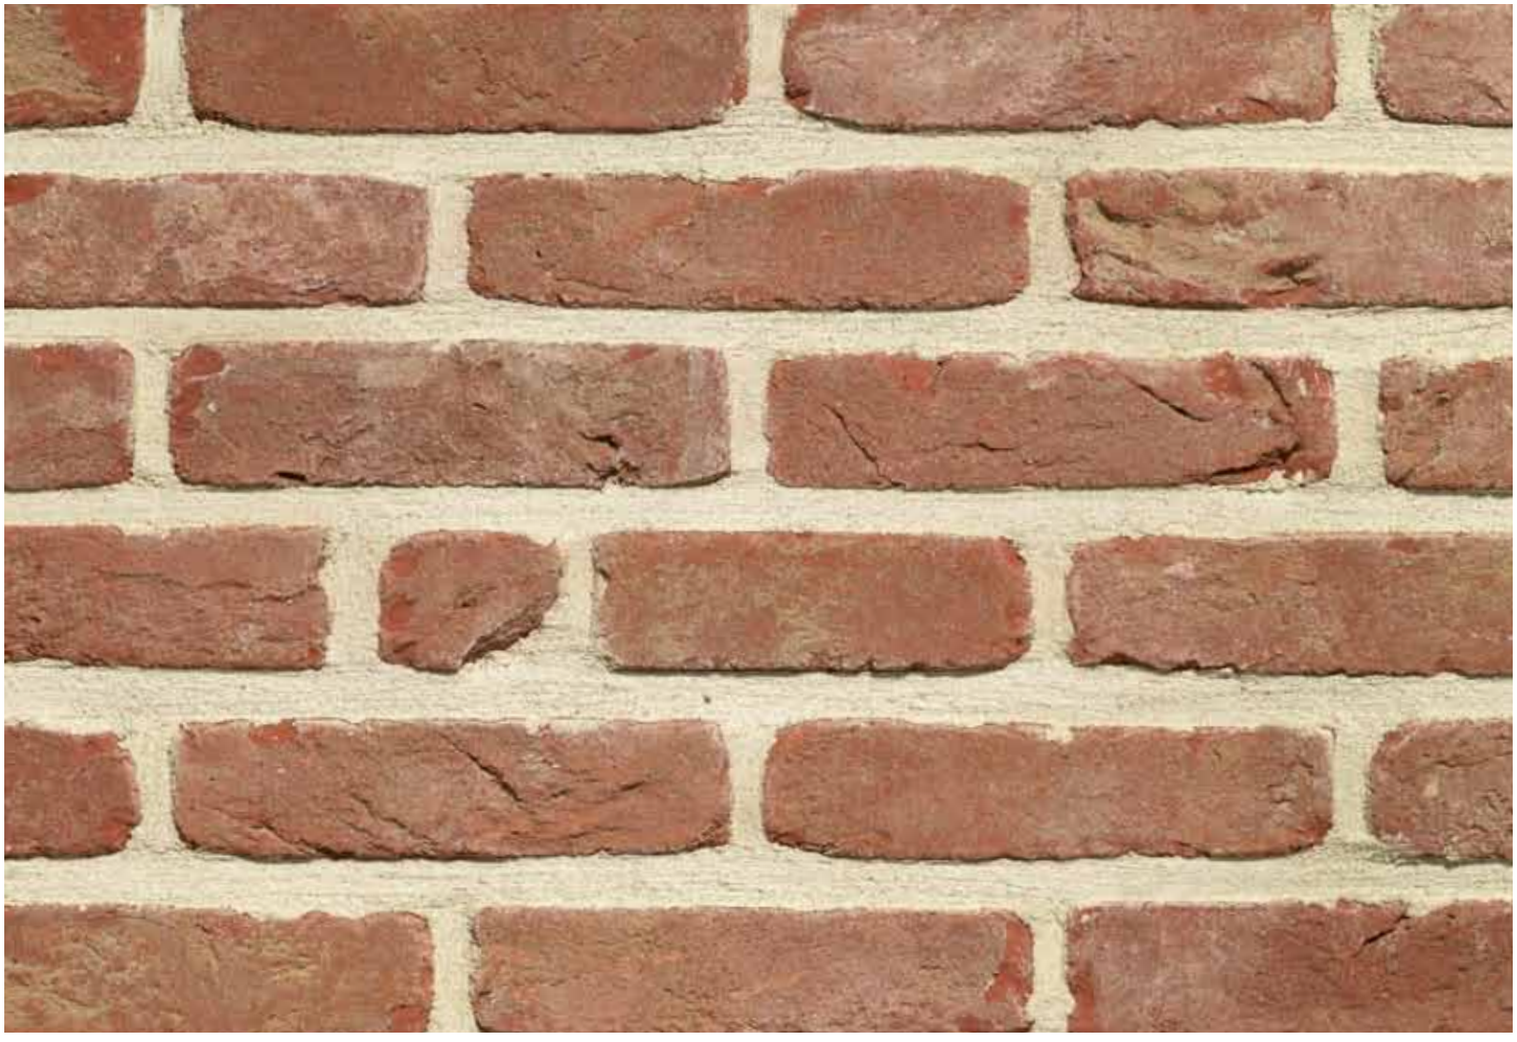

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
M50, WF, WFD

Altijd wild verband Toujours appareillage sauvage

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

Rustica Oud Malle

Sas

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte J. Cools & D. Matthyssen, Wuustwezel

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Oud Nieuwpoort

Rustica

Porositeit Porosité ≤ 17 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,91 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
± 220 x 103 x 66 mm

Altijd halfsteensverband Toujours appareillage normal

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Rustica Oud Nieuwpoort

Warneton

Handvorm Moulée-main

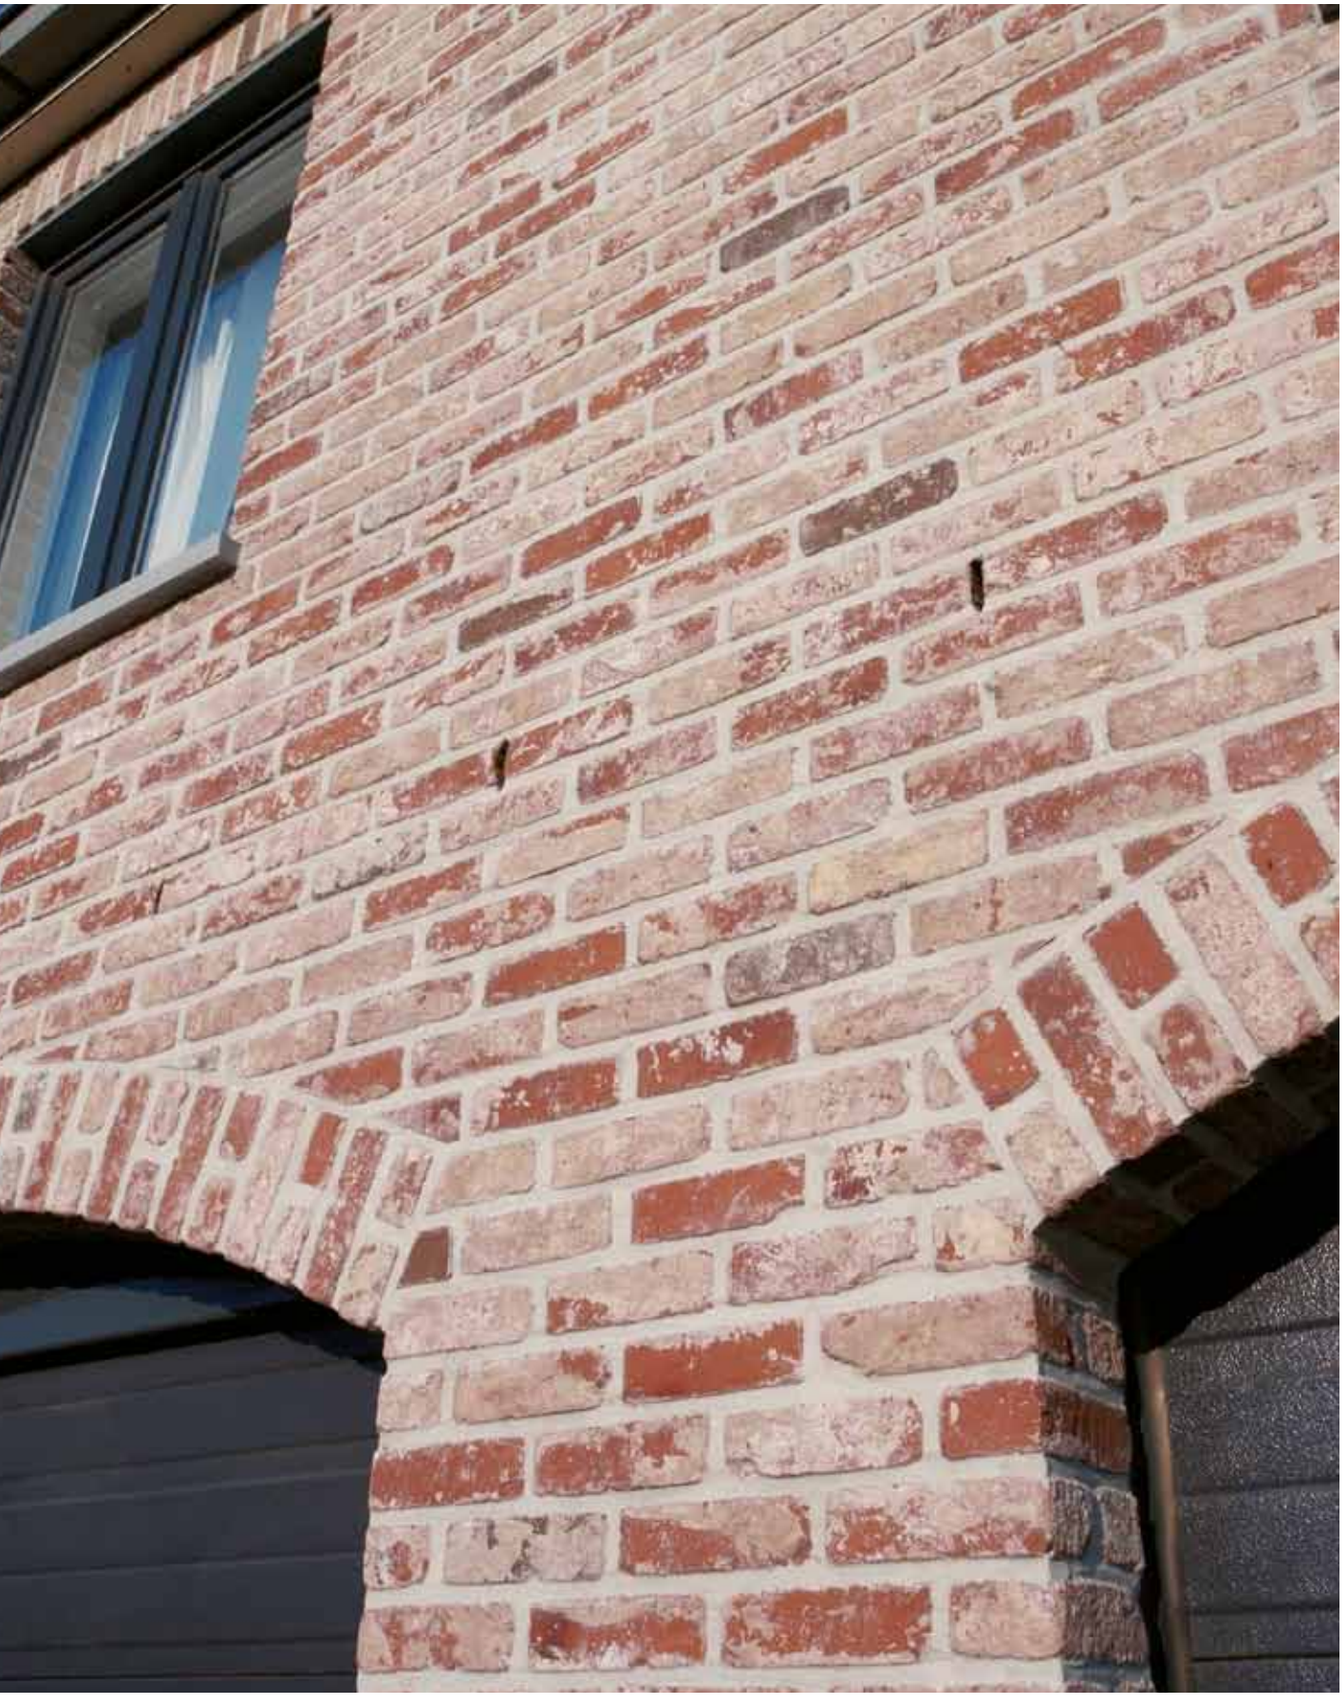

Architect Architecte V. Dauwe, Brugge

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel

TERCA

Oud Ravels

Rustica

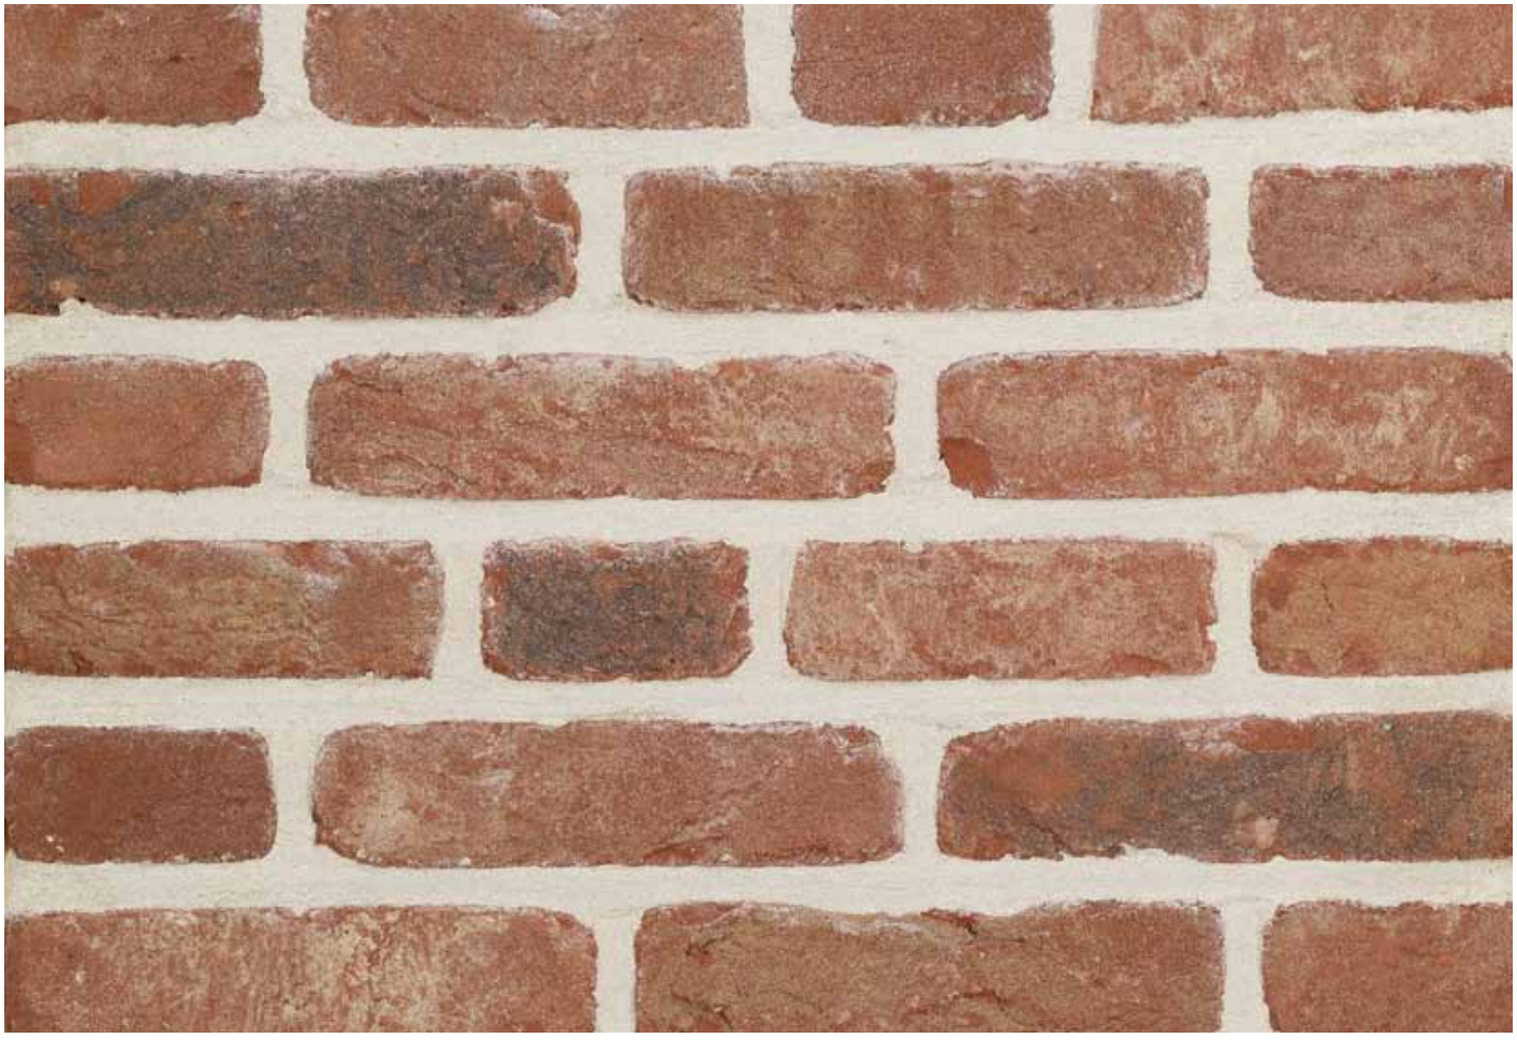

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
M50, WF, WFD

Altijd wild verband Toujours appareillage sauvage

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Rustica Oud Ravels

Sas

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Oud Schilde

Rustica

Porositeit Porosité ≤ 13 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
WFD

Altijd wild verband Toujours appareillage sauvage

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

Rustica Oud Schilde

Sas

Handvorm Moulée-main

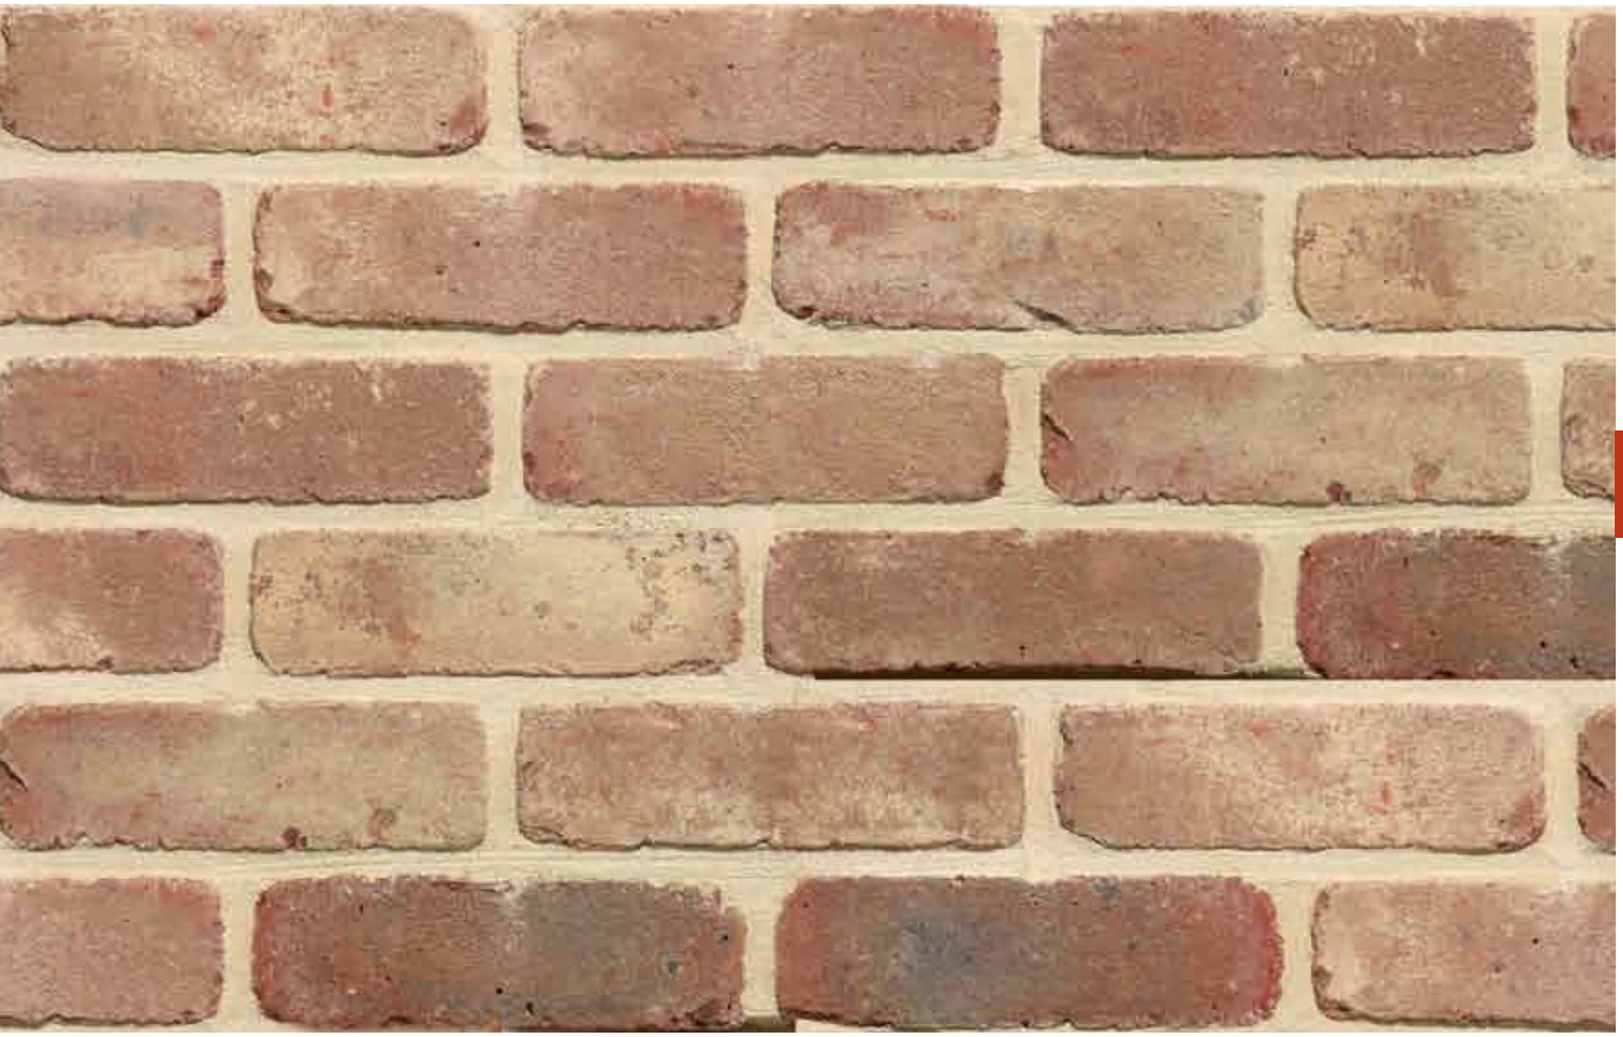

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Oud Temse

Rustica

Porositeit Porosité ≤ 13 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
WFD

Altijd wild verband Toujours appareillage sauvage

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

Rustica Oud Temse

Sas

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Oude Veldsteen

Rustica

Porositeit Porosité ≤ 16 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW4
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
M50, WFD

Altijd halfsteensverband Toujours appareillage normal

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Rustica Oude Veldsteen

Warneton

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte J. Ooms, Geel

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Safari Brons Bezand Bronze Sablé

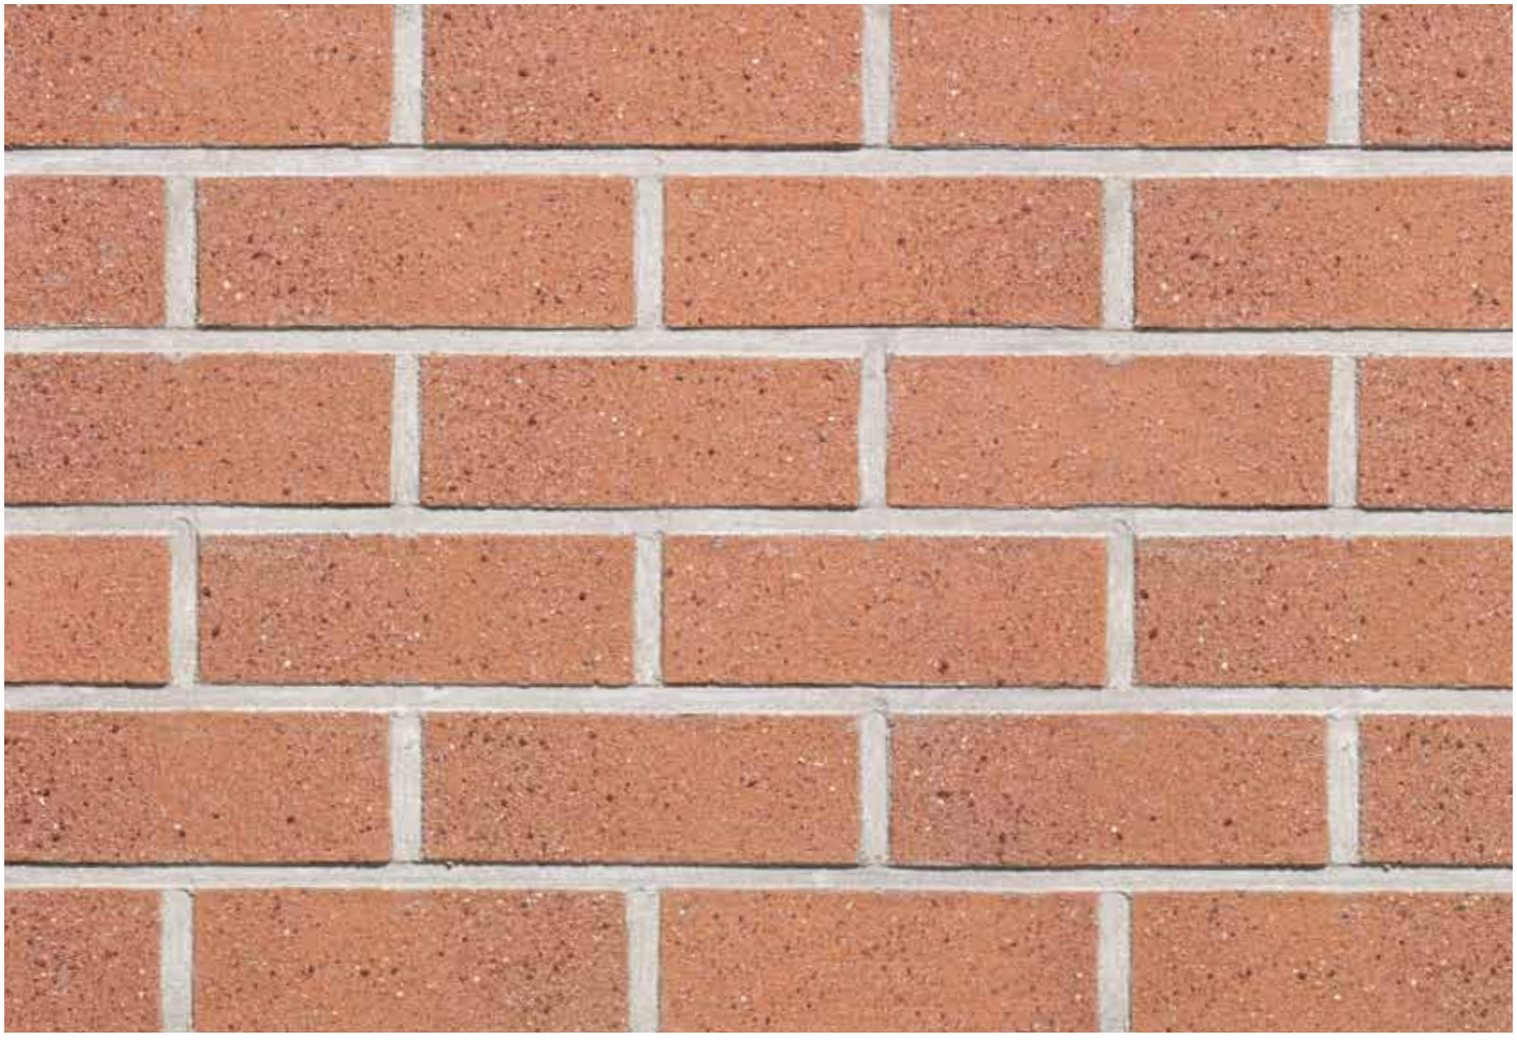

Porositeit Porosité ≤ 8 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M65, M90, ± 288 x 88 x 88 mm

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Geel Bezand
Jaune Sablé
p. 80-81

Grijs Bezand
Gris Sablé
p. 370-371

Safari Brons Bezand Bronze Sablé

Kortemark

Strengpers Etirée

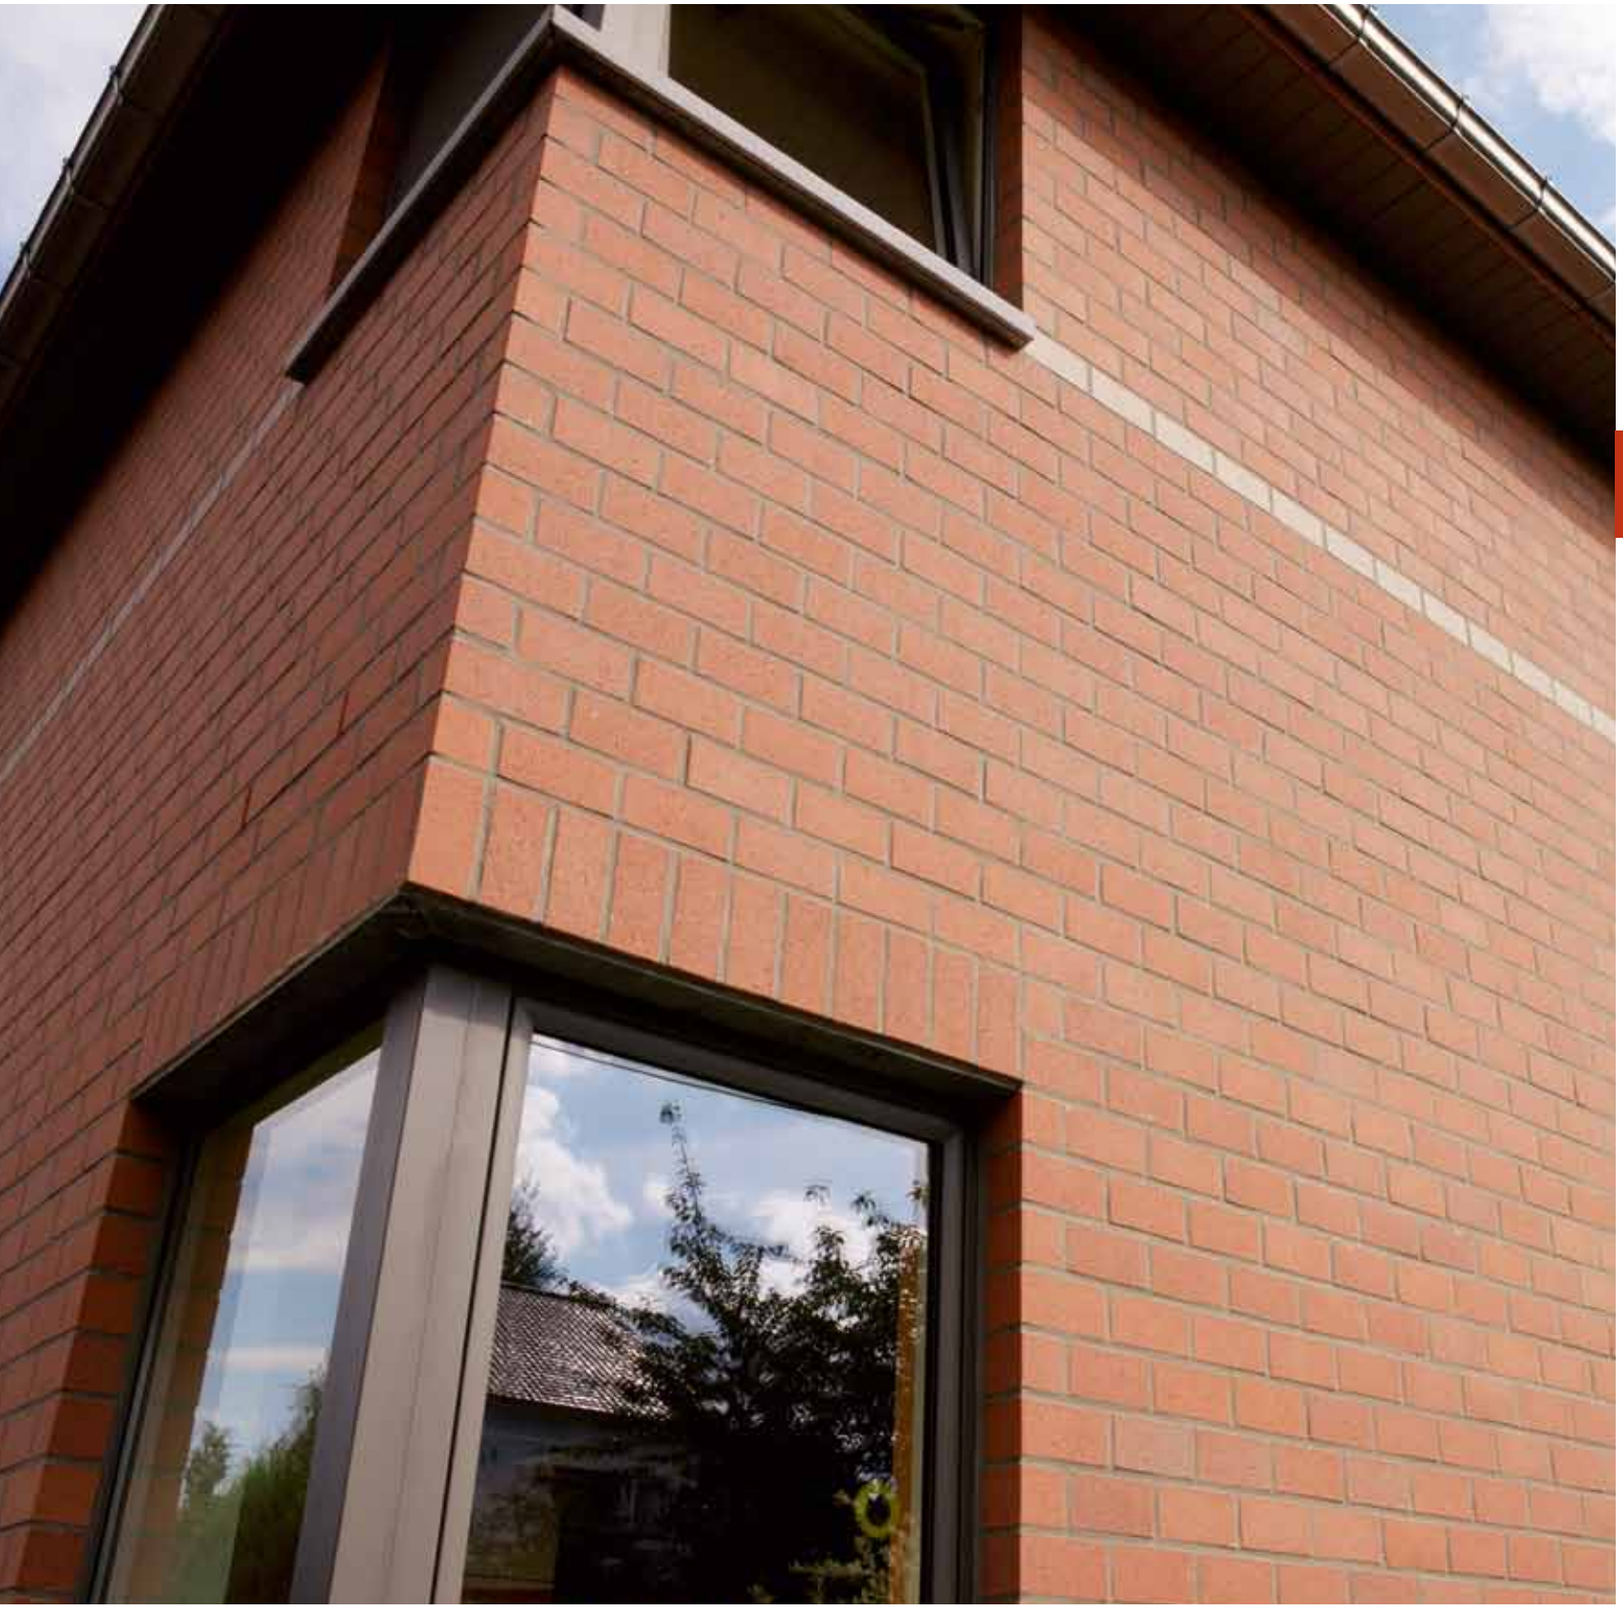

Architect Architecte P. Bouhon, Villers-la-Ville

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Spaans Rood Rouge Espagnol

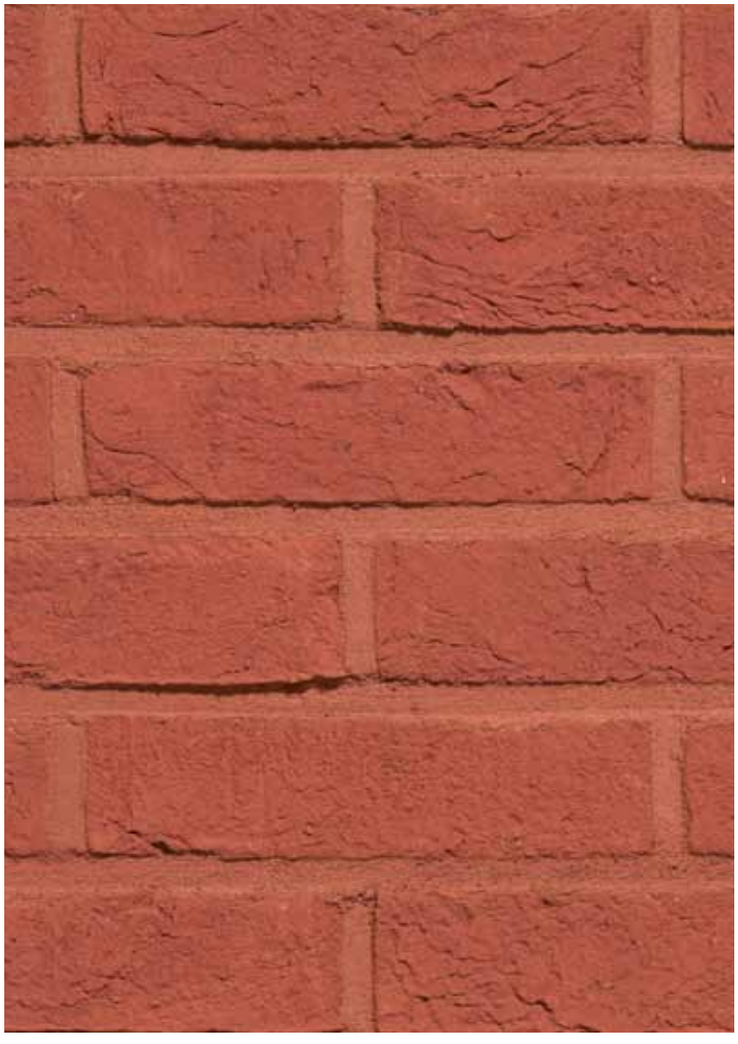

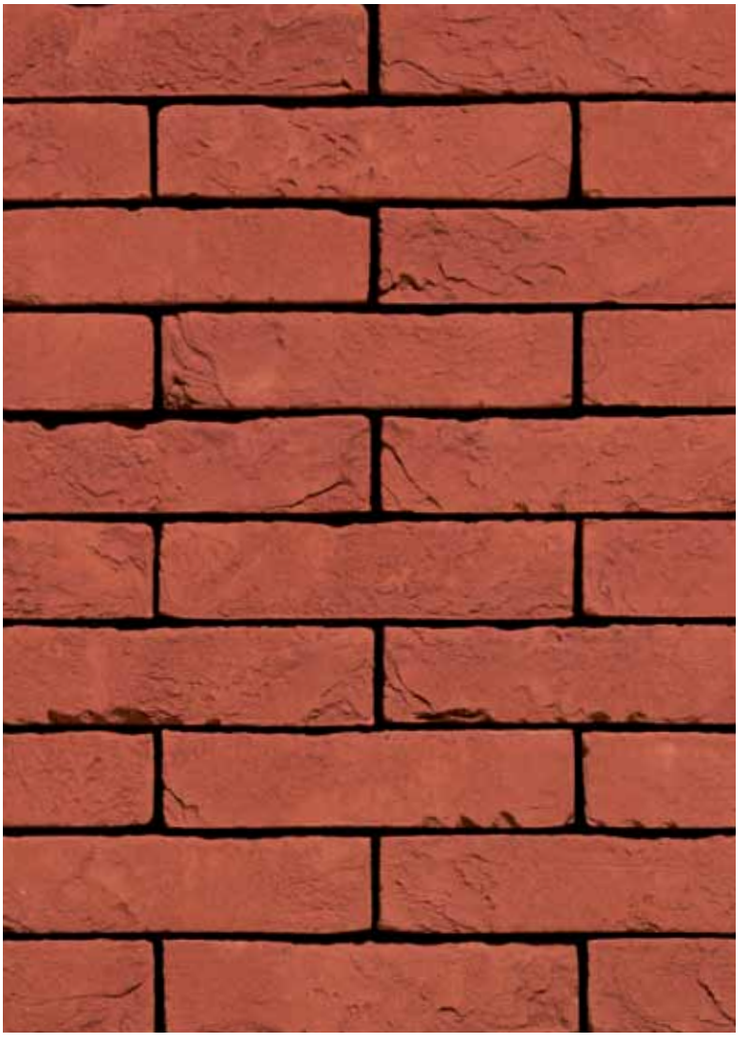

Porositeit Porosité ≤ 13 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW4
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50, M65, WF, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Spaans Rood Rouge Espagnol

Beerse

Handvorm Moulée-main

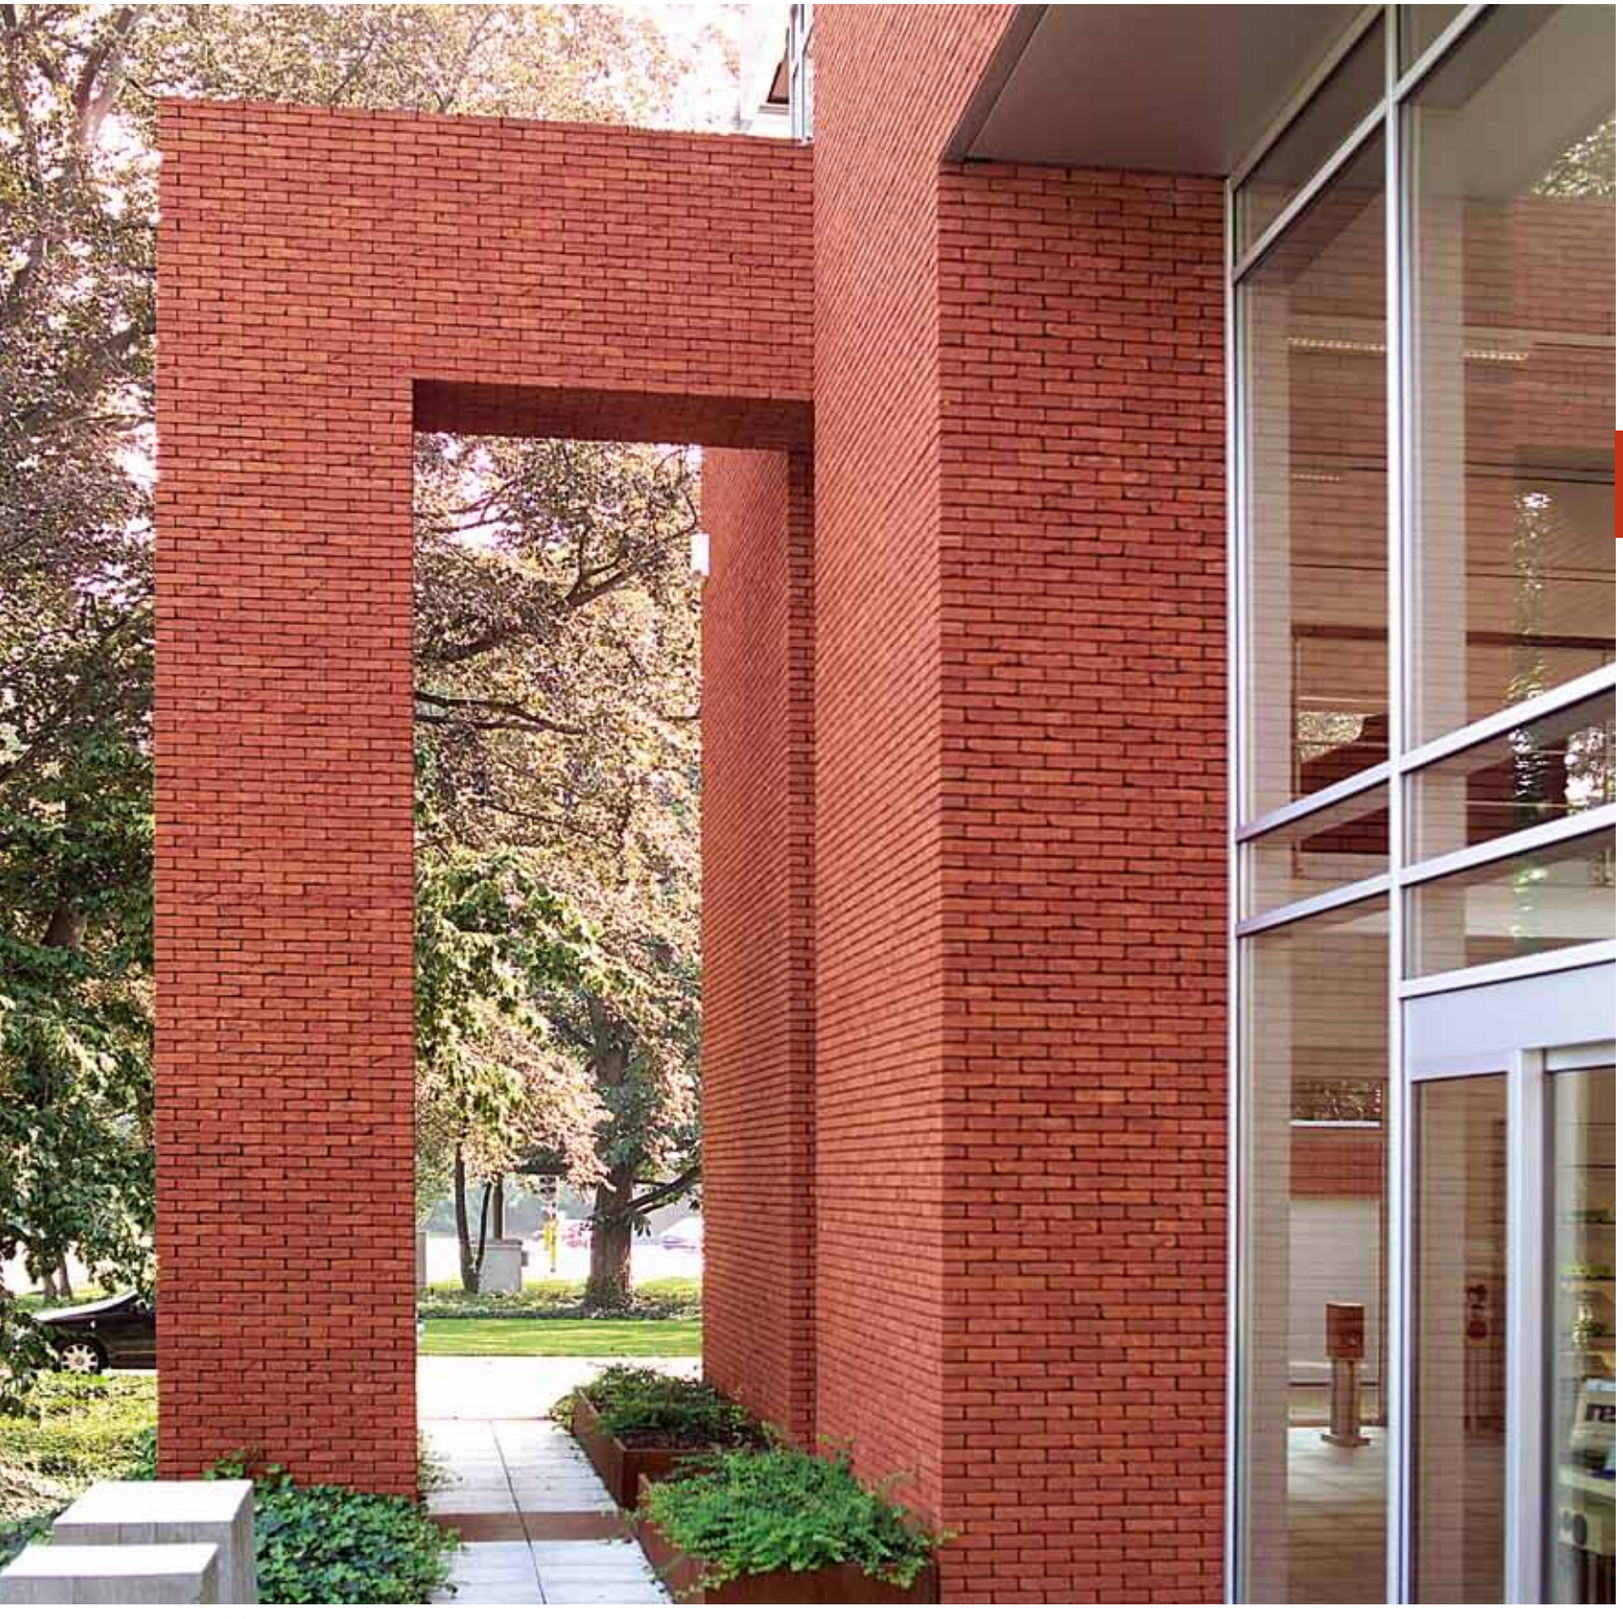

Architect Architecte M. Pluymers, Mechelen

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Tenere

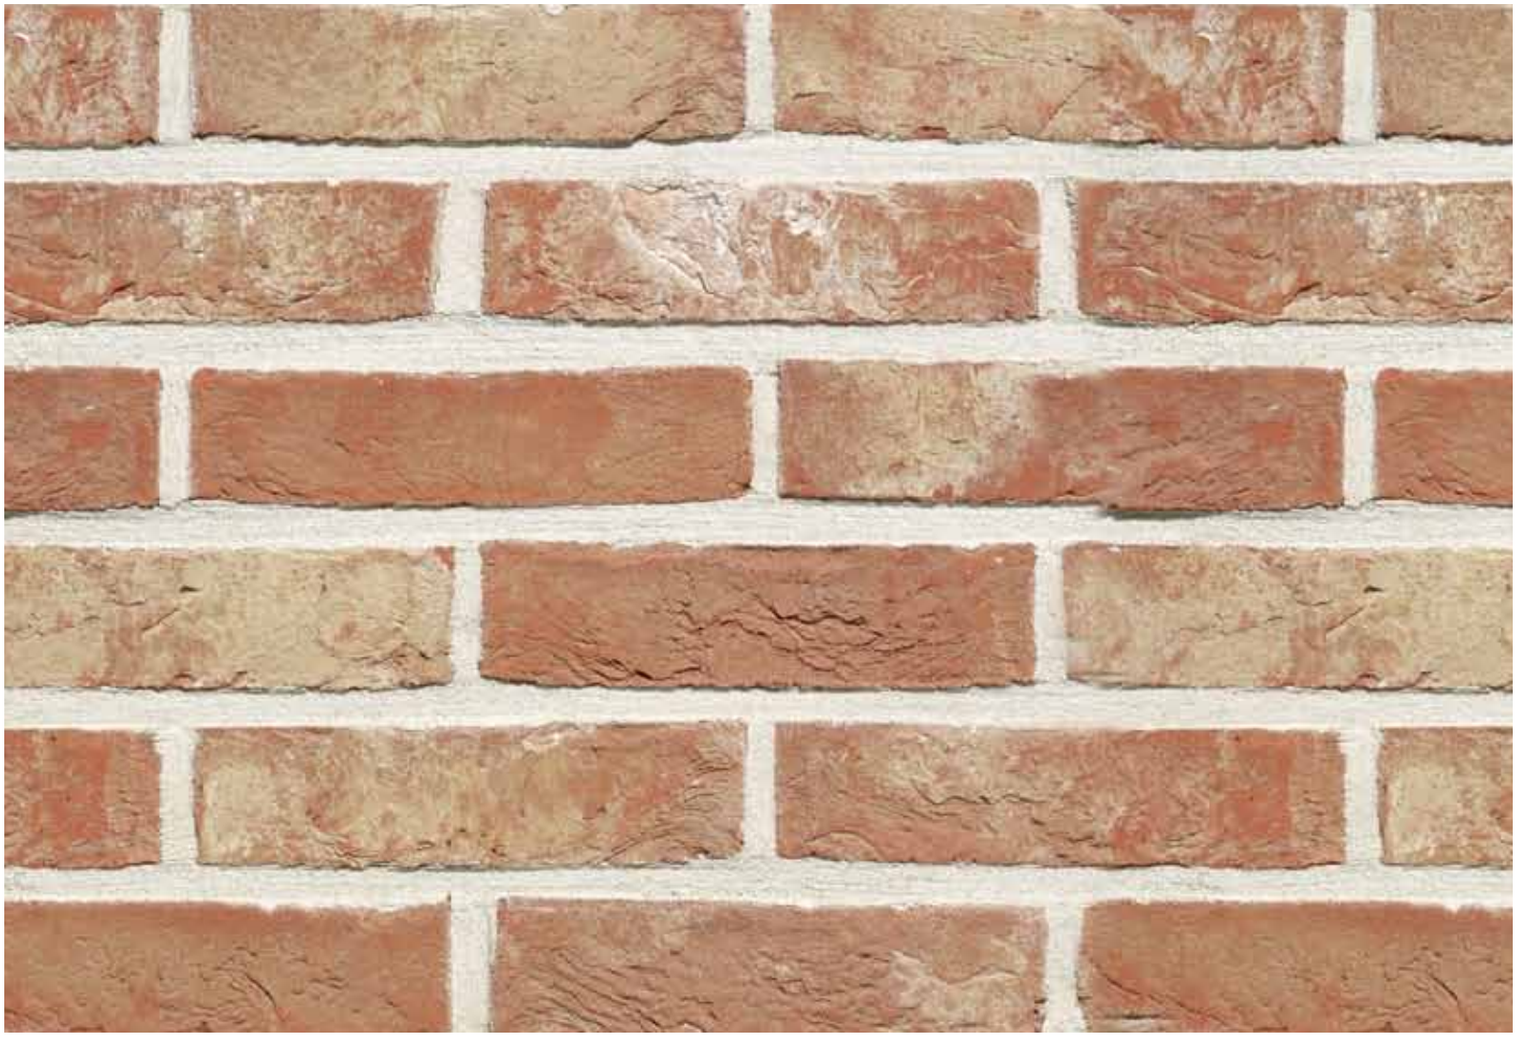

Porositeit Porosité ≤ 17 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50, M65

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Tenere

Beerse

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte M. Vandendeurpel, Bièrges

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Veldbrons

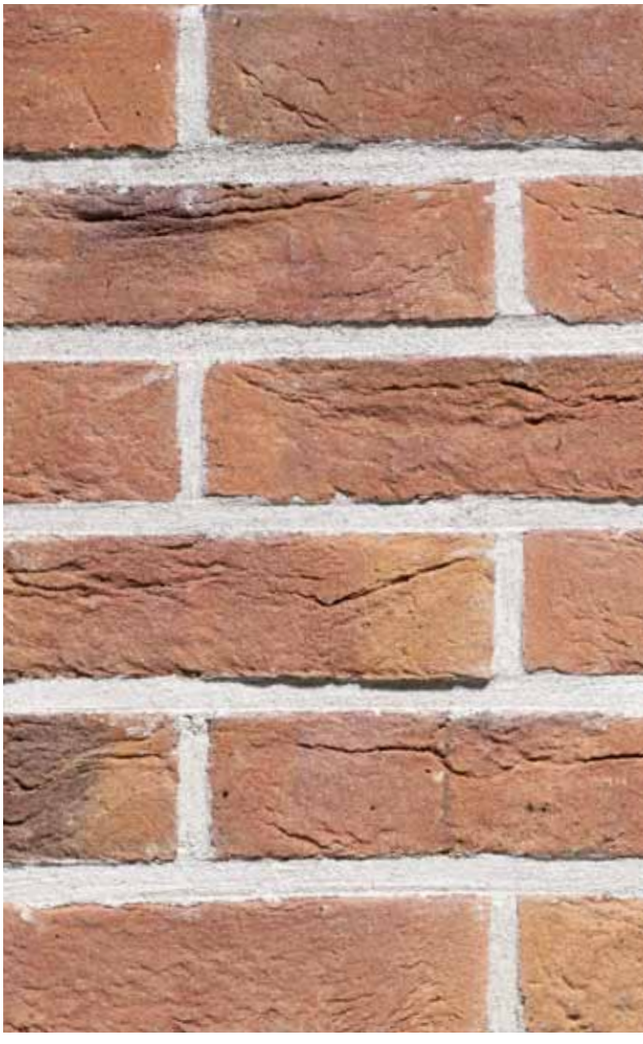

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Veldbrons

Thorn

Handvorm Moulée-main

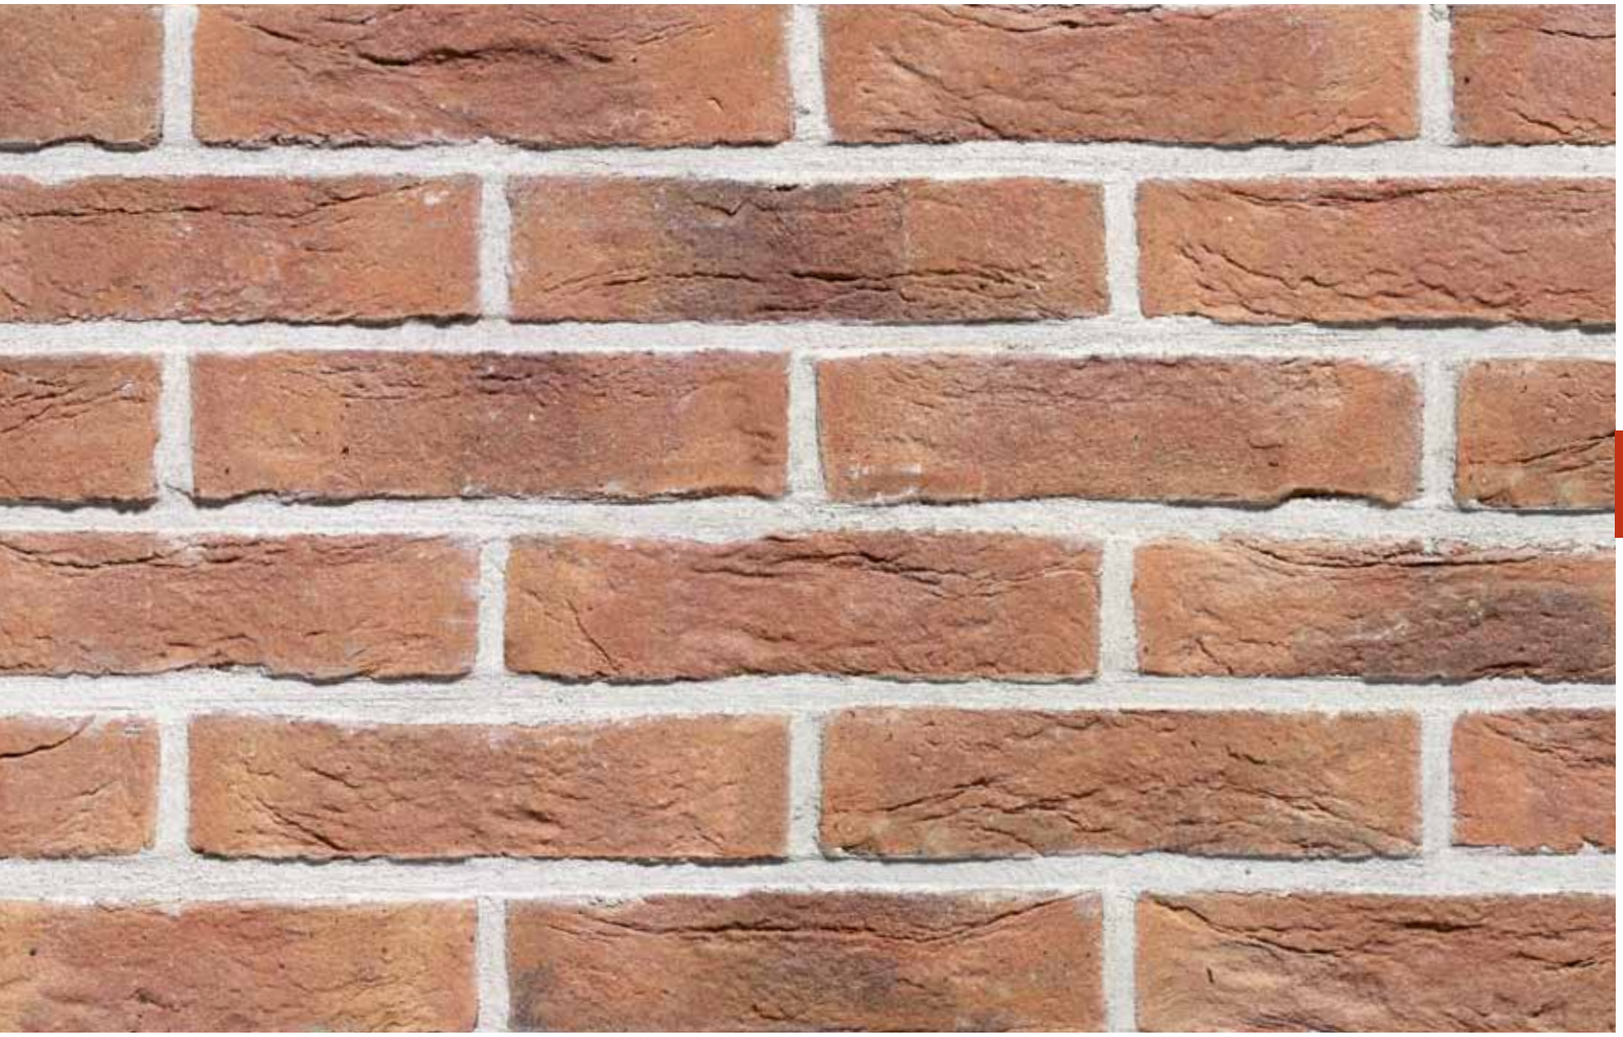

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Vieille Bois de Rose

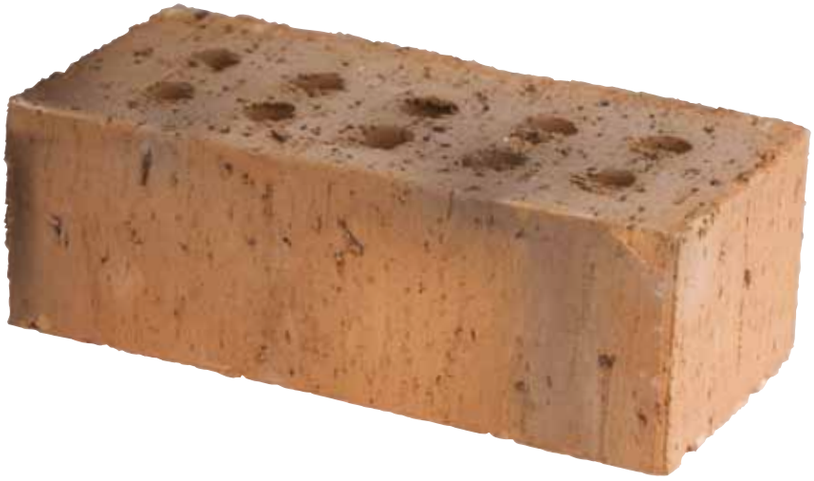

Porositeit Porosité ≤ 8 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
met perforaties avec perforations M50, M57, M65, M90
± 288 x 88 x 48 mm*, ± 288 x 88 x 63 mm*, ± 288 x 88 x 88 mm*
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

Vieille Bois de Rose

Wanlin

Strengpers Etirée

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Vormbak Kempisch Rood Rouge Campine

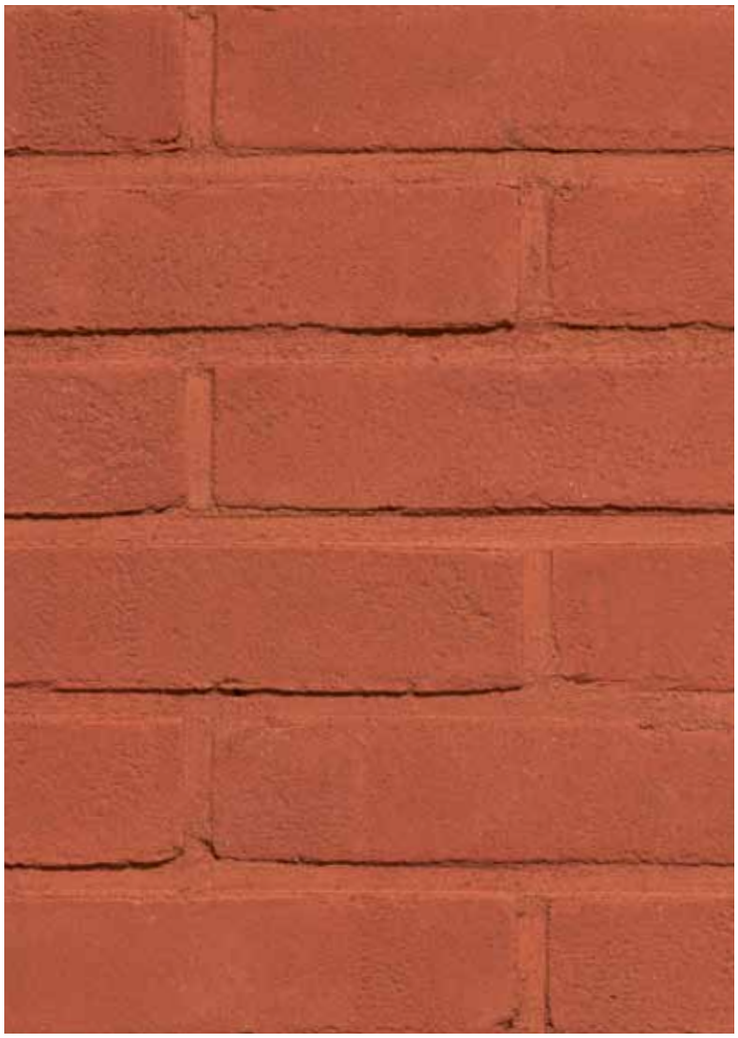

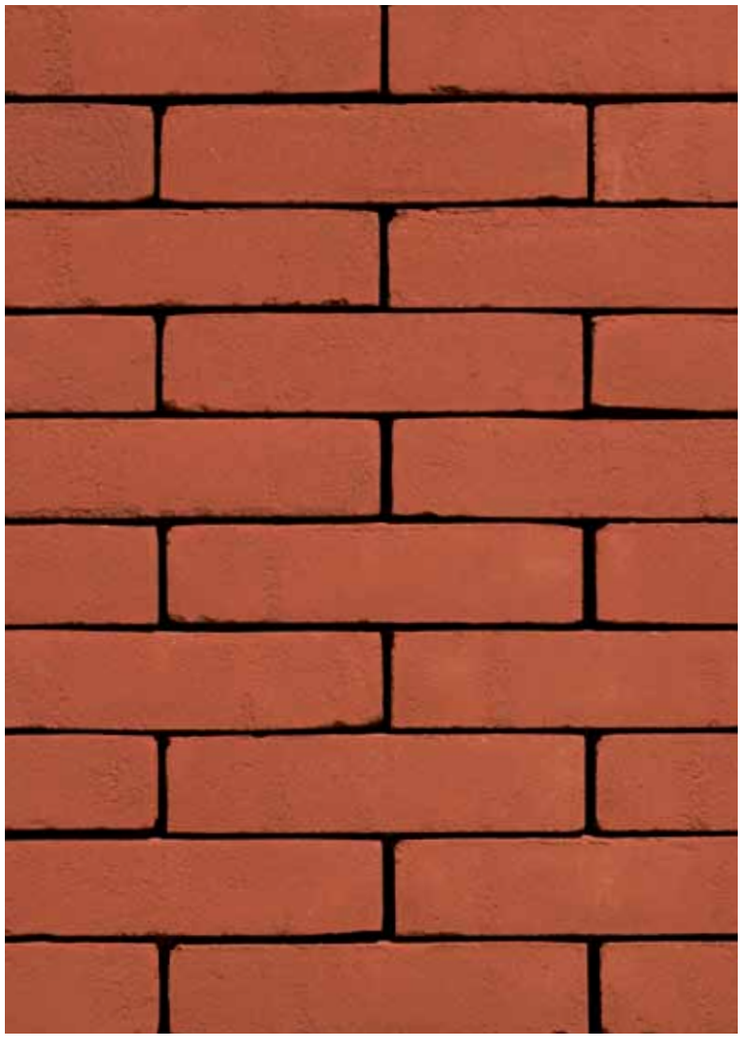

Porositeit Porosité ≤ 13 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Wit Ivoor
Blanc Ivoire
p. 38-39

Lichtgrijs
Gris Clair
p. 374-375

Zilvergrijs
Gris Argenté
p. 376-377

Vormbak Kempisch Rood Rouge Campine

Beerse

Vormbak

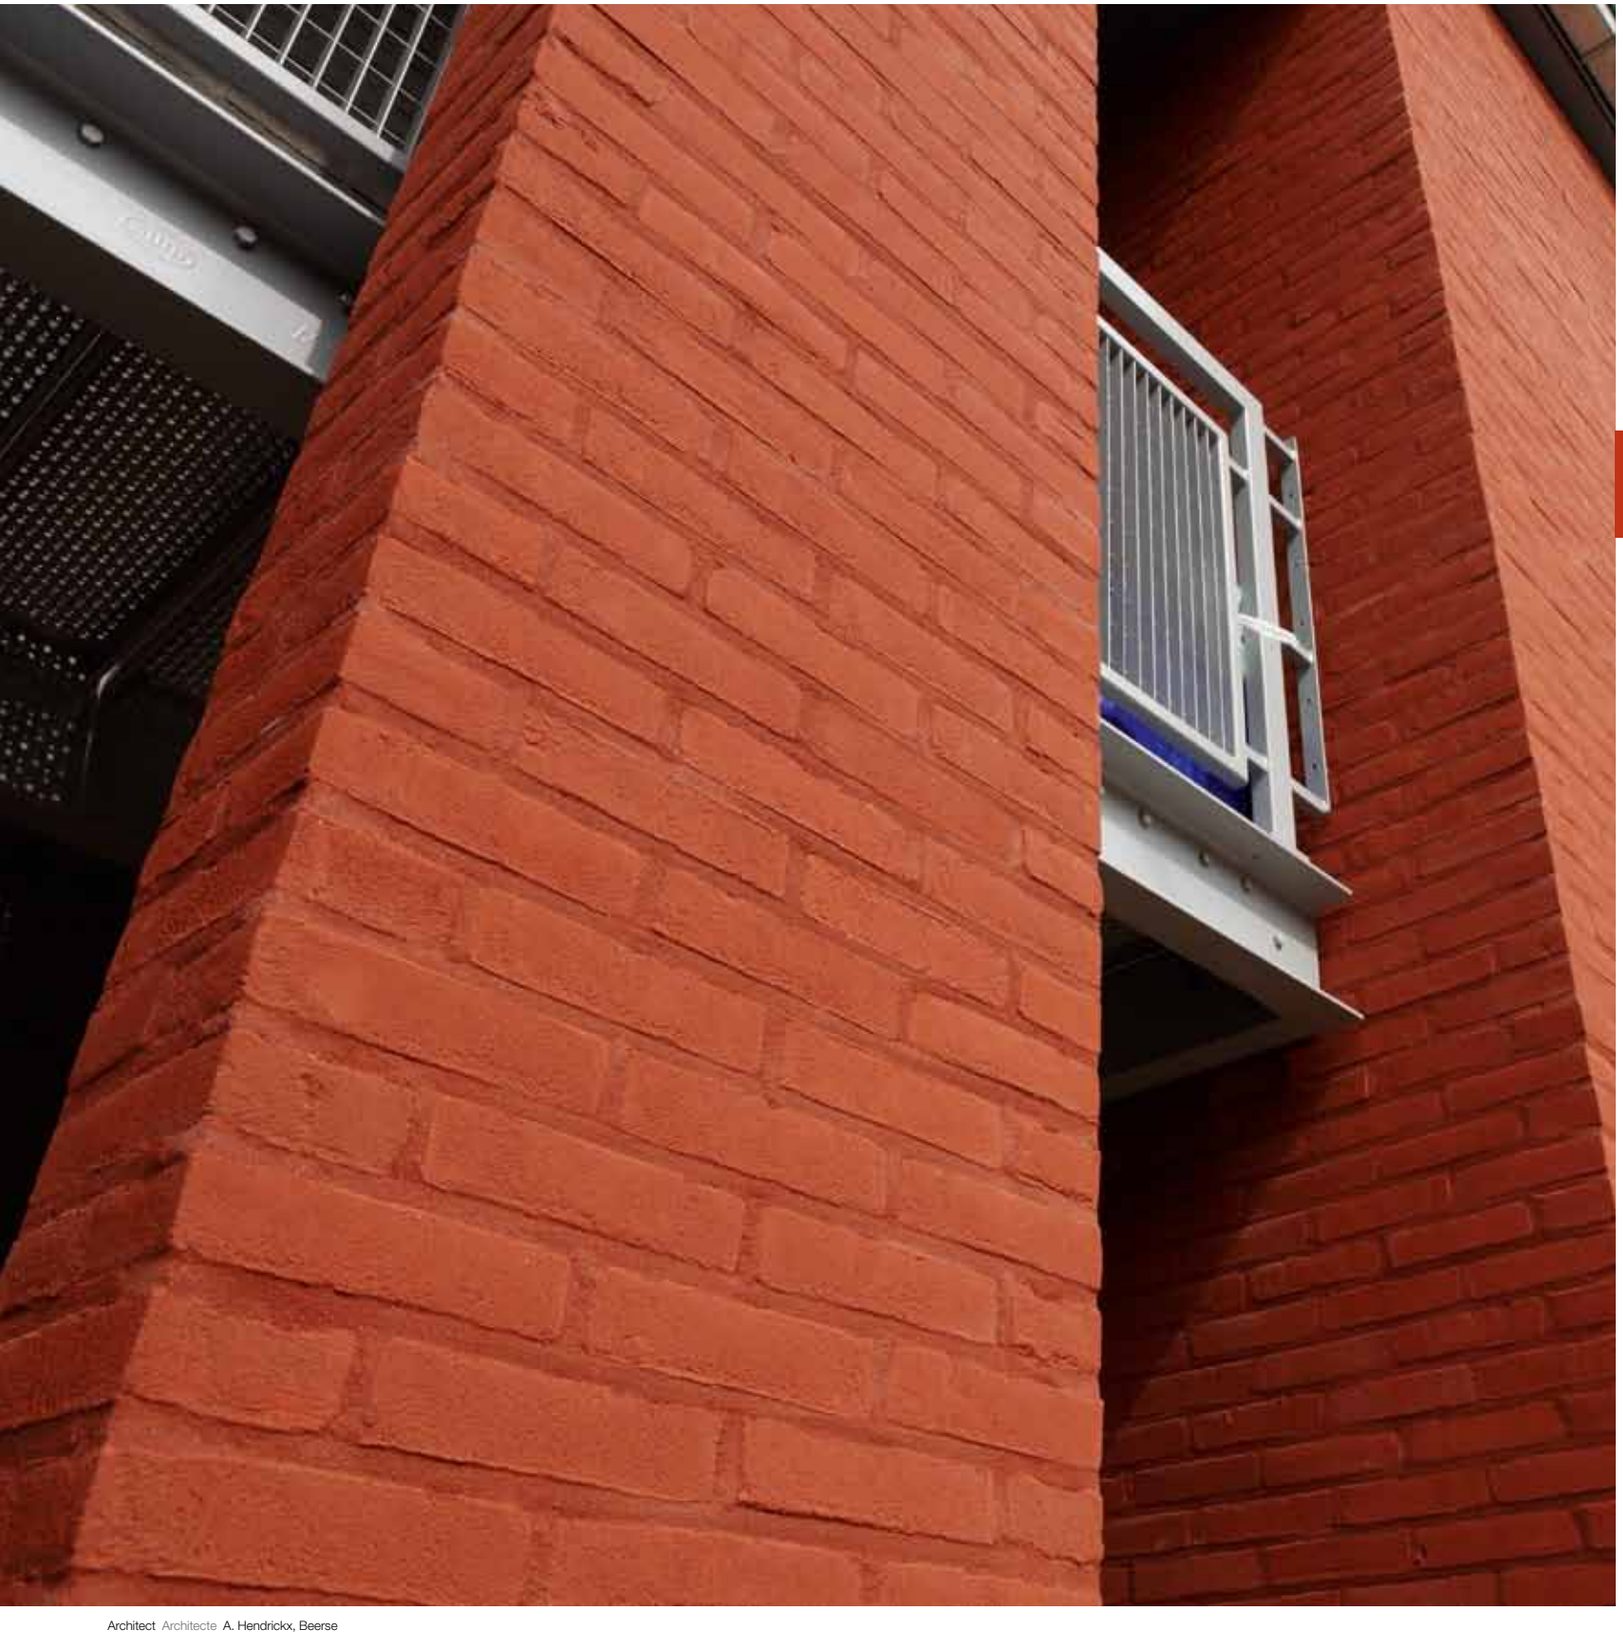

Architect Architecte A. Hendrickx, Beerse

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Wasserstrich Special Rood Rouge

Porositeit Porosité ≤ 8 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW1
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,27 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
± 490 x 110 x 38 mm*
* op bestelling / sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Wasserstrich Special Rood Rouge

Beerse

Wasserstrich

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Bara

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,27 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vochtbestendig (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
UWF (± 200 x 65 x 50 mm)

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

Eco-brick®

Eco-brick®, een gevelsteen lichter en smaller dan de traditionele baksteen. Met meer mogelijkheden voor nieuwbouw en renovatie.

Eco-brick®, une brique plus légère et moins large que les briques traditionnelles. En construction comme en rénovation, elle multiple les opportunités

Bara

Heteren

Strengpers Etirée

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

BRK Rustiek Genuanceerd BRK Rustique Nuancé

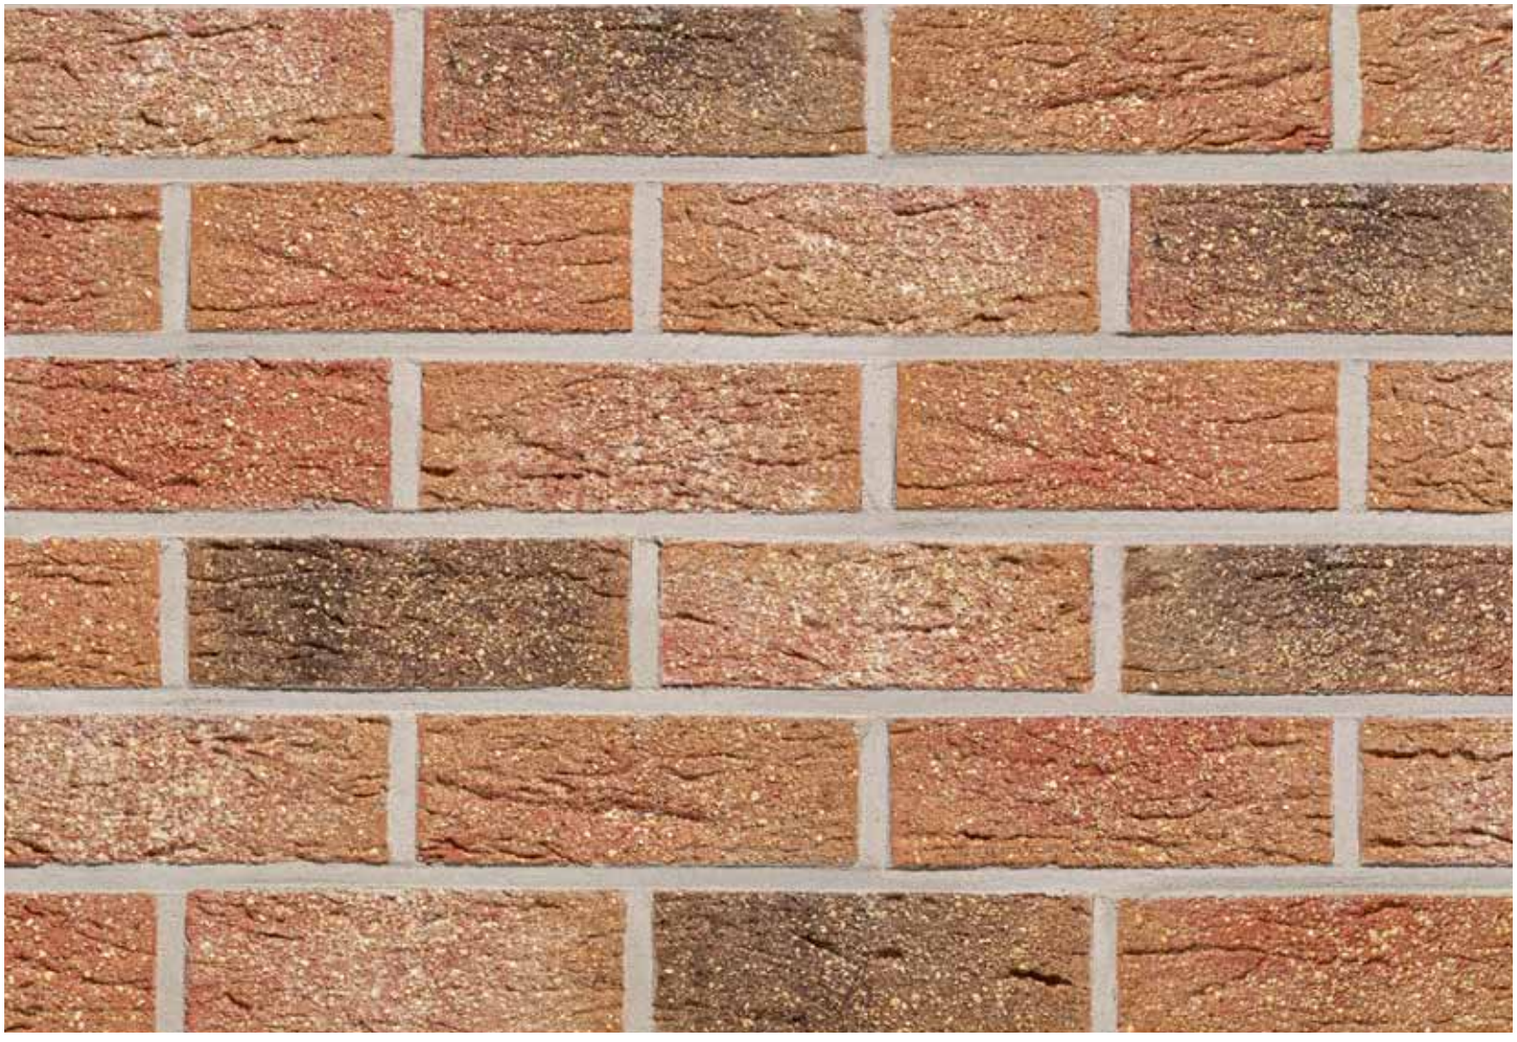

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,00 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M50, M65, M90

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

BRK Rustiek Genuanceerd BRK Rustique Nuancé

Quirynen

Strengpers Etirée

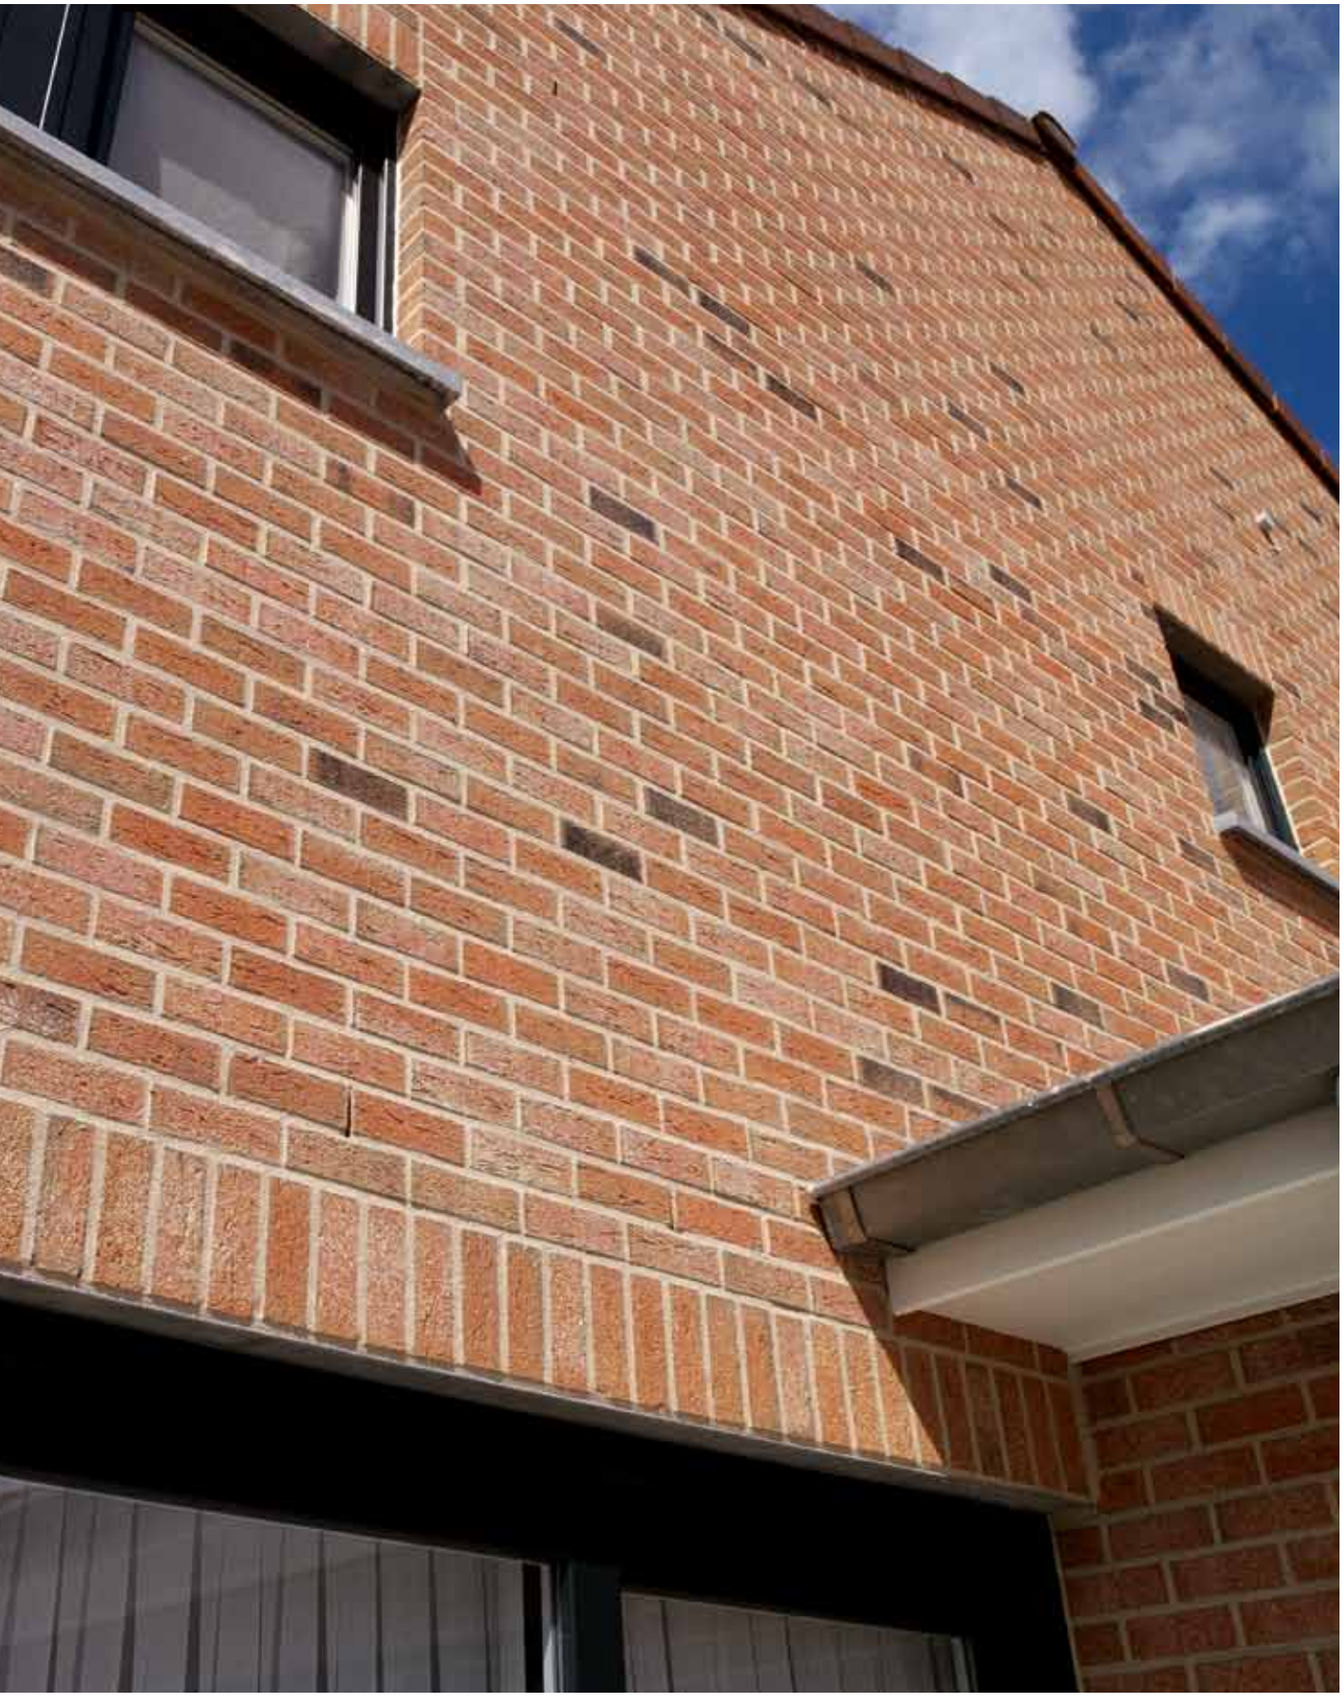

Architect Architecte
J. Coomans, Vlamertinge

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel

TERCA

Bruin Brun

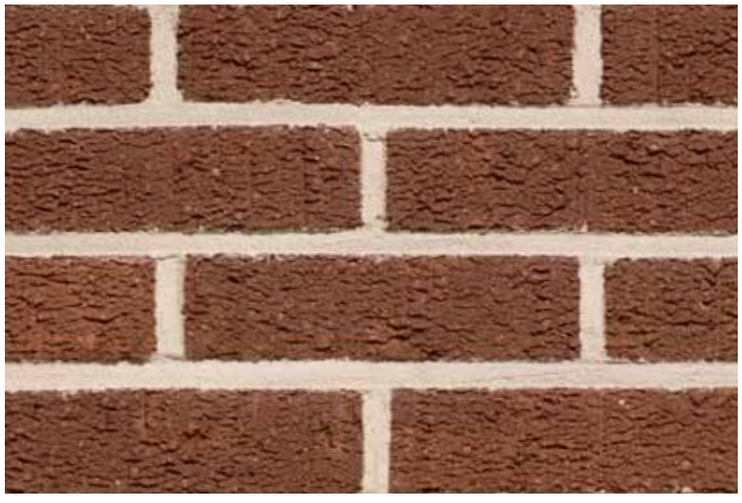

Porositeit Porosité ≤ 8 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,35 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

zonder perforaties sans perforations M50, M57, M65

met perforaties avec perforations M90, ± 288 x 88 x 48 mm*, ± 288 x 88 x 63 mm*, ± 288 x 88 x 88 mm

*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige productie.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Bruin Brun

Wanlin

Strengpers Etirée

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Bruin Vieille Famenne Brun Vieille Famenne

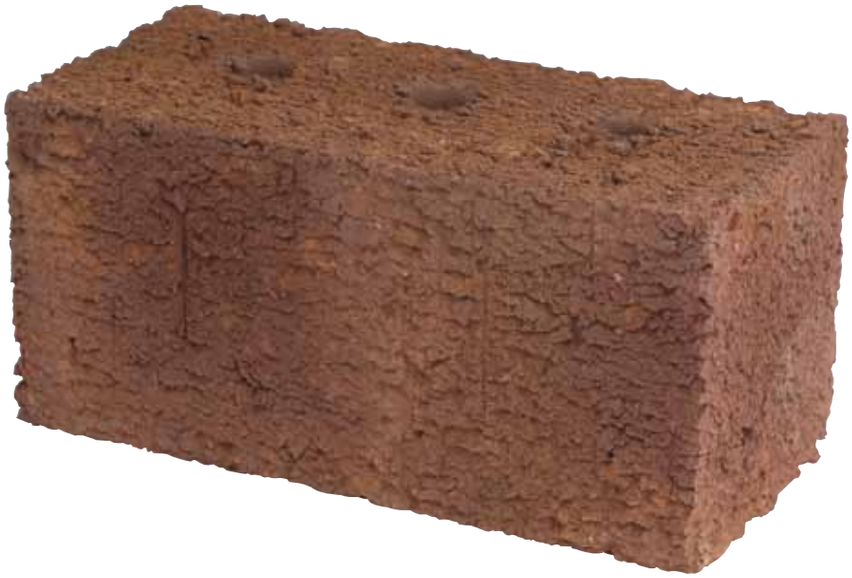

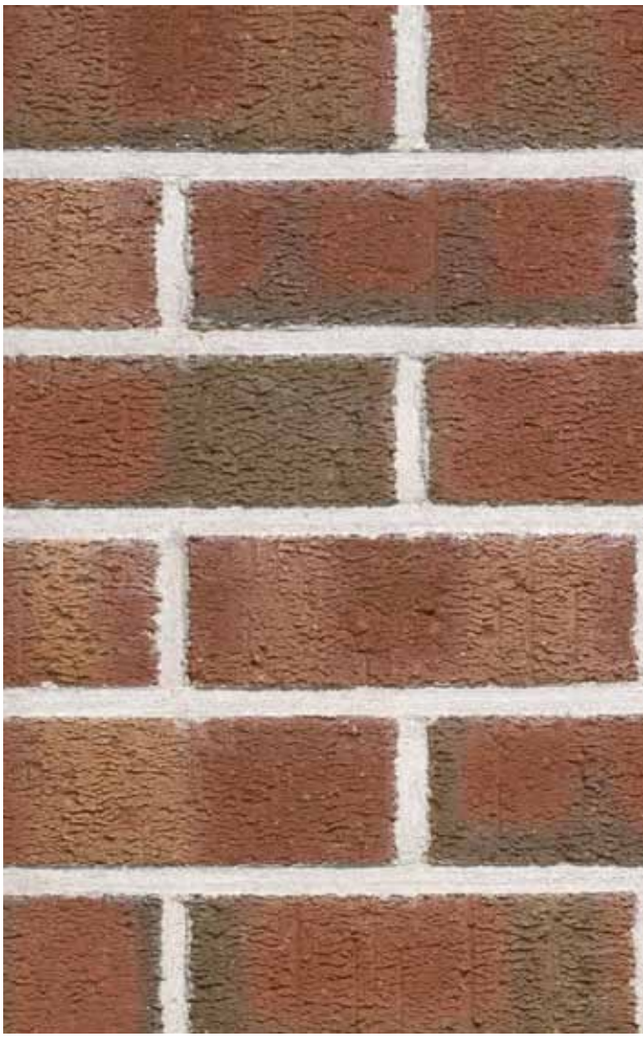

Porositeit Porosité ≤ 8 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,35 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
zonder perforaties sans perforations M50, M57, M65
met perforaties avec perforations M90, ± 288 x 88 x 48 mm*, ± 288 x 88 x 63 mm*, ± 288 x 88 x 88 mm
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

Bruin Vieille Famenne Brun Vieille Famenne

Wanlin

Strengpers Etirée

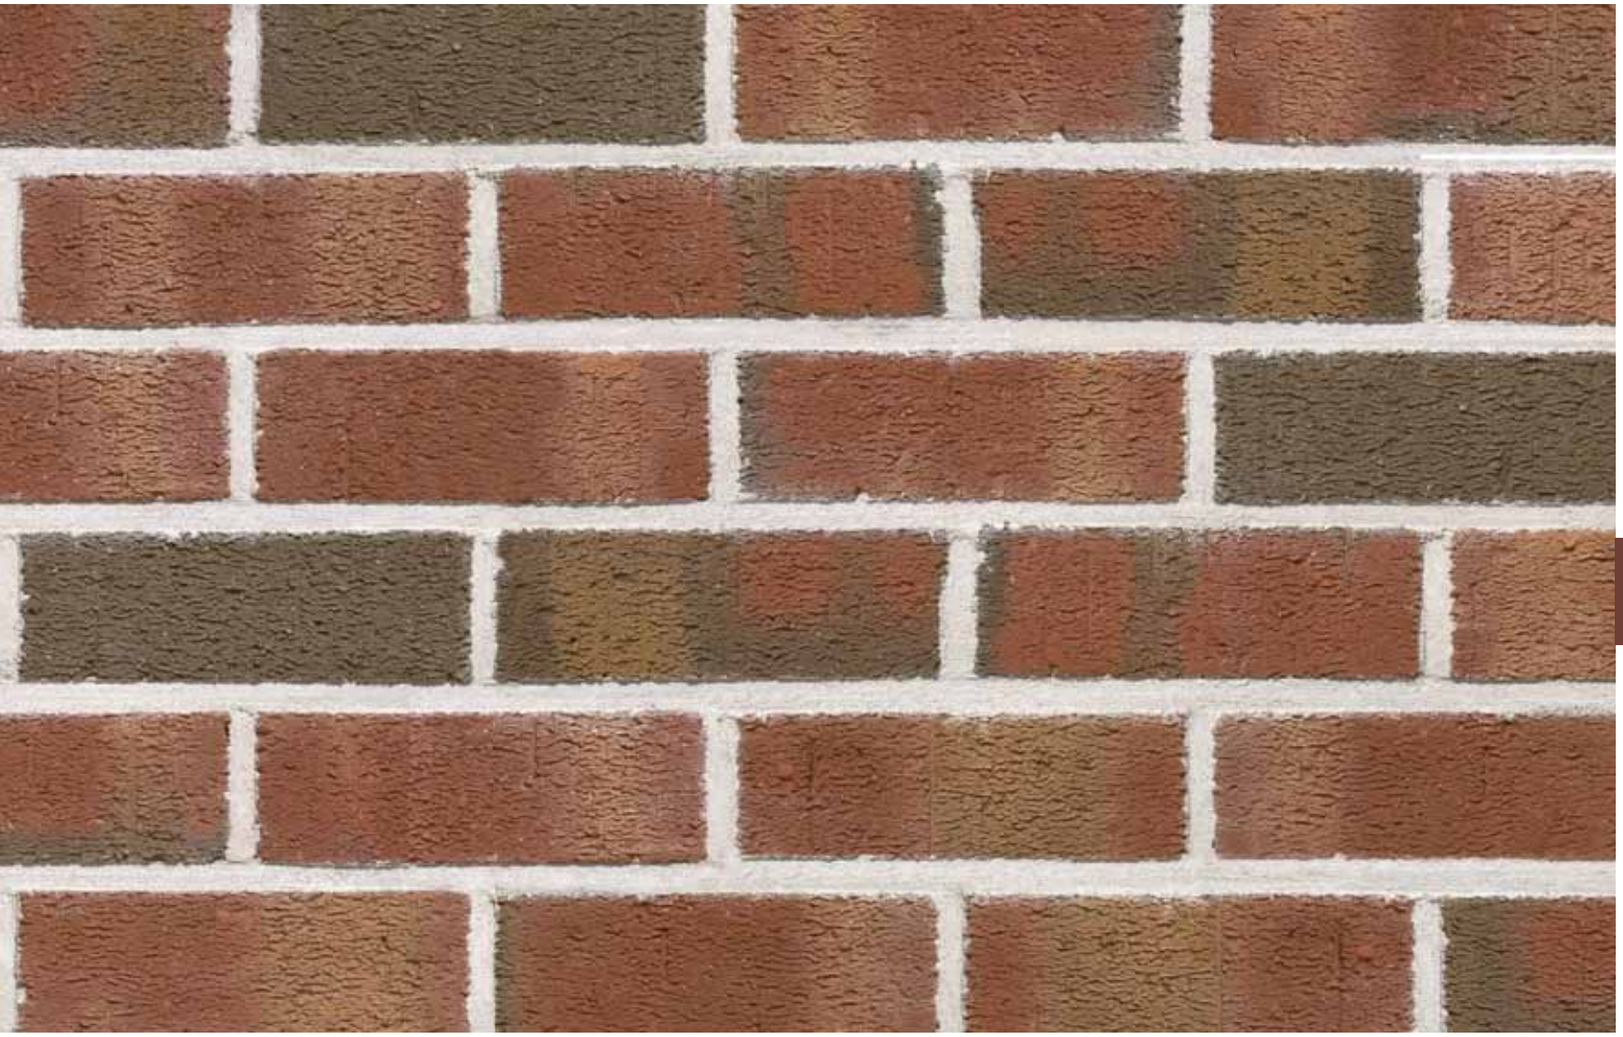

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Donkerbruin Brun Foncé

COLORLINE

Colorline Donkerbruin Fijn Bezand
Brun Foncé Sable Fin

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,00 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50, M65, M90

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Geel
Jaune
p. 44-45

Rood
Rouge
p. 120-125

Colorline Donkerbruin Glad
Brun Foncé Lisse

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,00 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50, M65, M90*
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

Colorline Donkerbruin Brun Foncé

Quirynen

Strengpers Etirée

Architect Architecte A. Richard, Liège

Colorline Donkerbruin Glad Brun Foncé Lisse

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Cosmos

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW4
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,16 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Cosmos

Erlecom

Wasserstrich

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Cosmos Exclusief

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW4
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,16 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Cosmos Exclusief

Erlecom

Wasserstrich

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Hazelnoot Noisette

Domus

Porositeit Porosité ≤ 19 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW1
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,91 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F1 Classe Euro F1

Beschikbaar in Disponible en
M50

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

Duifwit
Colombe
p. 32-33

Mosterd
Moutarde
p. 50-51

Leem
Argile
p. 48-49

Amandel
Amande
p. 86-87

Olijf
Olive
p. 258-259

Granietgrijs
Gris Granit
p. 338-339

Kiezelgrijs
Caillou
p. 340-341

Domus Hazelnoot Noisette

Warneton

Vormbak

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Olijf Olive

Domus

Porositeit Porosité ≤ 19 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW1
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,91 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F1 Classe Euro F1

Beschikbaar in Disponible en
M50

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Duifwit
Colombe
p. 32-33

Mosterd
Moutarde
p. 50-51

Leem
Argile
p. 48-49

Amandel
Amande
p. 86-87


Hazelnoot
Noisette
p. 256-257

Granietgrijs
Gris Granit
p. 338-339

Kiezelgrijs
Caillou
p. 340-341

Domus Olijf Olive

Warneton

Vormbak

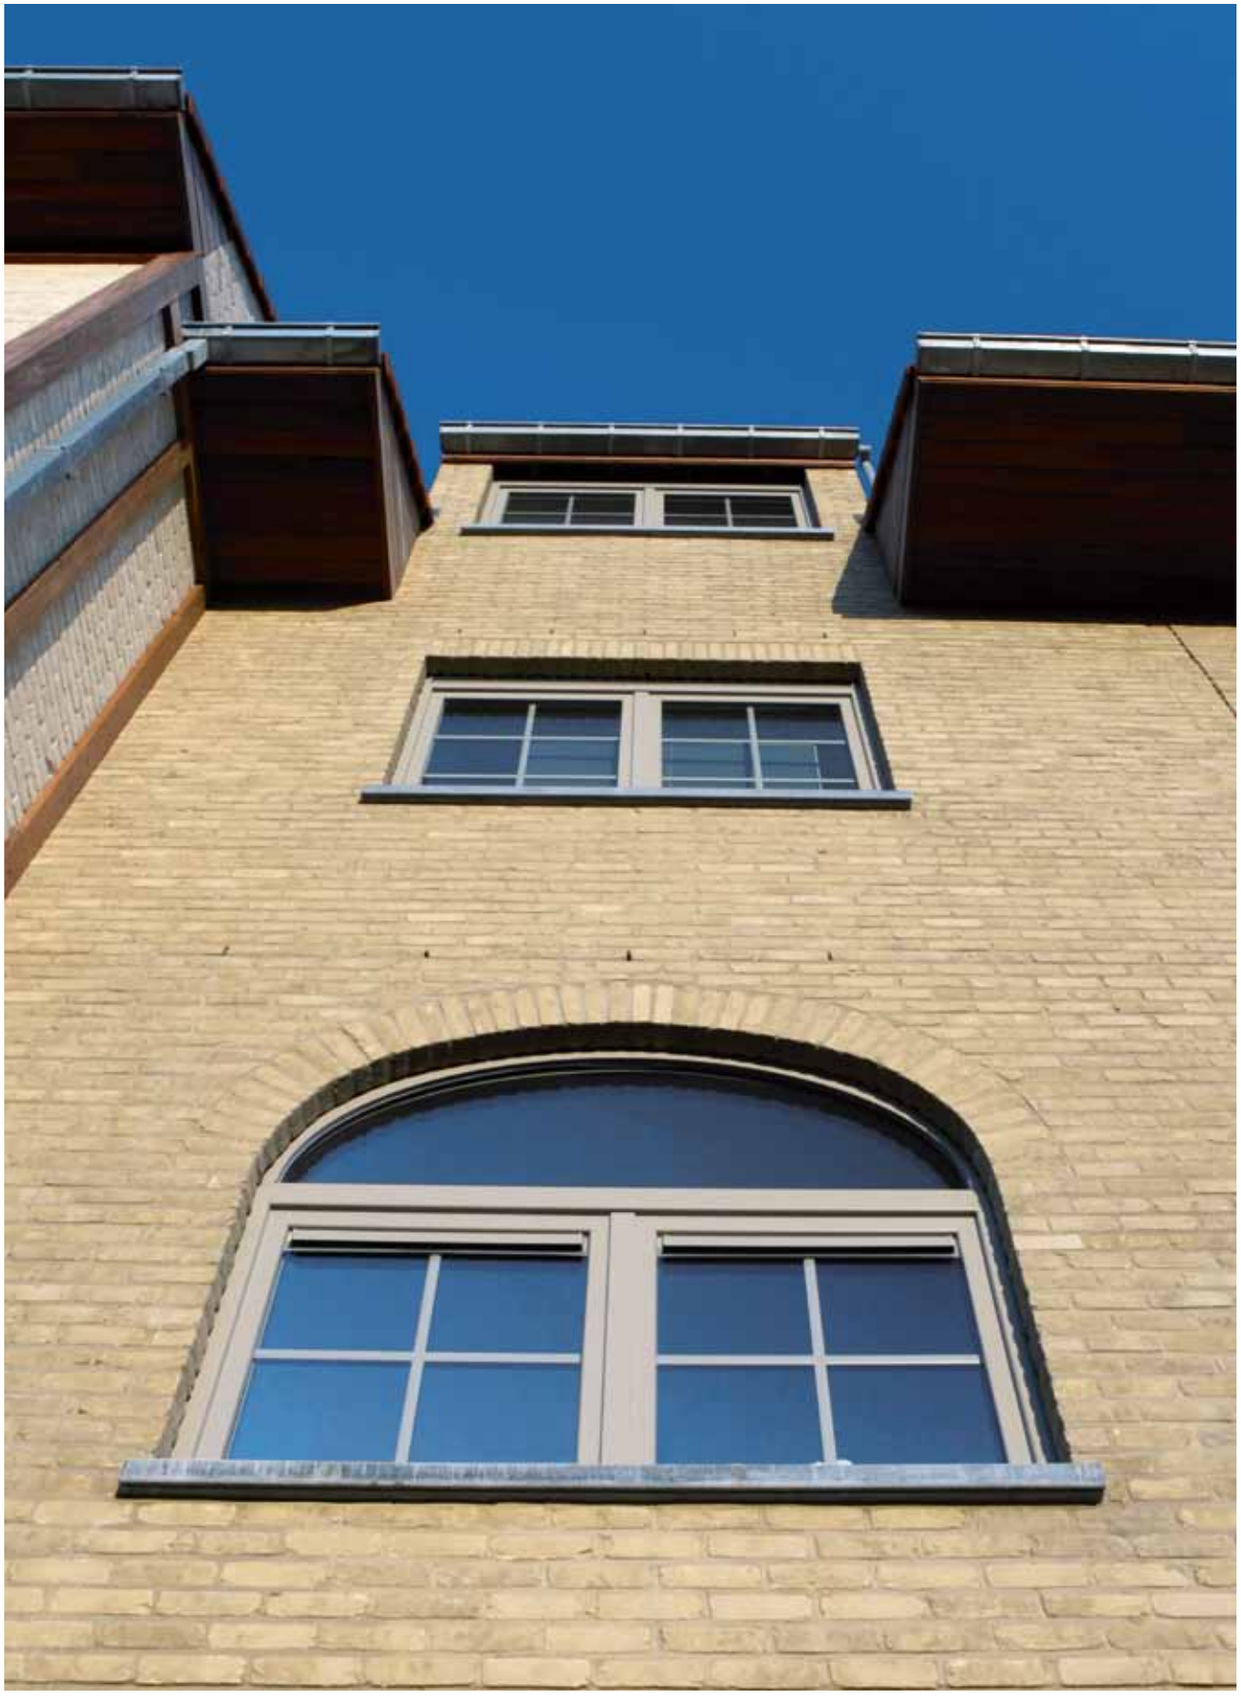

Architect Architecte
K. Dyselinck, Maldegem

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel

TERCA

Donkerbruin Brun Foncé

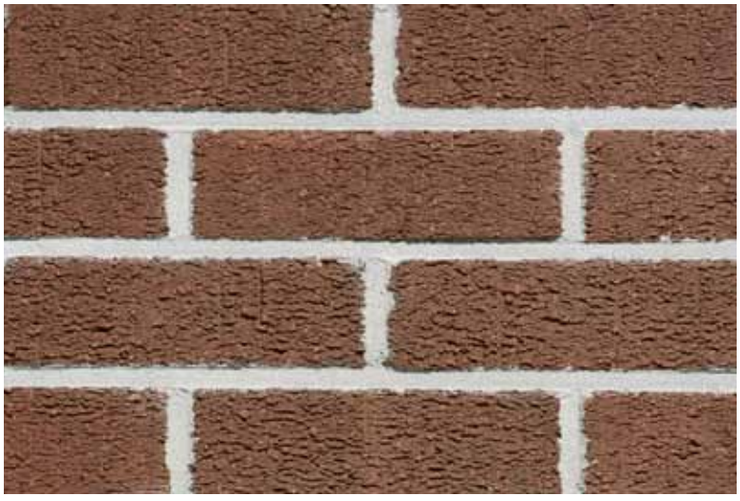

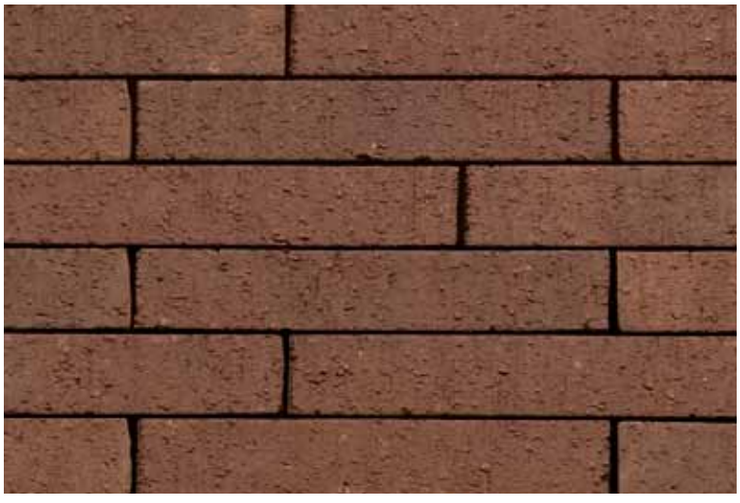

Porositeit Porosité ≤ 8 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,35 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

zonder perforaties sans perforations M50, M57, M65

met perforaties avec perforations M90, ± 288x88x38 mm, ± 288 x 88 x 48 mm*, ± 288 x 88 x 63 mm*, ± 288 x 88 x 88 mm

*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Donkerbruin Brun Foncé

Wanlin

Strengpers Etirée

Architect Architecte Bur. Eurostation, J.Voncke - Brussel/Bruxelles

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel

TERCA

Donkerbruin Brun Foncé

Donkerbruin Bezand Schors
Brun Foncé Sablé Écorcé

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,00 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50, M65

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

Donkerbruin Brun Foncé

Quirynen

Strengpers Etirée

Donkerbruin Schors
Brun Foncé Écorcé

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,00 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Elmore

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW4
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Elmore

Erlecom

Vormbak

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Heritage 09

Porositeit Porosité ≤ 19 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,85 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M65, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

Heritage 09

Kortemark

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

HMM Herfstbruin HMM Brun Automne

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,00 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M50, M65

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

HMM Herfstbruin HMM Brun Automne

Quirynen

Strengpers Etirée

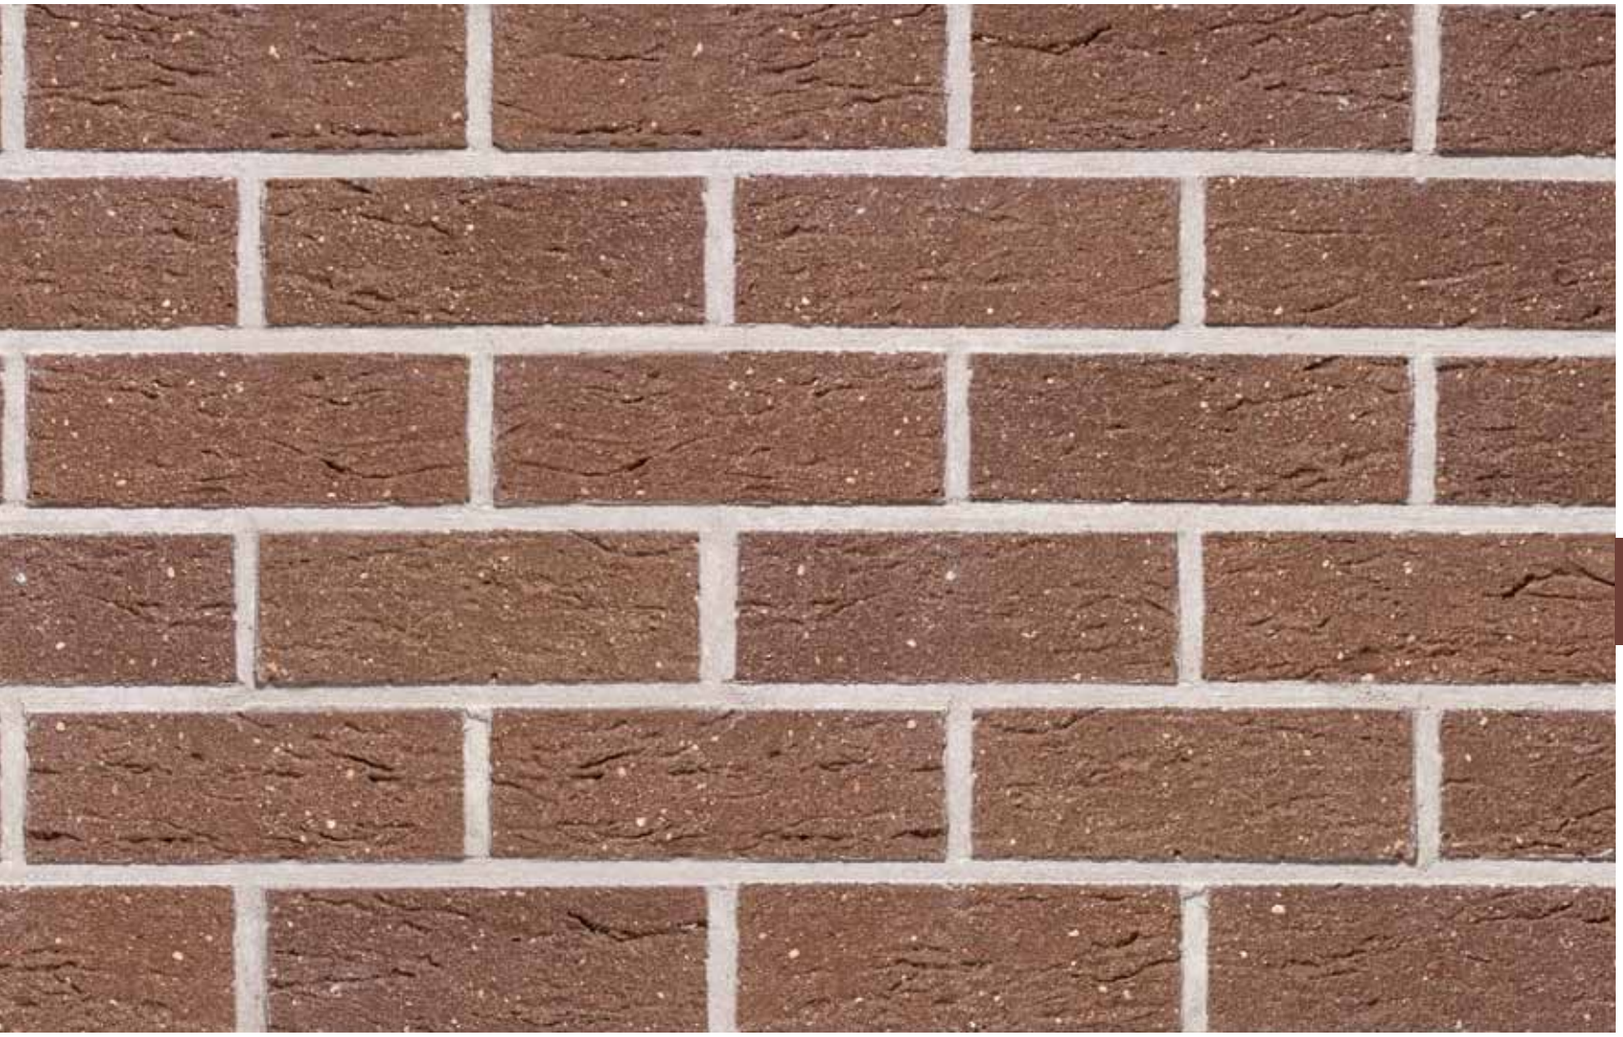

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Kastanjebruin Brun Marron

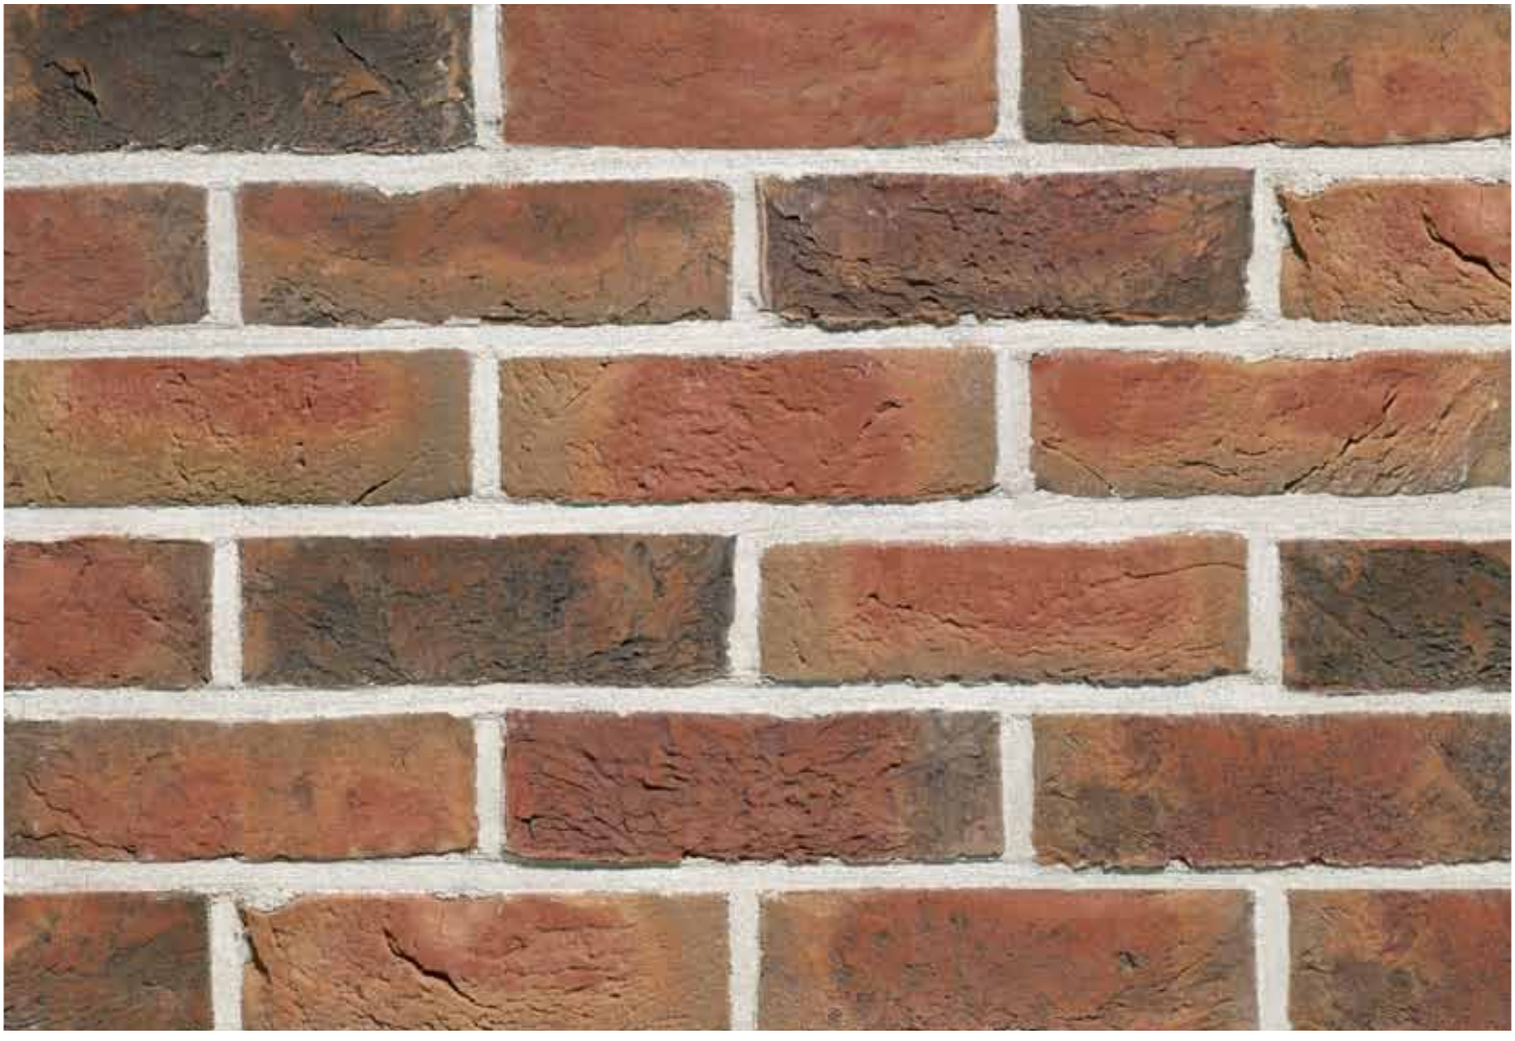

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

WF, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Kastanjebruin Brun Marron

Beerse

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte M. Rouhard, Loncin

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Kogelbloem

Porositeit Porosité ≤ 6 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Kogelbloem

Haaften

Wasserstrich

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Maaseiker Klampsteen

Porositeit Porosité ≤ 9 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
± 178 x 85 x 45 mm

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Maaseiker Klampsteen

Maaseik

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte W. Vyncke, Wenduine

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Malva Exclusief

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW4
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,16 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Malva Exclusief

Erlecom

Wasserstrich

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Mangaan Manganèse

(Ex Donkergrijs Gris Foncé)

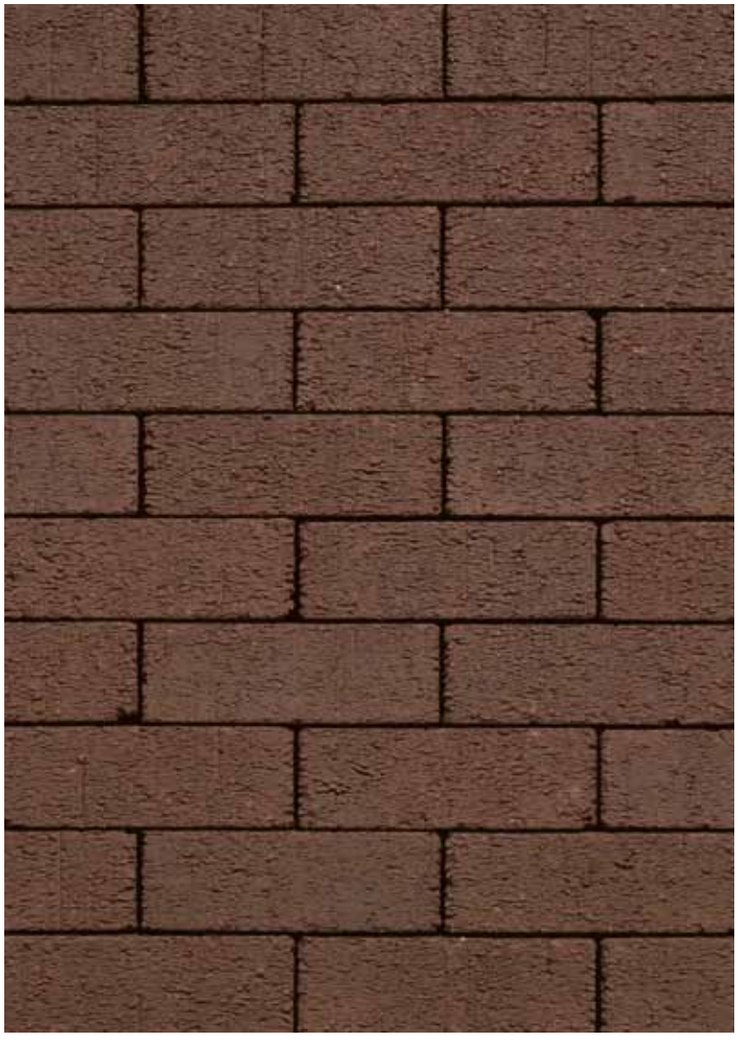

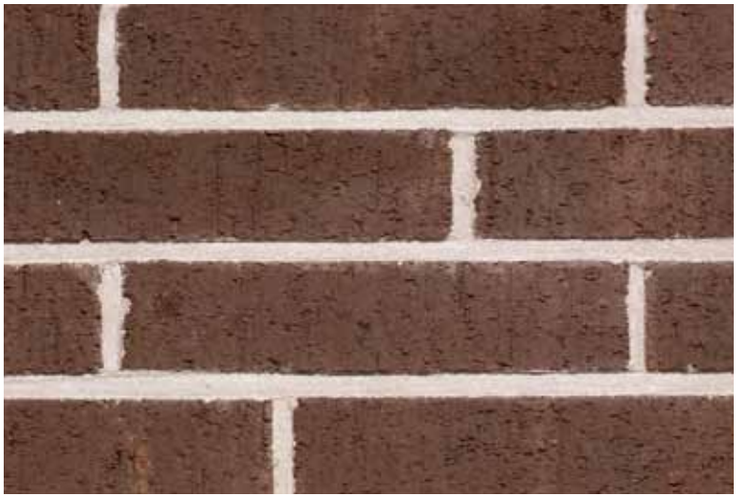

Porositeit Porosité ≤ 8 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,35 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

zonder perforaties sans perforations M50, M57, M65

met perforaties avec perforations M90, ± 288 x 88 x 38mm, ± 288 x 88 x 48mm*, ± 288 x 88 x 63mm*, ± 288 x 88 x 88mm

*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Mangaan Manganèse

(Ex Donkergrijs Gris Foncé)

Wanlin

Strengpers Etirée

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel

TERCA

Marono Bruin Brun

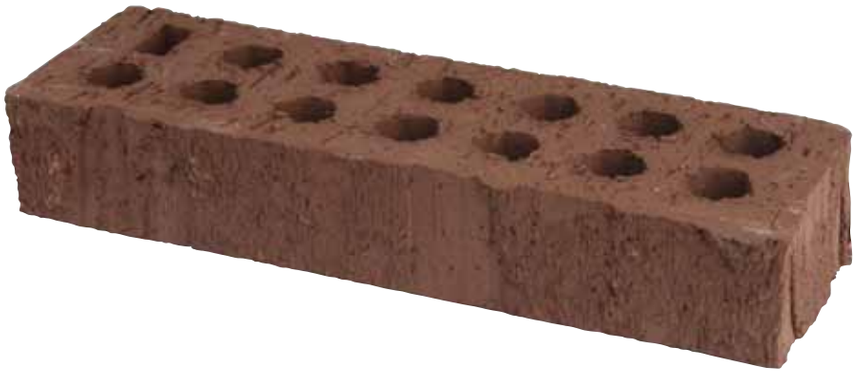

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,91 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M65, 288x88x48mm

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige productie.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

Marono Bruin Brun

Kortemark

Strengpers Etirée

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Marono Bruin Extra Brun Extra

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,91 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M65, ± 288x88x48mm

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige productie.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

Marono Bruin Extra Brun Extra

Kortemark

Strengpers Etirée

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Mazaruni Zwart Zand

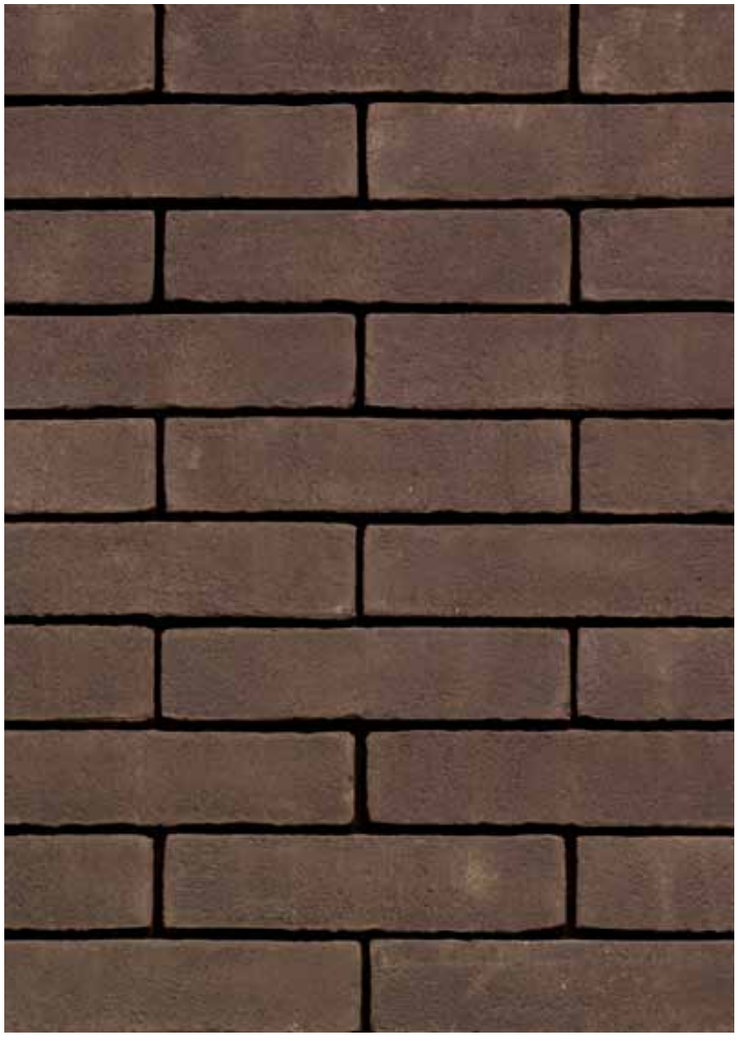

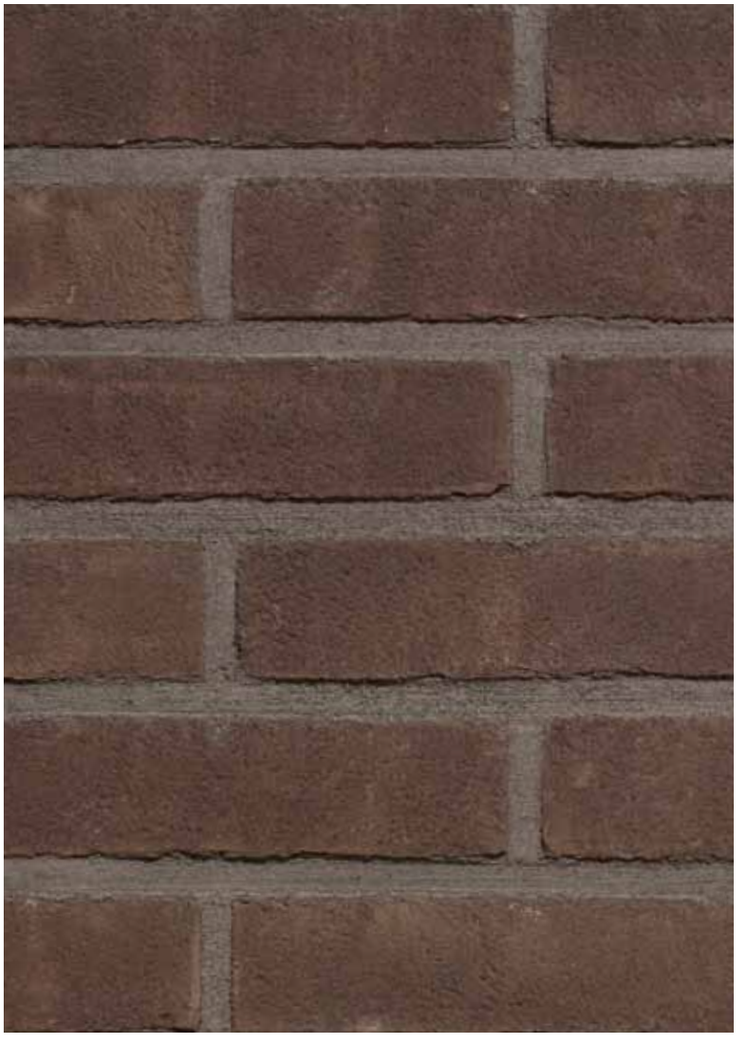

Porositeit Porosité ≤ 20 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert.
De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1.
Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Mazaruni Zwart Zand

Wolfswaard

Vormbak

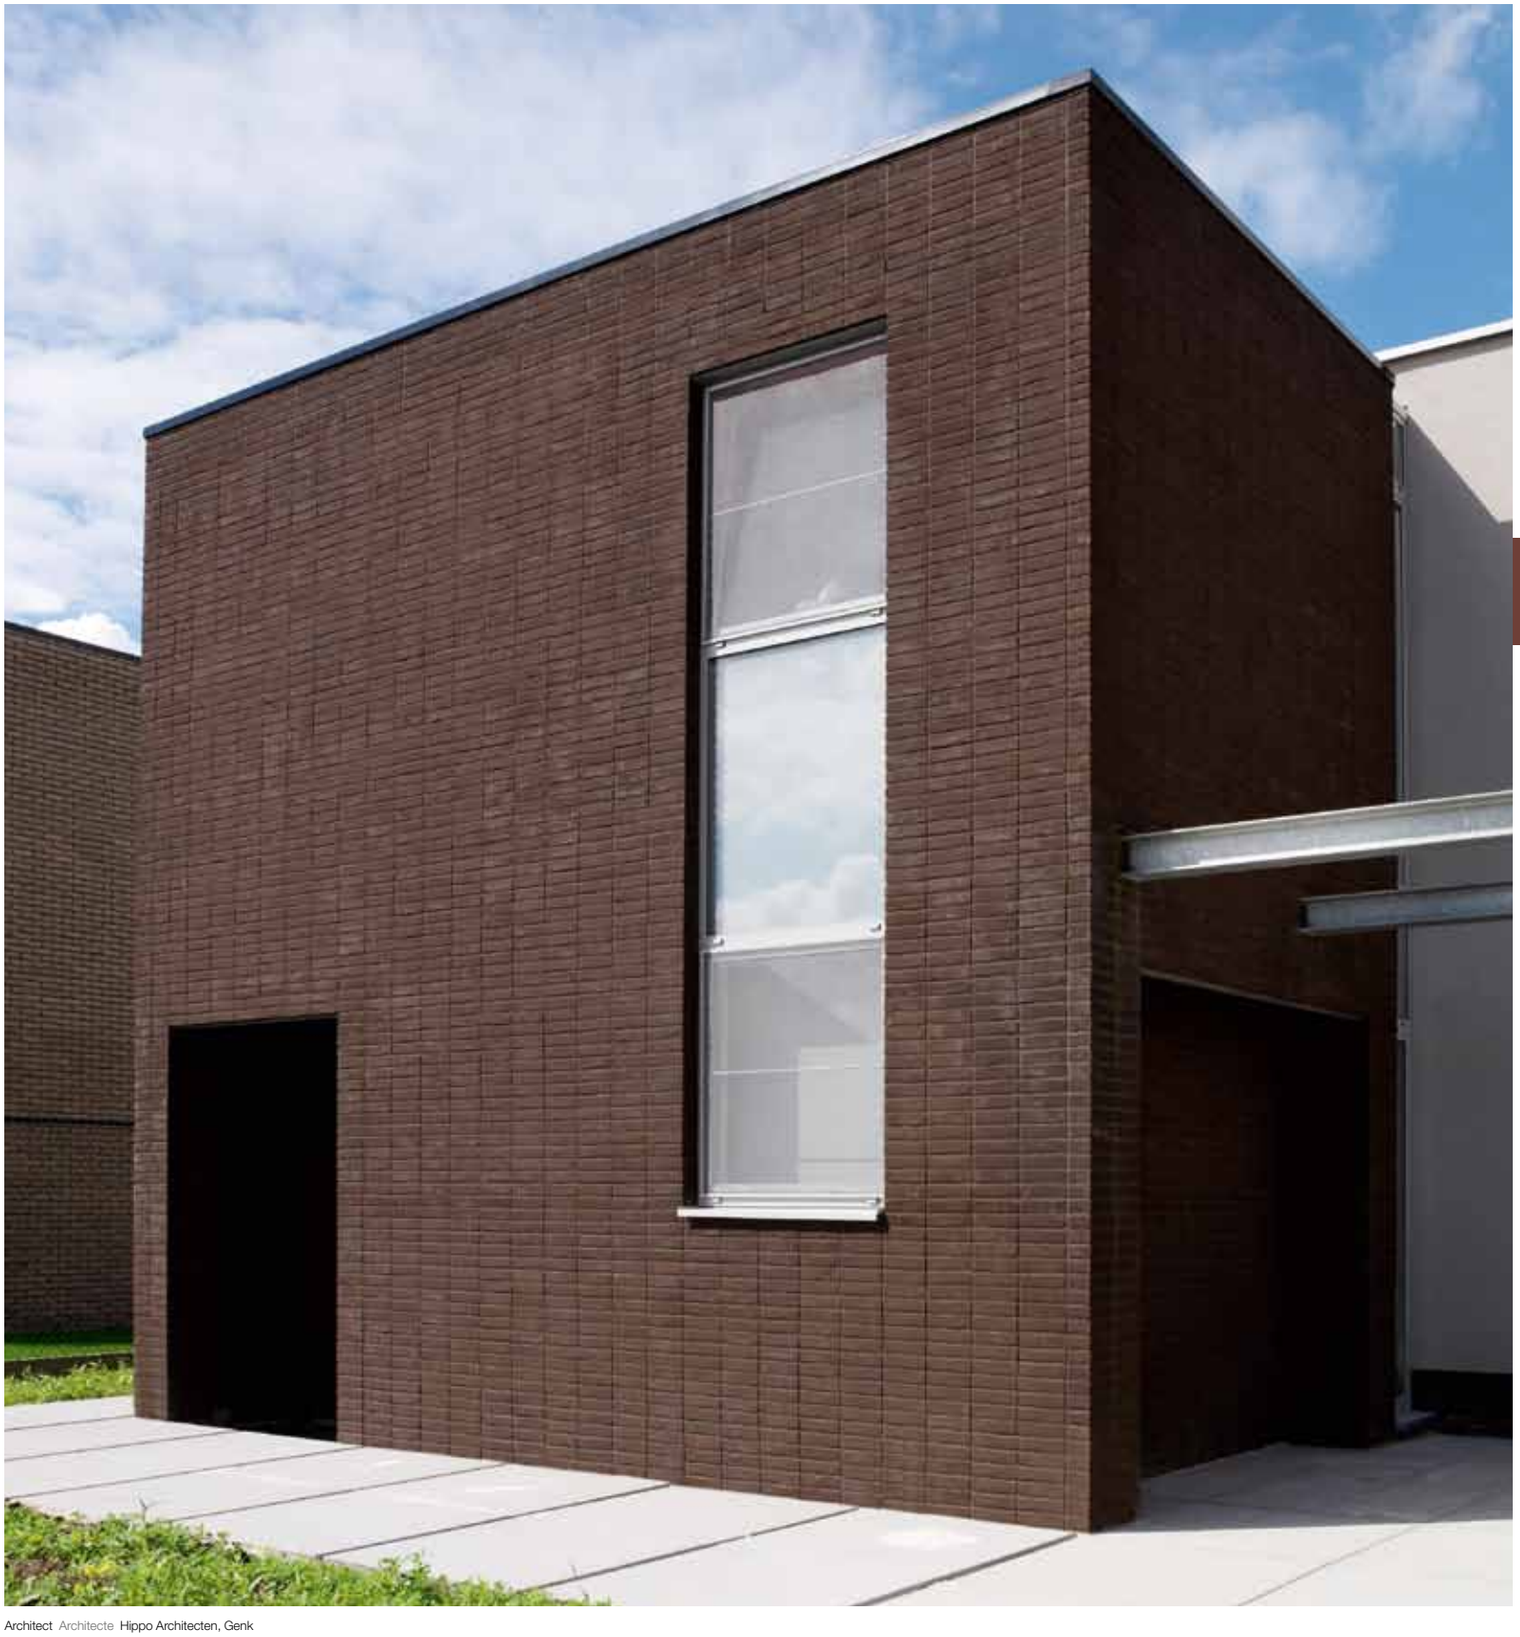

Architect Architecte Hippo Architecten, Genk

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Oberon

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,27 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
UWF (± 200x65x50 mm)

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

Eco-brick®

Eco-brick®, een gevelsteen lichter en smaller dan de traditionele baksteen. Met meer mogelijkheden voor nieuwbouw en renovatie.

Eco-brick®, une brique plus légère et moins large que les briques traditionnelles. En construction comme en rénovation, elle multiple les opportunités

Oberon

Heteren

Strengpers Etirée

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Pastorale

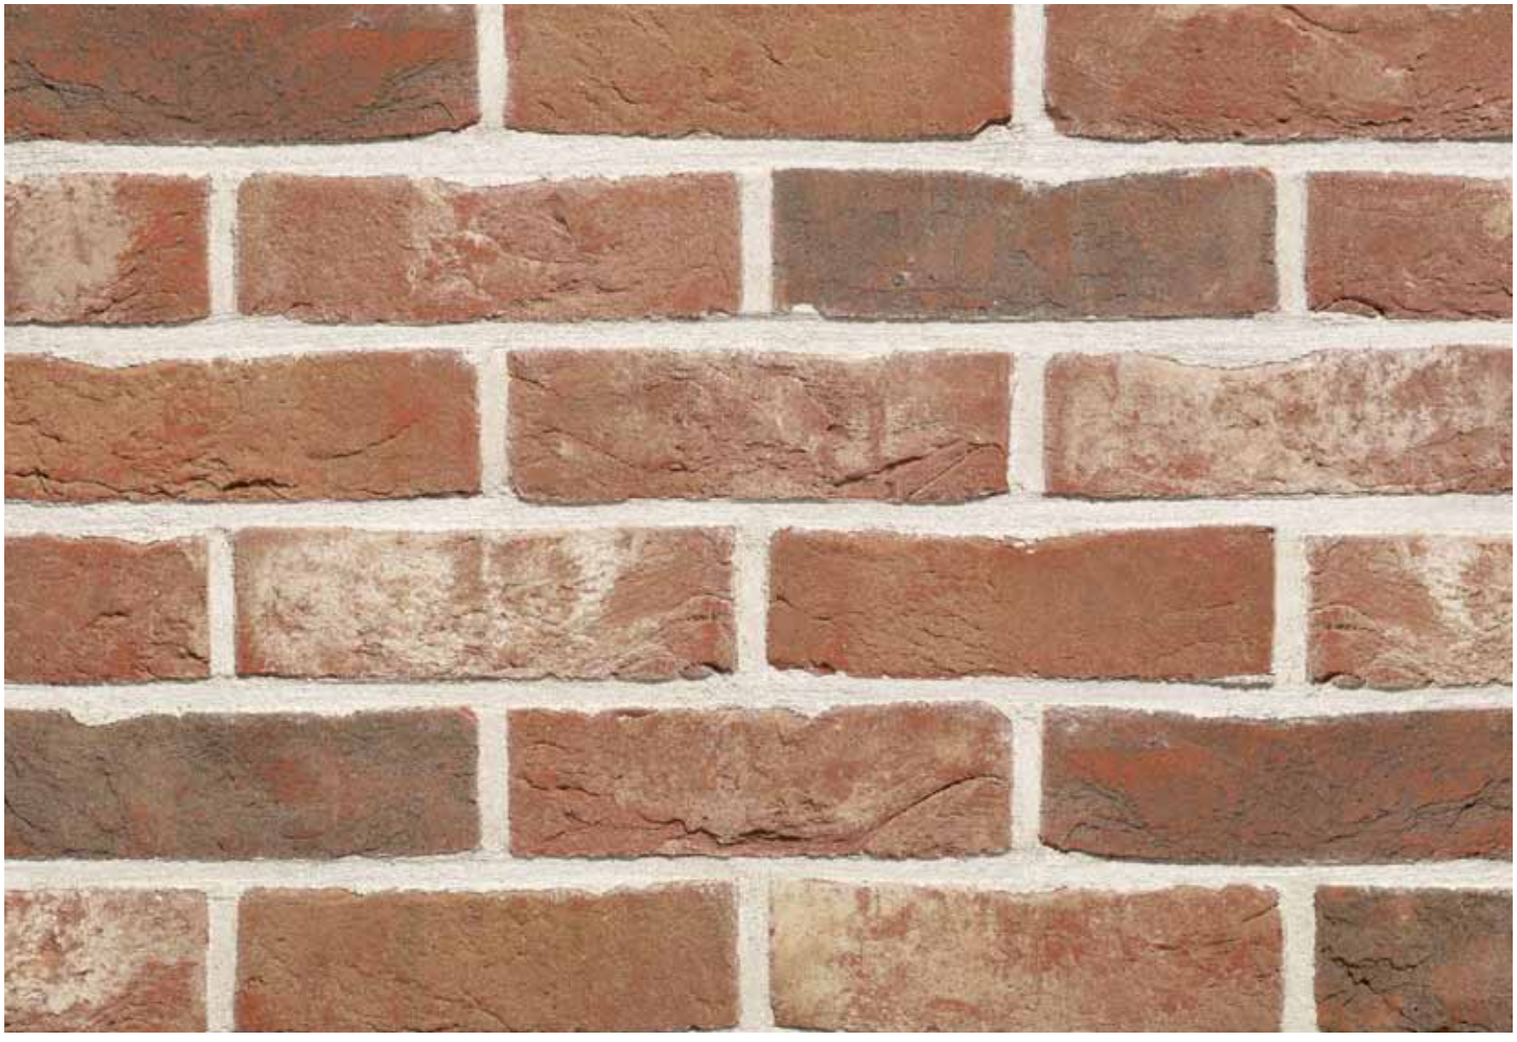

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M50, M65, WF, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Pastorale

Beerse

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Bernardijnse Rijnvorm

RECUP

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
Rijnvorm (± 178x83x48 mm)

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

Recup Bernardijnse Rijnvorm

Quirynen

Strengpers Etirée

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Rhône

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Rhône

Nuance

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Rhône Bezaagseld

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Rhône Bezaagseld

Nuance

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Rhône Exclusief

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Rhône Exclusief

Nuance

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Donkerbruin Brun Foncé

ROCHER

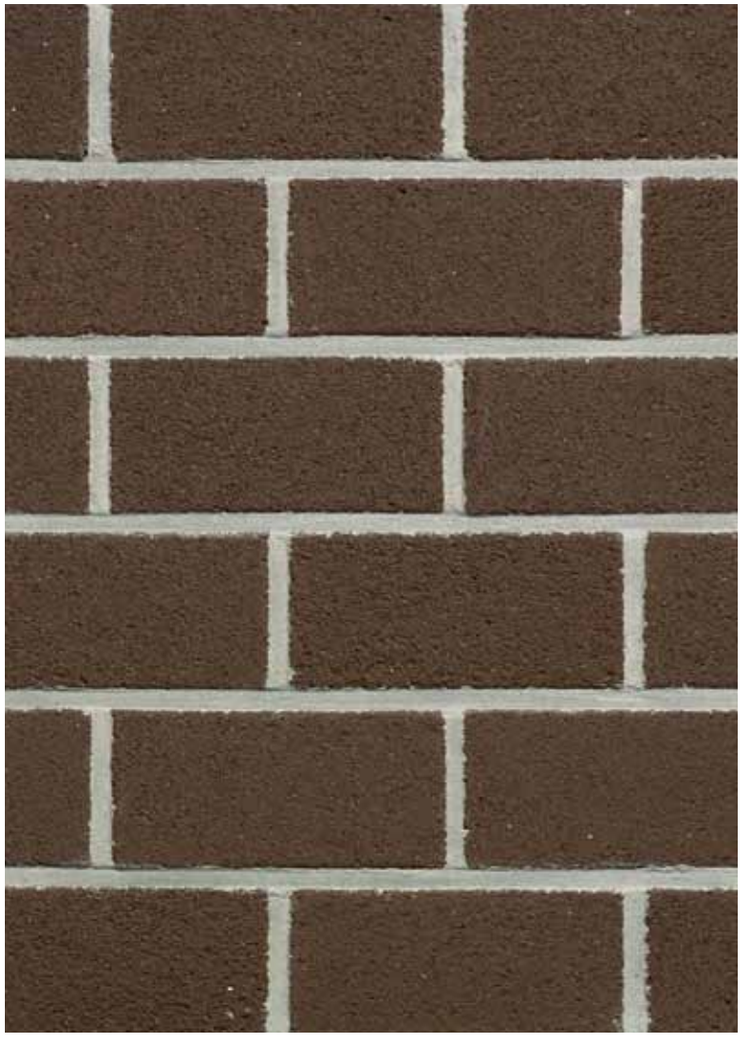

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,00 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M65, M90

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Geel
Jaune
p. 64-65



Oranje
Orange
p. 188-189

Rood
Rouge
p. 190-191

Grijs
Gris
p. 362-363

Rocher Donkerbruin Brun Foncé

Quirynen

Strengpers Etirée

Architect Architecte J.Wuyts, Turnhout

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Mastic

ROCK FACE

Porositeit Porosité ≤ 16 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF*
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige productie.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de BRL 1007.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme BRL 1007.

CE

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Wit
Blanc
p. 36-37

Geel
Jaune
p. 66-67

Oker
Ocre
p. 68-69

Oranje
Orange
p. 192-193

Rood
Rouge
p. 194-195


Grijs
Gris
p. 364-365

Zwart
Noir
p. 366-367

Rockface Mastic

Heteren

Strengpers Etirée

Architect Architecte J. Remy Waterloo

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Mangaan Rustiek 09 Manganèse Vieilli 09

Rustica

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
M50, WFD

Altijd wild verband Toujours appareillage sauvage

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Rustica Mangaan Rustiek 09 Manganèse Vieilli 09

Sas

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte
De Lange (†), Gent

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel

TERCA

Senna

Porositeit Porosité ≤ 20 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW4
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Senna

Erlecom

Wasserstrich

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Veldbrand Antiek Antique

Porositeit Porosité ≤ 9 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

Veldbrand Antiek Antique

Maaseik

Handvorm Moulée-main

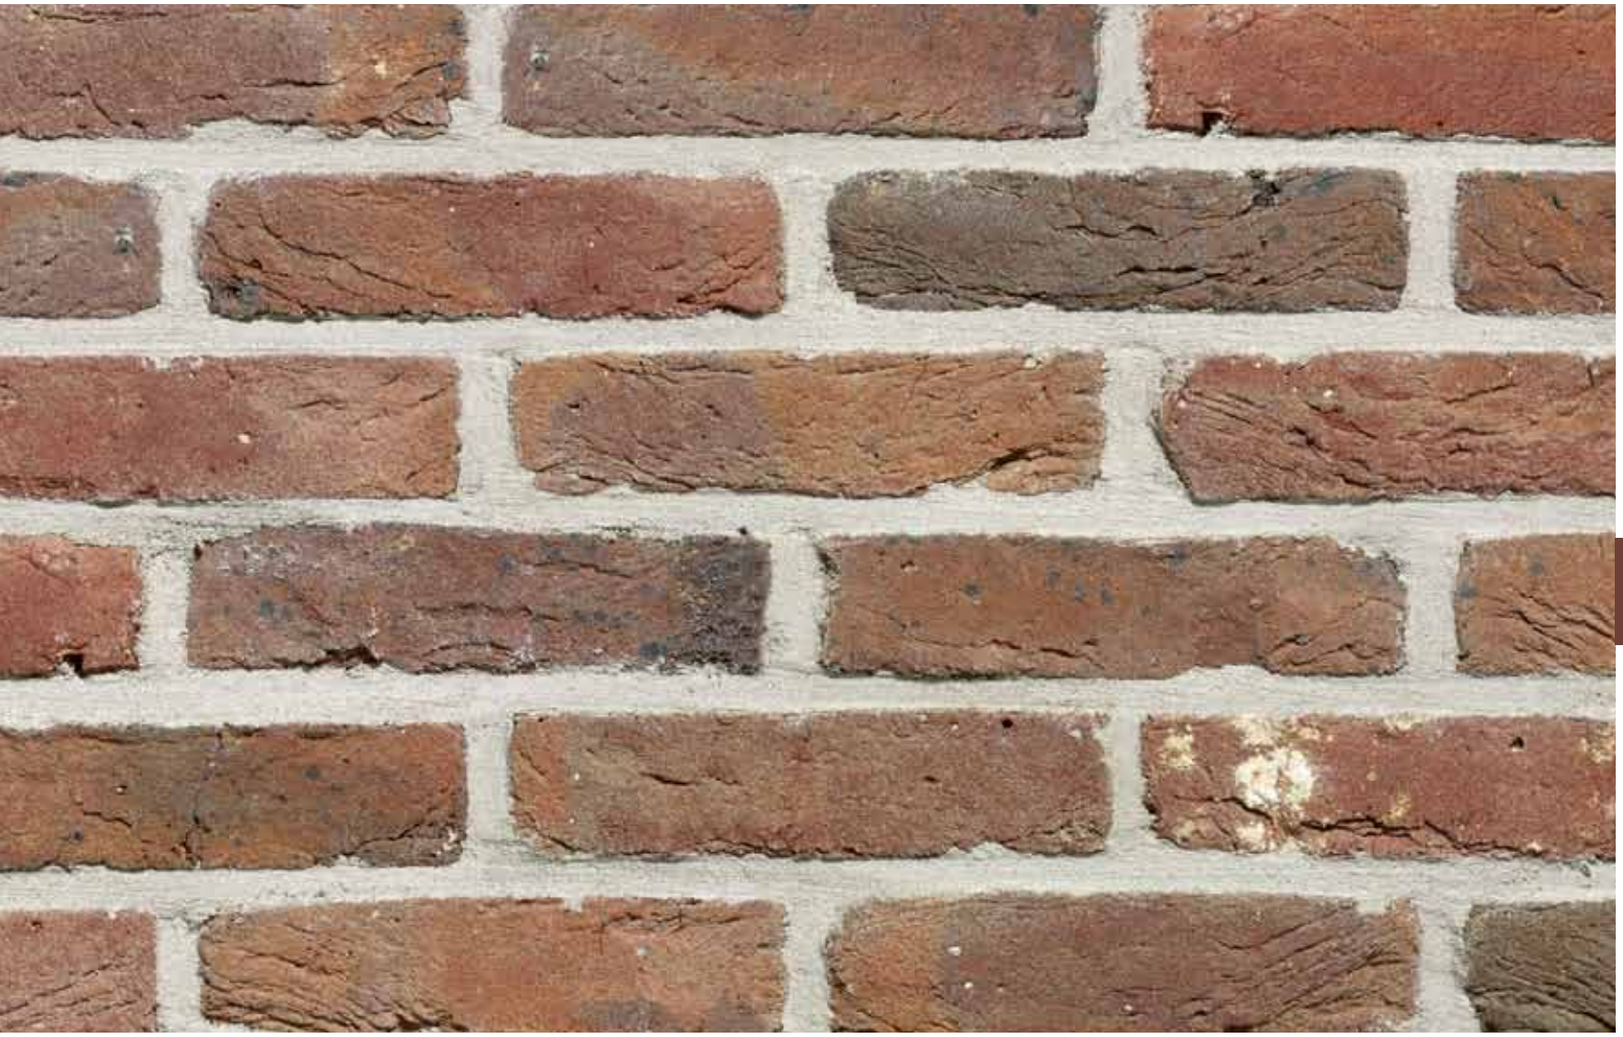

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Veldbrand Exterieur Extérieur

Porositeit Porosité ≤ 9 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF, WFD, NF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Veldbrand Exterieur Extérieur

Maaseik

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte K. Deleu, Rumbeke - Roeselare

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Veldbrons Gesinterd

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Veldbrons Gesinterd

Thorn

Handvorm Moulée-main

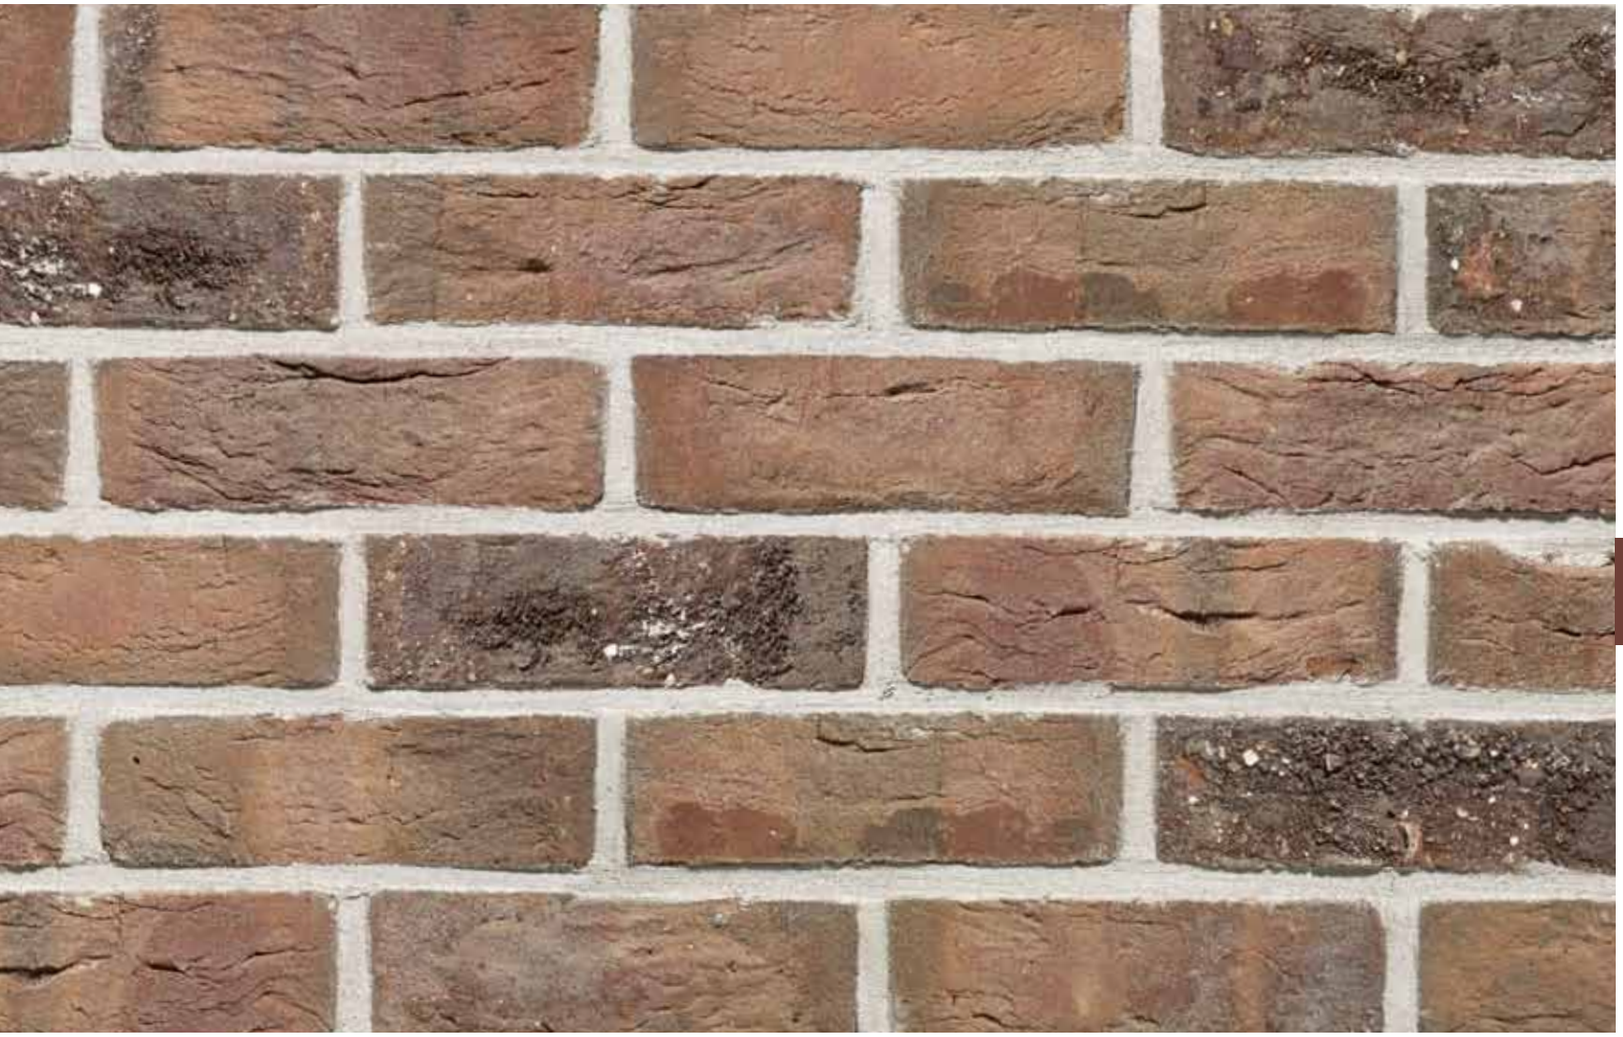

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Alugrijs Gris Alu

Gesmoorde steen Brique étouffée

AGORA

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50, WF, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

CE

BENOR

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, ce qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Superwit
Super Blanc
p. 26-27

Wit Ivoor
Blanc Ivoire
p. 28-29

Paars
Pourpre
p. 96-97

Donkergrijs
Gris Foncé
p. 314-315

Grafietzwart
Noir Graphite
p. 316-317

Lichtgrijs
Gris Clair
p. 318-319

Titaangrijs
Gris Titane
p. 320-321

Zilvergrijs
Gris Argenté
p. 322-323

Agora Alugrijs Gris Alu

Beerse

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Donkergrijs Gris Foncé

AGORA

Porositeit Porosité ≤ 8 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50, M65*, WF, WFD
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Superwit
Super Blanc
p. 26-27

Wit Ivoor
Blanc Ivoire
p. 28-29

Paars
Pourpre
p. 96-97

Alugrijs
Gris Alu
p. 312-313

Grafietzwart
Noir Graphite
p. 316-317

Lichtgrijs
Gris Clair
p. 318-319

Titaangrijs
Gris Titane
p. 320-321

Zilvergrijs
Gris Argenté
p. 322-323

Agora Donkergrijs Gris Foncé

Beerse

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte G. Cools, Westerlo

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Grafietzwart Noir Graphite

AGORA

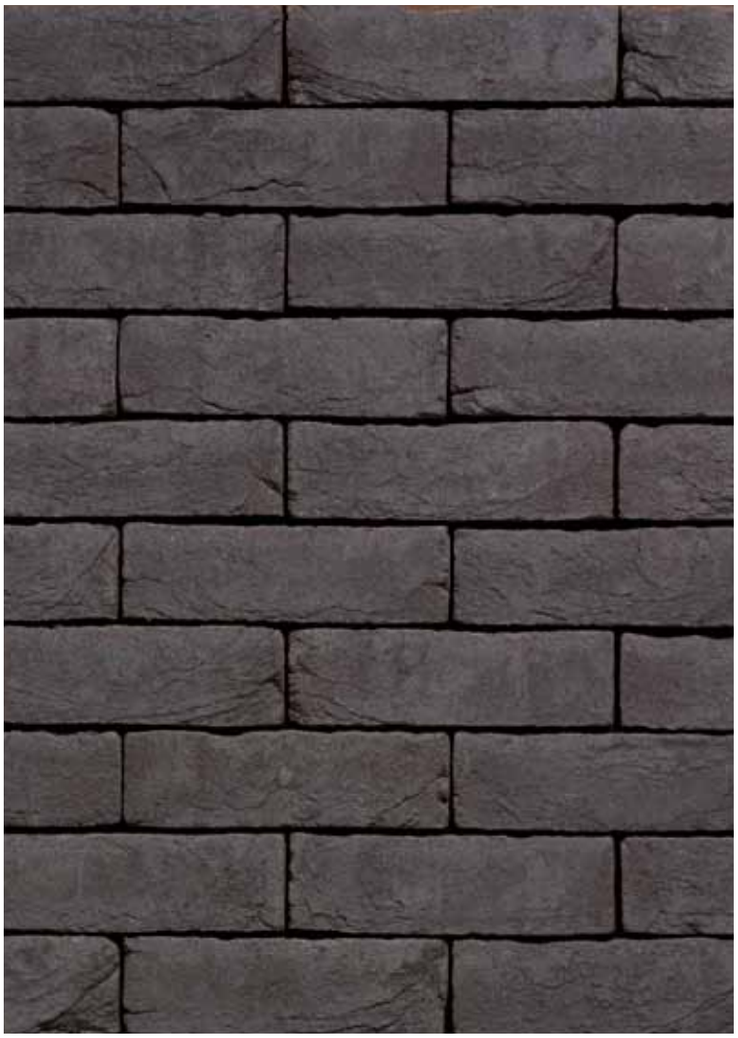

Porositeit Porosité ≤ 9 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50, M65*, WF, WFD
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Superwit
Super Blanc
p. 26-27

Wit Ivoor
Blanc Ivoire
p. 28-29

Paars
Pourpre
p. 96-97

Alugrijs
Gris Alu
p. 312-313

Donkergrijs
Gris Foncé
p. 314-315

Lichtgrijs
Gris Clair
p. 318-319

Titaangrijs
Gris Titane
p. 320-321

Zilvergrijs
Gris Argenté
p. 322-323

Agora Grafietzwart Noir Graphite

Beerse

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte J. Stulens, Zolder

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel

TERCA

Lichtgrijs Gris Clair

AGORA

Porositeit Porosité ≤ 8 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50, M65*, WF, WFD
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Superwit
Super Blanc
p. 26-27

Wit Ivoor
Blanc Ivoire
p. 28-29

Paars
Pourpre
p. 96-97

Alugrijs
Gris Alu
p. 312-313

Donkergrijs
Gris Foncé
p. 314-315

Grafietzwart
Noir Graphite
p. 316-317

Titaangrijs
Gris Titane
p. 320-321

Zilvergrijs
Gris Argenté
p. 322-323

Agora Lichtgrijs Gris Clair

Beerse

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte R. Hermans, Genk

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Titaangrijs Gris Titane

Gesmoorde steen Brique étouffée

AGORA

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M50, WF, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Superwit
Super Blanc
p. 26-27

Wit Ivoor
Blanc Ivoire
p. 28-29

Paars
Pourpre
p. 96-97

Alugrijs
Gris Alu
p. 312-313

Donkergrijs
Gris Foncé
p. 314-315

Grafietzwart
Noir Graphite
p. 316-317

Lichtgrijs
Gris Clair
p. 318-319

Zilvergrijs
Gris Argenté
p. 322-323

Agora Titaangrijs Gris Titane

Beerse

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte P. & P. Sileghem, Zwevegem

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Zilvergrijs Gris Argenté

Gesmoorde steen Brique étouffée

AGORA

Porositeit Porosité ≤ 8 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M50, M65*, WF, WFD

*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Superwit
Super Blanc
p. 26-27

Wit Ivoor
Blanc Ivoire
p. 28-29

Paars
Pourpre
p. 96-97

Alugrijs
Gris Alu
p. 312-313

Donkergrijs
Gris Foncé
p. 314-315

Grafietzwart
Noir Graphite
p. 316-317

Lichtgrijs
Gris Clair
p. 318-319

Titaangrijs
Gris Titane
p. 320-321

Agora Zilvergrijs Gris Argenté

Beerse

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte F. Geron, Zonhoven

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Avenue Grijs Onbezand

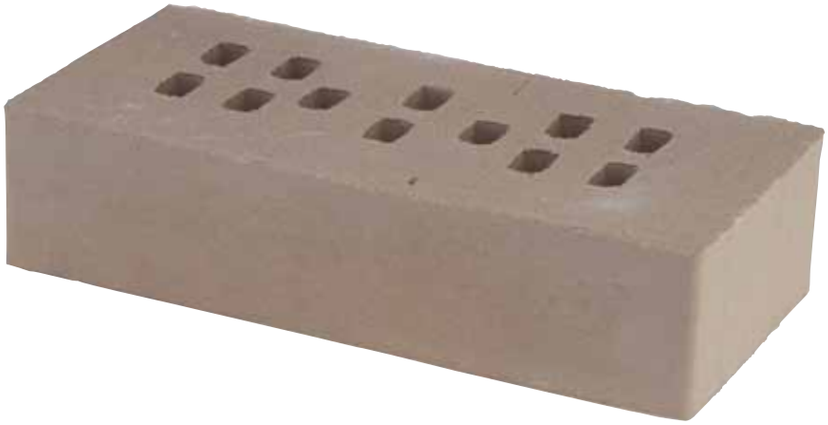

Porositeit Porosité ≤ 7 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW1
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Oranje
Orange
p. 118-119

Rood
Rouge
p. 118-119

Zwart
Noir
p. 326-327

Avenue Grijs Onbezand

Heteren

Strengpers Etirée

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Avenue Zwart Zwart Bezand

Porositeit Porosité ≤ 7 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW1
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Oranje
Orange
p. 118-119



Rood
Rouge
p. 118-119

Grijs
Gris
p. 324-325

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Avenue Zwart Zwart Bezand

Heteren

Strengpers Etirée

Architect Architecte L. Cerulus, Genk

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Bemmels Blauw

Porositeit Porosité ≤ 20 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW4
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Les produits sont livrés avec le label KOMO..

Bemmels Blauw

Bemmel

Vormbak

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Blauwe Paepesteen Paepesteen Bleu

Gesmoorde steen Brique étouffée

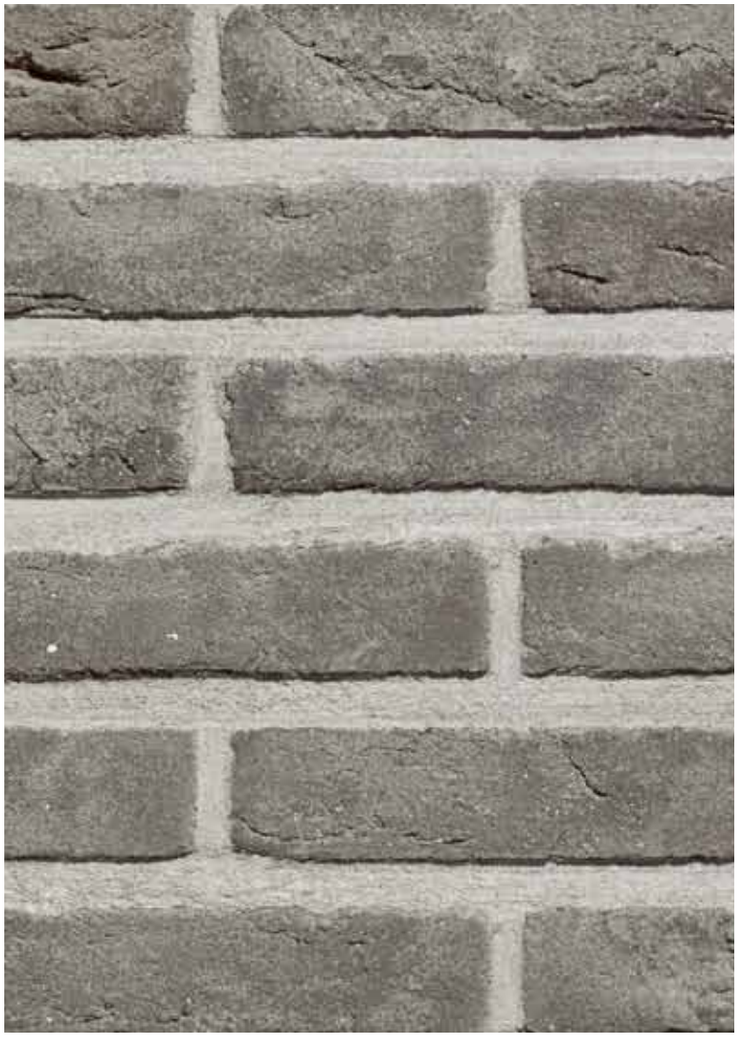

Porositeit Porosité ≤ 13 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M50, WF, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Blauwe Paepesteen Paepesteen Bleu

Beerse

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte Saelens Architecten, Brugge

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Donkergrijs Bezand Gris Foncé Sablé

DIAMANT

Porositeit Porosité ≤ 6 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW1
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,16 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M65, M90, WF*

*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Wit Bezand
Blanc Sablé
p. 30-31

Wit Onbezand
Blanc Non Sablé
p. 30-31

Lichtgrijs Bezand
Gris Clair Sablé
p. 334-335

Zwart Bezand
Noir Sablé
p. 336-337

Zwart Onbezand
Noir Non Sablé
p. 336-337

Diamant Donkergrijs Bezand Gris Foncé Sablé

Kortemark

Strengpers Etirée

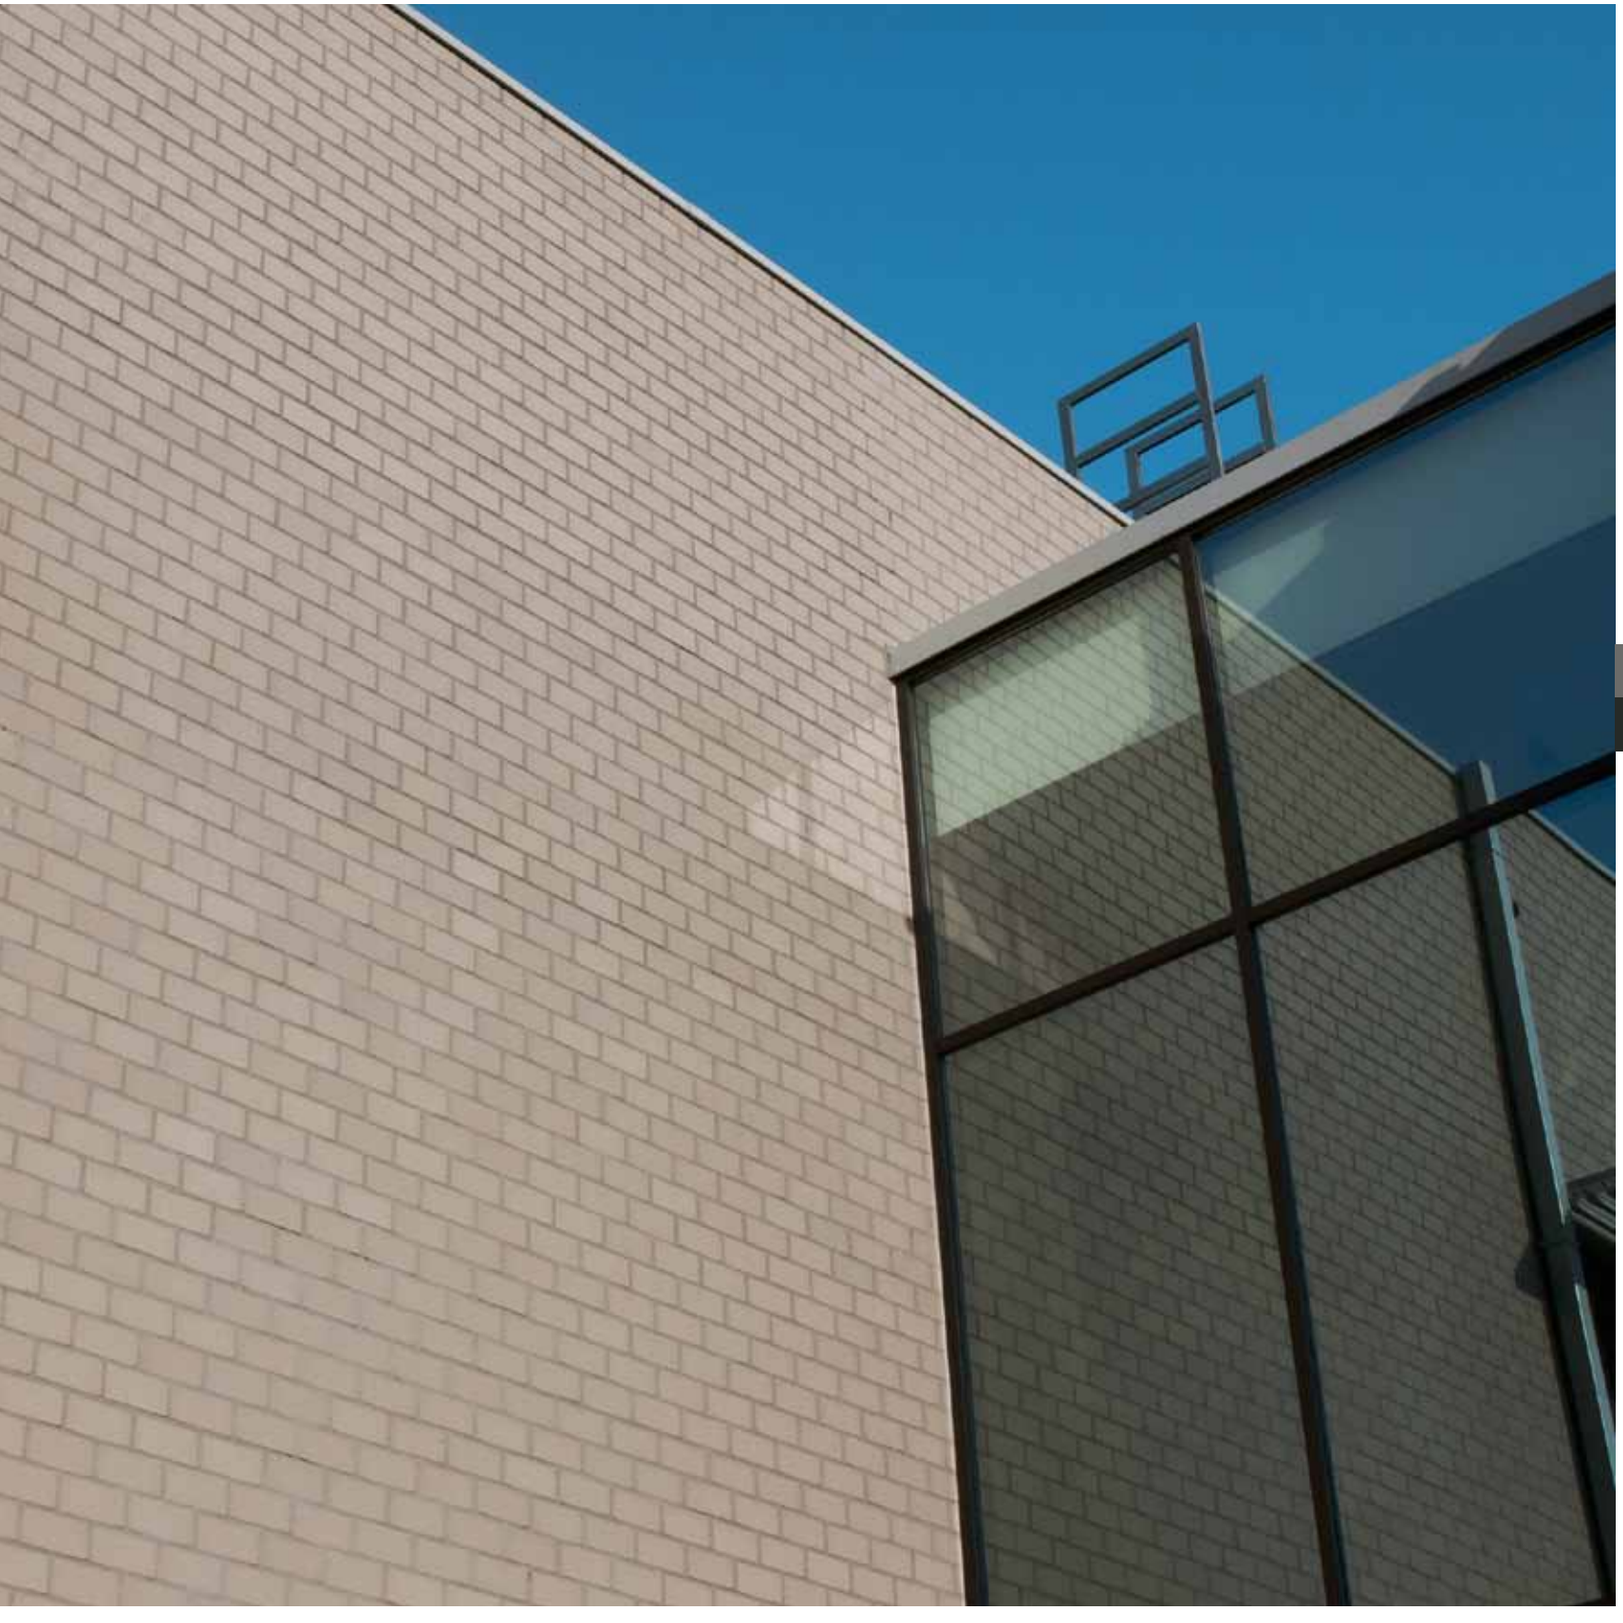

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Lichtgrijs Bezand Gris Clair Sablé

DIAMANT

Porositeit Porosité ≤ 6 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW1
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,16 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M65, M90, ± 288 x 88 x 88 mm*, WF*

*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Wit Bezand
Blanc Sablé
p. 30-31

Wit Onbezand
Blanc Non Sablé
p. 30-31

Donkergrijs Bezand
Gris Foncé Sablé
p. 332-333

Zwart Bezand
Noir Sablé
p. 336-337

Zwart Onbezand
Noir Non Sablé
p. 336-337

Diamant Lichtgrijs Bezand Gris Clair Sablé

Kortemark

Strengpers Etirée

Architect Architecte P. Scherer, Dison

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Zwart Noir

DIAMANT

Zwart Bezand Noir Sablé

Porositeit Porosité ≤ 6 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW1
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,16 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M65, M90, WF*
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Wit Bezand
Blanc Sablé
p. 30-31

Wit Onbezand
Blanc Non Sablé
p. 30-31

Donkergrijs Bezand
Gris Foncé Sablé
p. 332-333

Lichtgrijs Bezand
Gris Clair Sablé
p. 334-335

Zwart Onbezand Noir Non Sablé

Porositeit Porosité ≤ 6 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW1
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,16 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M90, WF*
*op bestelling sur commande

Diamant Zwart Noir

Kortemark

Strengpers Etirée

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Granietgrijs Gris Granit

Domus

Porositeit Porosité ≤ 19 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW1
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,91 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F1 Classe Euro F1

Beschikbaar in Disponible en
M50

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

Duifwit
Colombe
p. 32-33

Leem
Argile
p. 48-49

Mosterd
Moutarde
p. 50-51

Amandel
Amande
p. 86-87

Hazelnoot
Noisette
p. 256-257

Olijf
Olive
p. 258-259

Kiezelgrijs
Caillou
p. 340-341

Domus Granietgrijs Gris Granit

Warneton

Vormbak

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Kiezelgrijs Caillou

Domus

Porositeit Porosité ≤ 19 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW1
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,91 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F1 Classe Euro F1

Beschikbaar in Disponible en
M50

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**.
U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques
supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Duifwit
Colombe
p. 32-33

Leem
Argile
p. 48-49


Mosterd
Moutarde
p. 50-51

Amandel
Amande
p. 86-87


Hazelnoot
Noisette
p. 256-257

Olijf
Olive
p. 258-259

Granietgrijs
Gris Granit
p. 338-339

Domus Kiezelgrijs Caillou

Warneton

Vormbak

Architect Architecte G. Janssens, Turnhout

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Etna

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW4
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Etna

Erlecom

Vormbak

Architect Architecte Atelier Vens Vanbelle, Gent

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Chromium

Gesmoorde steen Brique étouffée

GREYLINE

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW1
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M65*, M90*

*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Iron
p. 346-347

Silver
p. 348-349

Steel
p. 350-351

Greyline Chromium

Beerse

Strengpers Etirée

Architect Architecte
ARPI Architectenbureau, Anzegem

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel

TERCA

Iron

Gesmoorde steen Brique étouffée

GREYLINE

Porositeit Porosité ≤ 8 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,35 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M65*, M90*

*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Chromium
p. 344-345

Silver
p. 348-349

Steel
p. 350-351

Greyline Iron

Beerse

Strengpers Etirée

Architect Architecte Buro II bvba - Buro Interior bvba, Roeselare

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Silver

Gesmoorde steen Brique étouffée

GREYLINE

Porositeit Porosité ≤ 9 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M65*, M90*

*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Chromium
p. 344-345

Iron
p. 346-347

Steel
p. 350-351

Greyline Silver

Beerse

Strengpers Etirée

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Steel

Gesmoorde steen Brique étouffée

GREYLINE

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M65*, M90*

*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Chromium
p. 344-345

Iron
p. 346-347

Silver
p. 348-349

Greyline Steel

Beerse

Strengpers Etirée

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Grijs Gesinterd

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Grijs Gesinterd

Thorn

Handvorm Moulée-main

Architecten Architectes Cottreel & Debrabander, Ieper

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Hectic Gesmoord Etouffé

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF, WFD, NF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Hectic Gesmoord Etouffé

Maaseik

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Hectic Gesmoord Special Etouffé Special

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Hectic Gesmoord Special Etouffé Special

Maaseik

Handvorm Moulée-main

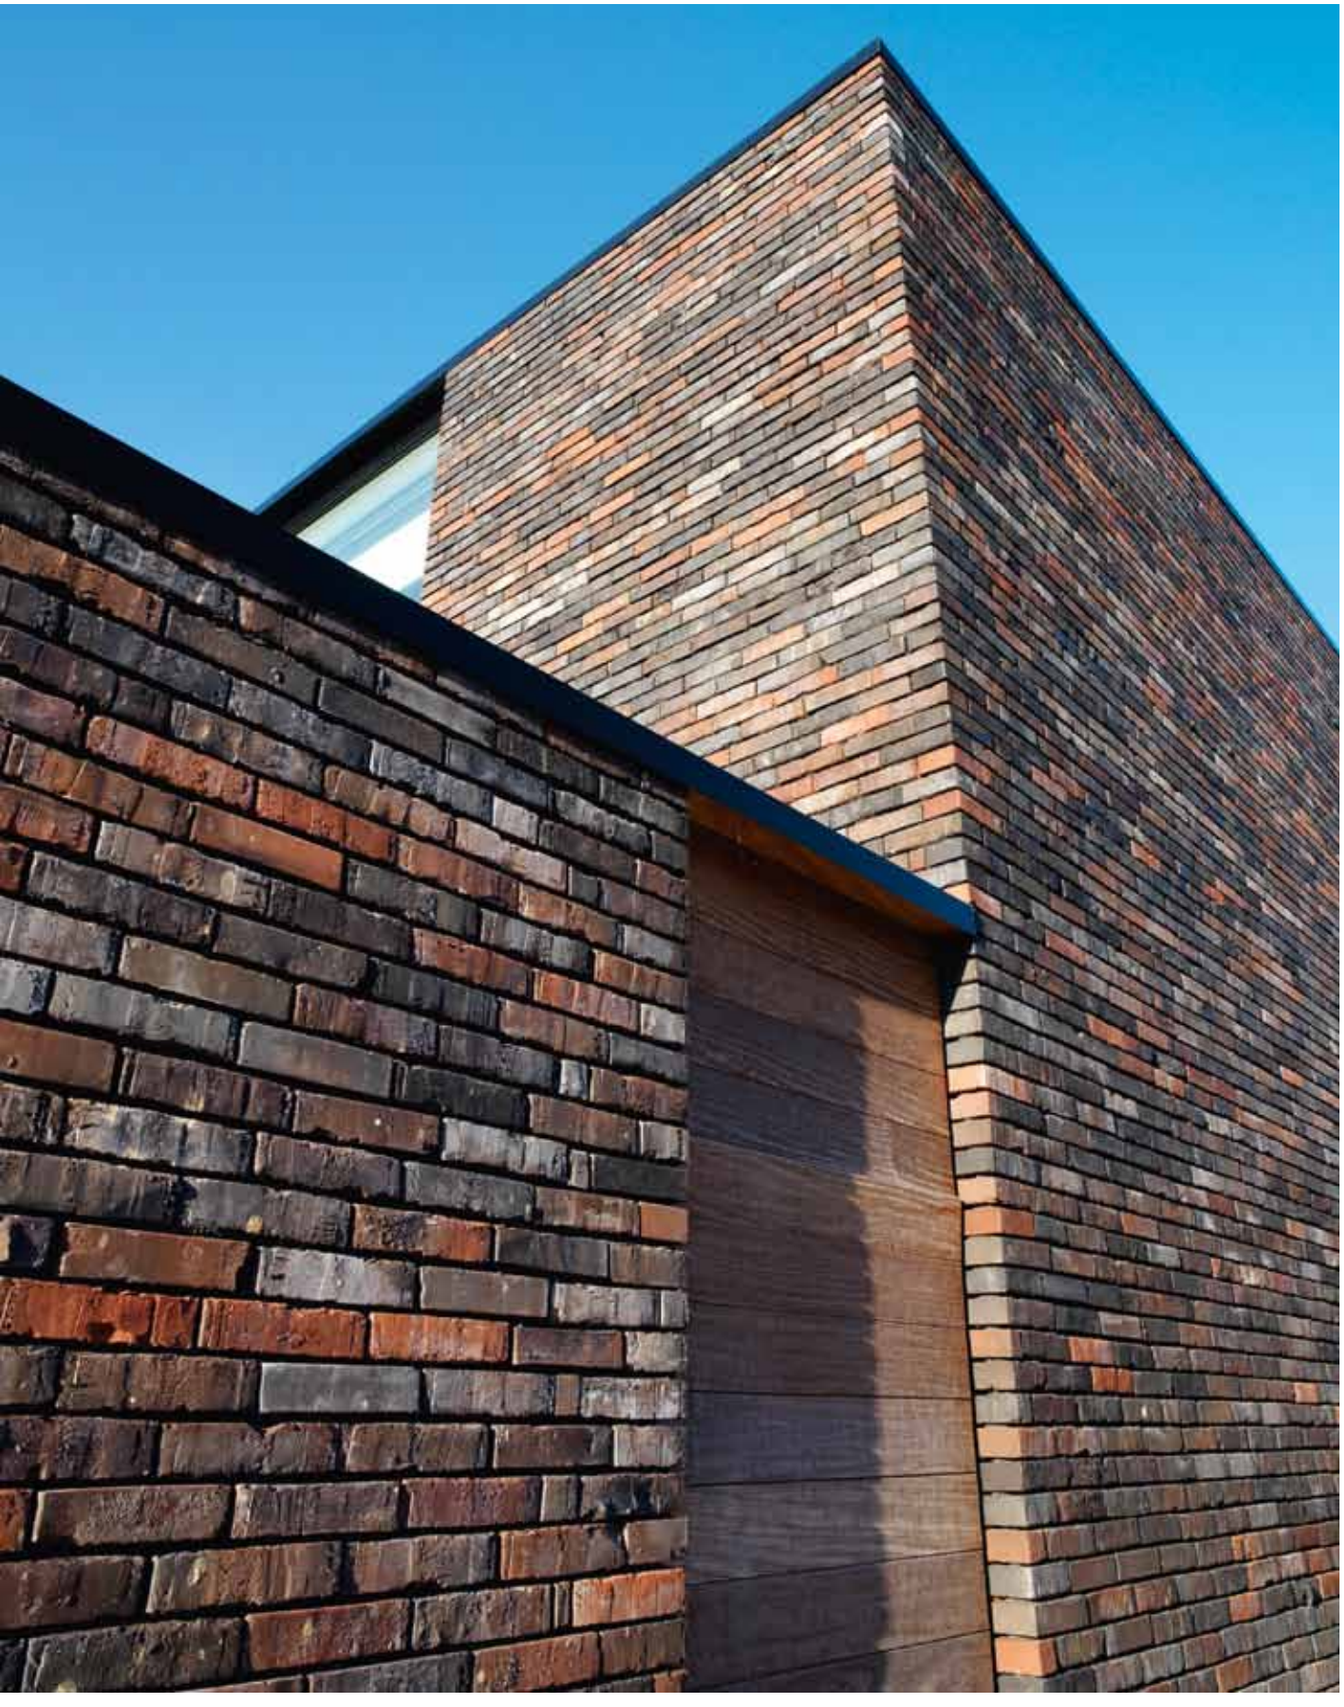

Architect Architecte G. Nijs, Heers

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.
Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Pastorale Gesmoord Etouffé

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50*, M65*, WF*, WFD*
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

Pastorale Gesmoord Etouffé

Beerse

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte
W. Embo, Waregem

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel

TERCA

Puur Zwart

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,16 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. De producten worden geleverd met het KOMO-label.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Les produits sont livrés avec le label KOMO.

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Puur Wit
p. 34-35

Puur Rood
p. 166-167

Puur Zwart

Haaften

Vormbak

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Grijs Gris

ROCHER

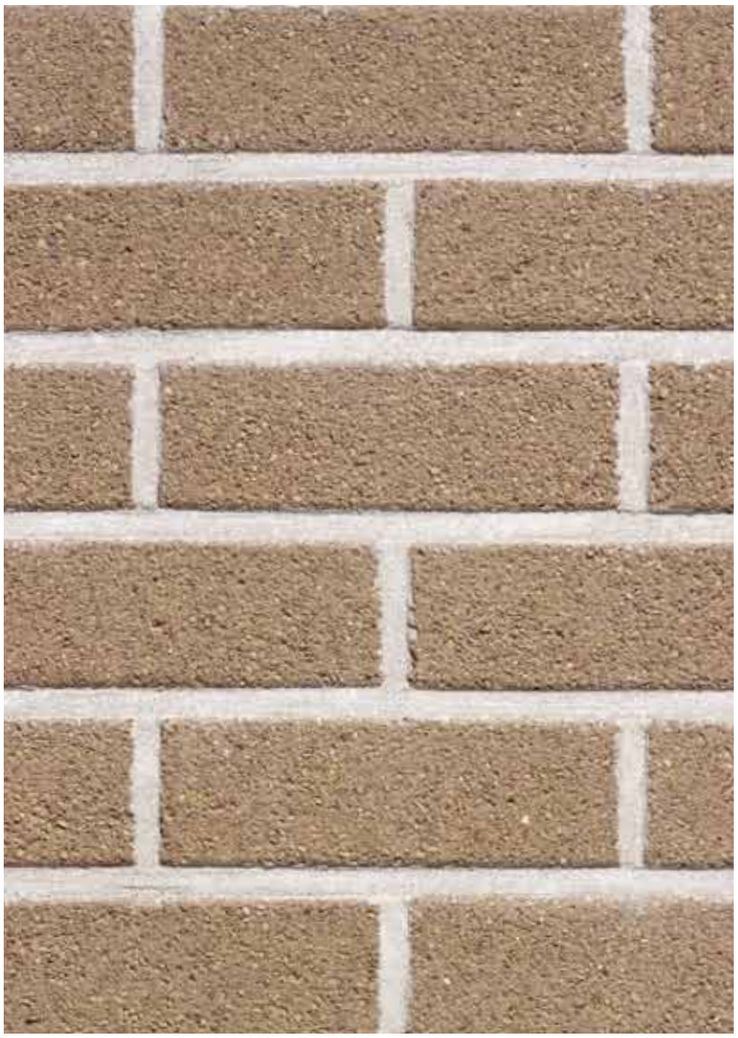

Porositeit Porosité ≤ 9 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,00 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M65, M90

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Geel
Jaune
p. 64-65

Oranje
Orange
p. 188-189

Rood
Rouge
p. 190-191

Donkerbruin
Brun Foncé
p. 298-299

Rocher Grijs Gris

Quirynen

Strengpers Etirée

Rocher Geel Jaune

Architect Architecte
J. Maes, Oostrozebeke

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel

TERCA

Grijs Gris

ROCK FACE

Porositeit Porosité ≤ 7 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW1
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF*
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige productie.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de BRL 1007.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme BRL 1007.

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Wit
Blanc
p. 36-37

Geel
Jaune
p. 66-67

Oker
Ocre
p. 68-69

Oranje
Orange
p. 192-193

Rood
Rouge
p. 194-195

Mastic
Mastic
p. 300-301

Zwart
Noir
p. 366-367

Rockface Grijs Gris

Heteren

Strengpers Etirée

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Zwart Noir

ROCK FACE

Porositeit Porosité ≤ 7 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW1
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF*, M90*
*op bestelling sur commande

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de BRL 1007.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme BRL 1007.

CE

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Wit
Blanc
p. 36-37

Geel
Jaune
p. 66-67

Oker
Ocre
p. 68-69

Oranje
Orange
p. 192-193

Rood
Rouge
p. 194-195

Grijs
Gris
p. 364-365

Mastic
Mastic
p. 300-301

Rockface Zwart Noir

Heteren

Strengpers Etirée

Architect Architecte D. Moerman, Izegem

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel

TERCA

Oud Laethem

Rustica

Porositeit Porosité ≤ 8 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
M50, WF, WFD

Altijd wild verband Toujours appareillage sauvage

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Rustica Oud Laethem

Sas

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte L. Gilis, Geel

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel

TERCA

Grijs Bezand Gris Sablé

Safari

Porositeit Porosité ≤ 8 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M65, M90, ± 288 x 88 x 88 mm

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Geel bezand
Jaune sablé
p. 80-81

Brons bezand
Bronze sablé
p. 228-229

Safari Grijs Bezand Gris Sablé

Kortemark

Strengpers Etirée

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Veldbrand Gesmoord Etouffé

Porositeit Porosité ≤ 9 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
WF, WFD, NF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Veldbrand Gesmoord Etouffé

Maaseik

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte E. Meertens, Riemst

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Vormbak Lichtgrijs Gris Clair

Porositeit Porosité ≤ 8 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Wit ivoor
Blanc Ivoire
p. 38-39

Kempisch Rood
Rouge Campine
p. 238-239

Zilvergrijs
Gris Argenté
p. 376-377

Vormbak Lichtgrijs Gris Clair

Beerse

Vormbak

Architect Architecte Bouwkunst & Design, Stabroek

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Vormbak Zilvergrijs Gris Argenté

Gesmoorde steen Brique étouffée

Porositeit Porosité ≤ 8 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
WF

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Wit Ivoor
Blanc Ivoire
p. 38-39

Lichtgrijs
Gris Clair
p. 374-375

Kempisch Rood
Rouge Campine
p. 238-239

Vormbak Zilvergrijs Gris Argenté

Beerse

Vormbak

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

Wasserstrich Special

Gesmoorde steen Brique étouffée

Wasserstrich Special Grijs Gris

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
± 525 x 115 x 40* mm
* Op bestelling Sur commande

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

CE

Wasserstrich Special

Beerse

Wasserstrich

Wasserstrich Special Zwart Noir

Porositeit Porosité ≤ 8 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW1
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,27 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 Classe Euro F2

Beschikbaar in Disponible en
± 490 x 110 x 38* mm
* Op bestelling Sur commande

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

CE

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

TERCA

World of bricks

DESIMPEL

Baksteen uit eigen bodem.
La brique de chez nous.

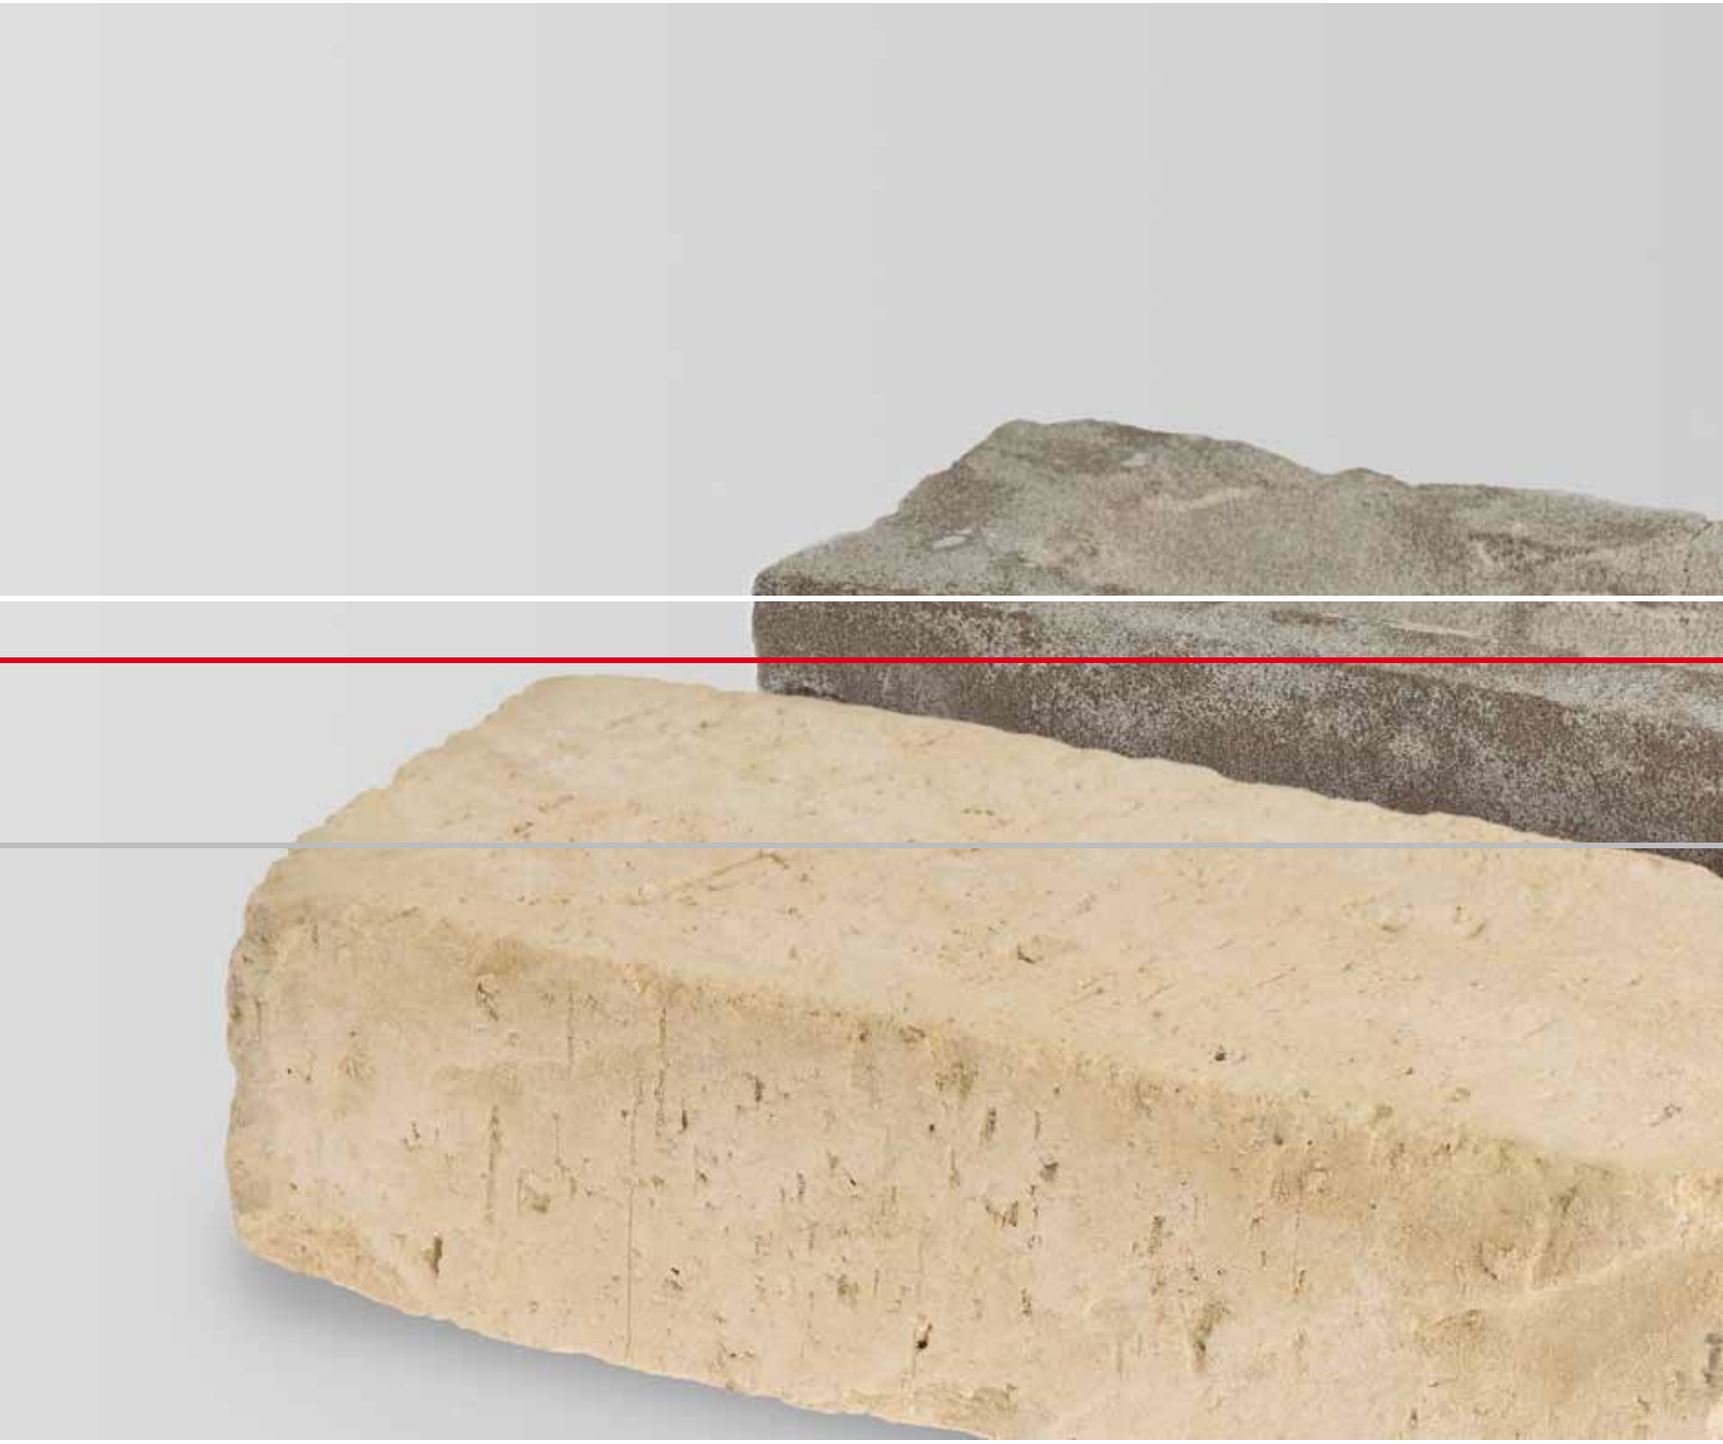

Branco

FORUM

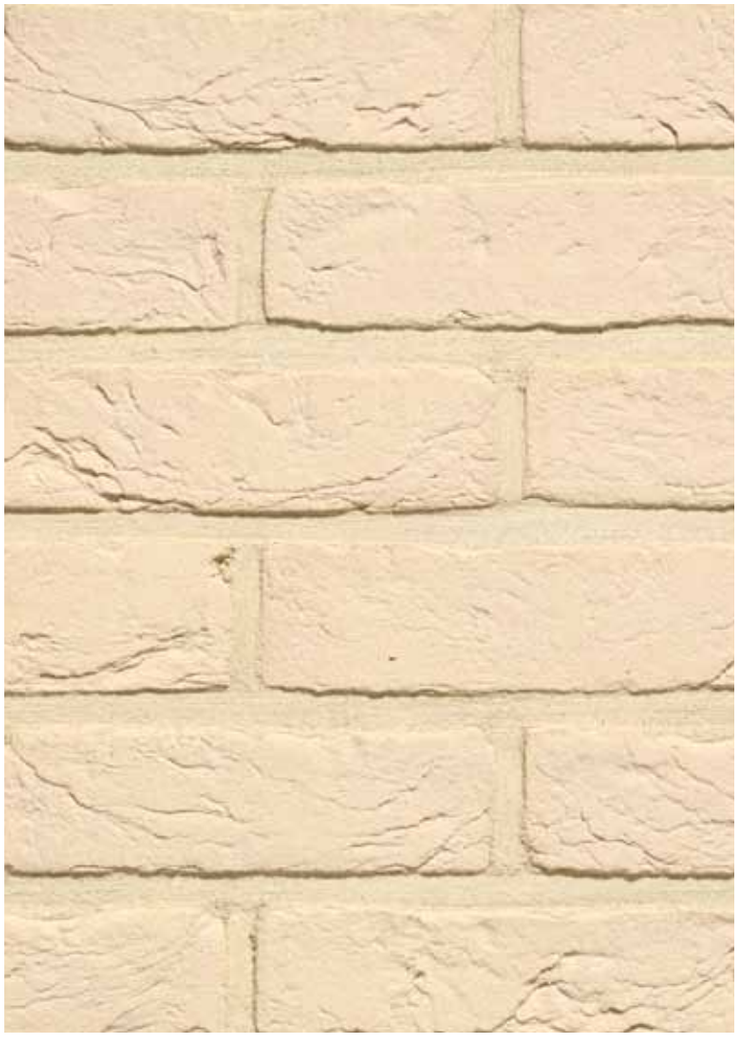

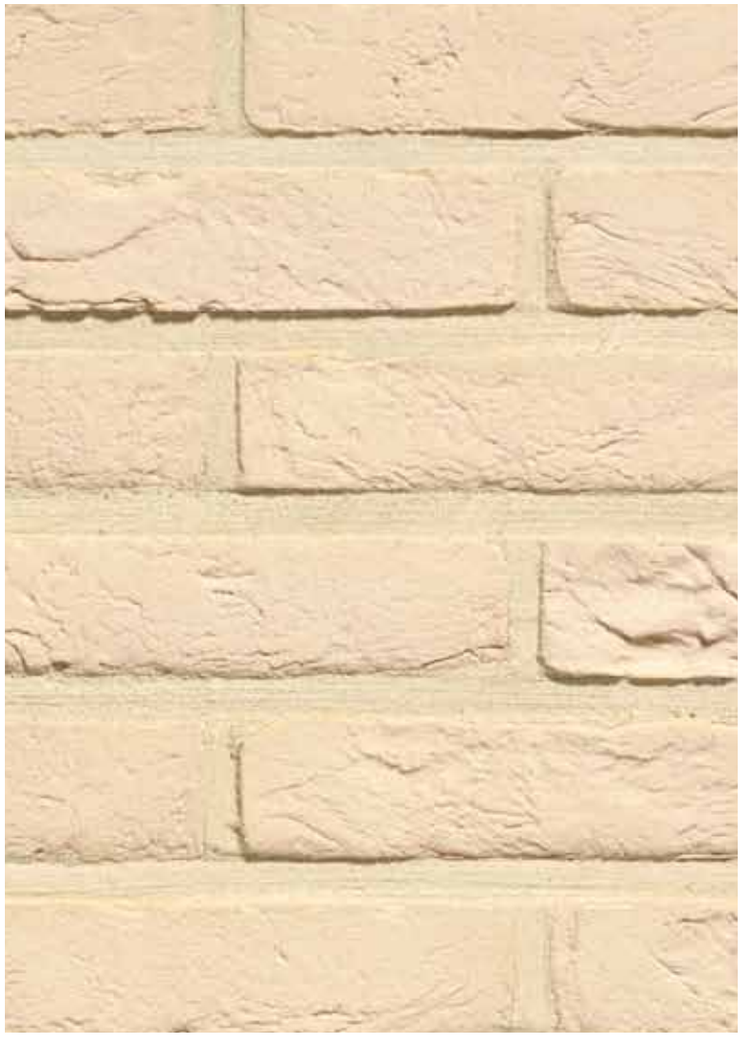

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50, M65, WF, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Cobra
p. 416-417

Rojo
p. 430-431

Tinto
p. 432-433

Bruna
p. 460-461

Cromo
p. 474-475

Ombra
p. 478-479

Prata
p. 480-481

Forum Branco

Beerse

Handvorm Moulée-main

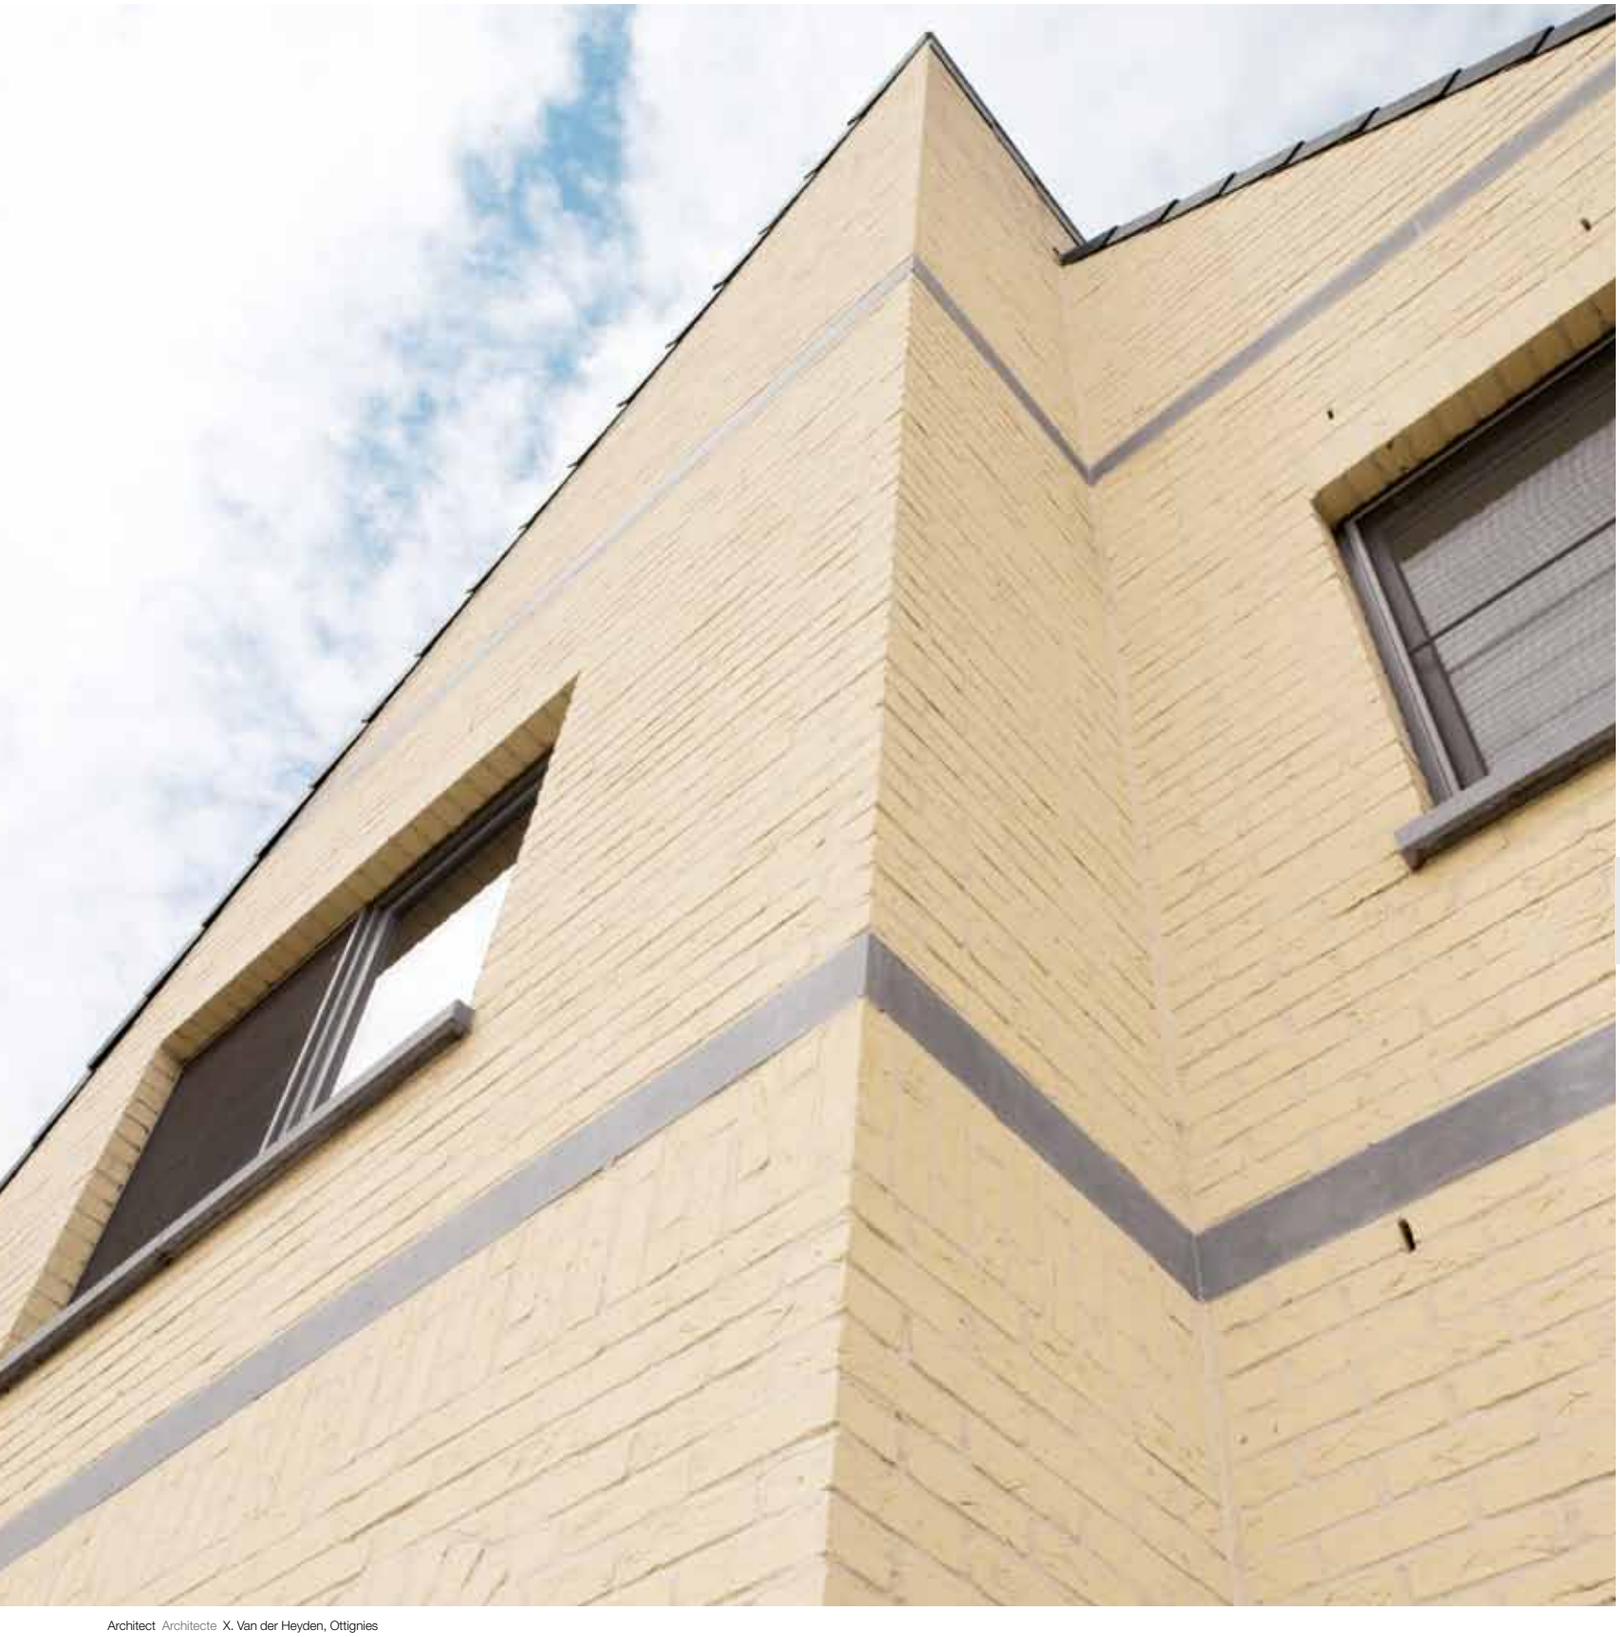

Architect Architecte X. Van der Heyden, Ottignies

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Casa Lena

RETRO®

Porositeit Porosité ≤ 19 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,91 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
M50, WFD

Altijd wild verband Toujours appareillage sauvage

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert.
Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Retro Casa Lena

Kortemark

Vormbak

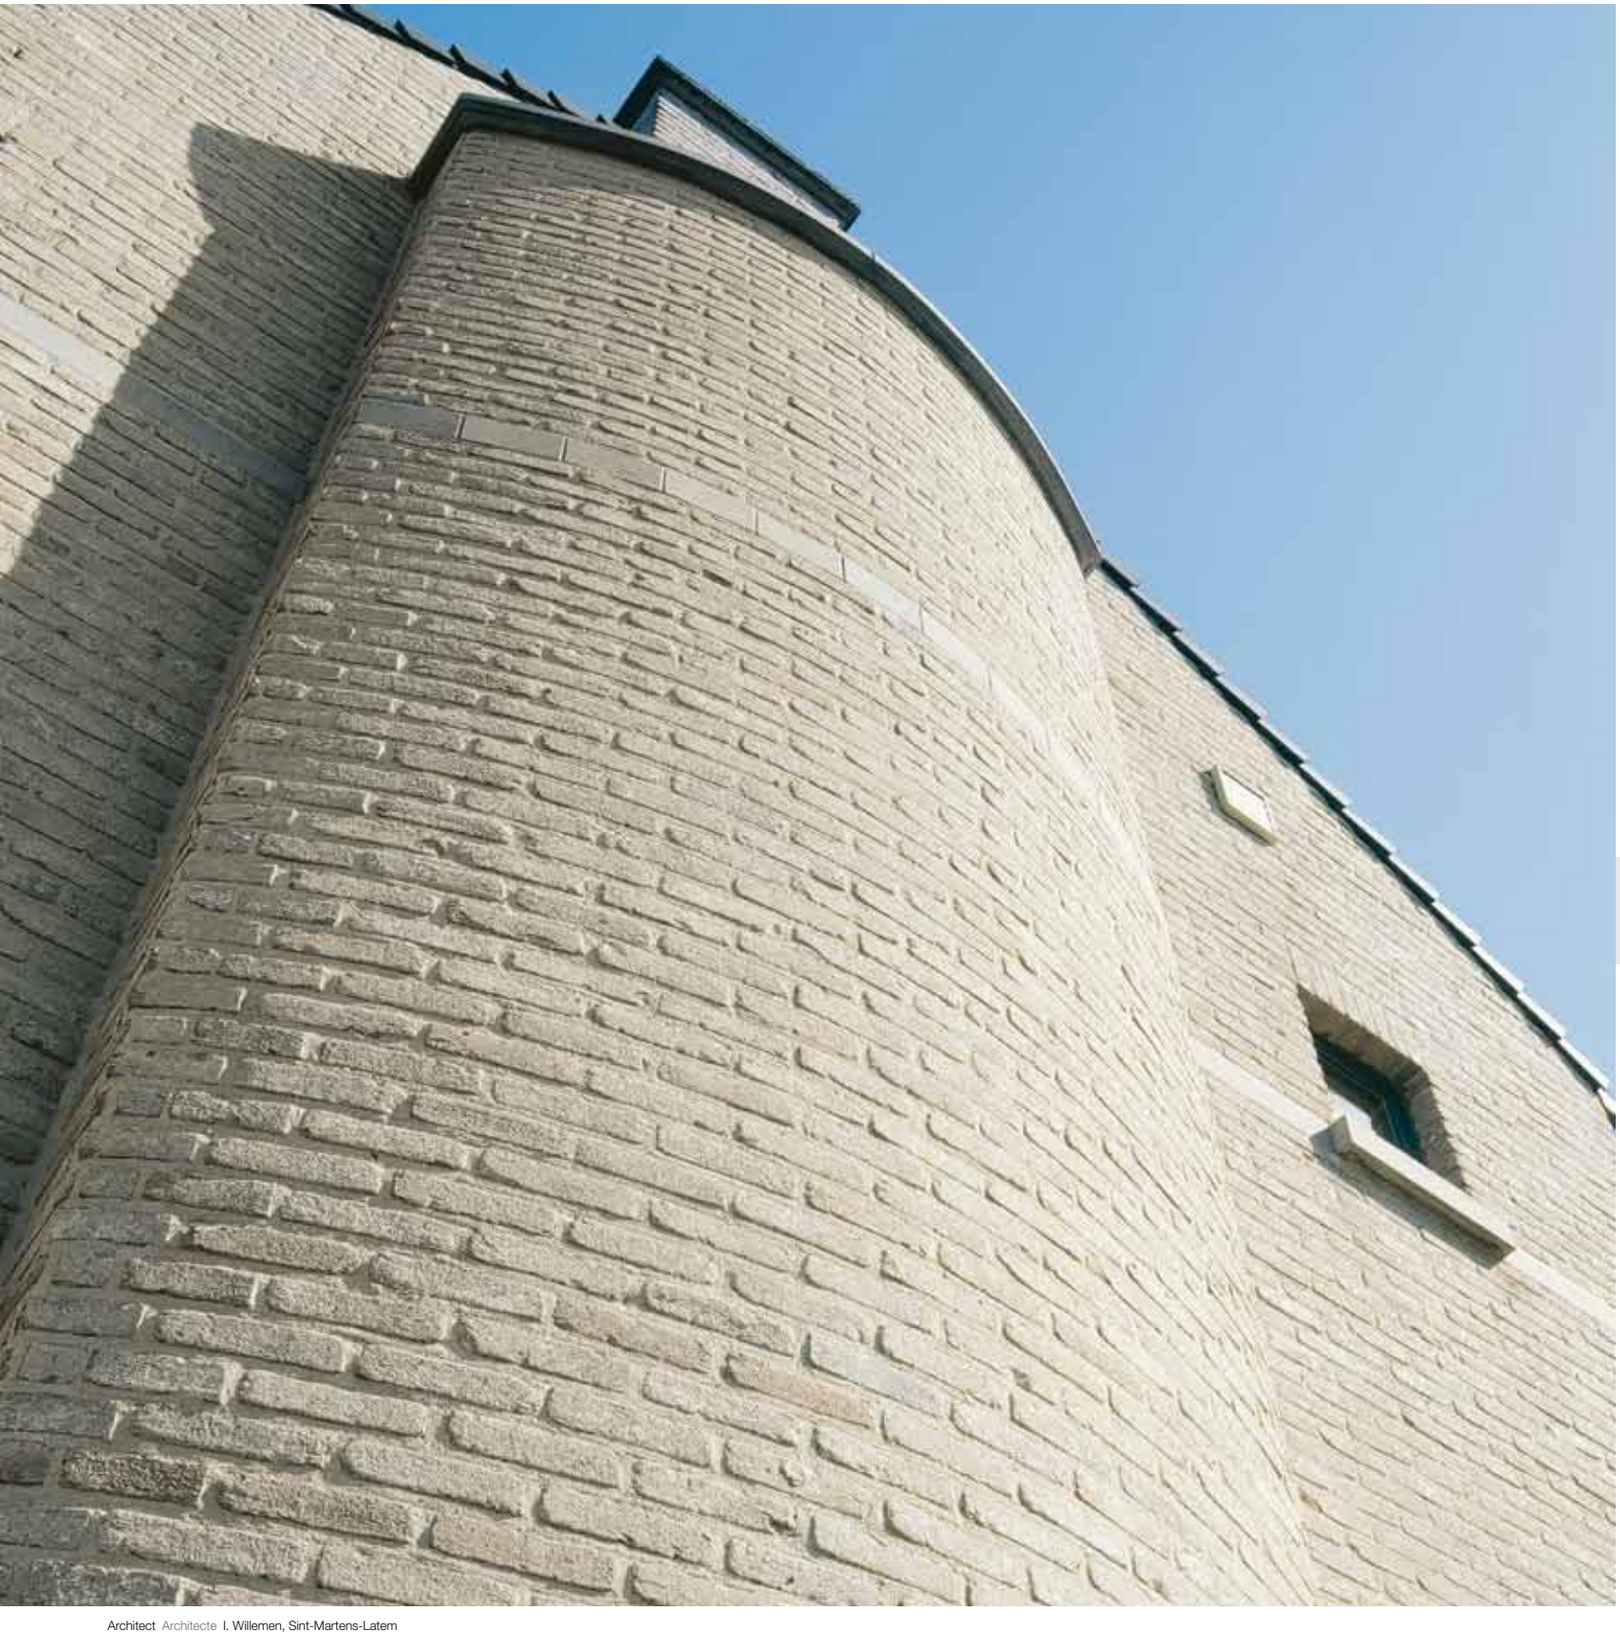

Architect Architecte I. Willemen, Sint-Martens-Latem

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Brugse Strobloem Fleur de Paille de Bruges

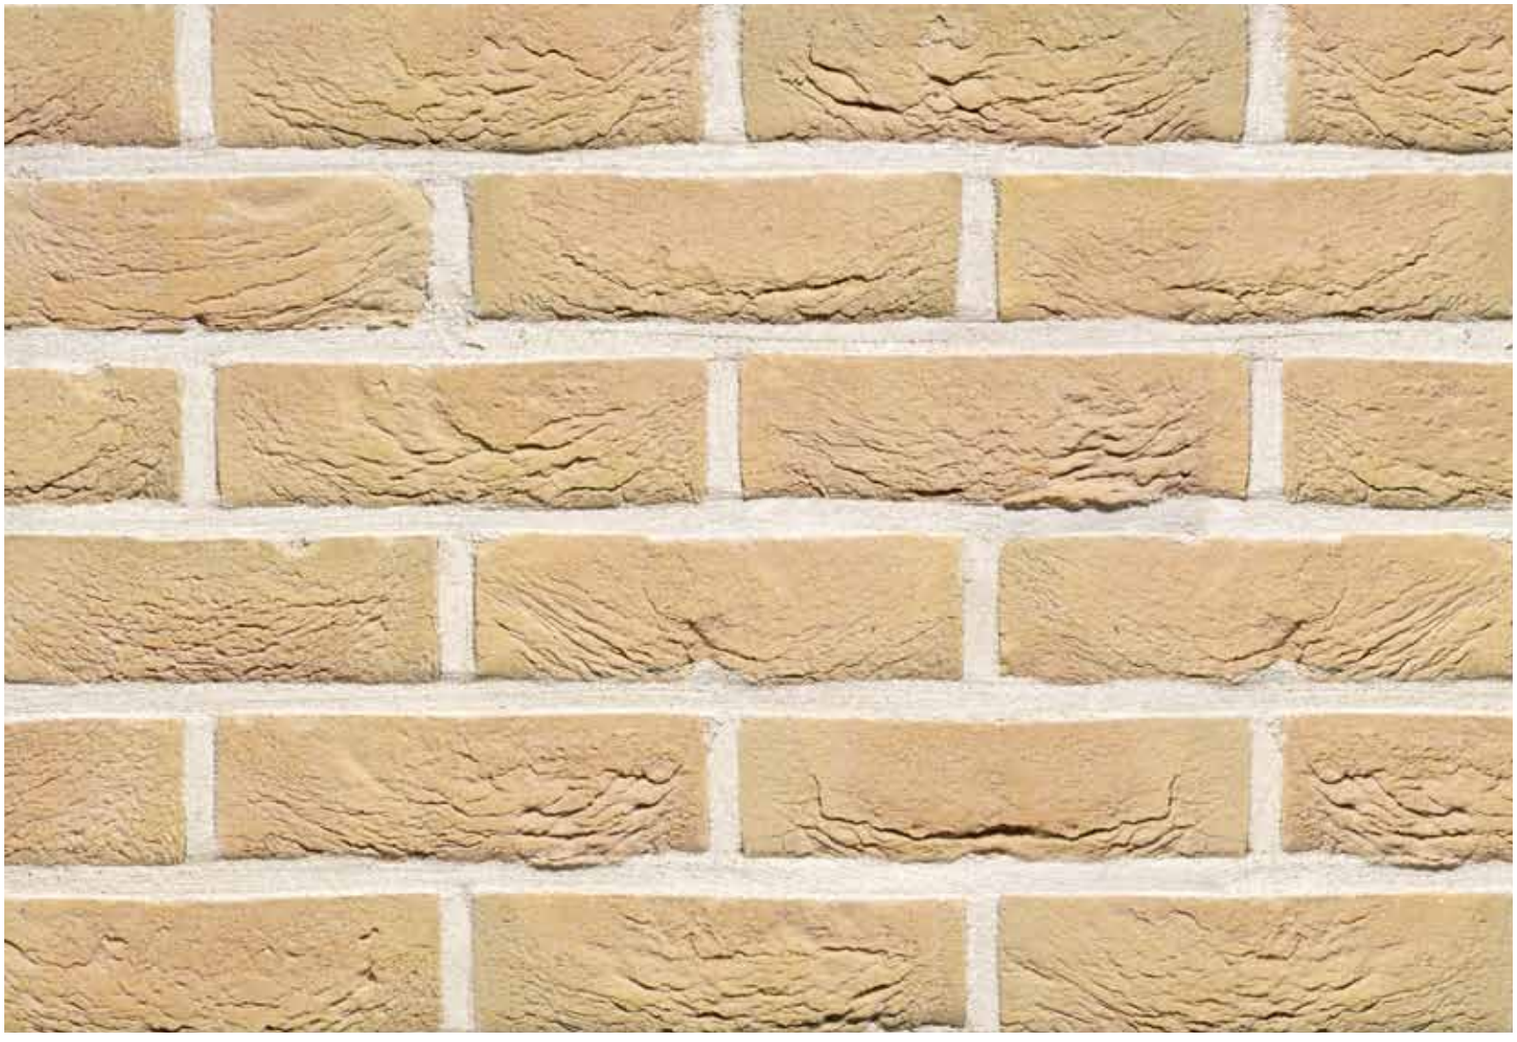

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,85 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50, M65, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Brugse Strobloem Fleur de Paille de Bruges

Kortemark

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Delune

RETRO®

Porositeit Porosité ≤ 19 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,91 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
WFD

Altijd wild verband Toujours appareillage sauvage

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Retro Delune

Péruwelz

Vormbak

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Gaudi

RETRO®

Porositeit Porosité ≤ 19 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,91 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
M50, WFD

Altijd wild verband Toujours appareillage sauvage

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert.
Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Retro Gaudi

Péruwelz

Vormbak

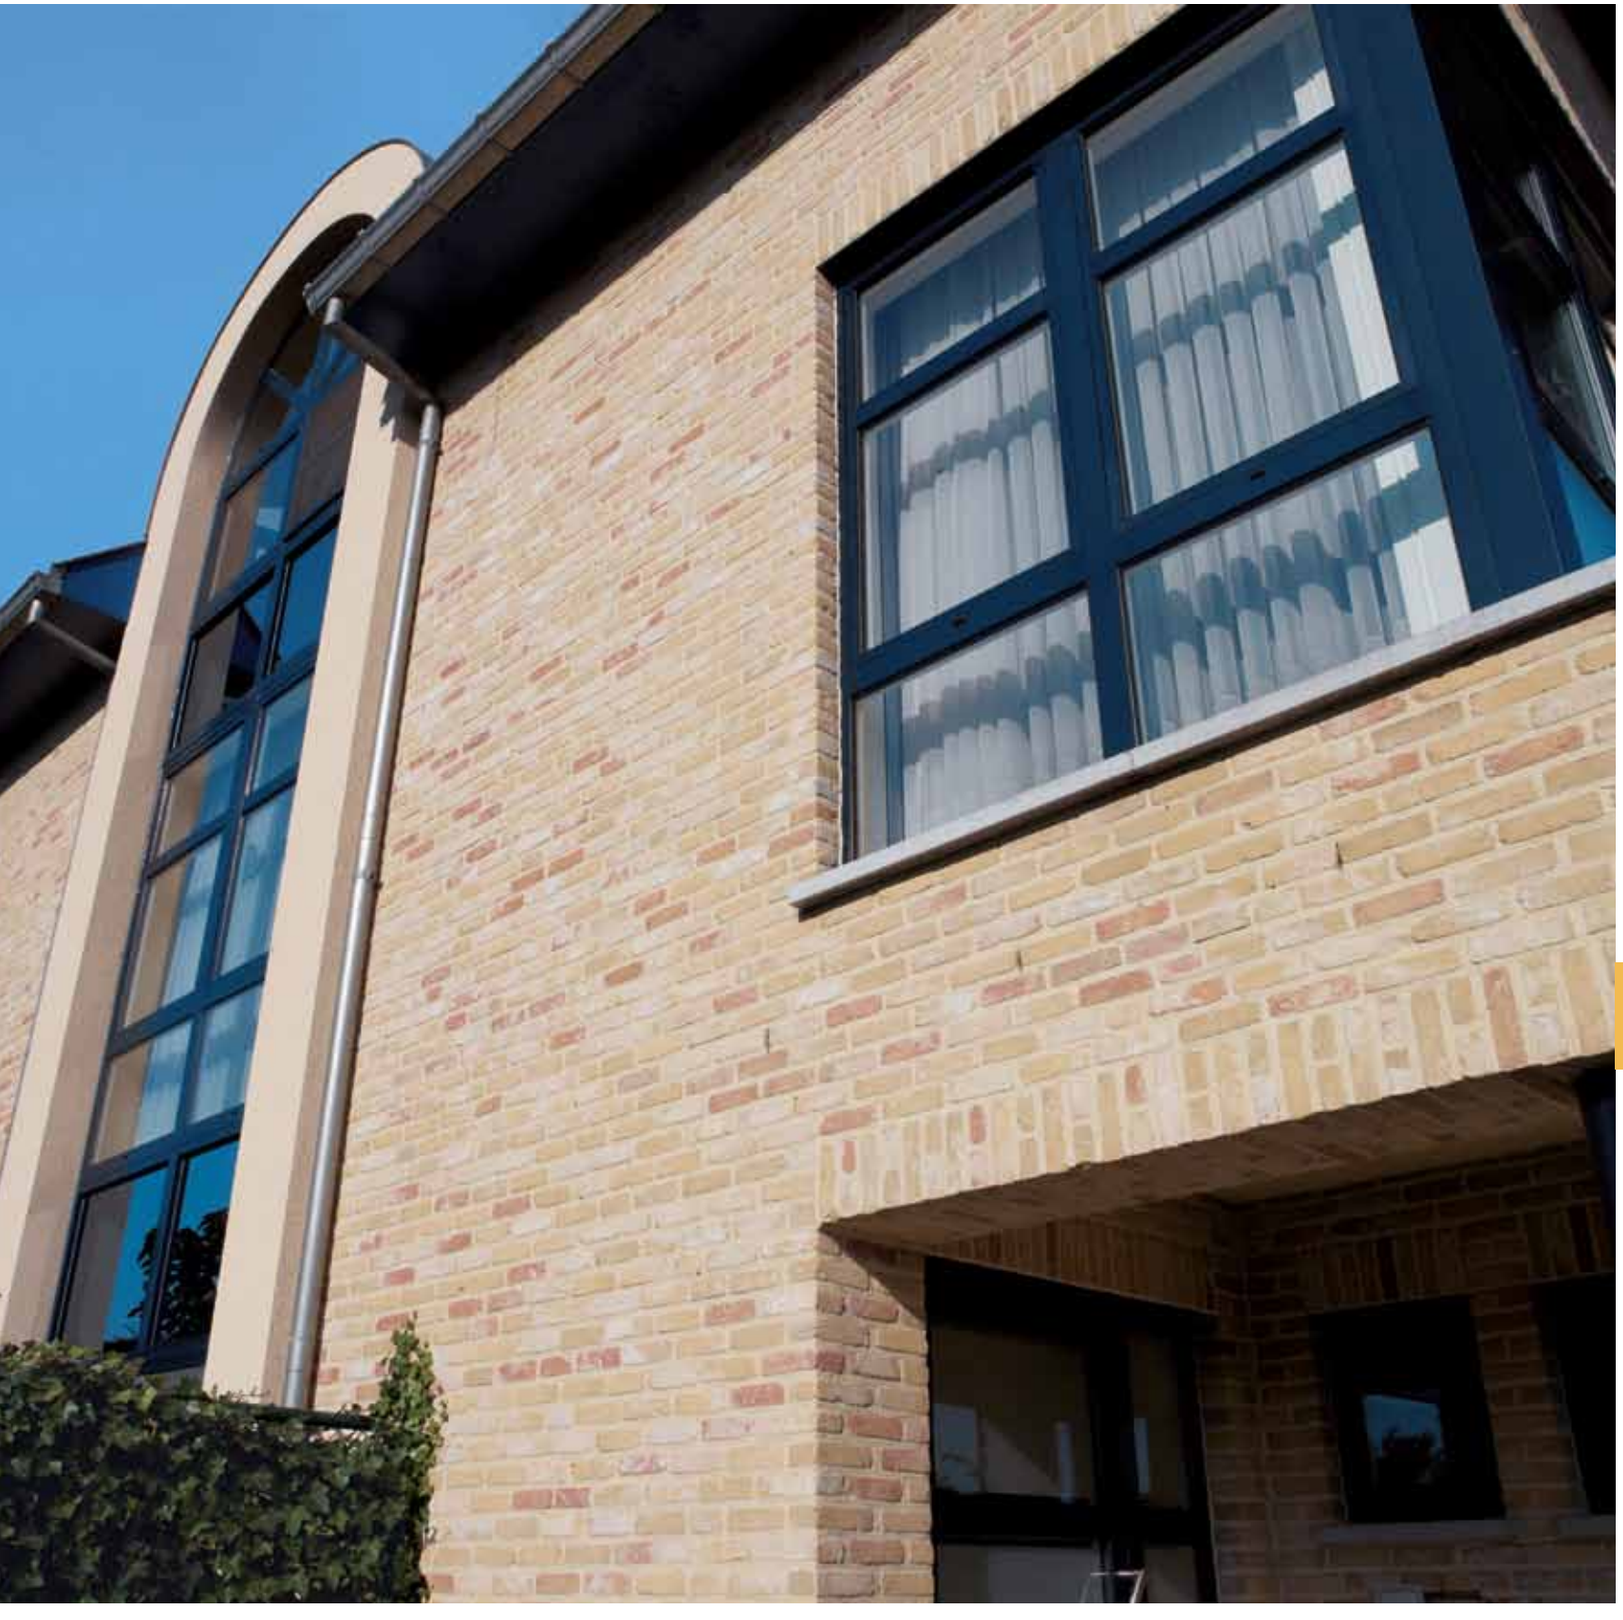

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Hamesse

RETRO®

Porositeit Porosité ≤ 17 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW4
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,88 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
WFD

Altijd wild verband Toujours appareillage sauvage

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Retro Hamesse

Kortemark

Strengpers Etirée

Architect Architecte Architectenbureau De Roo - W. Van Eeckhout, Ninove

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Hankar

RETRO®

Porositeit Porosité ≤ 19 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,91 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
WFD

Altijd wild verband Toujours appareillage sauvage

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert.
Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Retro Hankar

Péruwelz

Vormbak

Architect Architecte J. Freson, Genk

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Lalique

RETRO®

Porositeit Porosité ≤ 17 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW4
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,88 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
FF

Altijd wild verband Toujours appareillage sauvage

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Retro Lalique

Kortemark

Strengpers Etirée

Architectenbureau Bureau d'architecture De Ro - W.Van Eeckhout, Ninove

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Lautrec

RETRO®

Porositeit Porosité ≤ 19 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,91 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
M50, WFD

Altijd wild verband Toujours appareillage sauvage

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Retro Lautrec

Péruwelz

Vormbak

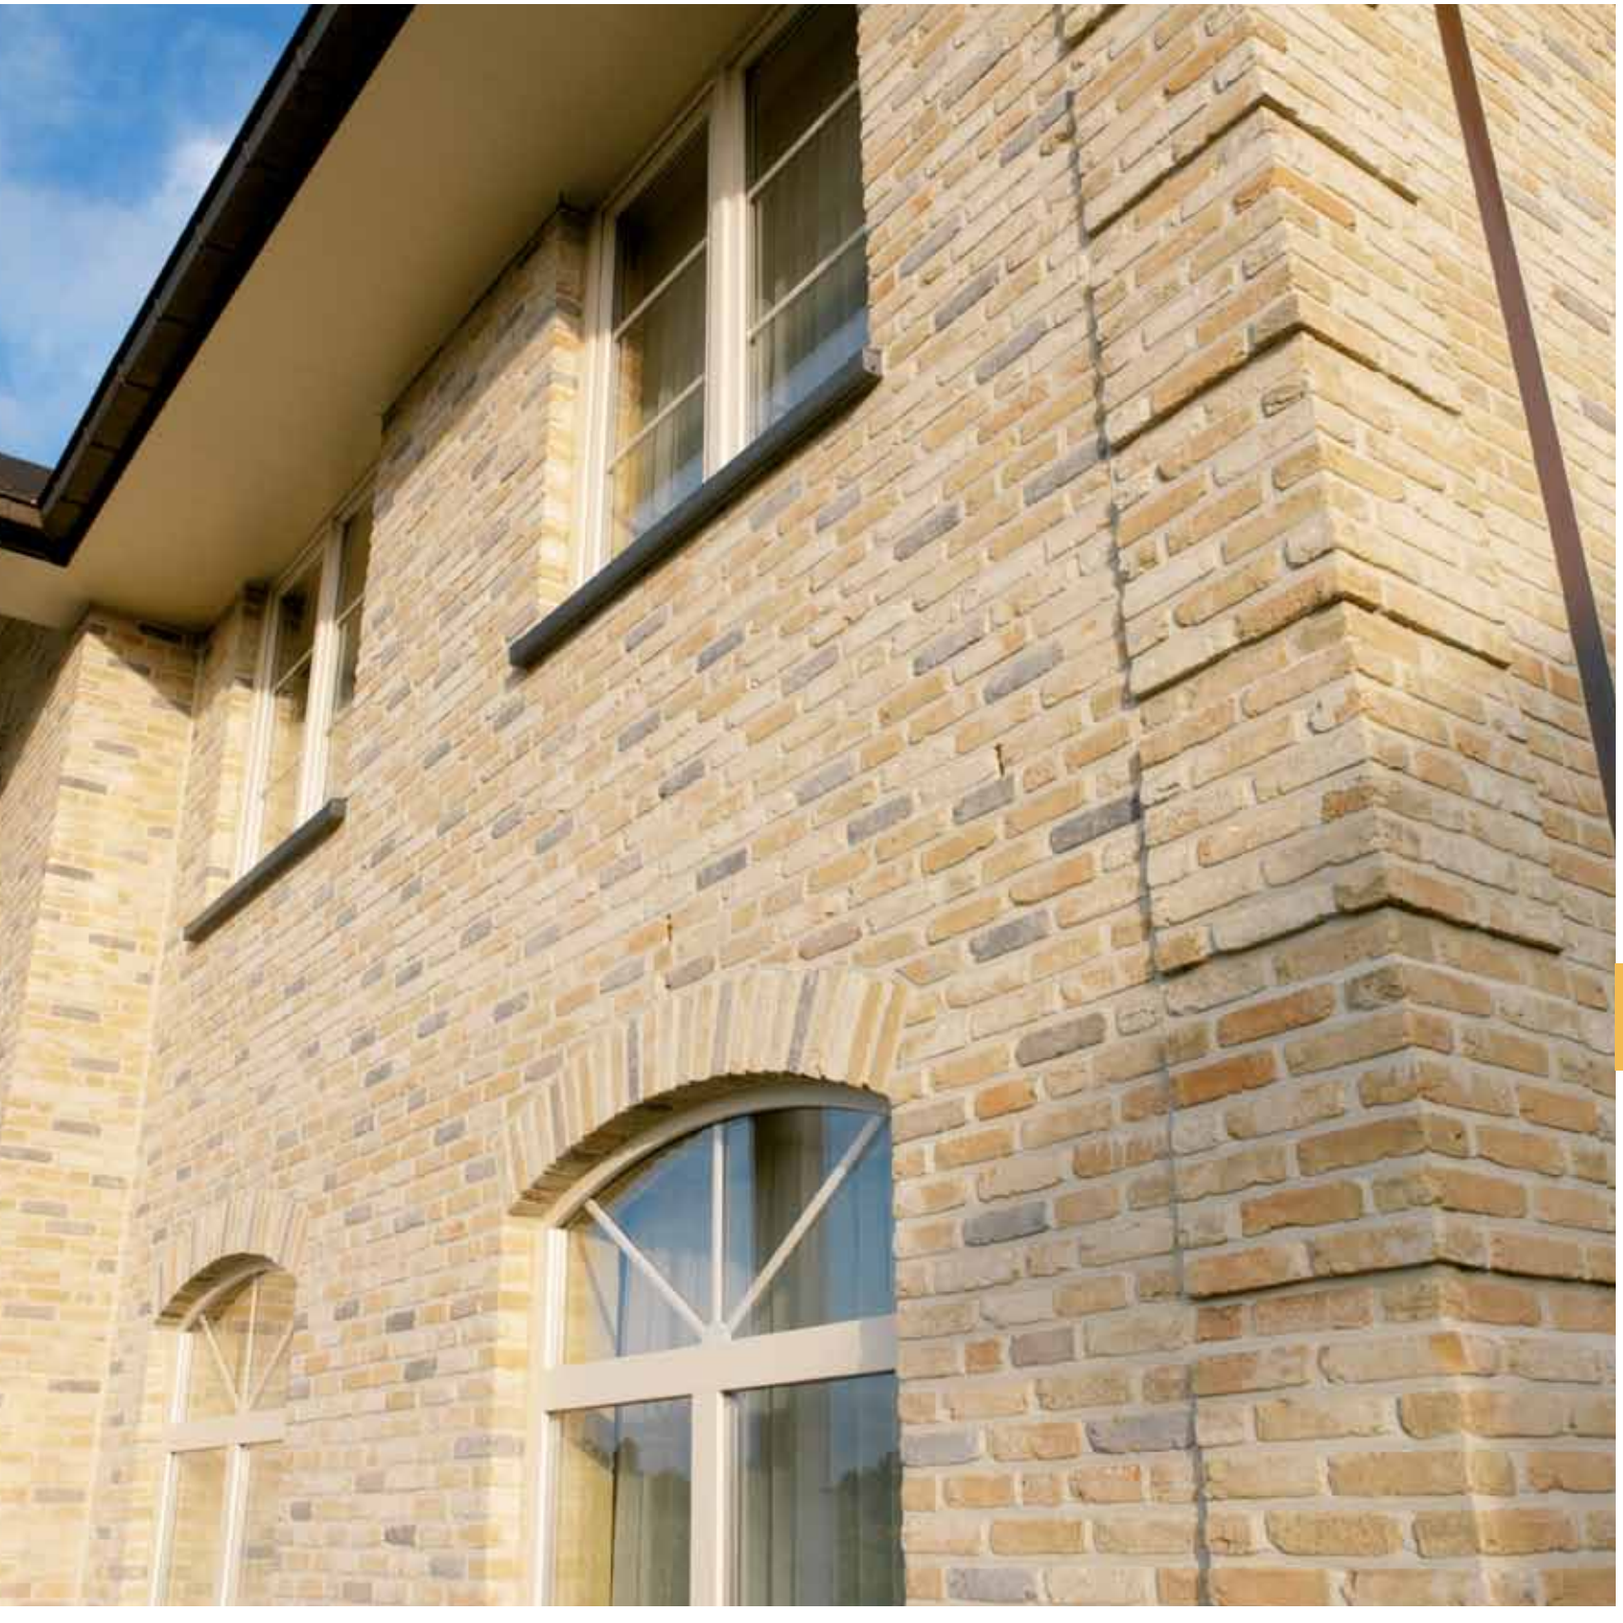

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Rossetti

RETRO®

Porositeit Porosité ≤ 17 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW4
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,88 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
FF

Altijd wild verband Toujours appareillage sauvage

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Retro Rossetti

Kortemark

Strengpers Etirée

Architect Architecte Atelier d'Architecture Ph. Schockaert, Uccle

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Strobloem Fleur de Paille

Porositeit Porosité ≤ 19 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,85 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50, M65, WF, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Strobloem Fleur de Paille

Kortemark

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte R. Van Hulle, Kortrijk (Bellegem)

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Appelbloesem Fleur de Pommier

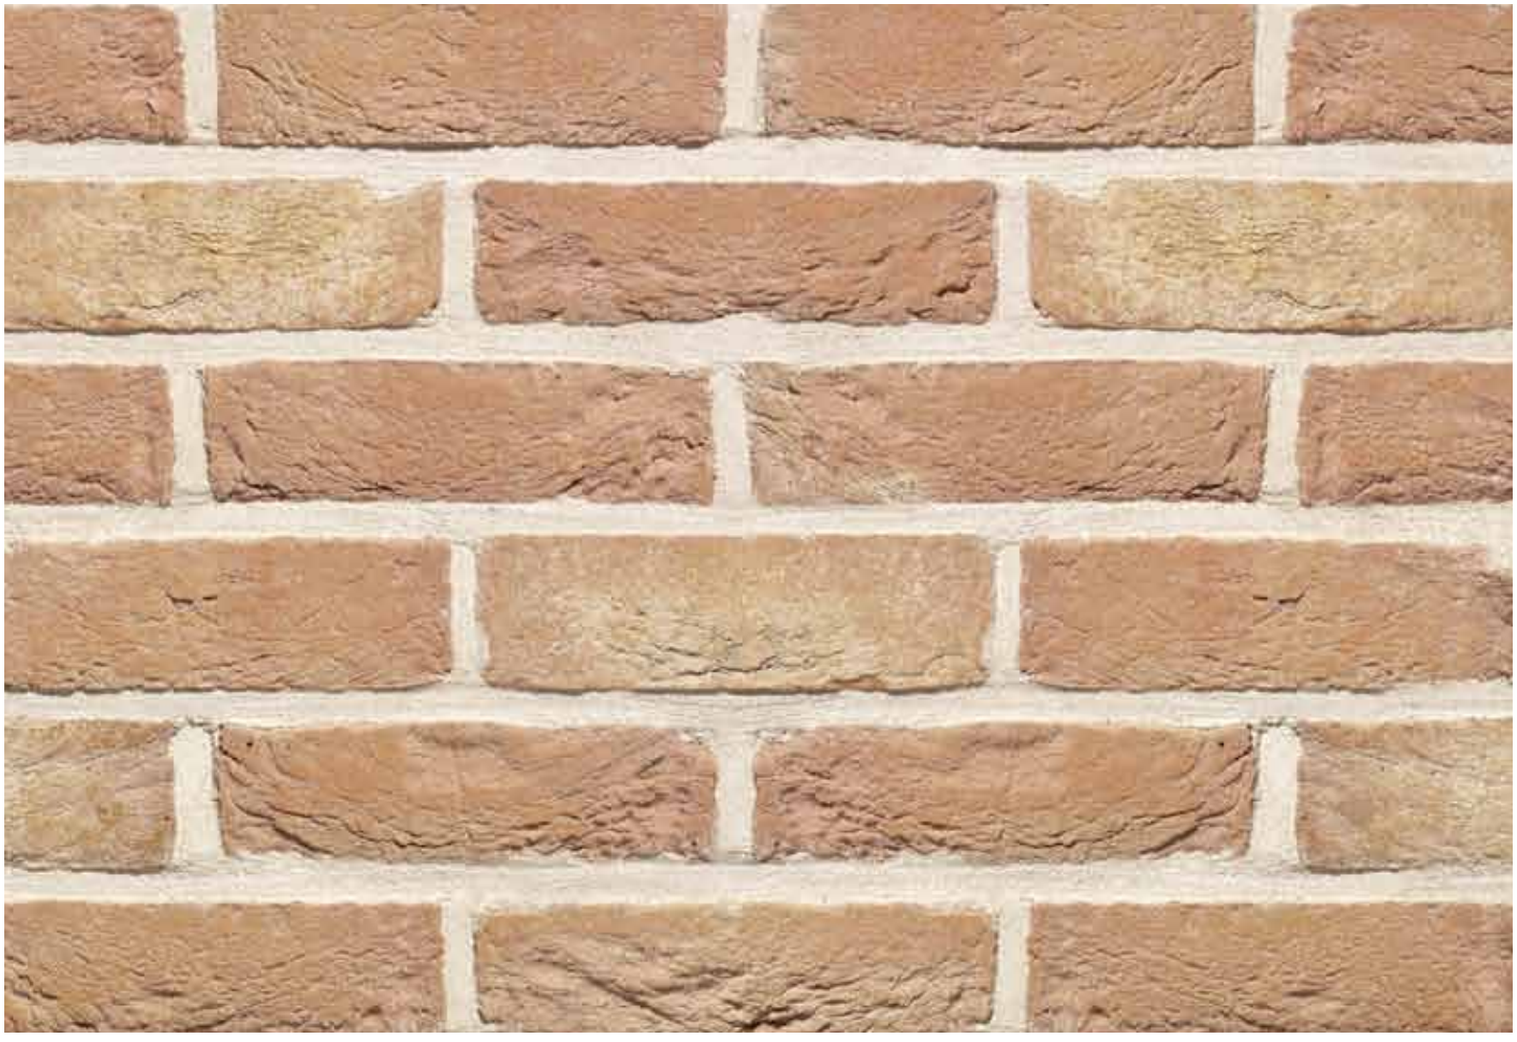

Porositeit Porosité ≤ 17 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,91 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Appelbloesem Fleur de Pommier

Péruwelz

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte J. Vandember sprl, Féluy

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Heidebloem Fleur de Bruyère

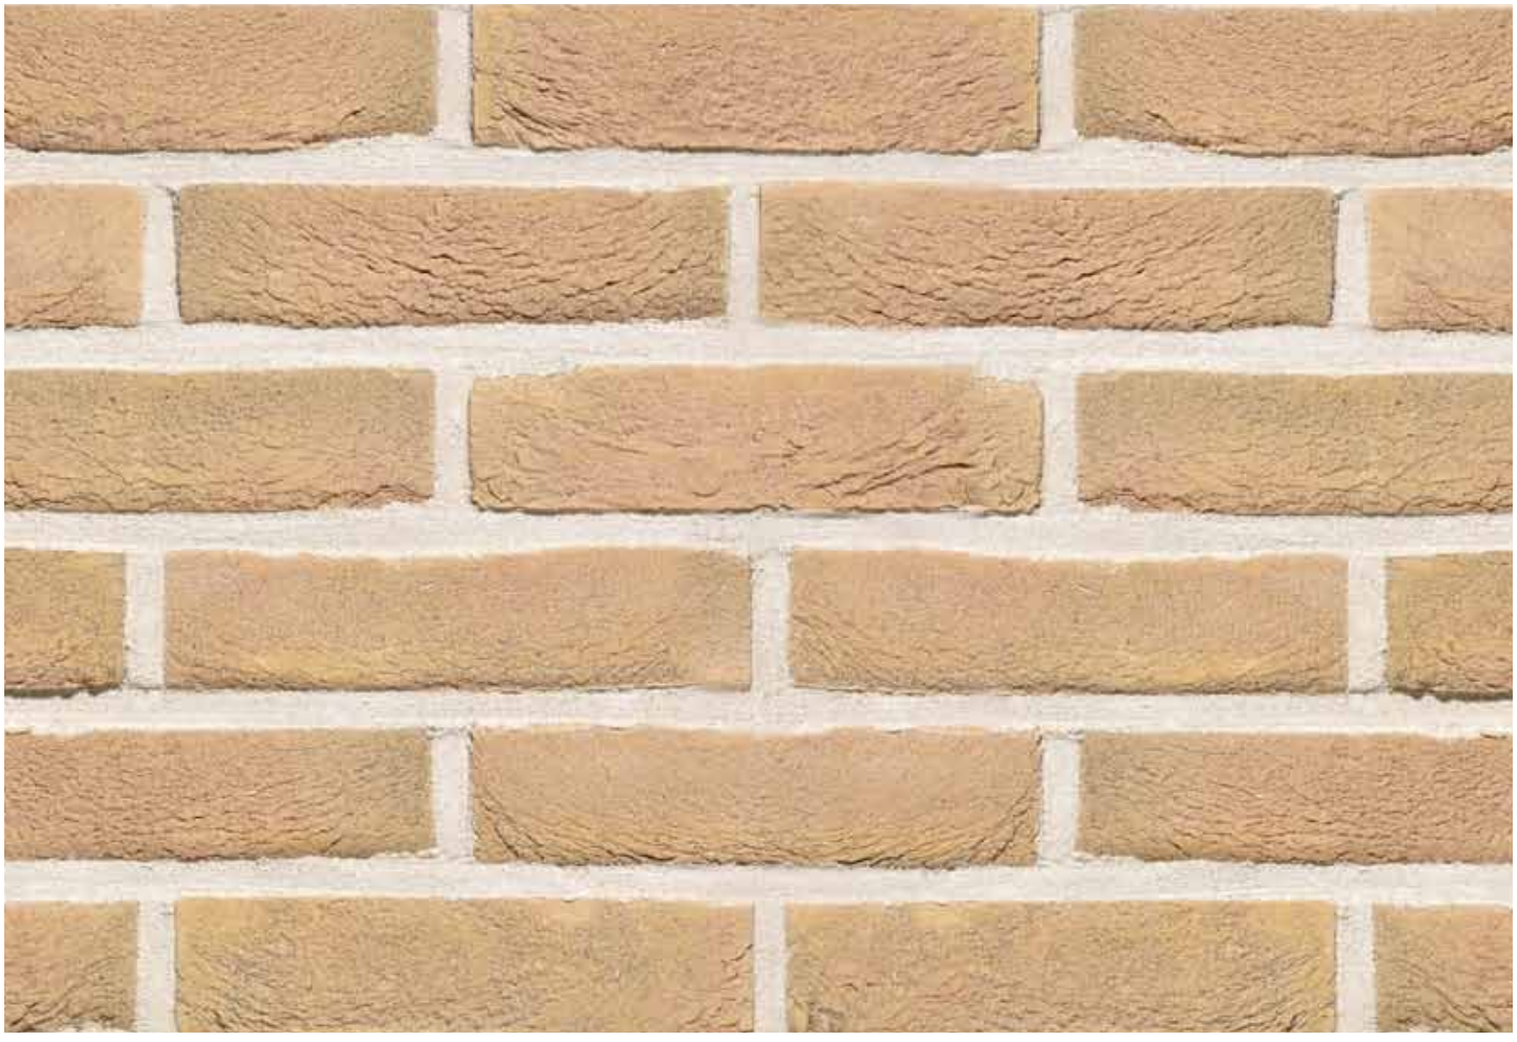

Porositeit Porosité ≤ 19 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,85 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50*, M65*, WF*, WFD*
*** tot uitputting voorraad** jusqu'à épuisement du stock

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Heidebloem Fleur de Bruyère

Kortemark

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Oud Brugs Vieux Bruges

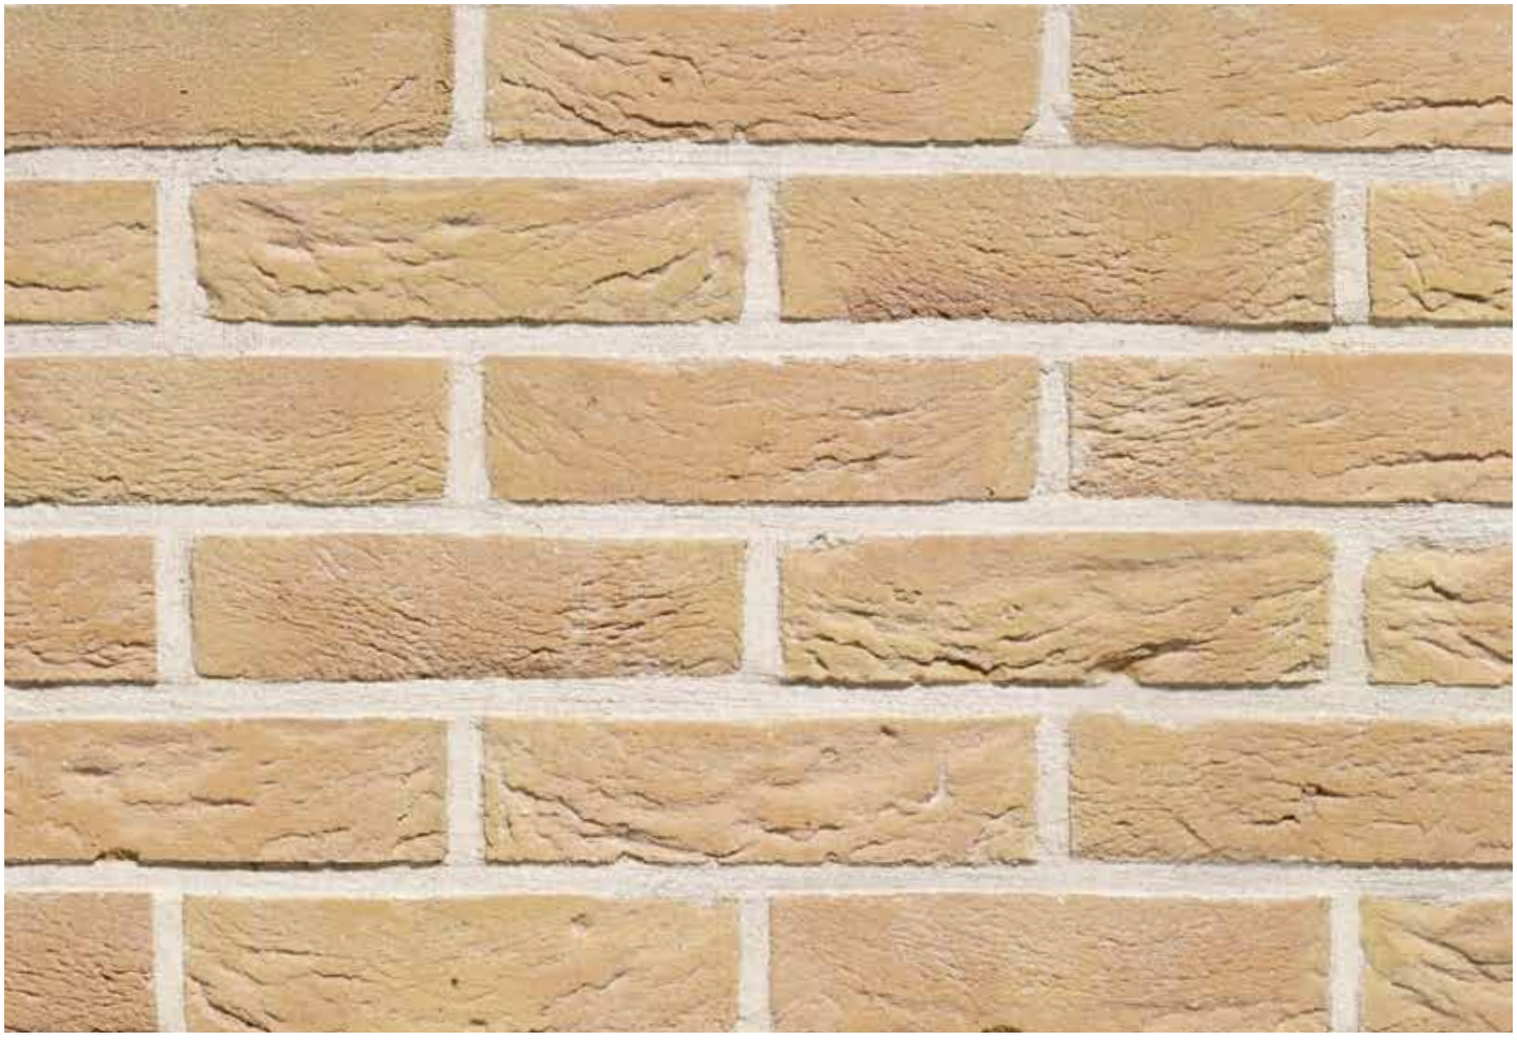

Porositeit Porosité ≤ 19 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,85 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Oud Brugs Vieux Bruges

Kortemark

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte J. Portugaels, Tongeren

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Oud Knokke Vieux Knokke

Porositeit Porosité ≤ 19 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,85 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50, M65, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Oud Knokke Vieux Knokke

Kortemark

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Orangerie

RETRO®

Porositeit Porosité ≤ 19 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,91 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
M50

Altijd wild verband Toujours appareillage sauvage

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert.
Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Retro Orangerie

Kortemark

Vormbak

Architect Architecte Arcas, Knokke-Heist

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Strobloem

RETRO®

Porositeit Porosité ≤ 19 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,85 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
M50, WFD

Altijd wild verband Toujours appareillage sauvage

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Retro Strobloem

Kortemark

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte Janssen & Loix, Tongeren

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

Cobra

FORUM

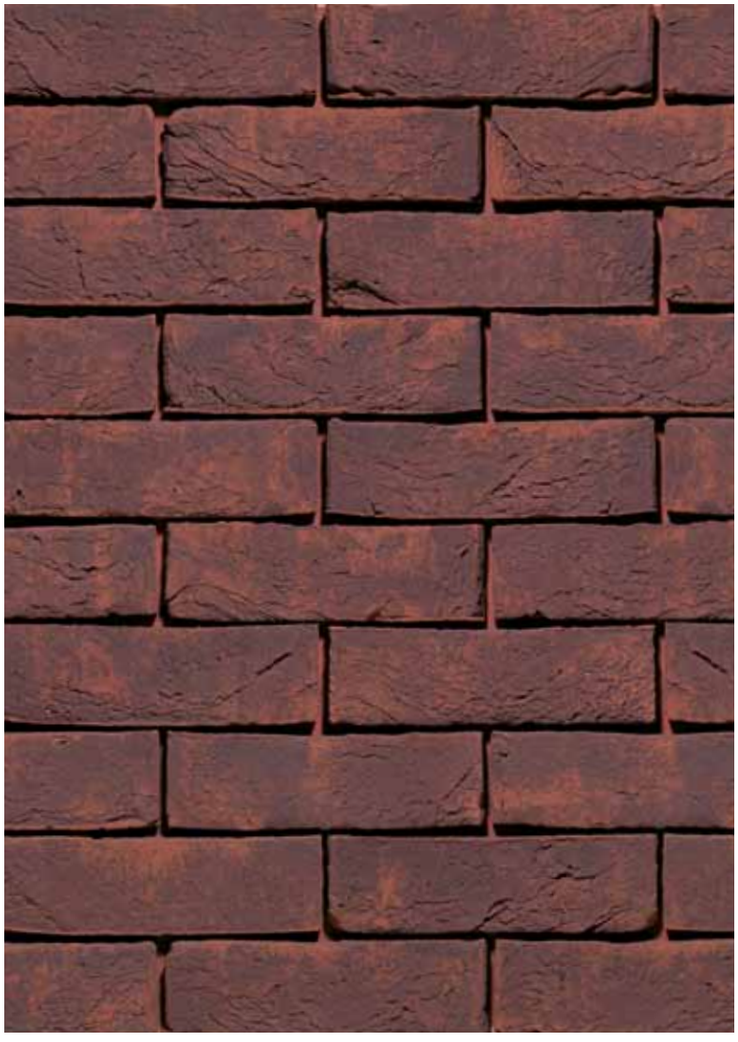

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M50, M65, WF, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:



Branco
p. 382-383



Rojo
p. 430-431

Tinto
p. 432-433



Bruna
p. 460-461



Cromo
p. 474-475

Ombra
p. 478-479

Prata
p. 480-481

Forum Cobra

Beerse

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte
L. Kippers, Zonhoven

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel

DESIMPEL

Belle Epoque d'Arlon

RETRO®

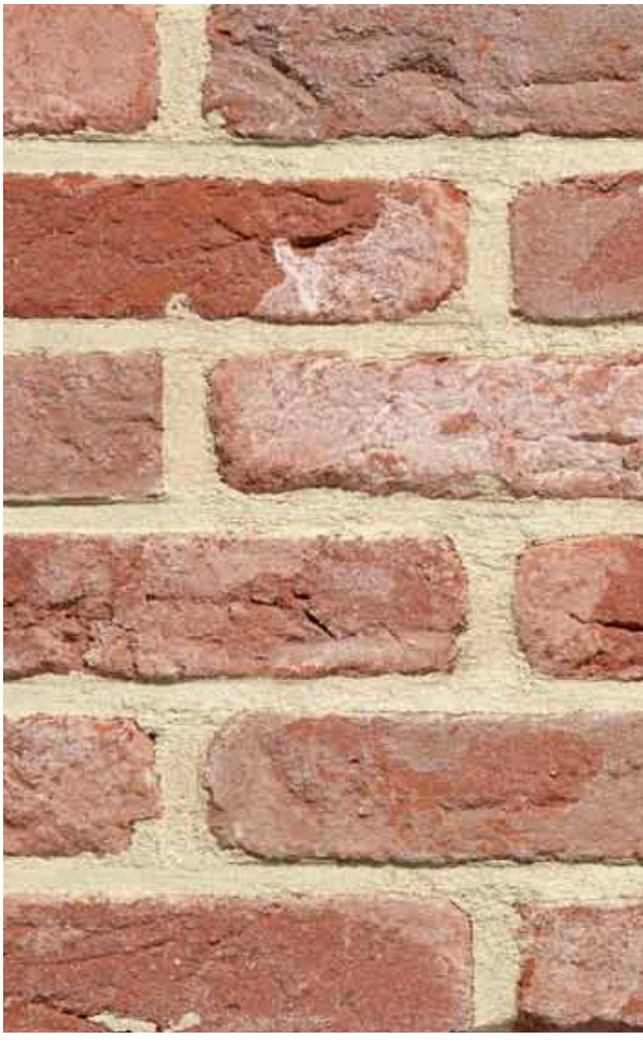

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,16 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
M50

Altijd wild verband Toujours appareillage sauvage

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhouds-voorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

Retro Belle Epoque d'Arlon

Sas

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Belle Epoque de Liège

RETRO®

Porositeit Porosité ≤ 13 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
WFD

Altijd wild verband Toujours appareillage sauvage

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Retro Belle Epoque de Liège

Péruwelz

Vormbak

Architect Architecte A3A - J. De Hulst, Tourinnes-St.-Lambert

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Belle Epoque de Mons

RETRO®

Porositeit Porosité ≤ 14 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
WF, WFD

Altijd wild verband Toujours appareillage sauvage

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert.
Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Retro Belle Epoque de Mons

Péruwelz

Vormbak

Architect Architecte Atelier d' Architecture Ph. Schokaert, Uccle

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Belle Epoque de Namur

RETRO®

Porositeit Porosité ≤ 14 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
WFD

Altijd wild verband Toujours appareillage sauvage

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Retro Belle Epoque de Namur

Péruwelz

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Bijou

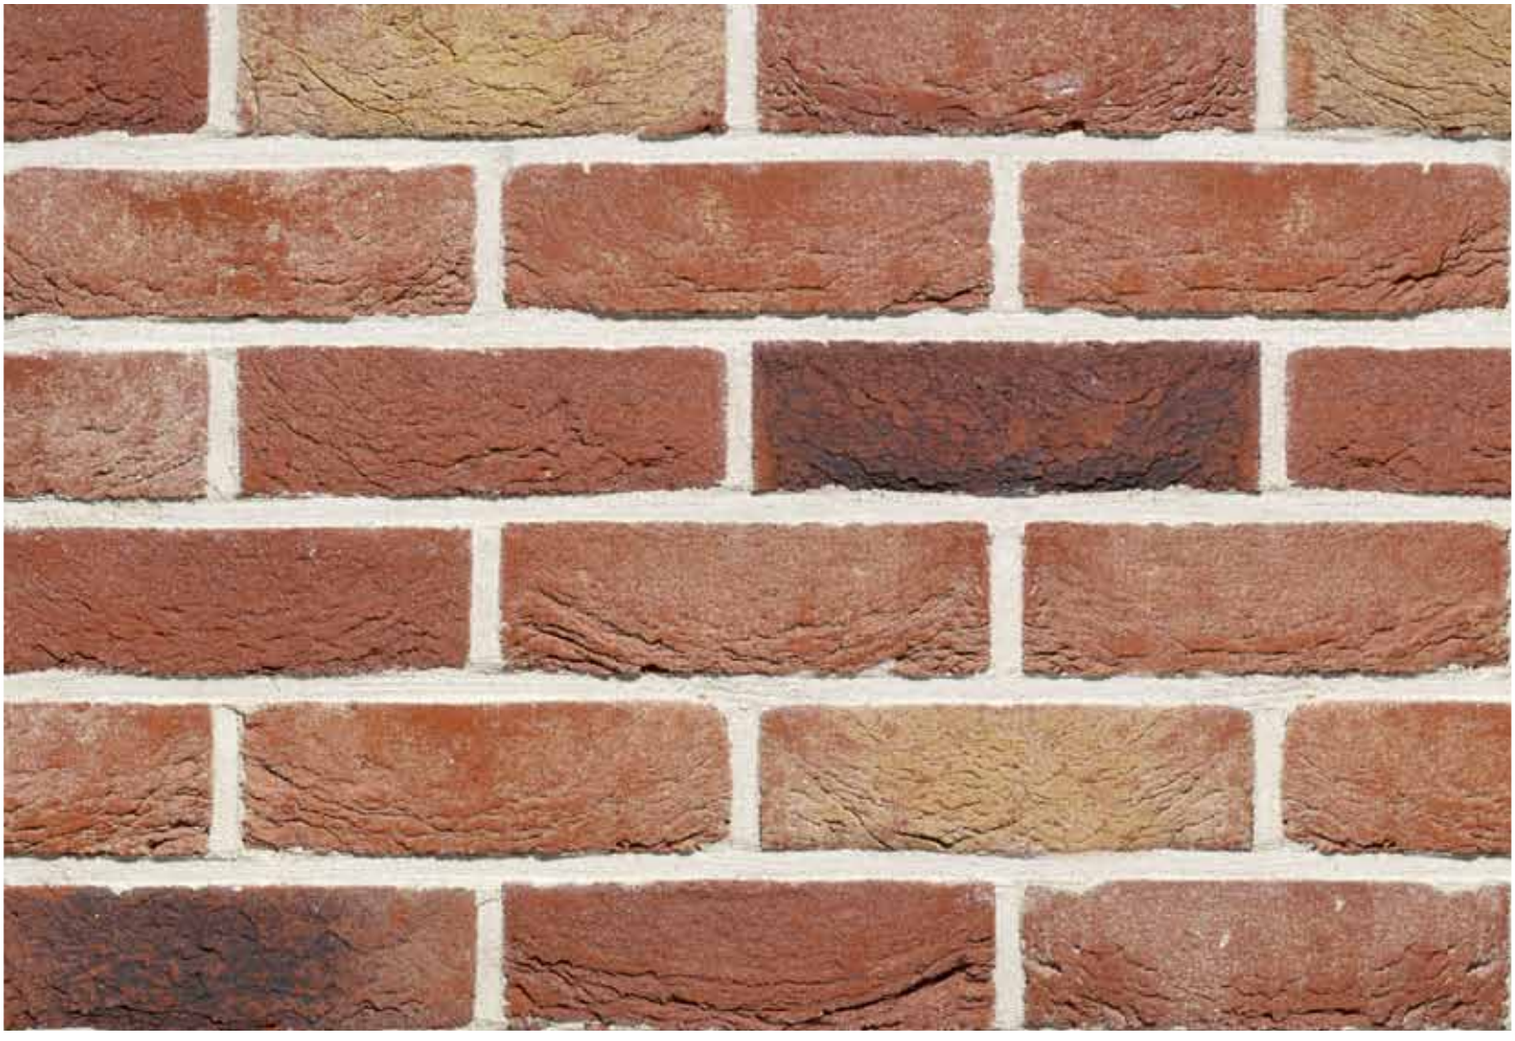

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW4
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M50, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Bijou

Kortemark

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte A. Canfyn, Rupelmonde

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Fermette

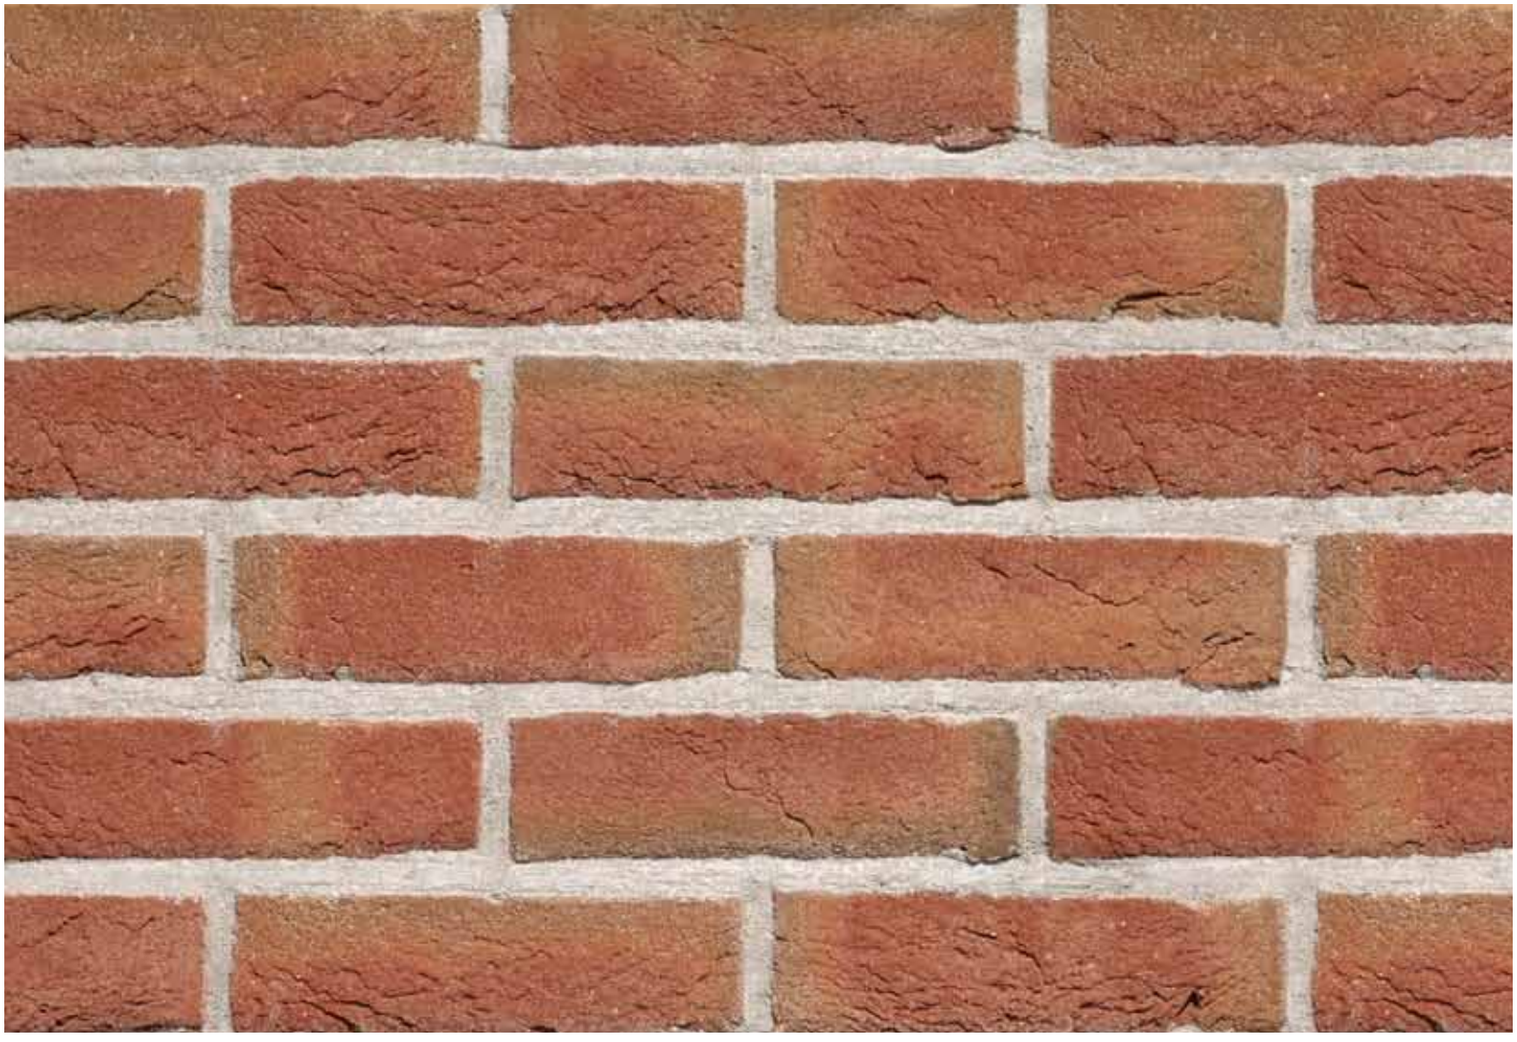

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW4
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Fermette

Kortemark

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte Ternas bvba, Westerlo

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Rojo

FORUM

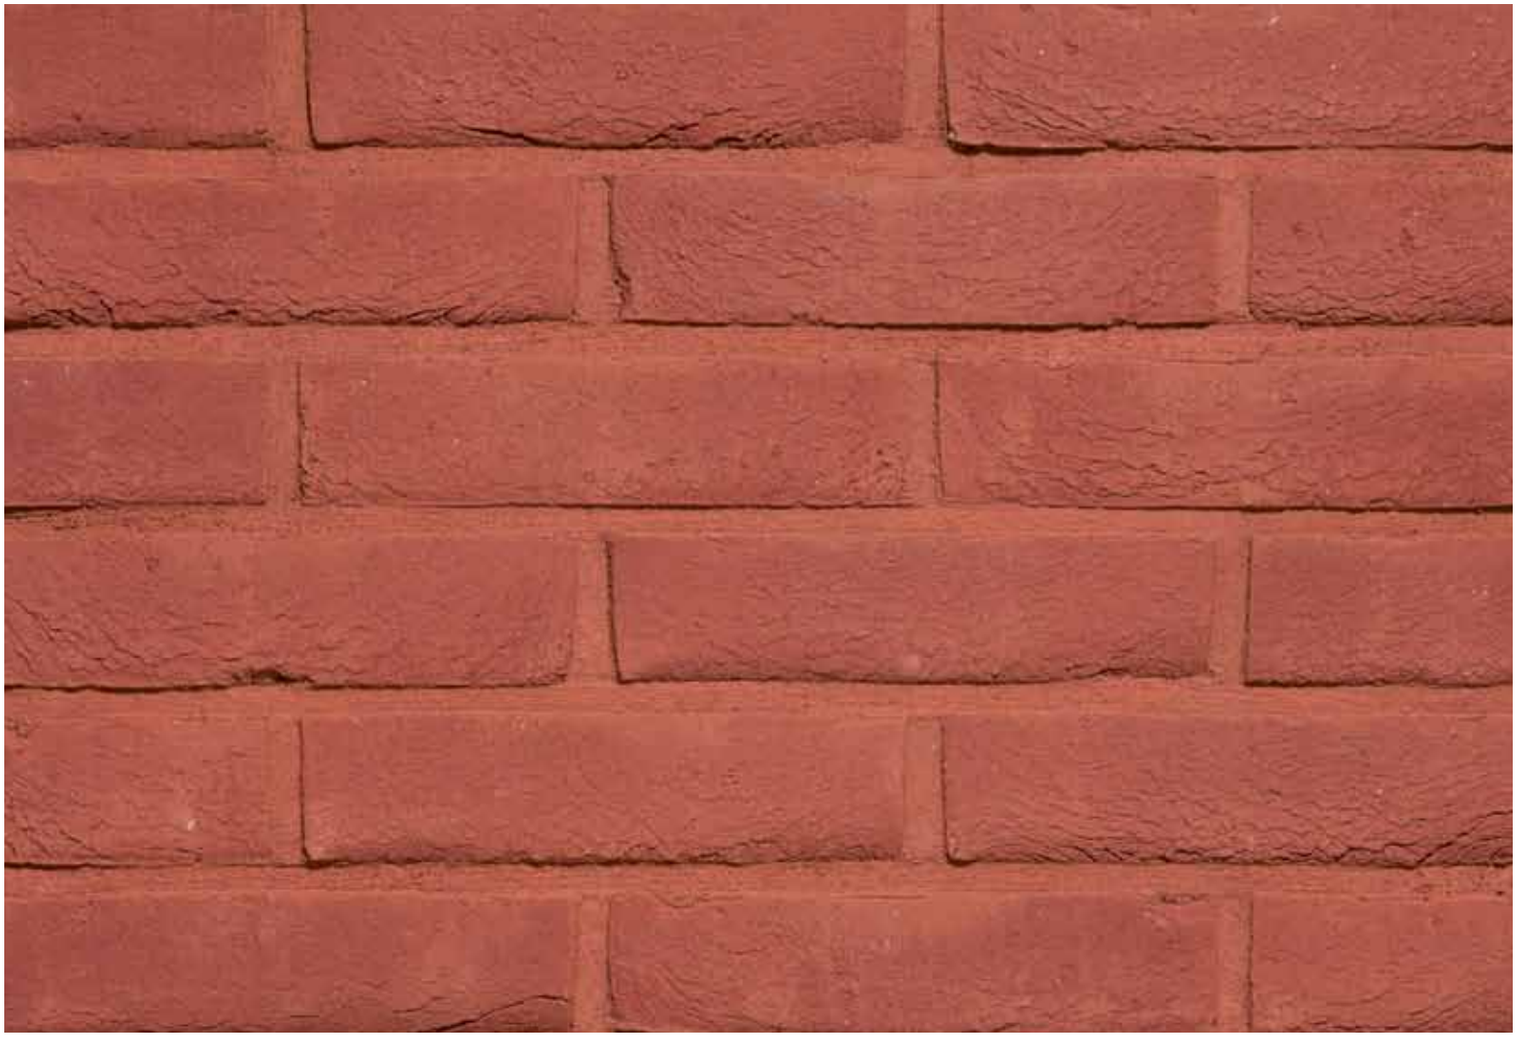

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW4
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M50, M65, WF, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Branco
p. 382-383

Cobra
p. 416-417

Tinto
p. 432-433

Bruna
p. 460-461

Cromo
p. 474-475

Ombra
p. 478-479

Prata
p. 480-481

Forum Rojo

Kortemark

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte Arch. Bureau Bodart, X. Vanderheyden, Genval

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Tinto

FORUM

Porositeit Porosité ≤ 13 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M50, M65, WF, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Branco
p. 382-383

Cobra
p. 416-417

Rojo
p. 430-431

Bruna
p. 460-461

Cromo
p. 474-475

Ombra
p. 478-479

Prata
p. 480-481

Forum Tinto

Beerse

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte Architecturale
Interventies F. & M. Ponette, Kapellen

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel

DESIMPEL

Kersenbloesem Fleur de Cerisier

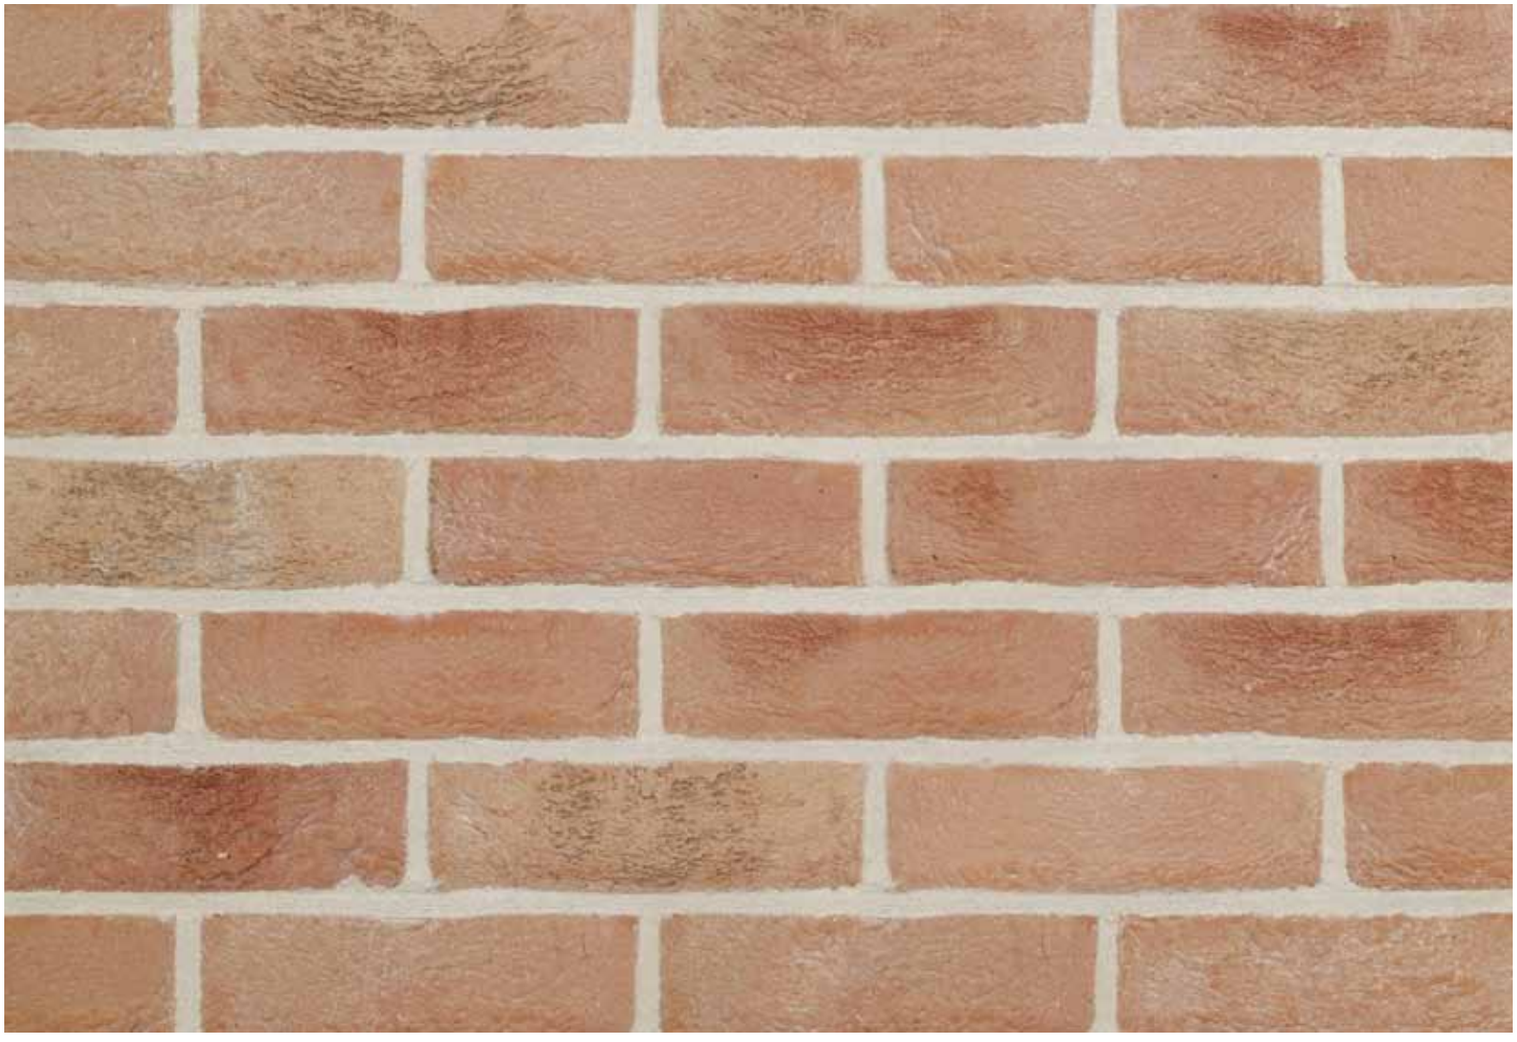

Porositeit Porosité ≤ 19 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,85 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Kersenbloesem Fleur de Cerisier

Kortemark

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel

DESIMPEL

Oud Rieme Vieux Rieme

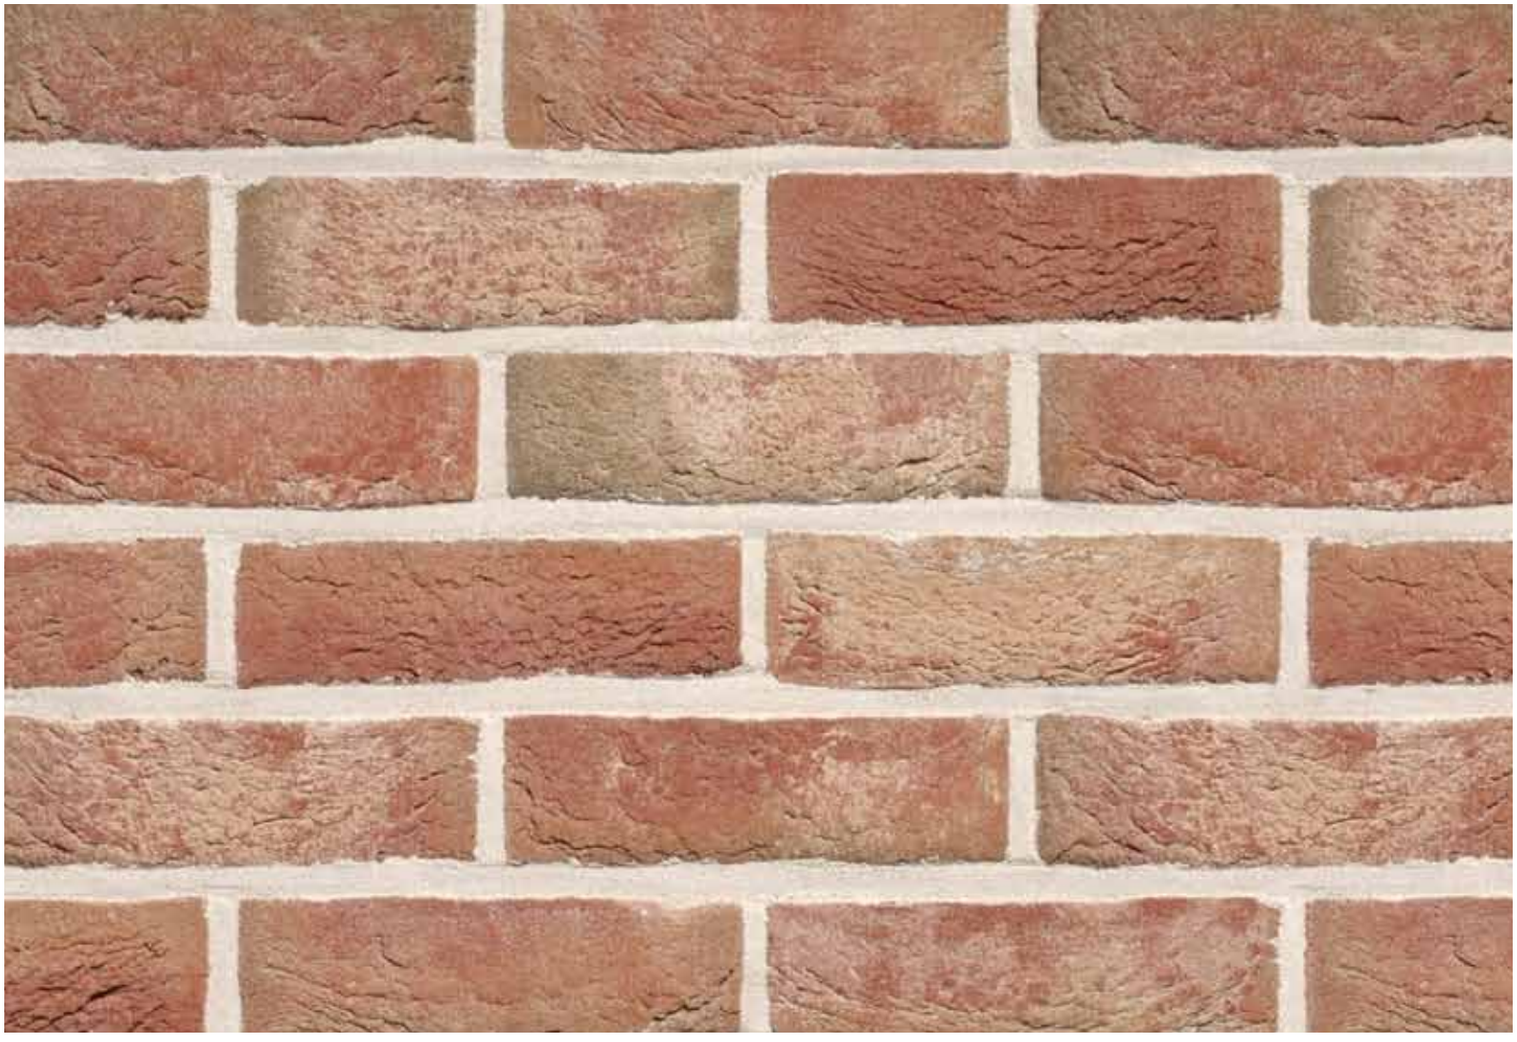

Porositeit Porosité ≤ 14 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW4
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M50, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Oud Rieme Vieux Rieme

Kortemark

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte P. Cox, Neerpelt

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Renaissance

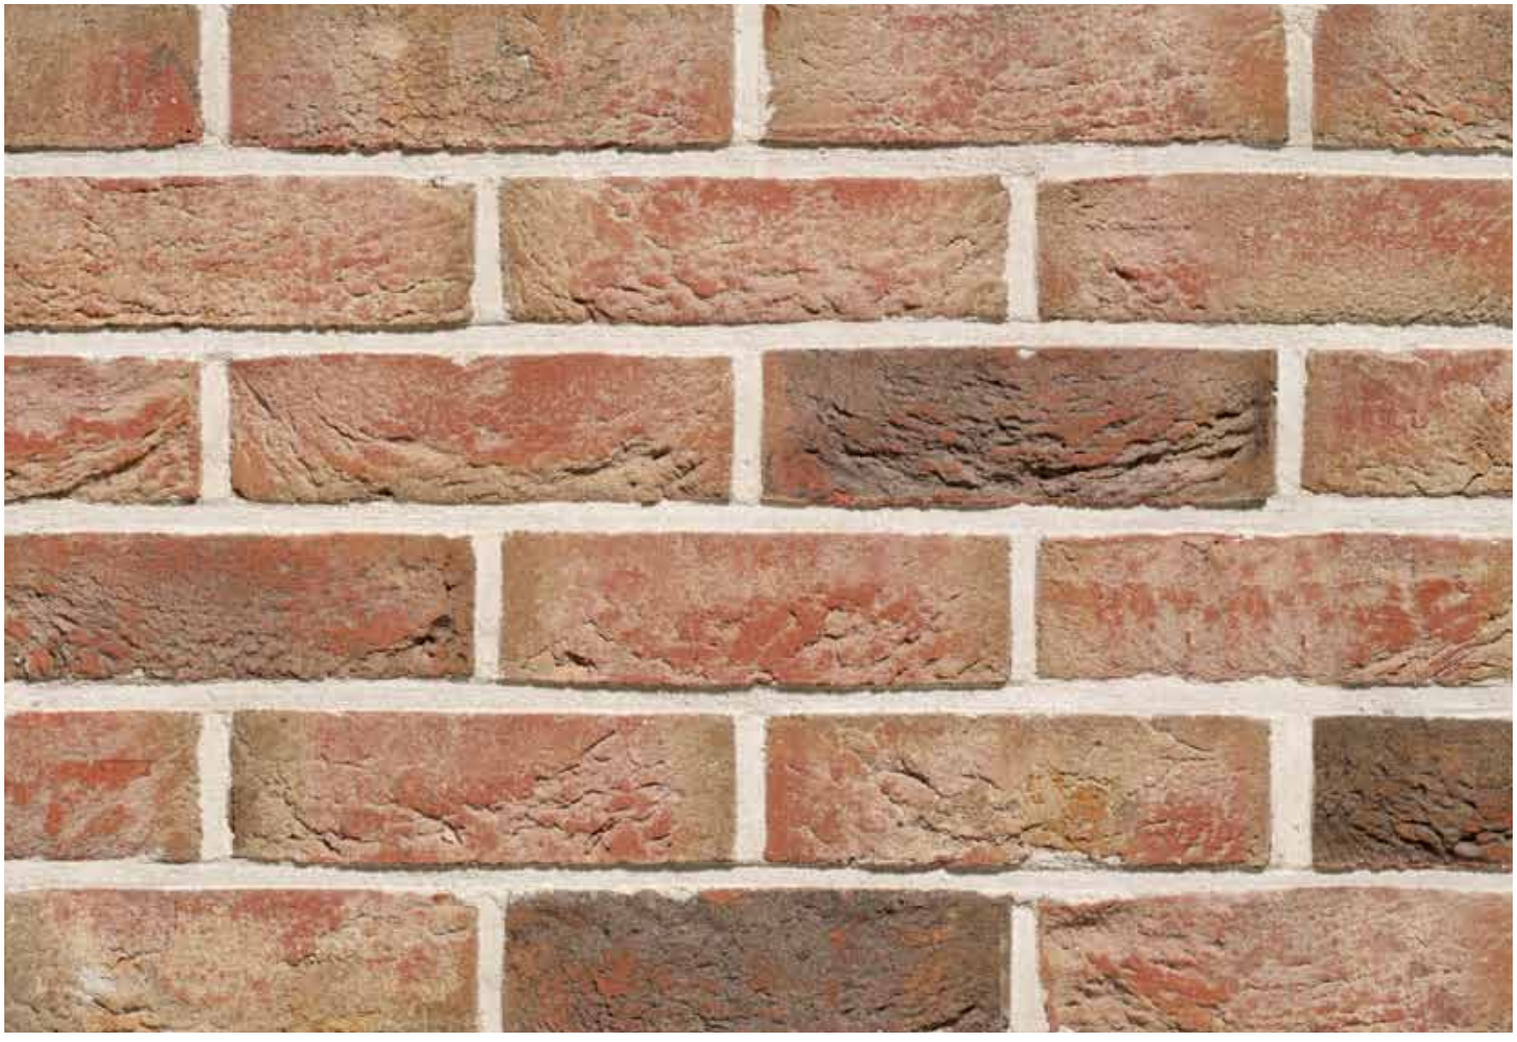

Porositeit Porosité ≤ 14 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Renaissance

Péruwelz

Handvorm Moulée-main

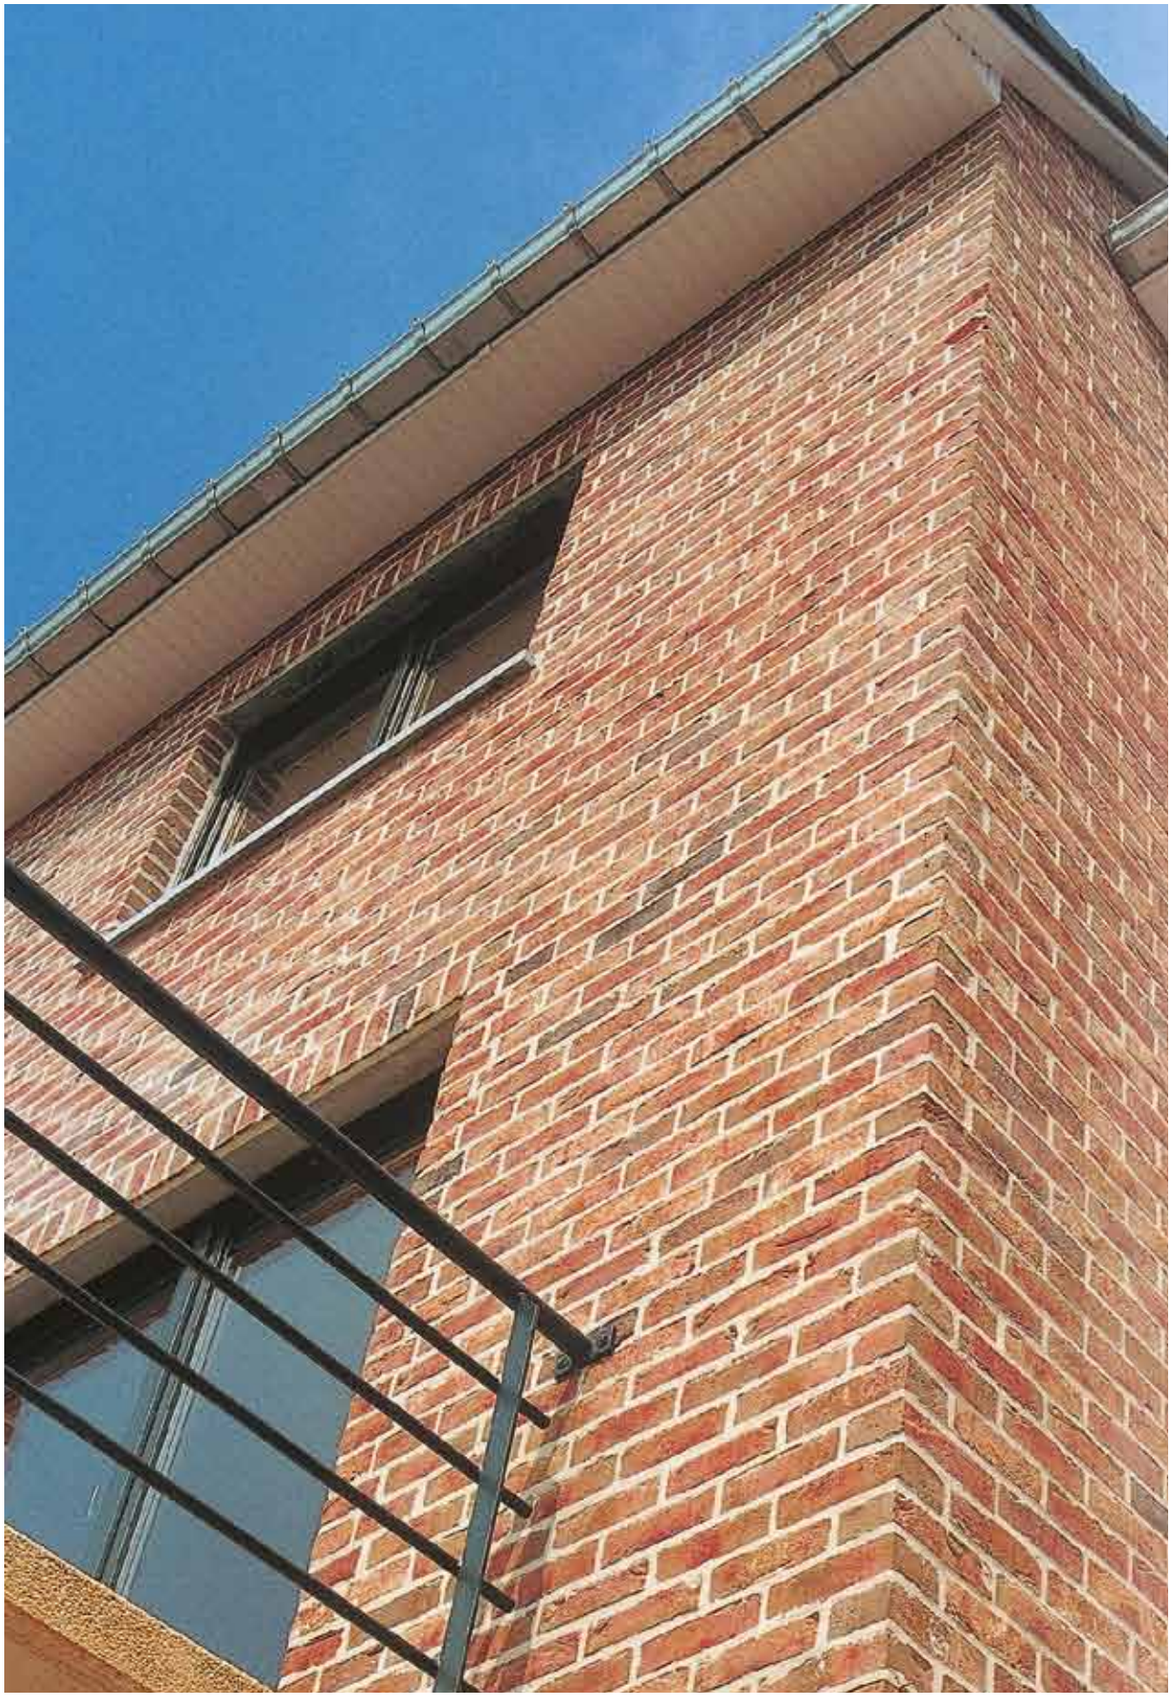

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel

DESIMPEL

Boomse Klamp

RETRO®

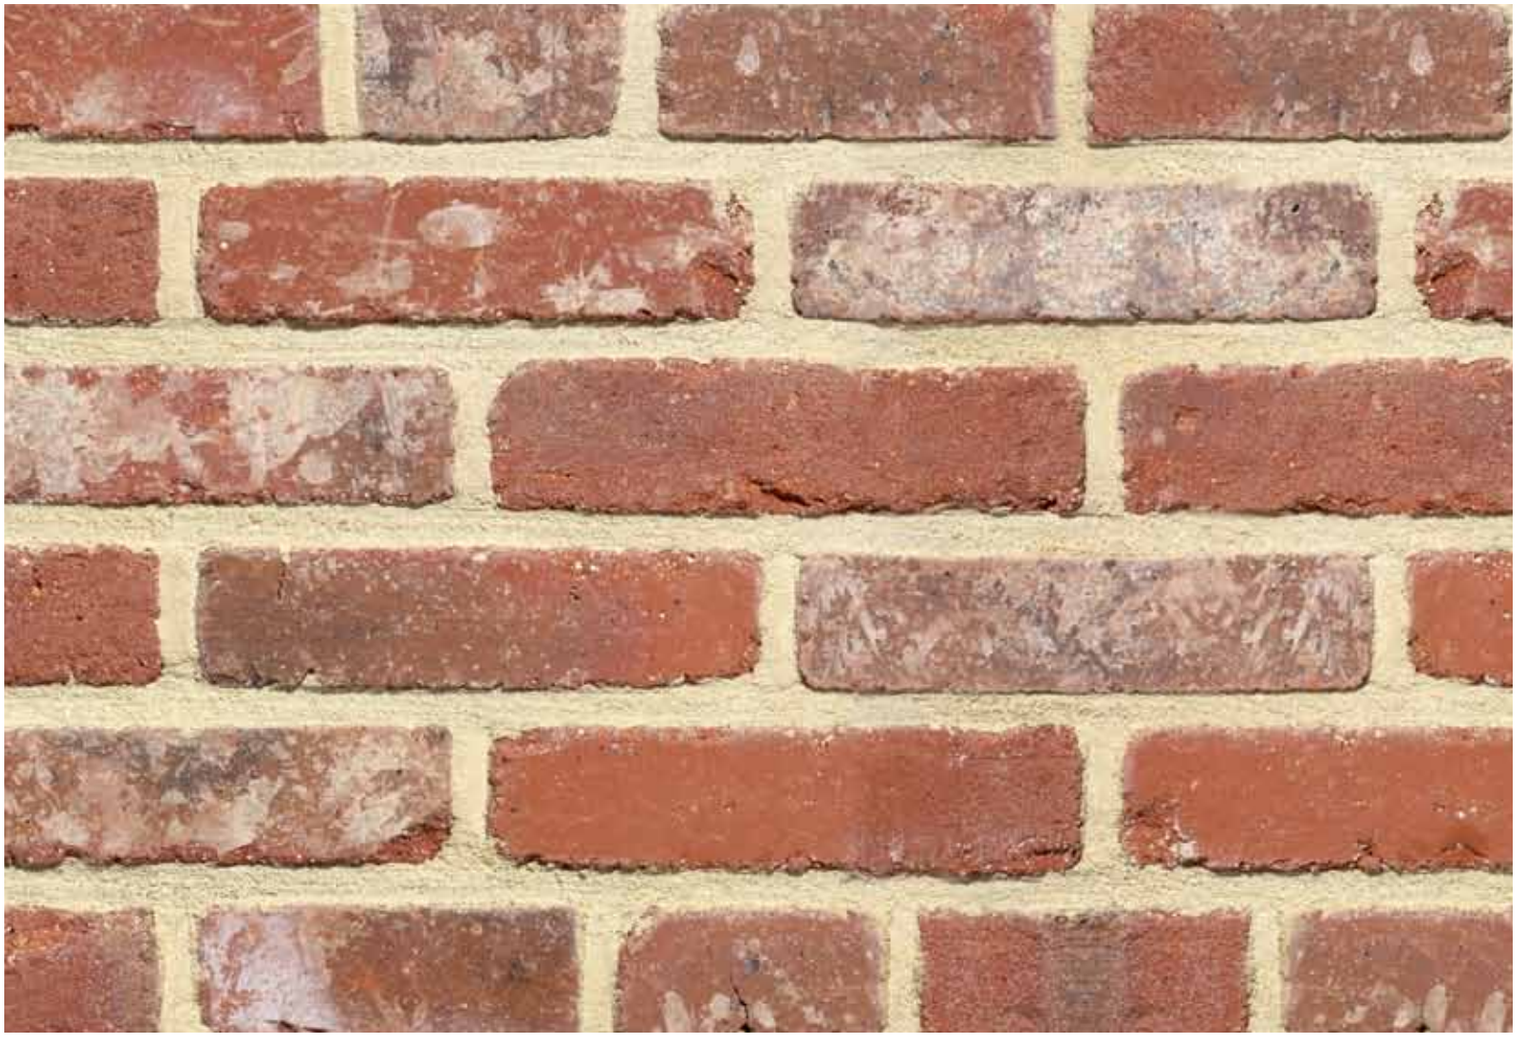

Porositeit Porosité ≤ 17 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW4
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,88 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
M50, WFD

Altijd wild verband Toujours appareillage sauvage

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Retro Boomse Klamp

Kortemark

Strengpers Etirée

Architect Architecte K. Roevens, Schilde

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Boomse Klinkaert

RETRO®

Porositeit Porosité ≤ 13 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
M50

Altijd wild verband Toujours appareillage sauvage

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Retro Boomse Klinkaert

Péruwelz

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Den Kempenaar

RETRO®

Porositeit Porosité ≤ 19 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW4
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
M50

Altijd wild verband Toujours appareillage sauvage

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Retro Den Kempenaar

Kortemark

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Pastorie

RETRO®

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,27 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
M50

Altijd wild verband Toujours appareillage sauvage

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Retro Pastorie

Kortemark

Strengpers Etirée

Architect Architecte P. De Schutter, Wichelen

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Tiffany

RETRO®

Porositeit Porosité ≤ 19 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,91 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
M50, WFD

Altijd wild verband Toujours appareillage sauvage

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert.
Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Retro Tiffany

Péruwelz

Vormbak

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Romana

Porositeit Porosité ≤ 14 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Romana

Péruwelz

Handvorm Moulée-main

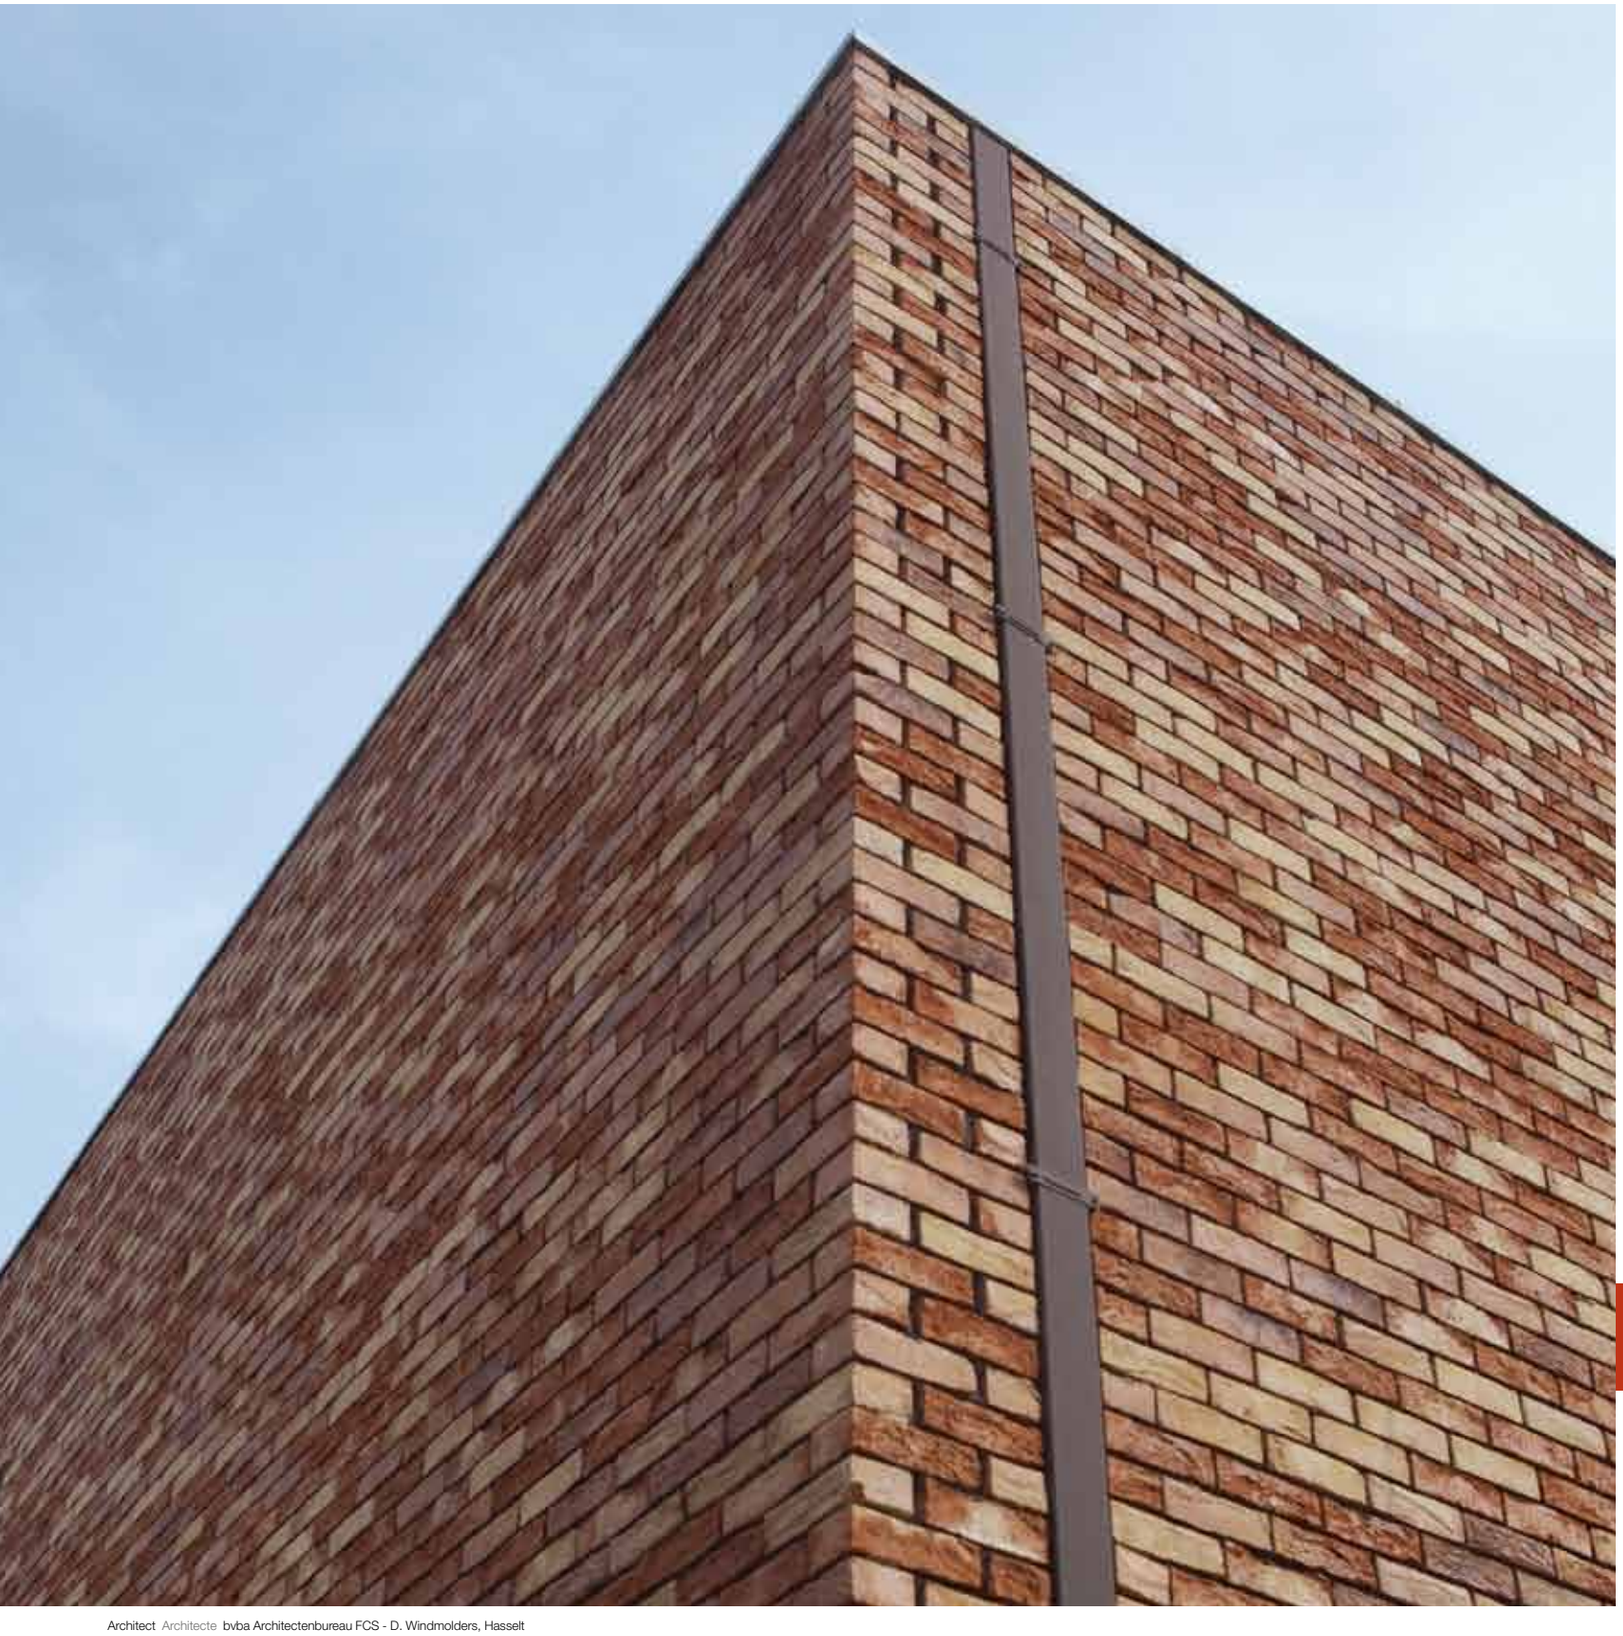

Architect Architecte bvba Architectenbureau FCS - D. Windmolders, Hasselt

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Rosé

Porositeit Porosité ≤ 19 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,85 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M65, WF, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Rosé

Kortemark

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte D. Demesse, Charleroi

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Rose Wychen

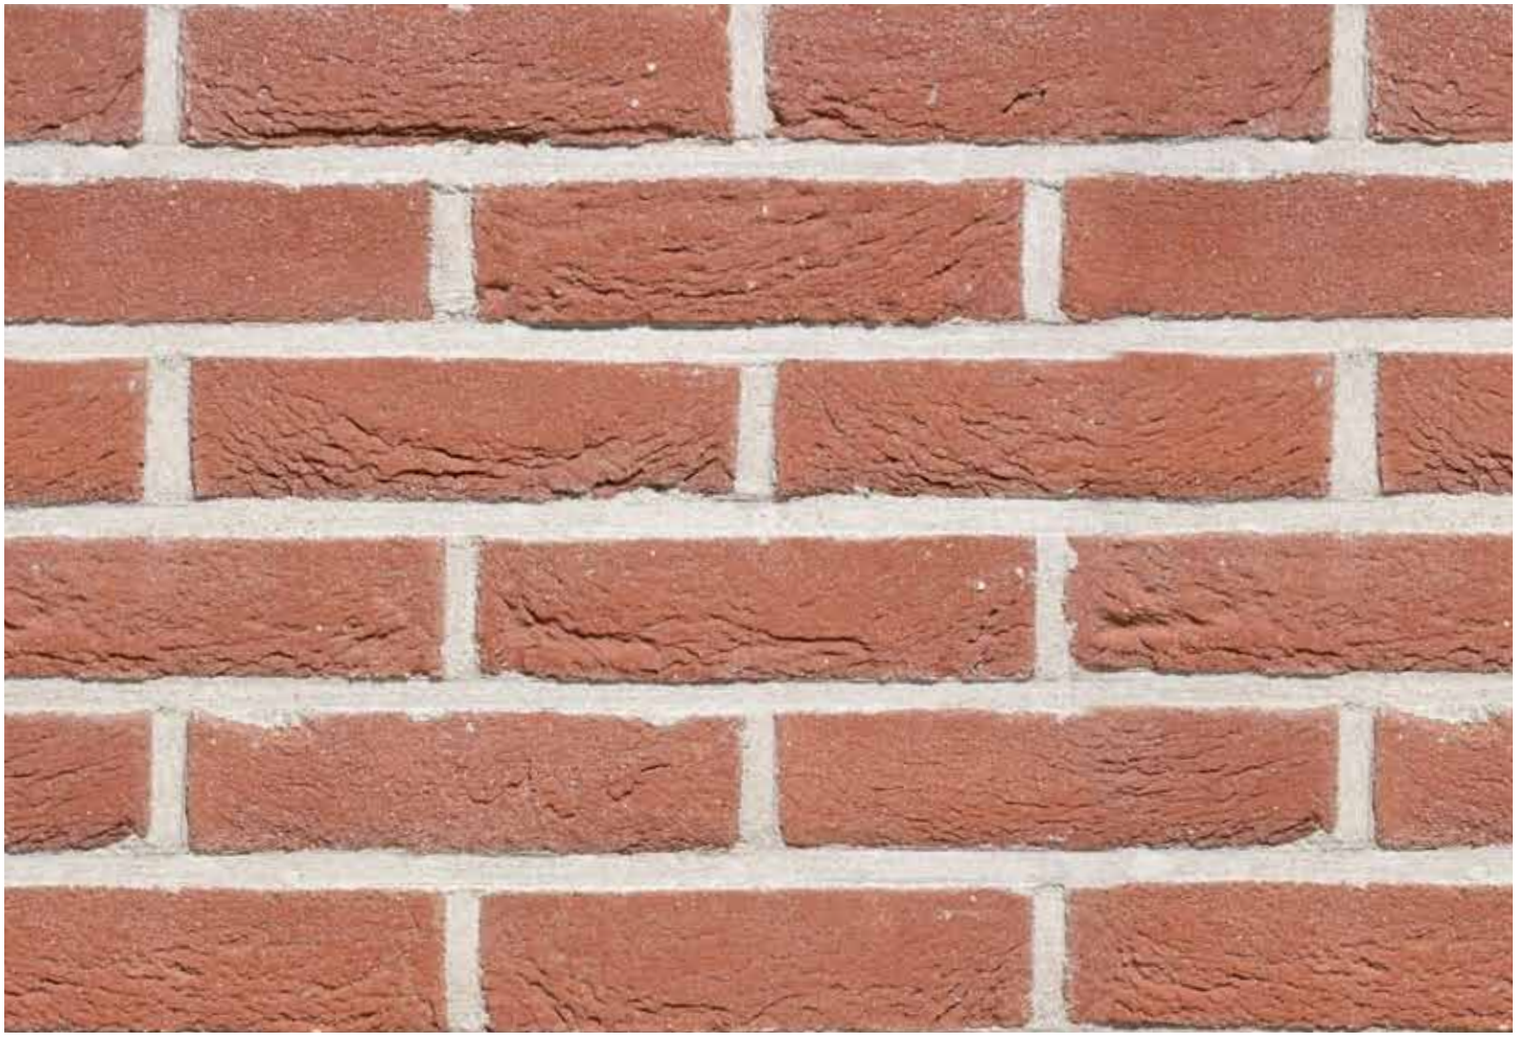

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW4
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M50, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Rose Wychen

Kortemark

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Vlasbloem Fleur de Lin

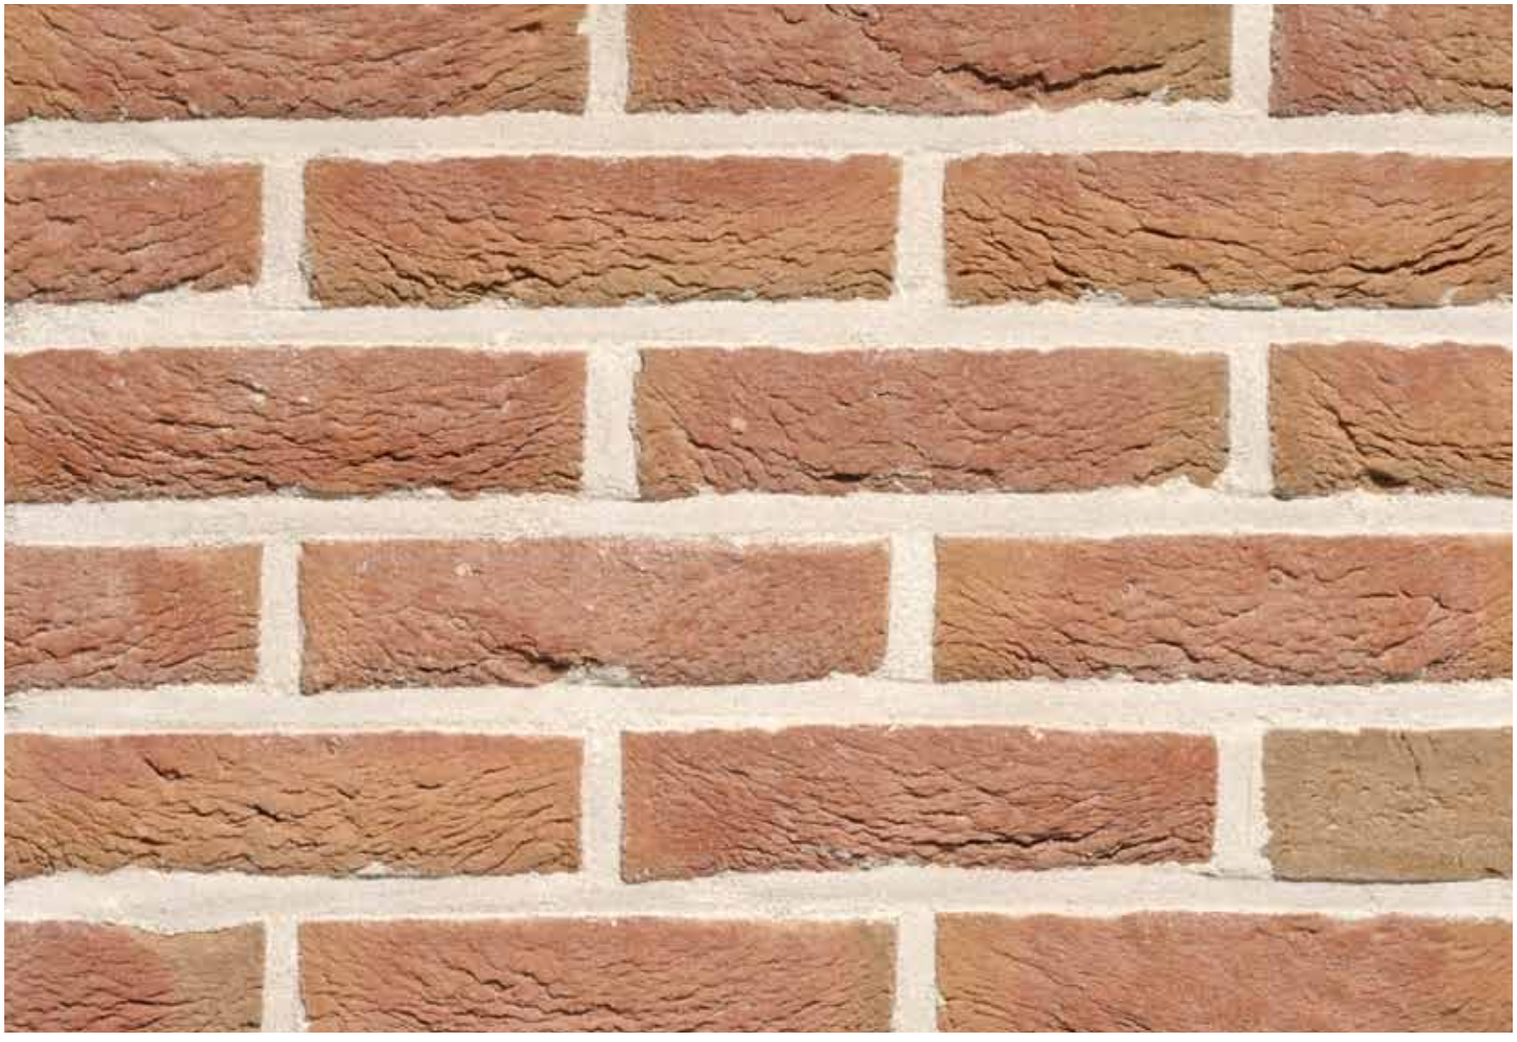

Porositeit Porosité ≤ 19 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW4
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M50, WF, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Vlasbloem Fleur de Lin

Kortemark

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Zirkoon Zircon

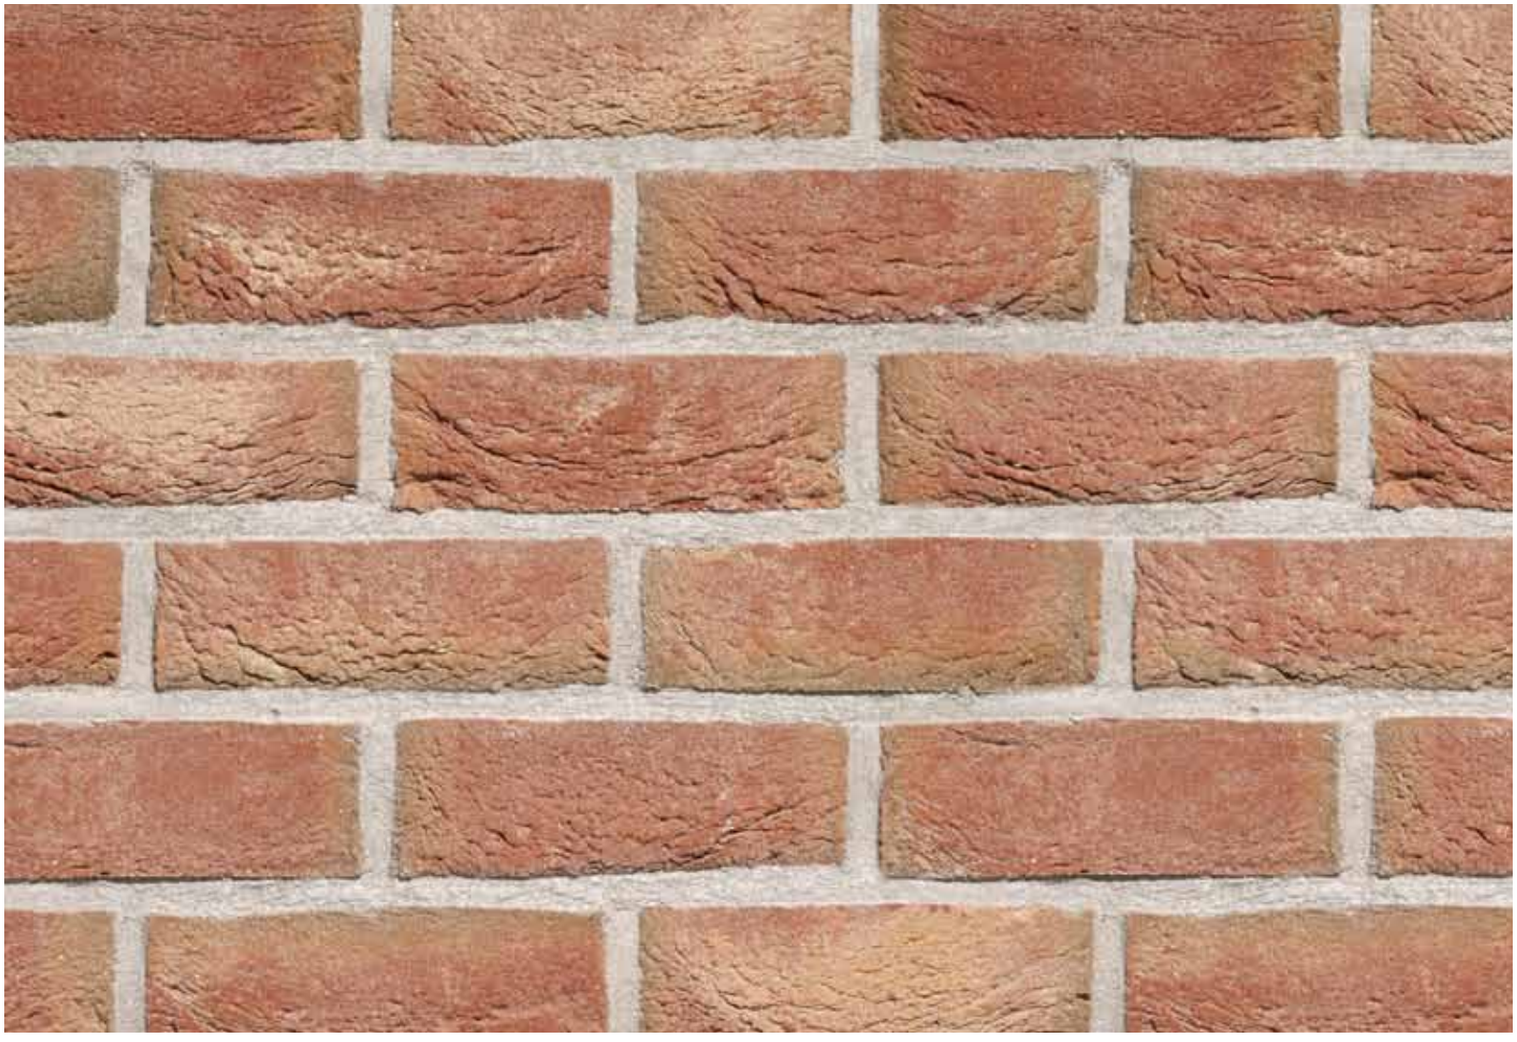

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW4
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M50, M65, WF, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Zirkoon Zircon

Kortemark

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Bruna

FORUM

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50, M65, WF, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Branco
p. 382-383

Cobra
p. 416-417

Rojo
p. 430-431

Tinto
p. 432-433

Cromo
p. 474-475

Ombra
p. 478-479

Prata
p. 480-481

Forum Bruna

Beerse

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Bruna Genuanceerd Nuancé

FORUM

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

Forum Bruna Genuanceerd Nuancé

Beerse

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Oud Gents Vieux Gand

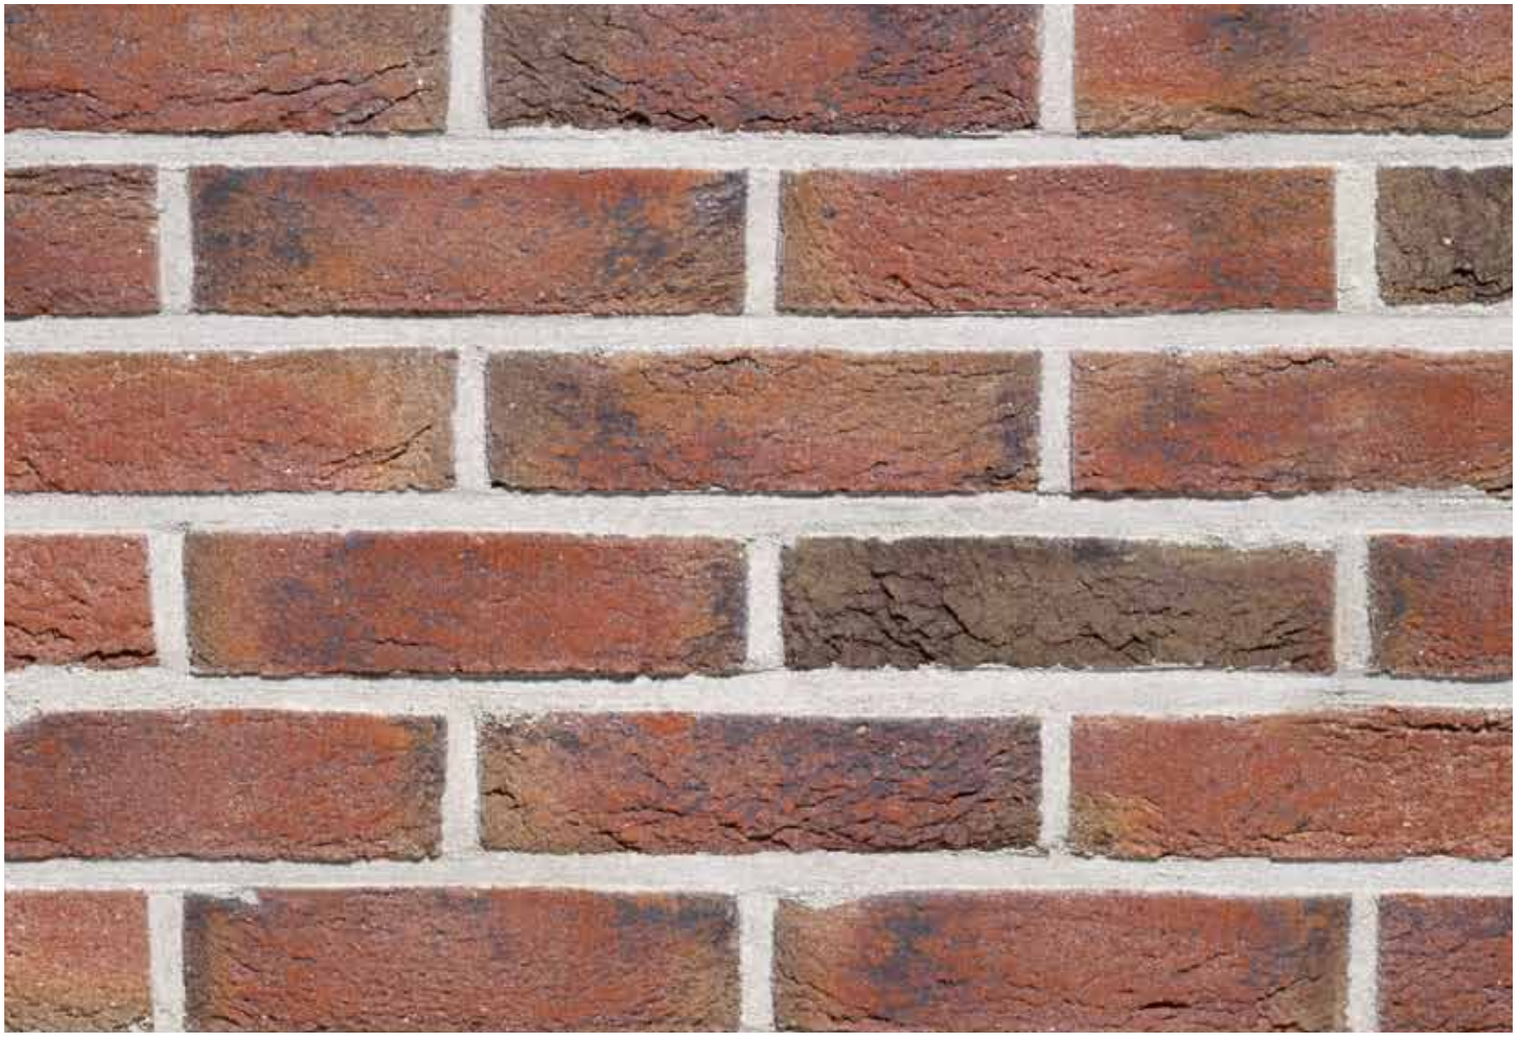

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW4
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,99 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M50

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Oud Gents Vieux Gand

Kortemark

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel

DESIMPEL

Horta

RETRO®

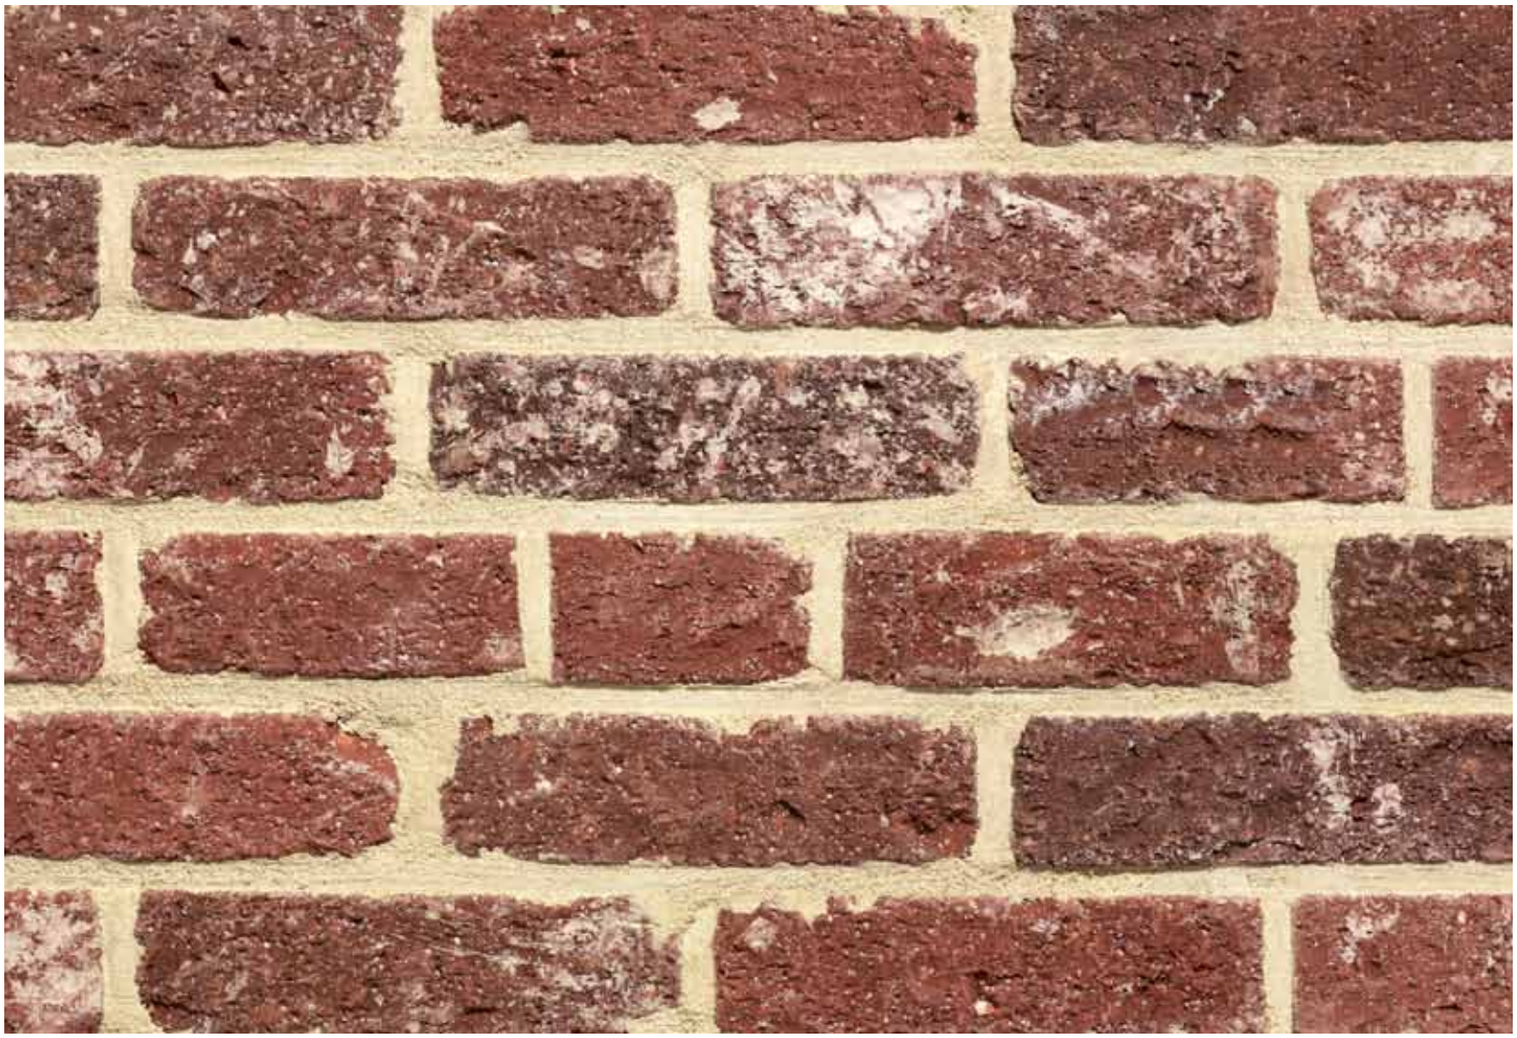

Porositeit Porosité ≤ 17 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW4
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 0,88 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - test op basissteen Classe Euro F2 - essai sur brique de base

Beschikbaar in Disponible en
FF

Altijd wild verband Toujours appareillage sauvage

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NBN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme PTV 23-002.

CE

Retro Horta

Kortemark

Strengpers Etirée

Architect Architecte Temmerman & Claeys, Drongen

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Tacana

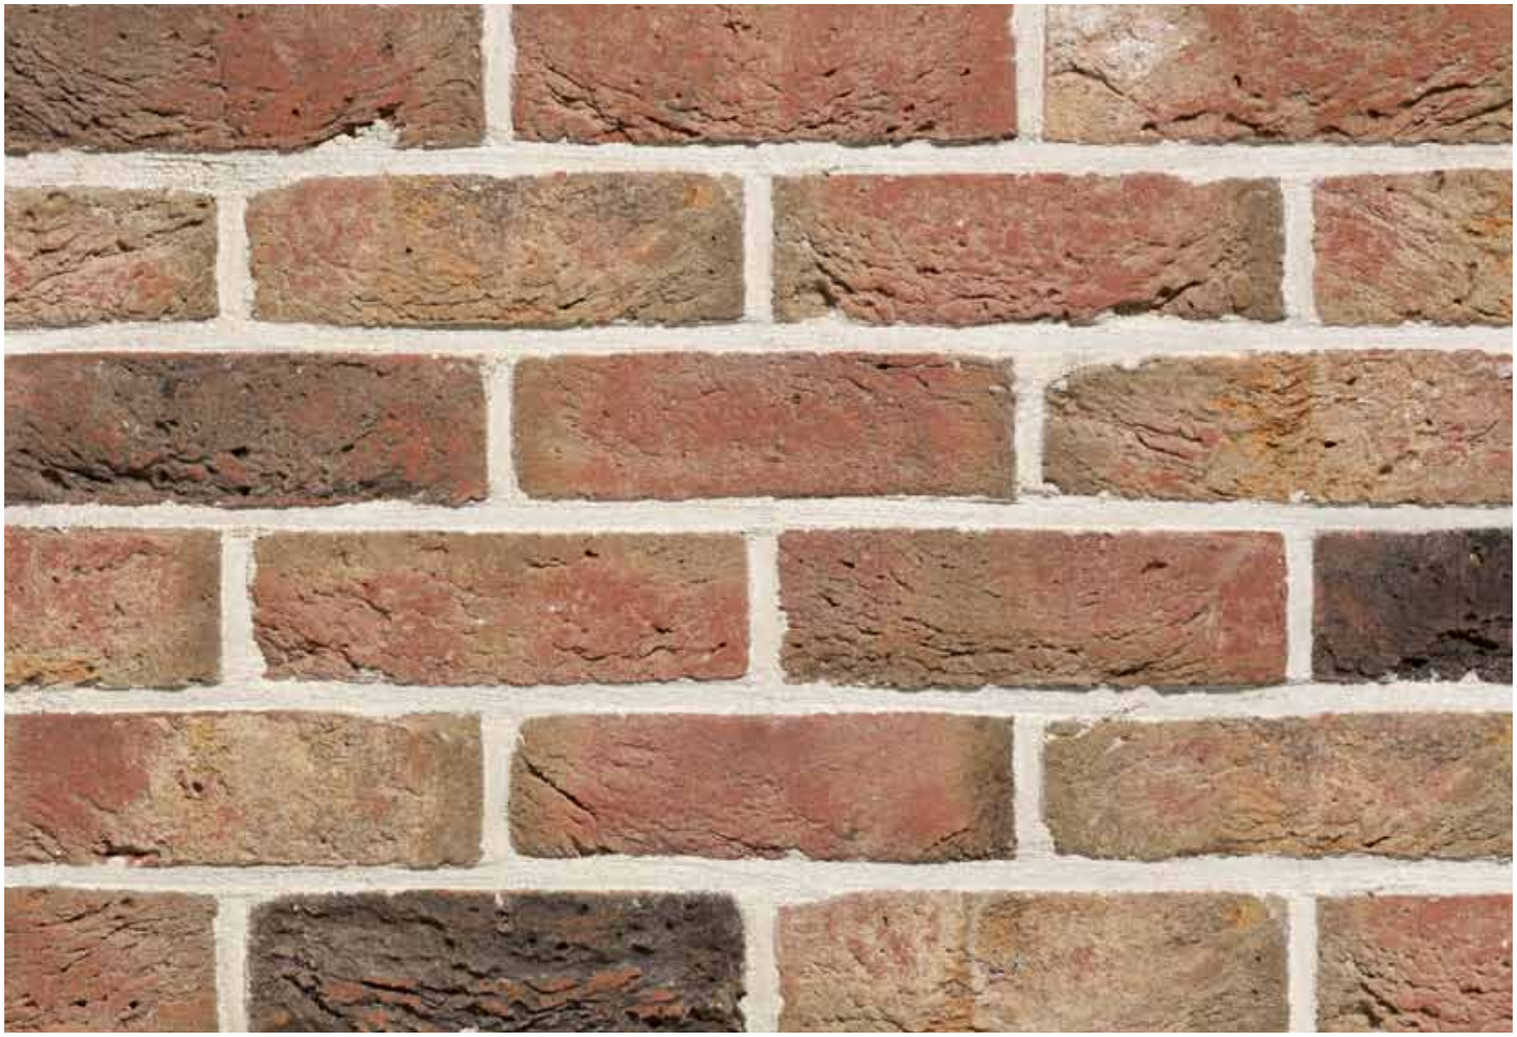

Porositeit Porosité ≤ 14 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Tacana

Péruwelz

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Topaas Topaze

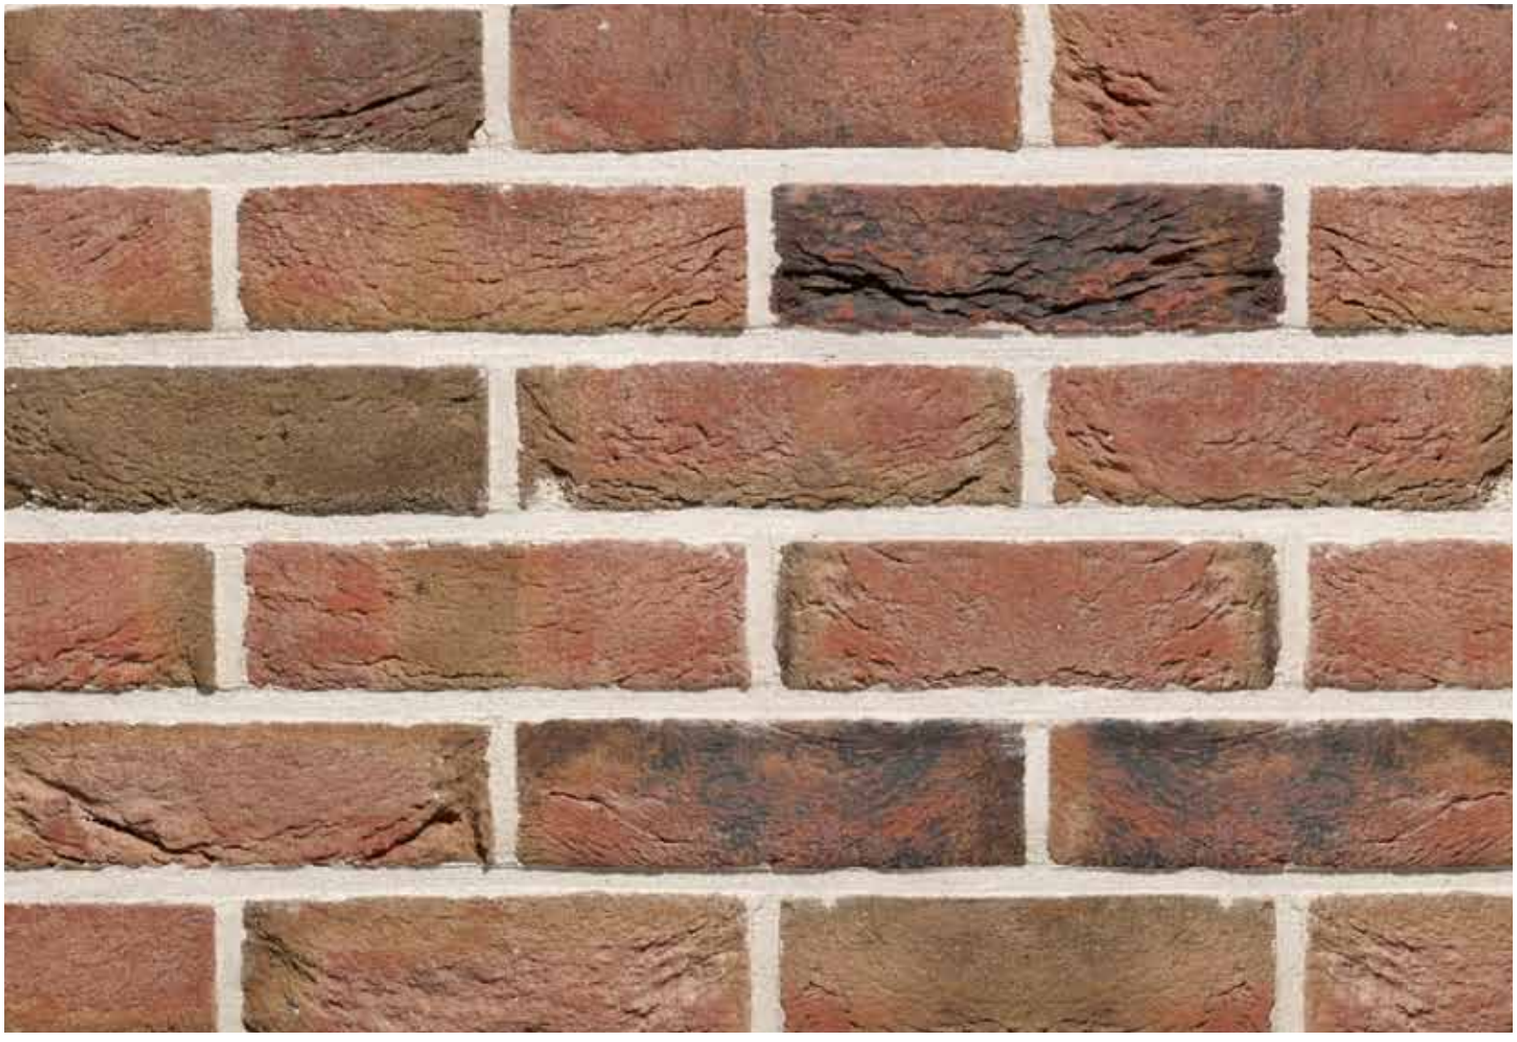

Porositeit Porosité ≤ 14 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Topaas Topaze

Péruwelz

Handvorm Moulée-main

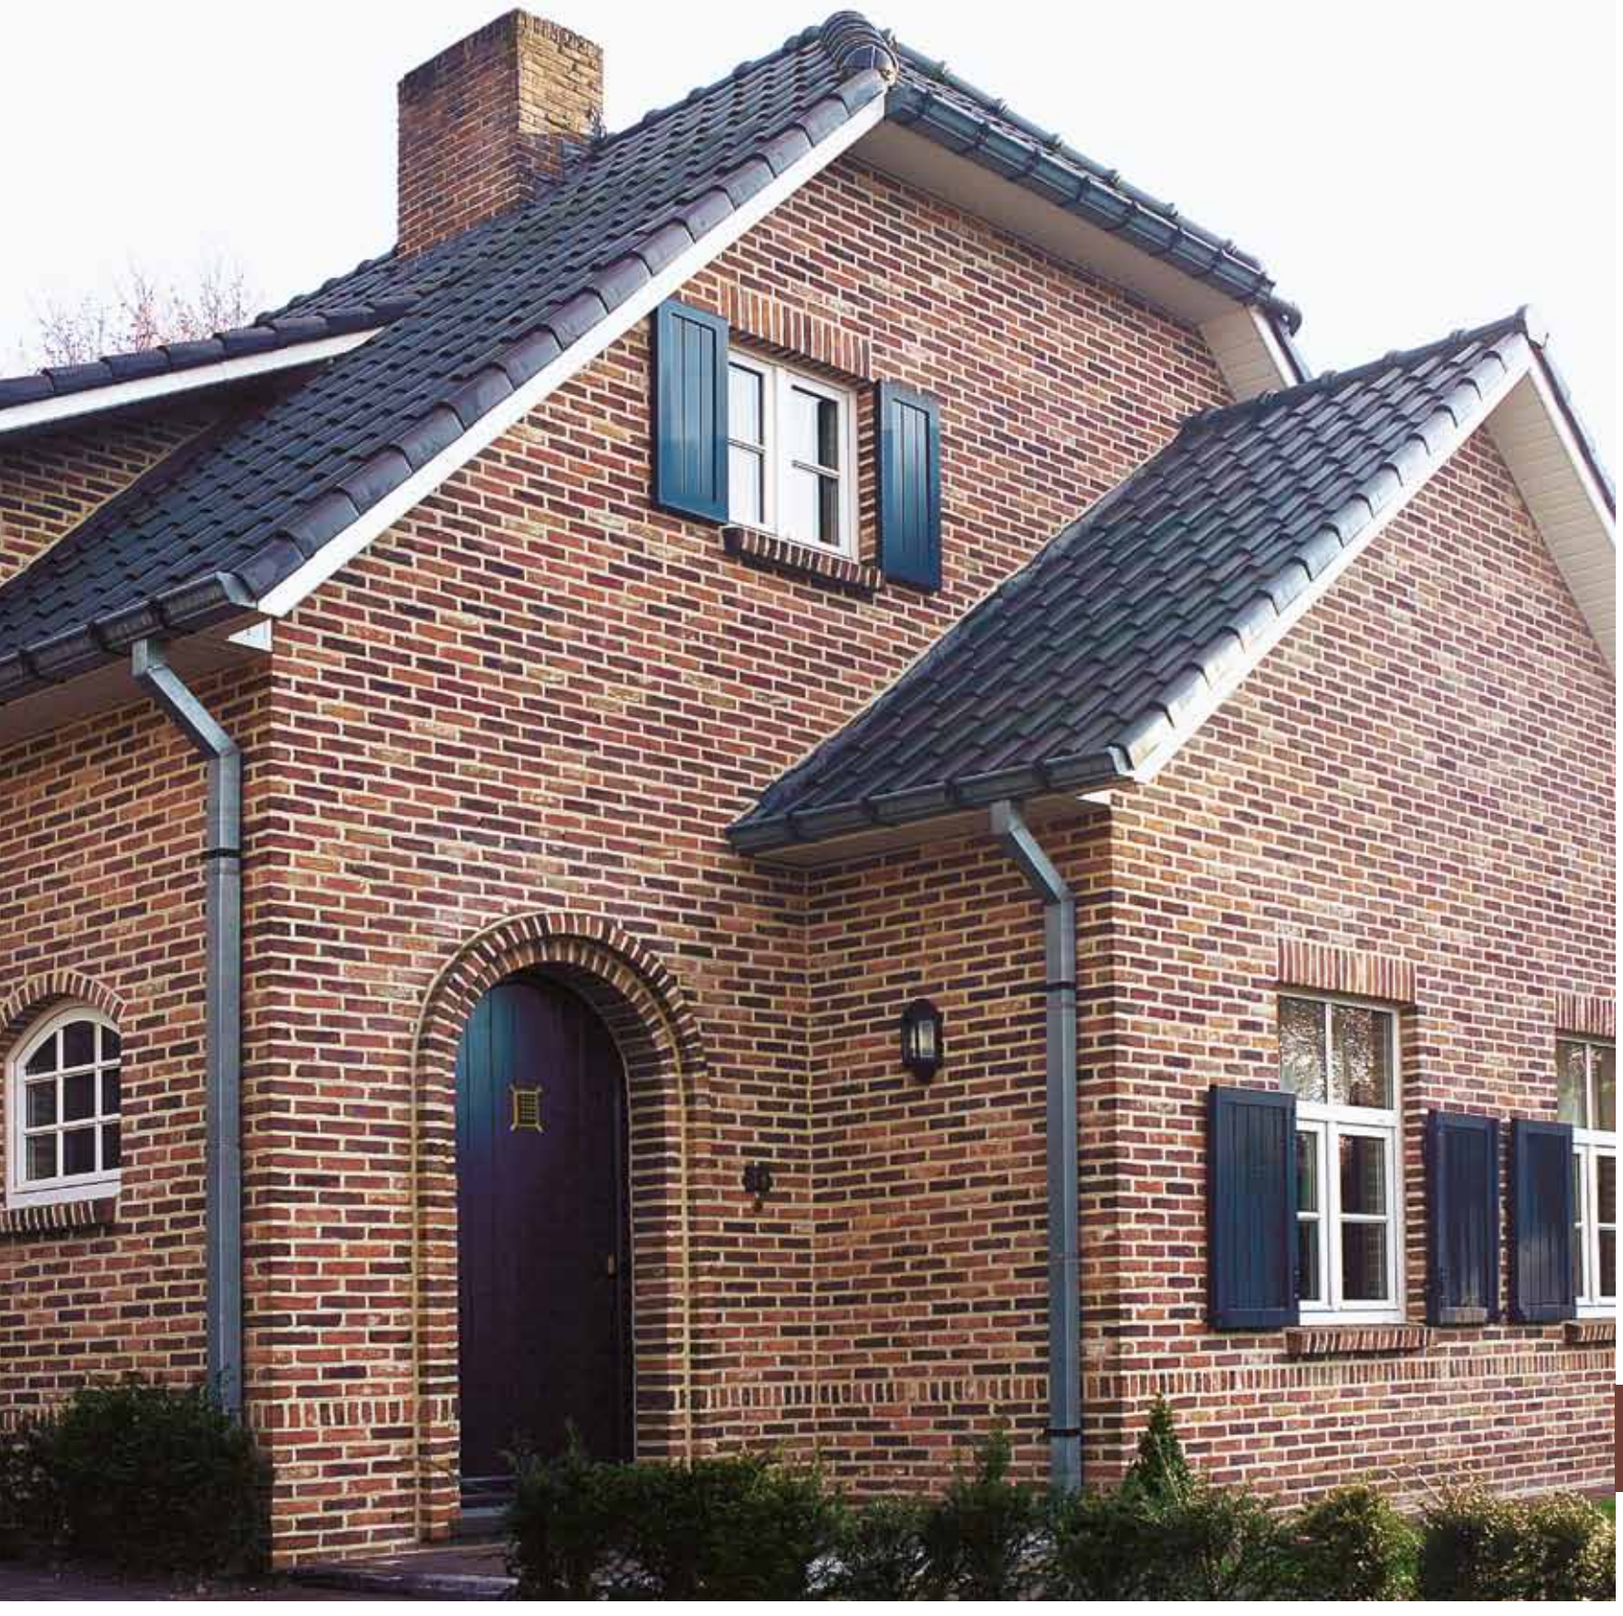

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Branco Genuanceerd Gesmoord Nuancé Etouffé

FORUM

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

Forum Branco Genuanceerd Gesmoord Nuancé Etouffé

Beerse

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Cromo

FORUM

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M50, M65, WF, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Branco
p. 382-383

Cobra
p. 416-417

Rojo
p. 430-431

Tinto
p. 432-433

Bruna
p. 460-461

Ombra
p. 478-479

Prata
p. 480-481

Forum Cromo

Beerse

Handvorm Moulée-main

Forum Rojo

Architect Architecte Arch. Bureau Bodart, X. Vanderheyden, Genval

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

Cromo Genuanceerd Nuancé

FORUM

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

CE

BENOR

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.terca.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het CE label welke de conformiteit aan de NEN EN 771-1 garandeert. Bijkomende eigenschappen worden getest volgens de BRL 1007.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.terca.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label CE, qui garantit la conformité à la norme NEN EN 771-1. Des caractéristiques complémentaires sont testées selon la norme BRL 1007.

Forum Cromo Genuanceerd Nuancé

Beerse

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Ombra

FORUM

Porositeit Porosité ≤ 15 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW3
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50, M65, WF, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

Branco
p. 382-383

Cobra
p. 416-417

Rojo
p. 430-431

Tinto
p. 432-433

Bruna
p. 460-461

Cromo
p. 474-475

Prata
p. 480-481

Forum Ombra

Beerse

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Prata

FORUM

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel

Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en

M50, M65, WF, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

CE BENOR

Andere kleuren verkrijgbaar: Autres couleurs disponibles:

Branco
p. 382-383

Cobra
p. 416-417

Rojo
p. 430-431

Tinto
p. 432-433

Bruna
p. 460-461

Cromo
p. 474-475

Ombra
p. 478-479

Forum Prata

Beerse

Handvorm Moulée-main

Architect Architecte L. Godin, Ayeneux

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Prata Genuanceerd Nuancé

FORUM

Porositeit Porosité ≤ 10 %
Initiële wateropname Porosité Initiale IW2
Lambda waarde λ_{Ue} Valeur Lambda 1,08 W/mK

Vorstbestendigheid Résistance au gel
Euroklasse F2 - zéér vorstbestand (Benor) Classe Euro F2 - très résistant au gel (Benor)

Beschikbaar in Disponible en
M50, WFD

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via **www.desimpel.be**. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op **tel +32 56 24 96 16** of **fax +32 56 22 87 11**.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-002 garandeert.

Le fabricant est en mesure de produire la déclaration CE dans le cadre de la Directive européenne des matériaux de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur **www.desimpel.be**. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de **tél. +32 56 24 96 16** ou de **fax +32 56 22 87 11**.

Les produits sont livrés avec le label Benor, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-002.

Forum Prata Genuanceerd Nuancé

Beerse

Handvorm Moulée-main

De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

DESIMPEL

Metselverbanden en voegen
Les appareillages et les joints

Bouwers zijn er zich vaak niet van bewust hoeveel verschillende metselverbanden er bestaan. Ieder metselverband heeft nochtans zijn eigen karakter en bepaalt in grote mate de uitstraling van de gevel. De lijst van mogelijke metselverbanden is bijna onuitputtelijk.

Metselverbanden bestaan meestal uit één of meerdere van de volgende elementen:
- een strek (een hele steen)
- een klezoor (een vierdesteen)
- een kop (een halve steen)

Les personnes qui construisent ne se rendent pas compte du nombre d'appareillages de maçonnerie qui existent. Chaque appareillage a pourtant son caractère propre et détermine dans une large mesure le rayonnement de la façade. La liste des appareillages spécifiques est presque inépuisable.

Les appareillages comprennent généralement un ou plusieurs des éléments ci-dessous:
- une panneresse (une brique complète)
- un quart de brique ou trois-quarts de brique
- une boutisse (une demi-brique)

De voeg Le joint

Ook bij de kleurkeuze van uw voegmortel laat u zich best leiden door de kleur van uw gevelsteen, uw dakbedekking en uw ramen. De voegmortel kan het uitzicht van uw gevel namelijk sterk beïnvloeden. Met een blekere voegmortel zal uw gevel een lichte indruk geven, terwijl u met een donkere voegmortel net het tegenovergestelde effect realiseert. Kiest u voor een voegmortel met ongeveer dezelfde kleur als uw gevelsteen, dan krijgt uw gevel een egaal uitzicht. Denk eraan dat ook het verlijmen en dunmetselen van gevelstenen tot de mogelijkheid behoort. Met deze techniek komen de bakstenen dicht tegen elkaar te liggen en wordt voegen overbodig. Zo bekomt u eveneens een gevel met een egaal uitzicht.

Vous pouvez choisir la couleur du mortier de rejointoiement adaptée à la couleur de vos briques de parement et à celle de votre toiture et châssis. Le mortier de rejointoiement peut influencer beaucoup l'aspect de votre façade. Un joint clair rend la façade plus claire tandis qu'un joint foncé aura pour résultat une façade foncée. Vous pouvez obtenir un parement d'une couleur unie en choisissant un joint d'une couleur identique à celle des briques. N'oubliez pas non plus que le collage et la maçonnerie à joints minces sont aussi une possibilité intéressante. Grâce à cette technique, il n'est même plus nécessaire de jointoyer. Par conséquent, cette technique vous permet d'obtenir un aspect très uni.

Strekverband, halfsteenverband Appareillage tout panneresses

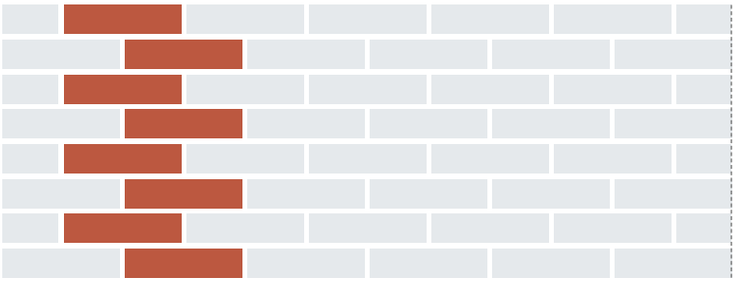

De verticale voegen verspringen telkens met de helft van de baksteenlengte.

Les joints verticaux sont décalés de la demi-longueur de la brique.

Kwart-strekverband, klezorenverband Appareillage en quart de brique

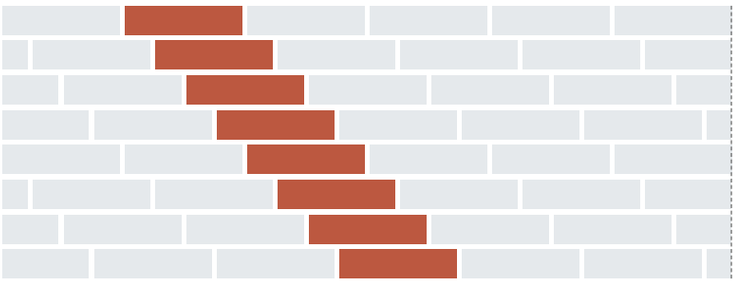

De verticale voegen verspringen op 1/4 of 3/4 van de baksteenlengte. Dit verband kan linksvallend of rechtsvallend zijn (zie de ingekleurde diagonaal in het getoonde voorbeeld).

Les joints verticaux sont décalés d'un quart ou de trois quarts de la longueur de la brique. Cet appareillage peut être incliné vers la gauche ou vers la droite (voir la diagonale colorée dans l'exemple reproduit).

Wienerberger

Kruisverband Appareillage en croix

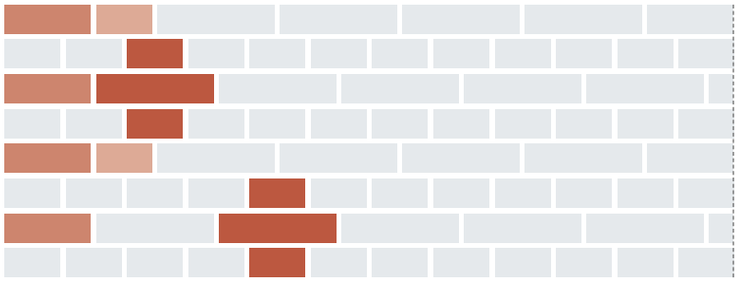

Type openbare werken
De laag strekstenen begint met een driekwartsteen. Om de vier lagen wordt er rechts een kopsteen geplaatst naast de driekwartsteen. Zo verspringt de rij strekstenen met een halve steen.

Type travaux publics
La rangée de panneresses commence par une brique trois quarts. Toutes les quatre rangées, une boutisse est placée à droite de la brique trois quarts. Ainsi, la rangée de panneresses est décalée d'une demi-brique.

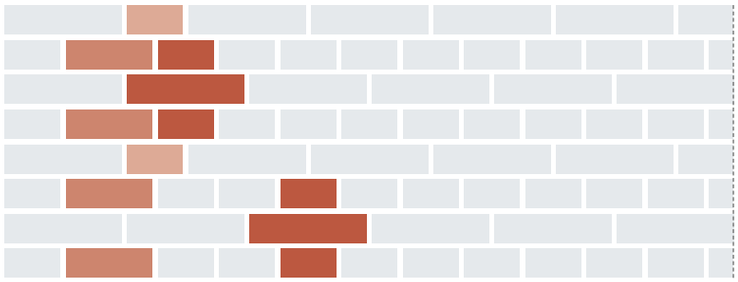

Type privé-bouwwerken
In iedere koppenlaag wordt een driekwartsteen gelegd naast de eerste kop. Om de vier lagen plaatst men een kopsteen in de strekkenlaag.

Type travaux privés
Dans les rangées de boutisses, une brique trois quarts est posée à côté de la première brique. On pose une boutisse dans la rangée de panneresses toutes les quatre rangées.

Kettingverband Appareillage en chaîne

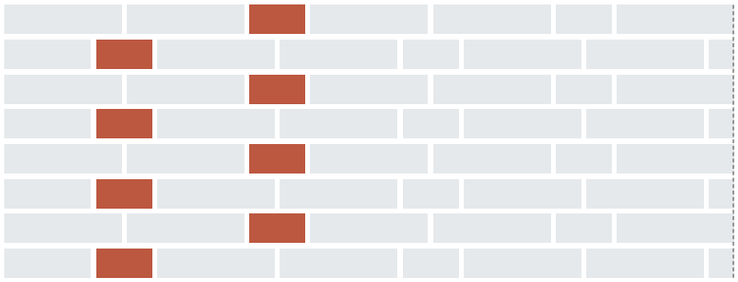

Alle lagen bestaan achtereenvolgens uit een kop en twee strekken.

Toutes les rangées alternent une boutisse et deux panneresses.

Vlaams verband Appareillage flamand

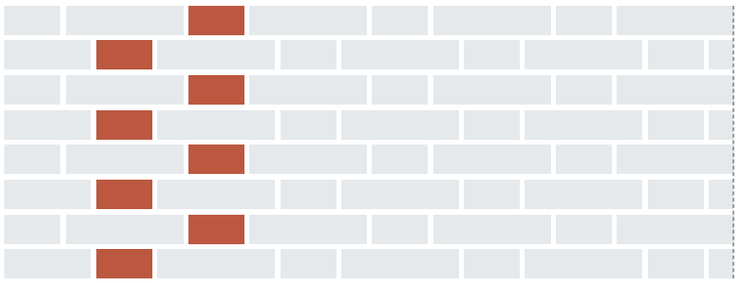

Alle lagen bestaan achtereenvolgens uit een strek en een kop.

Toutes les rangées se composent d'une succession d'une boutisse et d'une panneresse.

DESIMPEL TERCA

Staand verband Appareillage debout

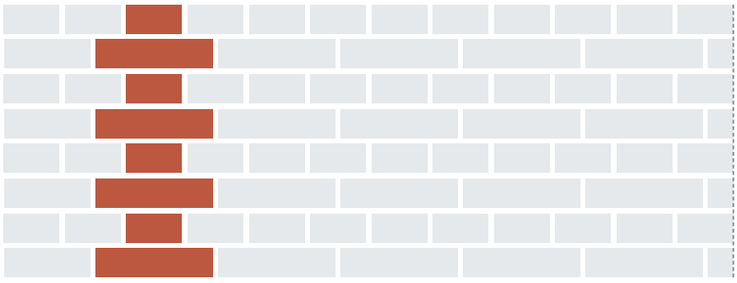

Eén laag op twee bestaat uit strekken. De andere laag bestaat uit een opeenvolging van koppen. In de strekkenlaag wordt een driekwartsteen geplaatst.

Une rangée sur deux se compose de panneresses. La rangée suivante se compose d'une succession de boutisses. Une brique trois quarts est placée dans la rangée de panneresses.

Wildverband Appareillage sauvage

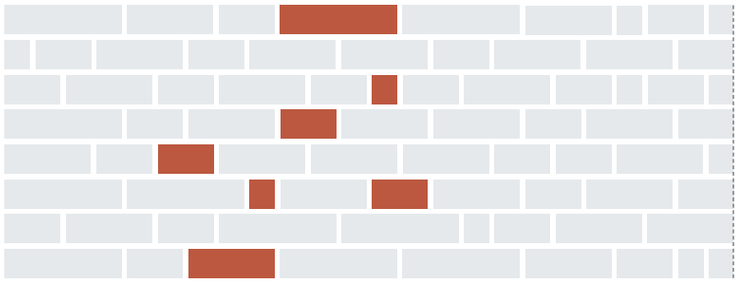

Het metselwerk bestaat uit een willekeurige opeenvolging van koppen, strekken, klezoren en ook andere groottes, maar niet kleiner dan 1/4 steen.

La maçonnerie se compose d'une succession aléatoire de boutisses, de panneresses, de trois quarts de brique et d'autres grandeurs, mais jamais moins d'un quart de brique.

Tegelverband Appareillage en carrelage

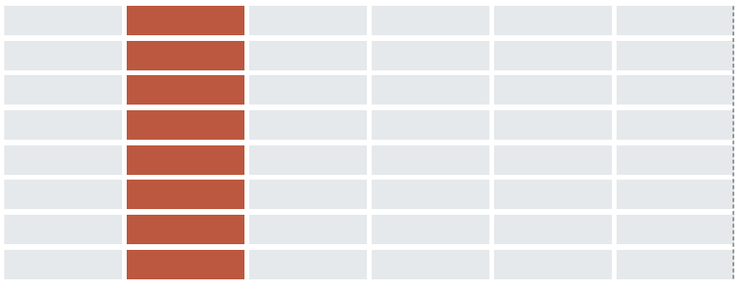

De strekken (en eventueel koppen) bevinden zich allemaal precies boven elkaar in die mate dat de verticale voegen niet verspringen.

Les panneresses (et éventuellement les boutisses) se trouvent exactement les unes au-dessus des autres, de sorte que les joints verticaux ne sont pas décalés.

Braziliaans verband Appareillage brésilien

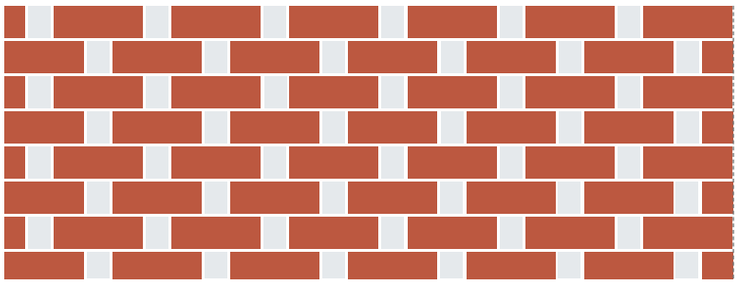

Metselverband waarbij er openingen worden gelaten tussen de kopse zijden van de stenen en de muur (analoog: claustra verband).

Appareillage laissant des ouvertures entre les boutisses et le mur (analogue à l'appareillage claustra).

Overzicht formaten
Inventaire des formats

Benaming Dénomination			L x B x H L x E x H	stuks/m² 12 mm voeg pièces/m² joint de 12 mm	stuks/m² 5 mm voeg pièces/m² joint de 5 mm
Module 50	M50		± 188-88-48	± 83	± 98
Module 57	M57		± 188-88-55	± 75	± 86
Module 65	M65		± 188-88-63	± 67	± 76
Module 90	M90		± 188-88-88	± 50	± 56
Waalformaat Format Waal	WF		± 210-100-50	± 73	± 85
Aangepast Waalformaat Format Waal Adapté	WF	(verlijmen /collage)	± 204-100-50	± 75	± 87
Universeel Waalformaat Format Waal Universel	UWF	(**Eco-brick**®)	± 200-65-50	± 76	± 89
Waaldikformaat Format Waal épais	WFD		± 210-100-65	± 59	± 66
Engels Formaat Format Anglais	EF		± 215-102-65	± 57	± 65
Frans Formaat Format Français	FF		± 220-105-60	± 60	± 69
Derdeling			± 160-75-40	± 112	± 135
Rijnvorm			± 178-83-48	± 88	± 103
Campina			± 288-88-62	± 45	± 51
Normaalformaat	NF		± 238-113-68	± 50	± 56
Vechtformaat	VF		± 208-98-39	± 89	± 107
Juffer			± 178-85-38	± 105	± 127
Klampformaat			± 178-85-45	± 92	± 109
Hilversums formaat Format Hilversum	HF		± 228-108-38	± 83	± 100
Wasserstrich			± 490-110-38	± 40	± 47
—	—		± 188-138-88	± 50	± 56
—	—		± 288-88-38	± 67	± 80
—	—		± 288-88-48	± 56	± 65
—	—		± 288-88-63	± 45	± 50
—	—		± 288-88-88	± 33	± 37
—	—		± 288-88-138	± 22	± 24
—	—		± 288-138-88	± 33	± 37
—	—		± 288-188-88	± 33	± 37
—	—		± 288-138-138	± 22	± 24

Binnen een formaatomschrijving (vb WF) zijn verschillende kleine maatafwijkingen mogelijk.
Au sein d'une description du format (p. ex. WF), de légers écarts dimensionnels peuvent se manifester.

Eco-brick®

Eco-brick®, een gevelsteen lichter en smaller dan de traditionele baksteen.
Met meer mogelijkheden voor nieuwbouw en renovatie.
Eco-brick®, une brique plus légère et moins large que les briques traditionnelles.
En construction comme en rénovation, elle multiple les opportunités

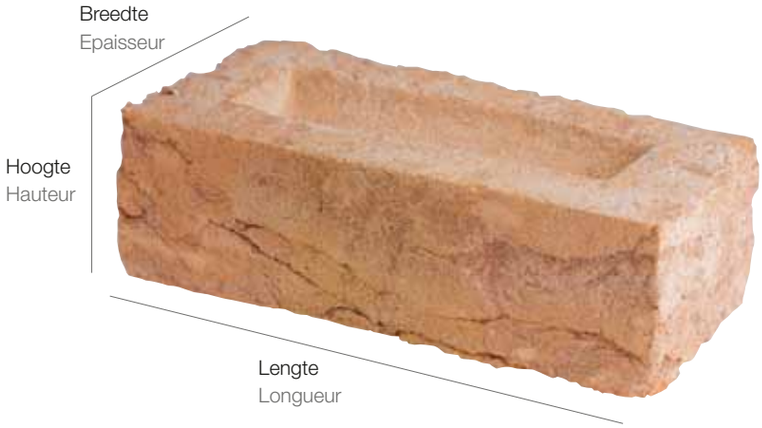

Deze formaten kunnen per fabriek en per regio kleine afwijkingen vertonen.
Ces formats peuvent présenter de petits écarts par usine et par région.

DESIMPEL TERCA

Gesmoorde stenen
Les briques étouffées

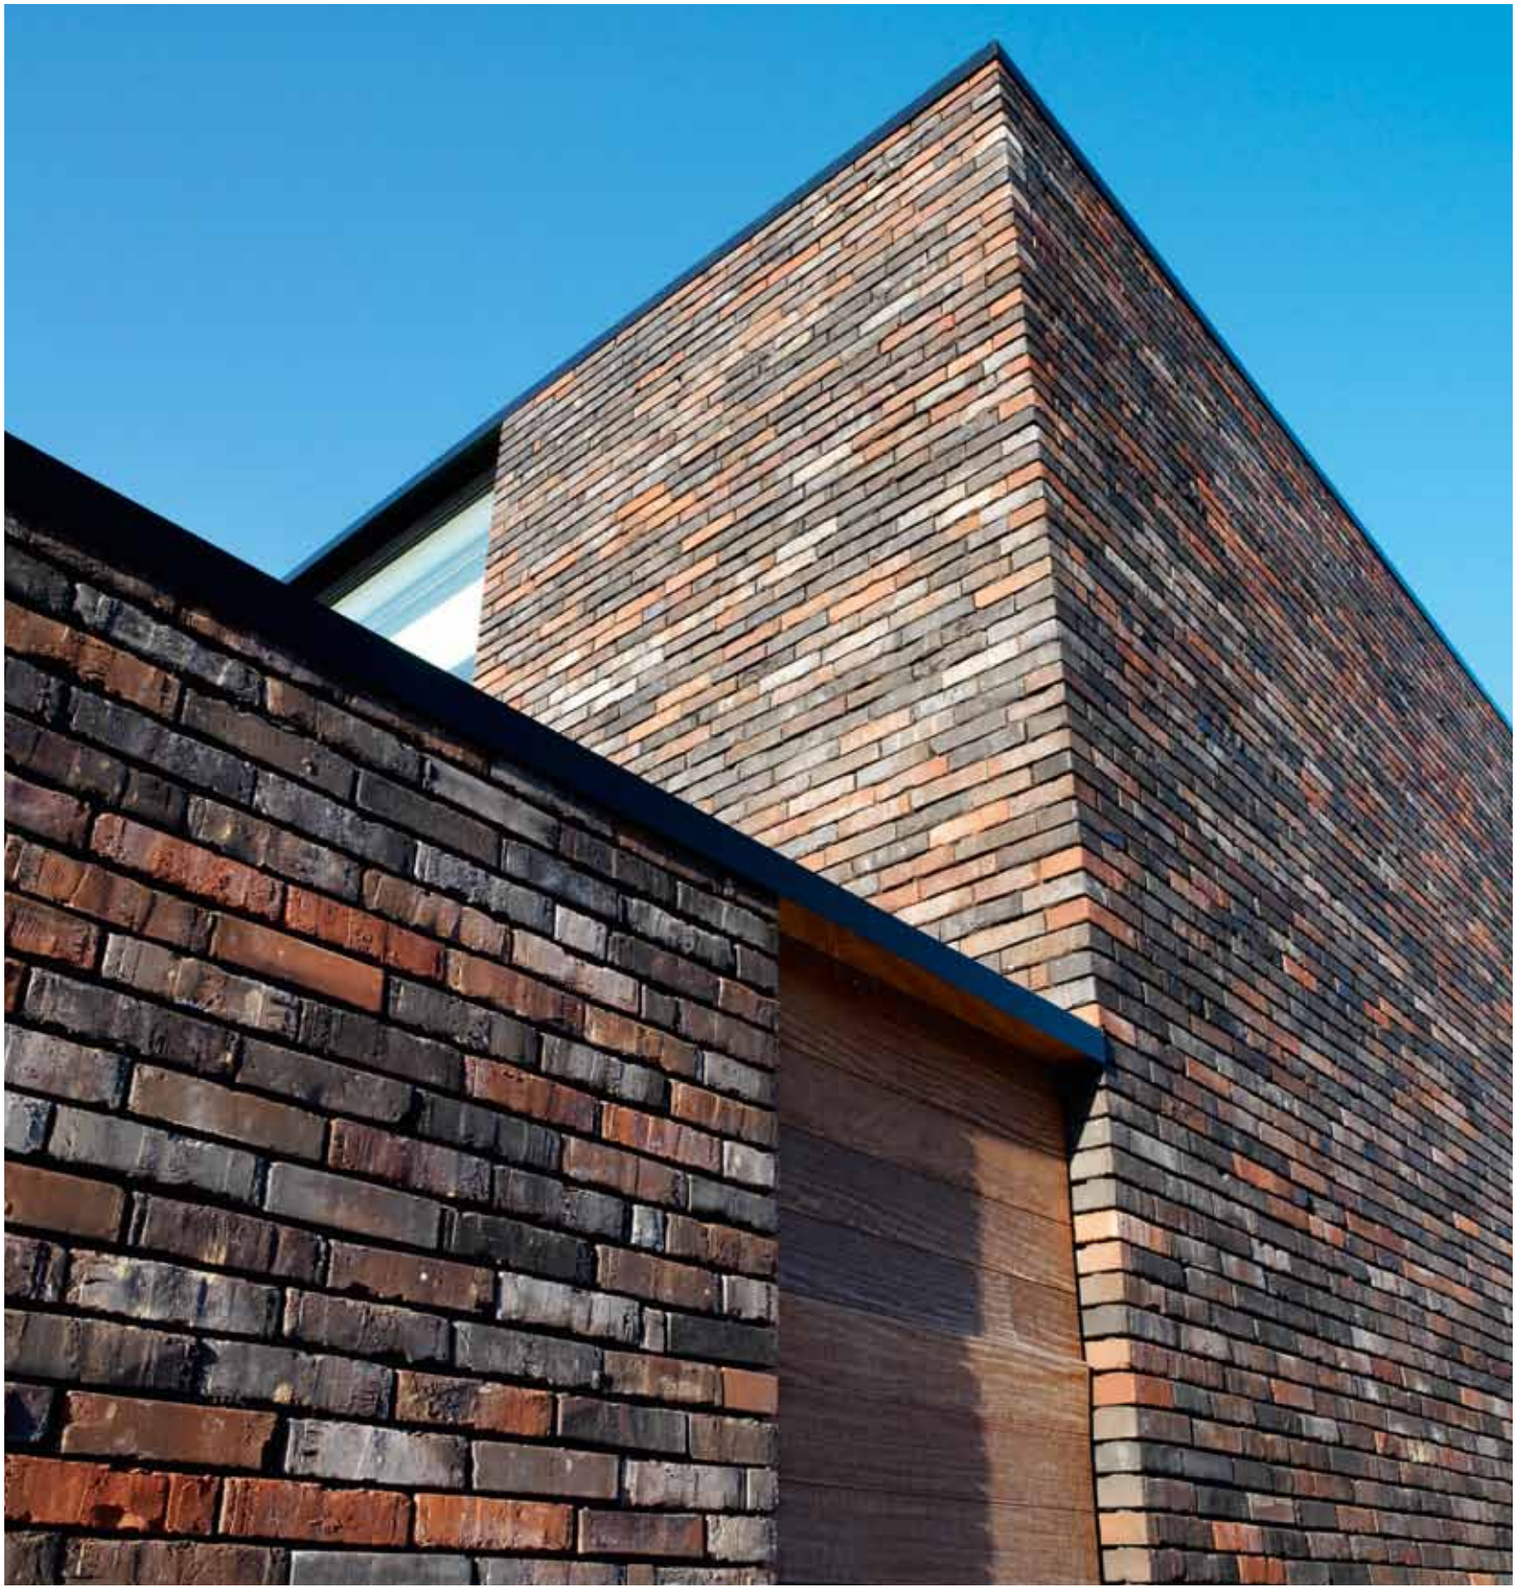

Woning architect Maison architecte G. Nijs, Heers

Wienerberger

niet gesmoord
non étouffé

gesmoord
étouffé

Grijze stenen zijn in, maar nog niet zo lang geleden was het niet mogelijk om massief grijze stenen te produceren. Wienerberger heeft nu een reeks van industrieel gesmoorde stenen ontwikkeld. Deze nieuwe grijze stenen bieden heel wat creatieve en eigenzinnige mogelijkheden.

Bij het smoren gaan de stenen die al eerder gebakken werden opnieuw de oven in. De stenen worden gesmoord in een zuurstofarme atmosfeer. Dankzij de hoge temperatuur ontstaat er een chemische reactie waarbij de ijzeroxiden, die nagenoeg in elke baksteen zitten, verkleuren. De uiteindelijke grijstint is afhankelijk van de basiskleur van de steen, de manier van stapelen, of de toevoeging van andere elementen (zoals kolen) tijdens het smoorproces. In bepaalde gevallen bekomt men zelfs grijs-groene gesmoorde bakstenen.

Een greep uit het gesmoorde aanbod: Greyline, Hectic, Agora Zilvergrijs, Agora Titaangrijs, Agora Alugrijs, Blauwe Paepesteen, Veldbrand gesmoord, Pastorale gesmoord, Vormbak Zilvergrijs.

Les briques grises sont en vogue, mais, il n'y a pas si longtemps, il n'était pas possible de produire des briques grises teintées dans la masse. Wienerberger a à présent mis au point une gamme de briques industrielles dites étouffées. Ces nouvelles briques grises présentent de nombreuses possibilités créatives et originales.

Avec la technologie de l'étouffement, les briques déjà cuites une première fois sont remises au feu. Les briques sont réchauffées dans une atmosphère pauvre en oxygène. La température élevée provoque une réaction chimique. Les oxides de fer se trouvant dans les briques se décolorent. La teinte grise définitive dépend donc de la couleur de base de la brique, du mode d'empilement dans le four et de l'ajout d'autres éléments (comme le charbon) lors du processus d'étouffement.
Dans certains cas, on peut même obtenir des briques gris-vert.

Voici un aperçu de l'offre en briques étouffées: Greyline, Hectic, Agora Gris Argenté, Agora Gris Titane, Agora Gris Alu, Paepesteen Bleu, Veldbrand étouffé, Pastorale étouffé, Vormbak Gris Argenté.

Hectic gesmoord special
Hectic étouffé special

Metselwerk met dunne voegen
La maçonnerie à joints minces

Verlijmen Le collage

Het verlijmen van gevelstenen zit in de lift. Verlijmen is dé techniek van de toekomst. Daarbij worden de stenen met elkaar verbonden door een dunne laag lijmmortel. De voeg is erg fijn en nagenoeg onzichtbaar. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is het niet de dikte van de voeg die de hechtsterkte bepaalt, maar de aard van de lijmmortel.

Verlijmen biedt heel wat nieuwe bouwtechnische en creatieve mogelijkheden. Deze techniek is ideaal voor het maken van grote homogene vlakken, hedendaagse gedurfde verbanden, welvingen of rondingen in de gevel. Een verlijmde gevel ziet eruit alsof de stenen gewoon werden gestapeld. De gevel krijgt een massiever karakter en heeft een grotere kleurendynamiek. De stenen komen op de voorgrond in plaats van het voegwerk.

Le collage des briques de parement est en plein essor. La technique du collage est l'avenir par excellence. Dans ce procédé, les briques sont reliées entre elles par une fine couche de mortier-colle. Le joint est très mince et quasi invisible. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, ce n'est pas l'épaisseur du joint qui détermine la force d'adhésion, mais bien la nature du mortier-colle.

Le collage offre de nombreuses nouvelles possibilités techniques et créatives. Cette technique est idéale pour la réalisation de grandes surfaces homogènes, de façades courbées et d'appareillages contemporains osés. Une façade collée donne l'impression que les briques sont simplement empilées. La façade a un caractère plus massif et une dynamique de couleurs plus importante. Ce sont les briques qui sont mises en évidence, et non les joints.

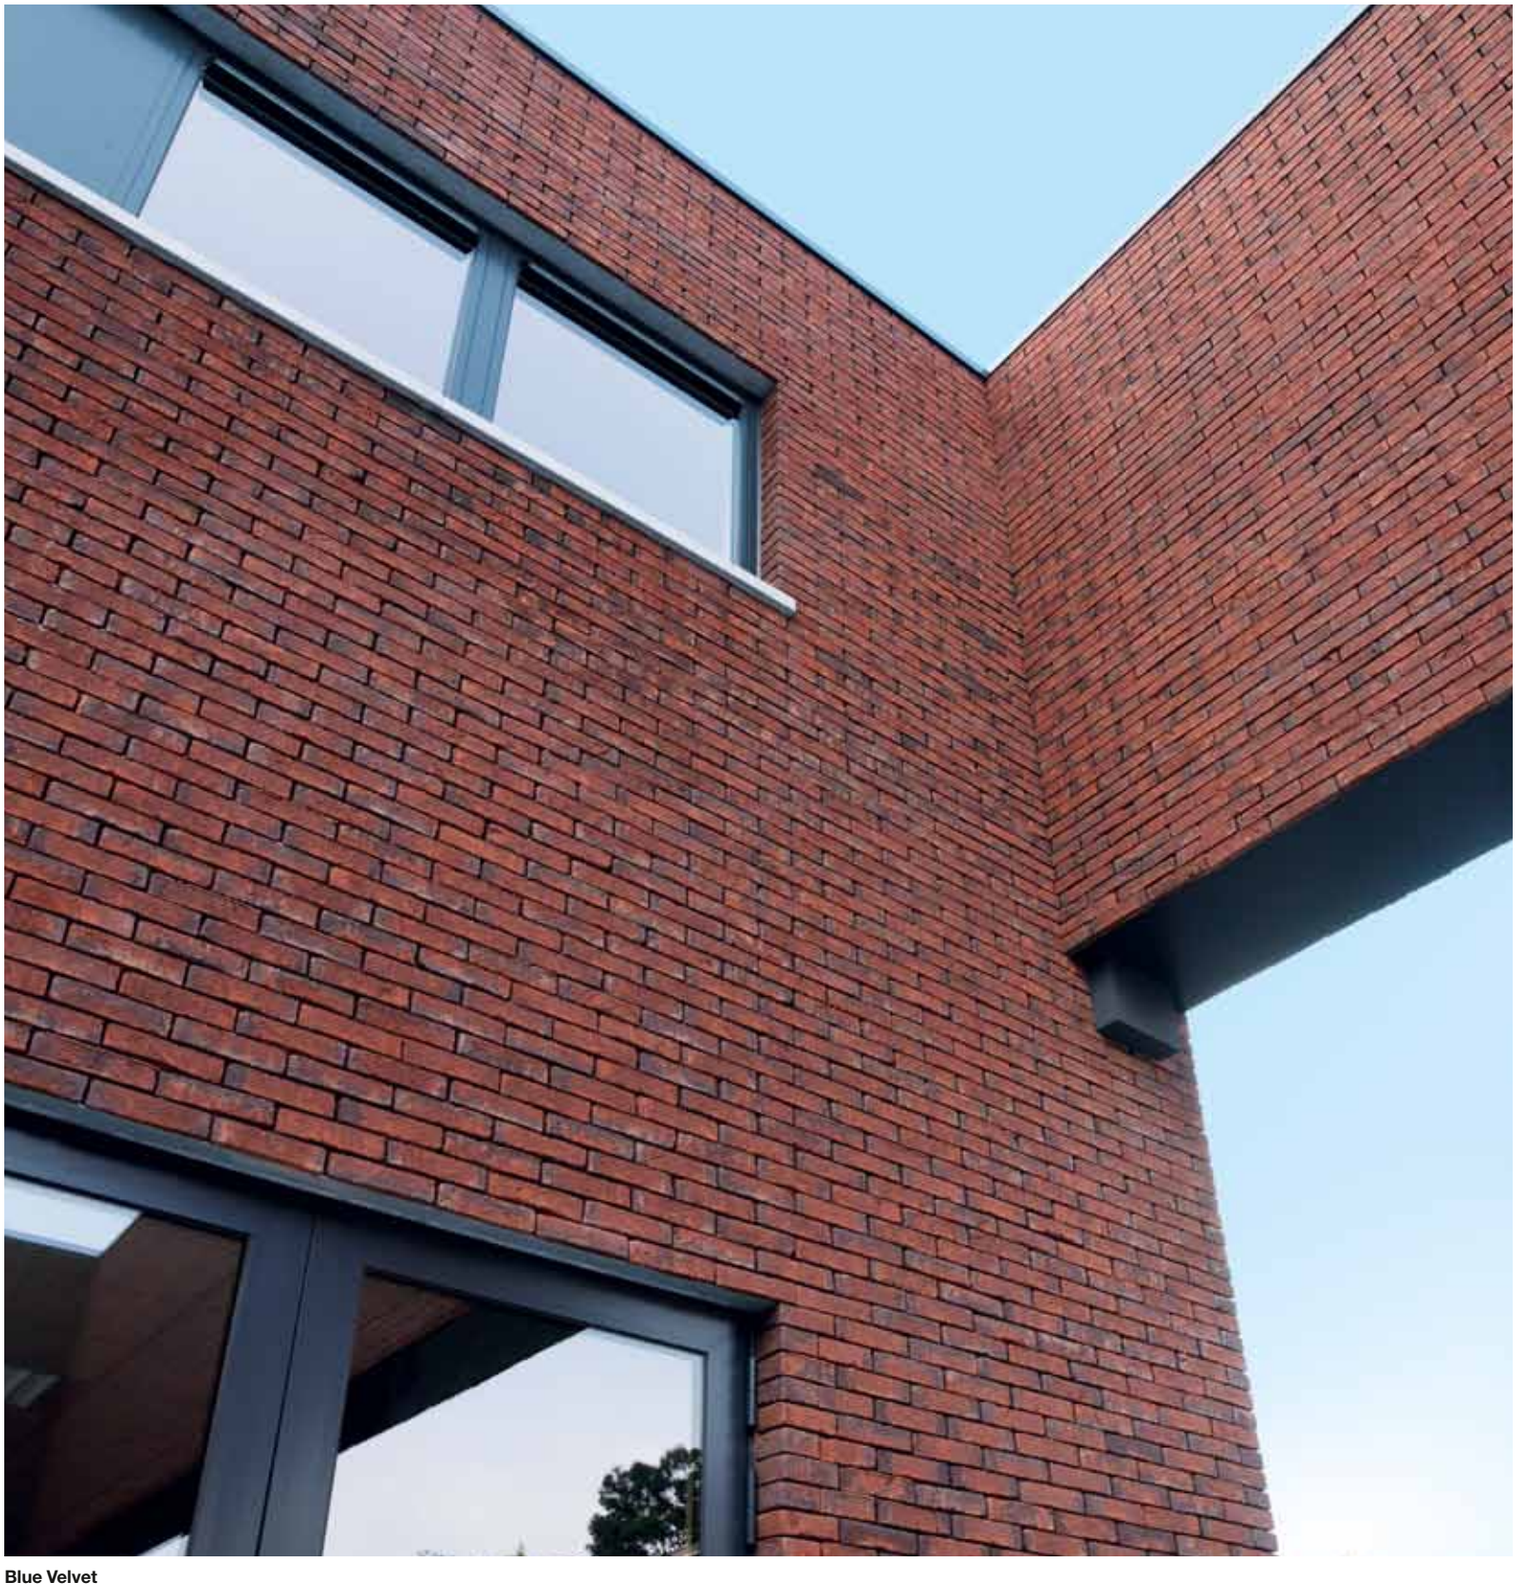

Blue Velvet

Dunmetselen La maçonnerie à joints minces

Tot voor kort waren gewone metselmortels niet geschikt voor metselwerk met extreem dunne voegen. Verlijmen was hiervoor de enige optie. Dankzij nieuwe dunmortels is het nu wel mogelijk om met een metselmortel te gaan dunmetselen.

De dunmetseltechniek zorgt, net zoals bij het lijmen, voor een massieve gevel met een grote expressiviteit. In plaats van de gebruikelijke voegen van 12 tot 15 mm, heeft u ook hier voegen van rond de 5 mm. Zo domineert de gevelsteen altijd tegenover de voeg.

Dunmortels worden aangebracht met een kleiner truweel op voegdiktes van 4 tot 7 mm. Door een aangepaste receptuur blijft de mortel voldoende water bevatten voor een goede hechting en verharding en kunnen de stenen perfect worden ingevlijd. Dunmortel is beschikbaar in verschillende kleuren.
Verlijmen en dunmetselen geven een quasi identieke esthetiek. Het verschil zit hem in de technische karakteristieken van de mortels en de manier van aanbrengen. De aard en de moeilijkheidsgraad van de toepassing of het project en de expertise van de aannemer zullen tevens meebepalend zijn in de keuze voor de ene of de andere techniek.

Jusqu'il y a peu, les mortiers de maçonnerie ordinaires ne convenaient pas pour la maçonnerie à joints extrêmement minces. Le collage était alors la seule option. Grâce aux nouveaux mortiers à joints minces, il est à présent possible de maçonner des joints minces avec un mortier.

Tout comme la technique de collage, la technique de la maçonnerie à joints minces crée une façade massive d'une grande expressivité. Au lieu des joints habituels de 12 à 15 mm, on obtient ici des joints de 5 mm environ. Ainsi, la brique domine toujours par rapport au joint.

Les mortiers pour joints minces sont mis en œuvre avec une petite truelle pour des joints de 4 à 7 mm. Suite au mélange choisi, le mortier contient encore suffisamment d'eau pour assurer une bonne adhésion et un bon durcissement, et les briques adhèrent parfaitement au mortier. Ce mortier est disponible en différents coloris.
Le collage et la maçonnerie à joints minces donnent une esthétique quasi identique. La différence réside dans les caractéristiques techniques des mortiers et dans le mode d'application. La nature et le degré de difficulté de l'application ou du projet et le savoir-faire de l'entrepreneur seront aussi déterminants dans le choix de l'une ou l'autre technique.

Wienerberger

Blauwe Paepesteen
Paepesteen Bleu

Vormbak Zilvergrijs
Vormbak Gris Argenté

Agora Titaangrijs
Agora Gris Titane

DESIMPEL TERCA

Inspirerende projecten
Des projects qui inspirent

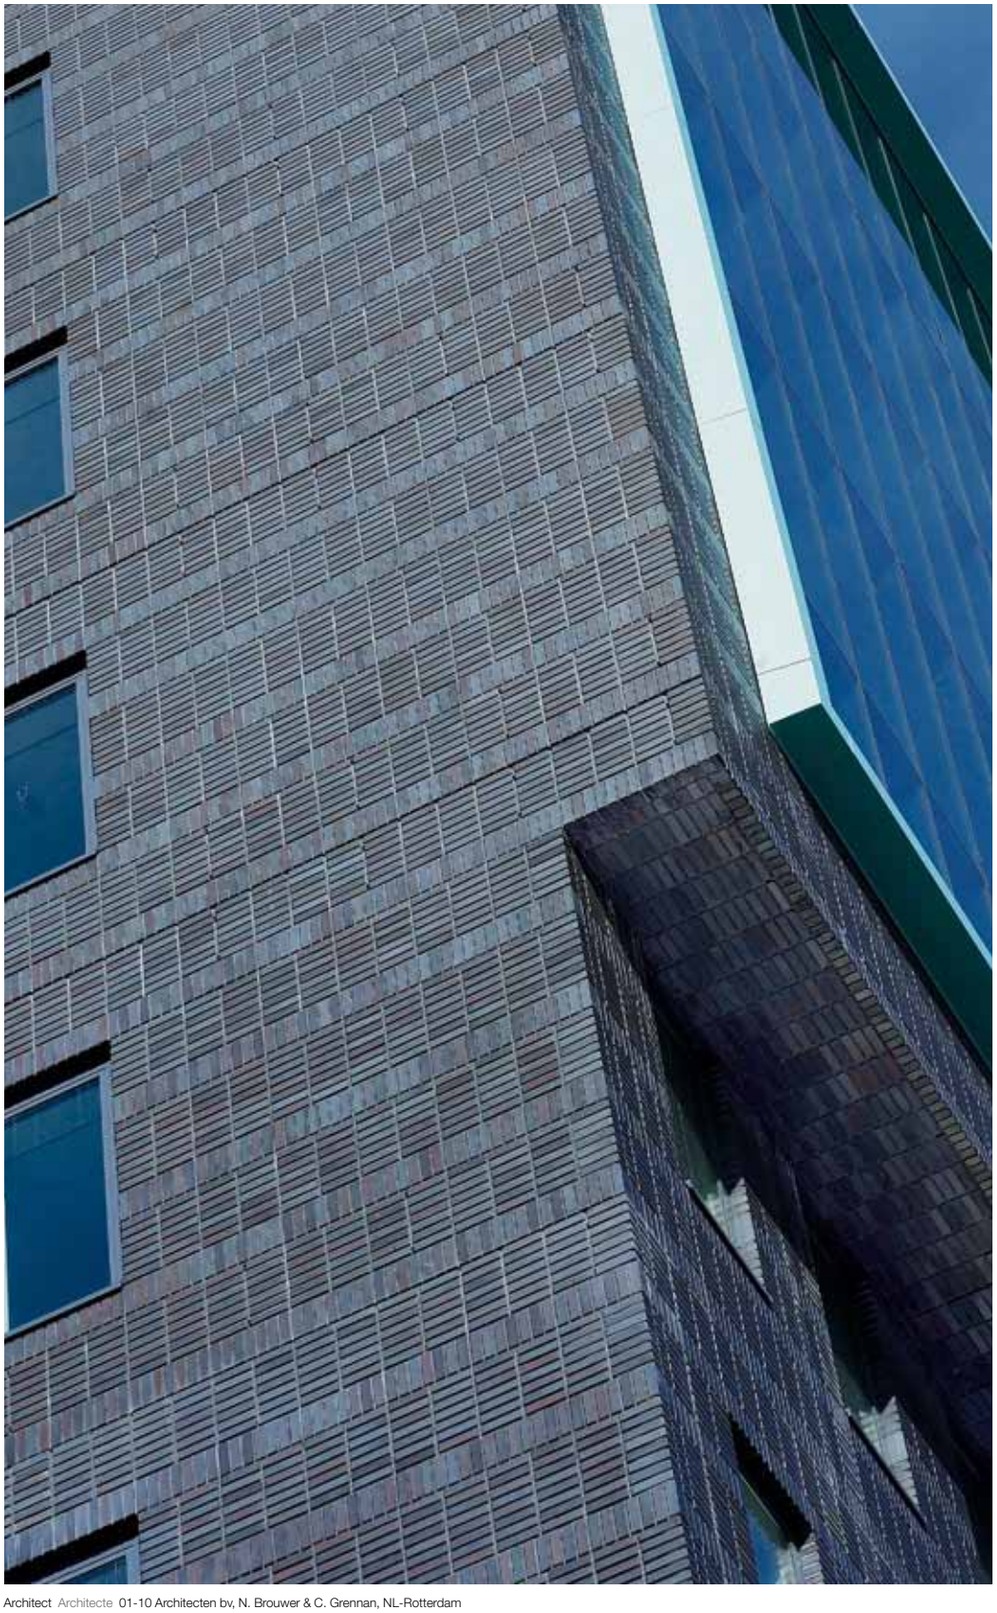

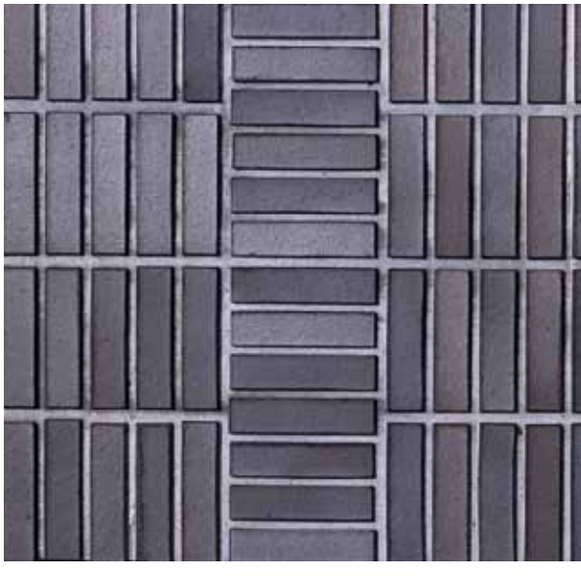

Architect Architecte 01-10 Architecten bv, N. Brouwer & C. Grennan, NL-Rotterdam

Wienerberger

Architect Architecte Strakker Architects, B. Thijs, Sint-Truiden

Architect Architecte R. Uytenhaak, NL-Amsterdam

DESIMPEL TERCA

Inspirerende projecten
Des projects qui inspirent

Architect Architecte H. te Kiefte, NL-Borne

Architect Architecte Vanhove Vantieghem Architecten TV, Gistel

Architect Architecte R. Michielssens i.s.m./e.c.a. C. Vandendriessche en/et Y. To, Assebroek

Showrooms

Wij beschikken over showrooms te Londerzeel, Kortrijk en Wanlin.
U vindt er een volledig overzicht van al onze producten: gevel- en binnenmuurstenen en kleiklinkers van Terca, Desimpel en Porotherm.

Ook ons volledig assortiment kleidakpannen Koramic en ons gamma keramische en niet-keramische hulpstukken. De overzichtelijke stenotheek en panotheek laten u toe alle modellen en kleuren onderling te vergelijken.

Onze showroom adviseurs helpen u graag bij het zoeken naar de ideale combinatie.

Nous disposons de showrooms à Wanlin, Londerzeel et Kortrijk. Vous y trouverez notre assortiment complet de nos produits : briques de façade, blocs pour murs intérieurs et pavés en terre cuite de Terca, Desimpel et Porotherm.

Egalement notre assortiment complet de tuiles en terre cuite Koramic ainsi que notre gamme complète d'accessoires céramiques et non céramiques.
La bricothèque et la tuilothèque synoptiques vous permettent de comparer tous les modèles et coloris entre eux.

Nos conseillers vous aideront volontiers à trouver la combinaison idéale.

Kortrijk

Kapel ter Bede 121
8500 Kortrijk
T +32 56 24 95 88
F +32 56 21 67 33
Ook open op zaterdag | Egalement ouvert le samedi

Londerzeel

A12 - Koning Leopoldlaan 1
2870 Breendonk
T +32 52 31 10 10
F +32 52 31 10 20
Ook open op zaterdag | Egalement ouvert le samedi

Wanlin

Rue de la Briqueterie 28
5564 Wanlin-sur-Lesse
T +32 82 66 55 00
F +32 82 66 55 17
Ook open op zaterdag | Egalement ouvert le samedi

Meer info
De plus amples informations

Hebt u extra technische informatie nodig? Bent u op zoek naar verwerkingsadviezen en onderhoudsvoorschriften? Wilt u bijkomend advies over bepaalde metselverbanden, voegkleuren of stenen enz.? Dan kunt u steeds contact opnemen via tel. +32 56 24 96 16 of fax +32 56 22 87 11.
U kunt ook surfen naar www.terca.be of www.desimpel.be waar u tal van nuttige documenten kunt downloaden.

Avez-vous besoin d'informations techniques supplémentaires? Vous recherchez des conseils de mise en œuvre et des instructions d'entretien? Vous voulez des conseils supplémentaires sur certains appareillages, couleurs de joints, briques,... etc.? Contactez-nous au numéro de téléphone +32 56 24 96 16 ou de fax +32 56 22 87 11. Vous pouvez aussi naviguer sur www.terca.be ou www.desimpel.be, où vous pourrez télécharger une série de documents utiles.

We zijn altijd op zoek naar inspirerende en knappe praktijkvoorbeelden van realisaties met onze gevelstenen. Hebt u uw huis afgewerkt met stenen van Terca of Desimpel? Of realiseert u voor uw klant een project met onze gevelstenen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wie weet wordt uw project gepubliceerd in de volgende editie van **World of Bricks**.

Nous sommes toujours à la recherche d'exemples pratiques – judicieux et sources d'inspiration – de réalisations faites avec nos briques de parement. Avez-vous construit votre maison avec des briques Terca ou Desimpel? Ou réalisez-vous pour votre client un projet avec nos briques? Alors, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Qui sait? Votre projet sera peut-être publié dans la prochaine édition de **World of Bricks**.

De foto's in dit boek zijn voorbeelden van inspirerende projecten met baksteen. Waar mogelijk hebben wij de naam vermeld van de architect die verantwoordelijk is voor het ontwerp. In sommige gevallen werd de naam ons niet meegedeeld. Indien u zou vaststellen dat één van uw ontwerpen zonder naamsvermelding is opgenomen in deze gids, dan verzoeken wij u contact op te nemen met info@wienerberger.be.

Les photos de cet ouvrage sont des exemples de réalisations en briques qui peuvent servir d'inspiration. Partout où c'était possible, nous avons mentionné le nom de l'architecte responsable du projet. Dans certains cas, le nom ne nous a pas été communiqué. Si vous constatez qu'un de vos projets est repris dans ce guide sans mention de votre nom, veuillez prendre contact avec info@wienerberger.be.

11/10 Dit document is niet contractueel en vervangt alle voorgaande. De vermelde gegevens zijn onder voorbehoud van wijziging.
11/10 Ce document n'est pas contractuel, il annule et remplace les précédents. Ces informations sont fournies sous réserve de modification.

DESIMPEL TERCA