

FAÇATILE ANTRACIET MAT  
Arfive - arch. F. Verbeke  
Oostkamp



## Façatile

Dé vlakke, natuurlijke kleipan  
voor hedendaagse gevels

## ZOWEL VOOR NIEUWBOUW ALS RENOVATIE

Strak is mooi, en dat geldt zeker voor Façatile, de vlakke kleipan die speciaal werd ontwikkeld voor eigentijdse gevelbekleding bij zowel nieuwbouw als renovatie. Door haar vlak en minimalistisch design opent ze een wereld van esthetische mogelijkheden en draagt ze bij tot een strakke, op en top hedendaagse gevellook.

Dankzij de nodige hulpstukken is het aanbrengen van uw Façatile gevel een ideaal project voor de dakdekker. Zo hoeft men niet meteen een andere vakman in te schakelen.

## STIJLVOLLE KLEUREN

De natuurlijke Façatile kleipan, een duurzaam materiaal met hoge levensduur, is verkrijgbaar in 7 stijlvolle kleuren: natuurrood, siena rood, zandgrijs, terra bruin, aubergine gesmoord, blauw gesmoord en antraciet mat. Laat u verleiden door deze oogstrelende kruisbestuiving van techniek en hedendaagse esthetiek.

## DUURZAME GEVELBEKLEDING

Façatile kleipannen zijn niet alleen een esthetisch mooie oplossing voor gevelbekledingen, ze zijn ook uiterst duurzaam. Ze gaan levenslang mee en zijn perfect bestand tegen vorst en andere weersomstandigheden. Bovendien laten ze zich heel gemakkelijk onderhouden. Daarnaast garanderen kleipannen een perfecte regendichtheid van de gevelbekleding. Hierdoor bestaat er dan ook geen risico op vochtinfiltratie die nadelig zou kunnen zijn voor de draagstructuur en de isolatie.

Bij eventuele beschadiging kunt u Façatile kleipannen snel en gemakkelijk individueel vervangen, en door hun droge plaatsing zijn ze eveneens perfect herbruikbaar. Doordat de pannen 100% kleurvast en UV-bestendig zijn, gaat de oorspronkelijke kleur nooit verloren, ook niet wanneer ze na enkele jaren een aantrekkelijk patine vertonen.

## EEN DUURZAME KEUZE

Binnen het Façatile gamma kregen de varianten natuurrood, blauw gesmoord, antraciet mat, zandgrijs, terra bruin en aubergine gesmoord het prestigieuze **natureplus** ecolabel toegekend, de internationale erkenning van kleipannen als gezond en ecologisch bouw materiaal.



NATUURROOD 600




SIENA ROOD 645




ZANDGRIJS 757  
OP DONKERE MASSA



TERRA BRUIN 693  
OP DONKERE MASSA



AUBERGINE  
GESMOORD 758  
IN DE MASSA



BLAUW  
GESMOORD 706  
IN DE MASSA



ANTRACIET MAT 703  
OP DONKERE MASSA

## KWALITEITSGARANTIES VAN KORAMIC

Onze kleipannen beantwoorden probleemloos aan de Europese productnorm EN 1304, wat hen in België het kwaliteitskeurmerk BENOR oplevert. Dit keurmerk garandeert het uitzicht, de maat- en vormvastheid, de buigweerstand, de ondoorlatendheid en de vorstbestandheid. Daarenboven garandeert het ISO 9001 certificaat de werking van een nauwgezet kwaliteitssysteem bij de ontwikkeling, de productie en de commercialisering van onze kleipannen. Op deze basis garandeert Koramic op al haar pannen en keramische hulpstukken een vorstbestandheid van 30 jaar. Deze uitzonderlijk ruime en lange garantie houdt zowel het gratis lever en als de kosten voor het plaatsen van de te vervangen pannen in.




**Om van de 30 jaar waarborg op Koramic kleipannen te kunnen genieten, dienen de Koramic plaatsingsvoorschriften correct te worden nageleefd en in het bijzonder volgende regels te worden gerespecteerd:**

- Het regenscherm moet correct geplaatst zijn.
- De pannen moeten geplaatst worden op een dubbele lattenstructuur van panlatten en (tengel)latten.
- De latten die zorgen voor de luchtdoorstroming moeten een minimale dikte van 15 mm hebben.
- Er moet voldoende luchtinlaat zijn, hetzij door een continue inlaatopening van 15 mm, hetzij door gebruik van een ventilerende onderlat.
- Er moet voldoende luchtuitlaat zijn door een continue uitlaatopening van 15 mm.

De overige voorwaarden kan u terugvinden op onze website [www.koramic.com](http://www.koramic.com).

# Façatile

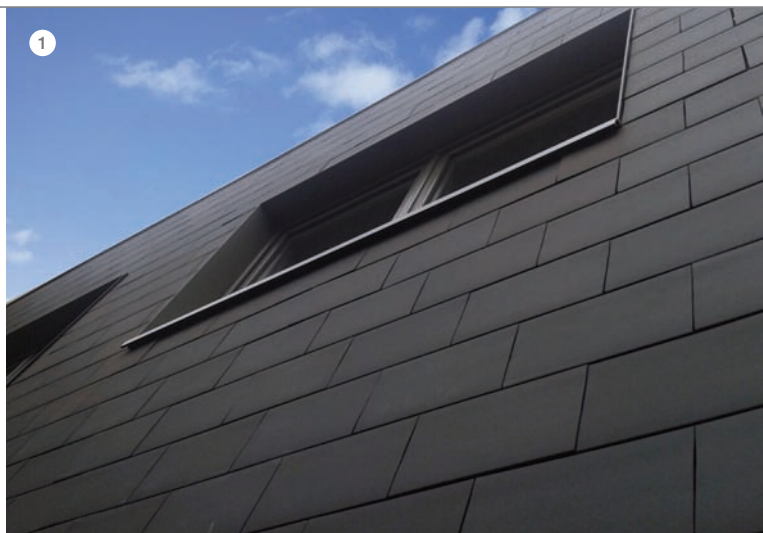


1&4 FAÇATILE  
ANTRACIET MAT  
Arch. P. Loete  
Waarschoot


2 FAÇATILE  
NATUURROOD  
Arch. De Cremer-Bukenbergs  
Overpelt

3 FAÇATILE  
ANTRACIET MAT  
Arch. A-tech  
Beringen

## technische fiche

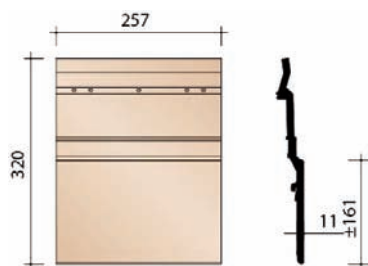


EINDSTUK FAÇATILE

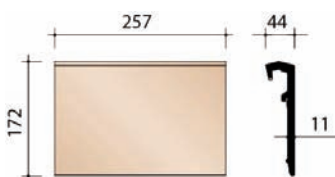

|                              |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definitie:                   | getrokken kleipan met doorlopende vasthechtingsrib voor vlakke gevelbekleding, uitsluitend voor gevels                                                                         |
| Nuttige lengte (latafstand): | ± 161 mm [EN 1024]<br><b>De exacte latafstand dient bepaald te worden na levering van de materialen op de werf. De gemeten latafstand dient correct aangehouden te worden.</b> |
| Nuttige breedte:             | ± 257 mm [EN 1024]                                                                                                                                                             |
| Aantal stuks/m²:             | ± 24,5                                                                                                                                                                         |
| Gewicht per stuk:            | ± 1,9 kg                                                                                                                                                                       |
| Gewicht per m²:              | ± 46,55 kg                                                                                                                                                                     |
| Breuklast:                   | > 600 N [EN 538]                                                                                                                                                               |
| Ondoorlatendheid:            | ≤ 0,5 cm³/cm².d [EN 539-1]                                                                                                                                                     |
| Vorstbestandheid:            | Vorstbestand [EN 539-2]                                                                                                                                                        |
| Plaatsing:                   | kruisgewijs, elke Façatile pan wordt bevestigd door middel van een Façaclip (tot 40 m hoogte).                                                                                 |

Deze en andere informatie zoals bestekteksten, kunt u eveneens downloaden van onze website: [www.koramic.com](http://www.koramic.com)

Voor overige technische tekeningen: zie p. 6-9

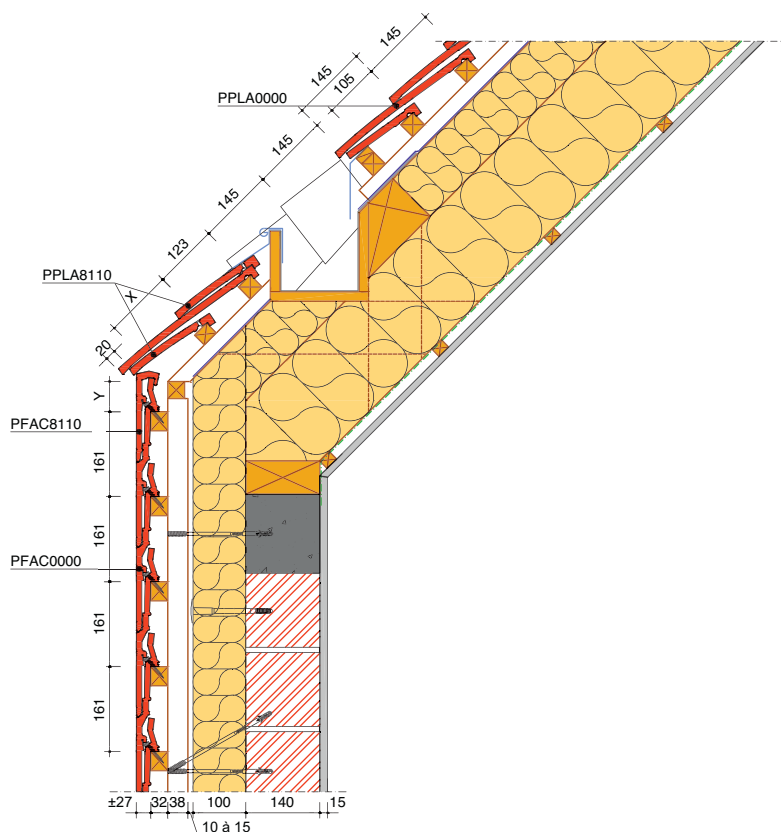

- BENOR en KOMO keurmerk
- voldoet, op basis van EN 1304, aan de Franse en Duitse norm


ISO 9001  
REGISTERED QUALITY SYSTEM • BCCA




## Façatile




NATUURROOD 600

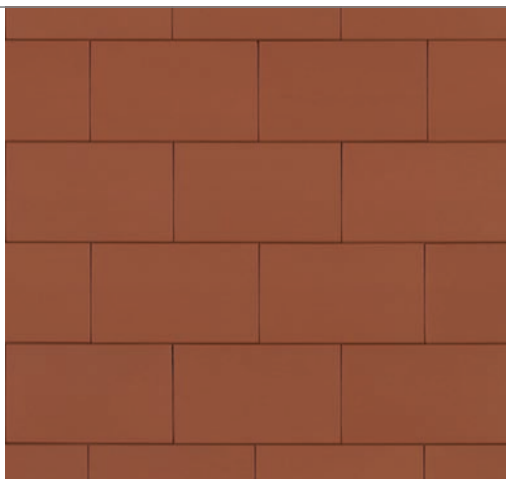


SIENA ROOD 645

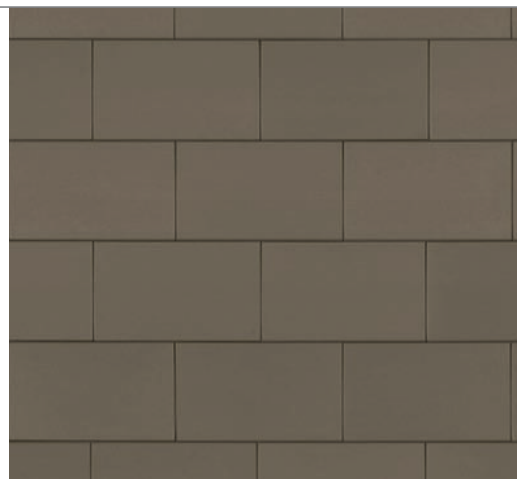


ZANDGRIJS 757  
OP DONKERE MASSA

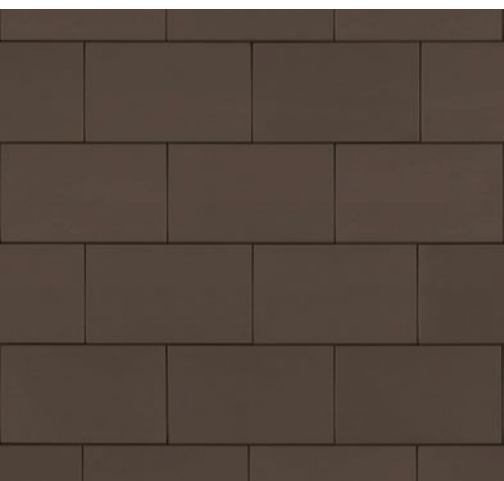


TERRA BRUIN 693  
OP DONKERE MASSA

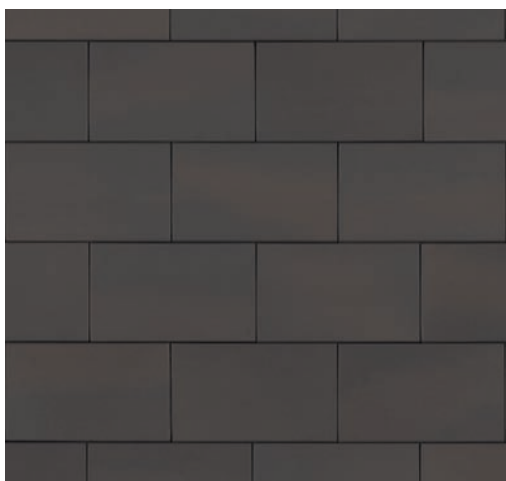

AUBERGINE GESMOORD 758  
IN DE MASSA

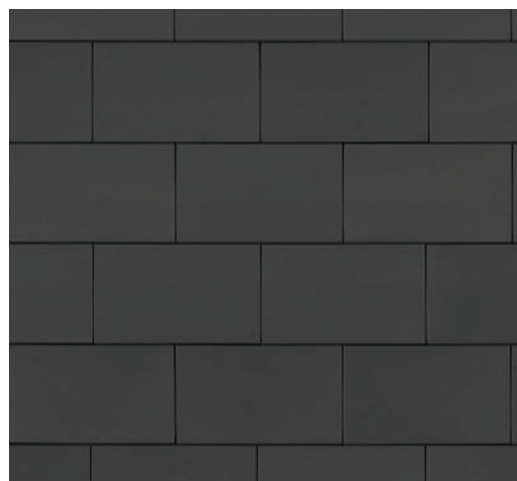


BLAUW  
IN DE MASSA

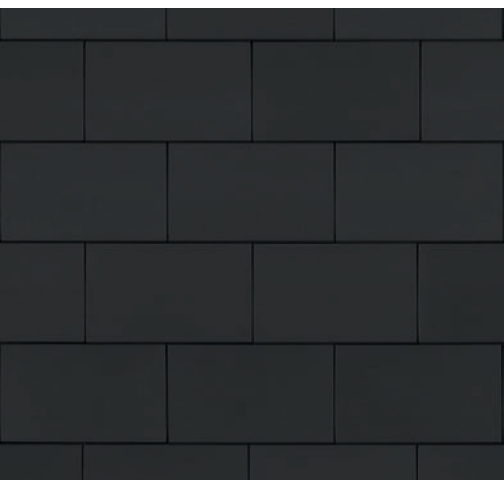


ANTRACIET MAT 703  
OP DONKERE MASSA

# legplannen


## Aansluiting gevel Façatile met hellend dak met tegelpan Plato, verholen goot

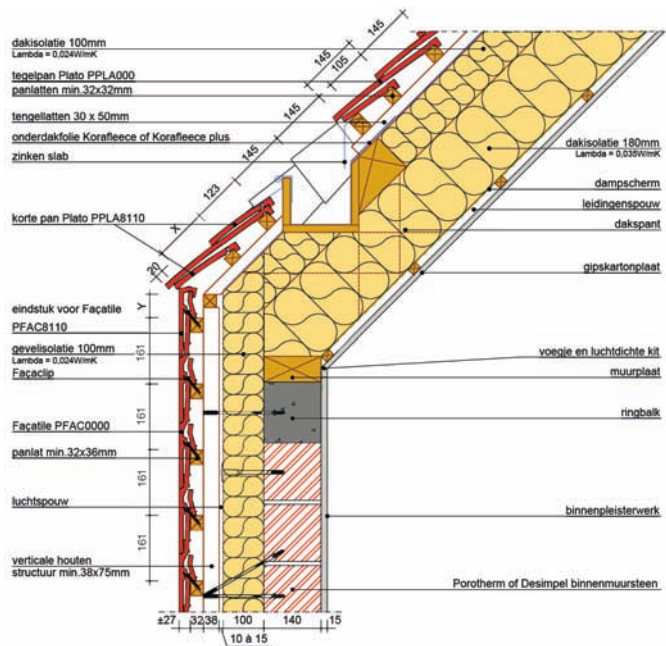


## Aansluiting gevel Façatile met hellend dak met tegelpan Plato (met verholen goot en metalen dakrandafwerking)

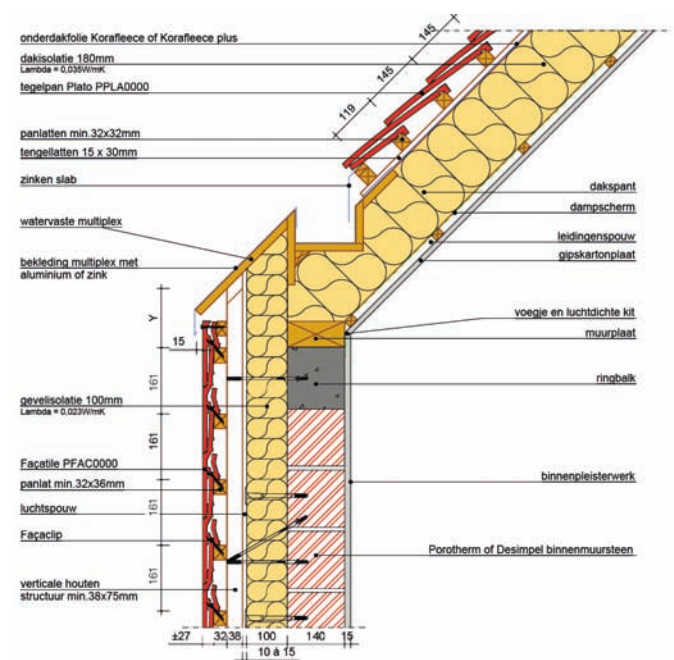


## Afwerking dakrand plat dak

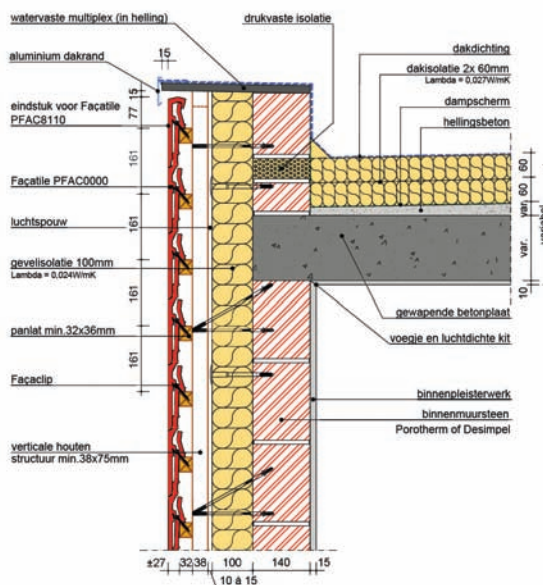


## Zijaansluiting dak met tegelpan Plato en puntgevel in Façatile (met verholen goot en metalen dakrandafwerking)

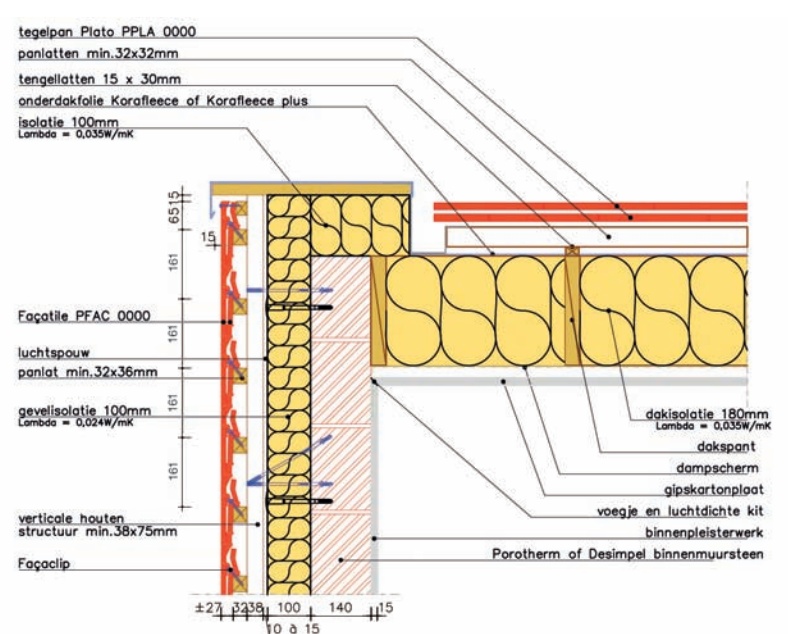


## Funderingsaanzet

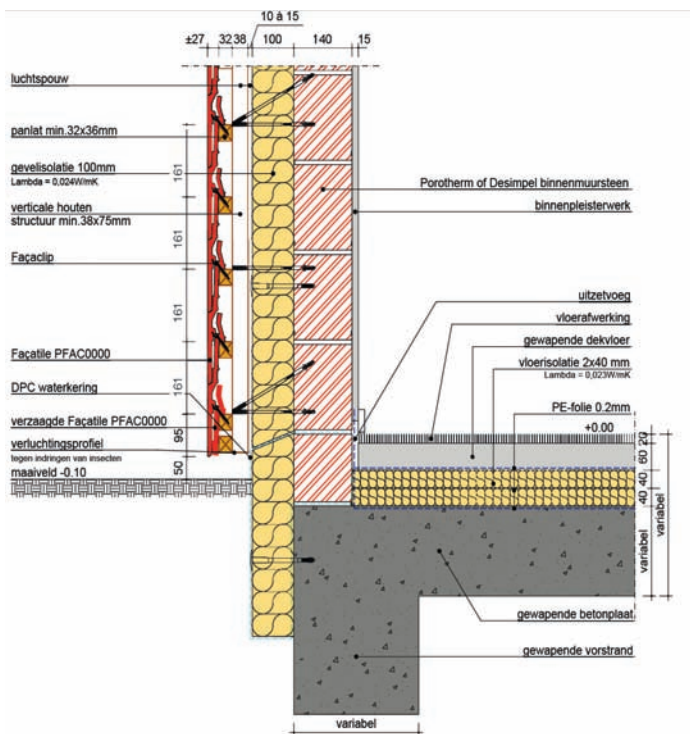

### Zijaansluiting dak met tegelpan Plato (en gevelpan) met puntgevel in Façatile

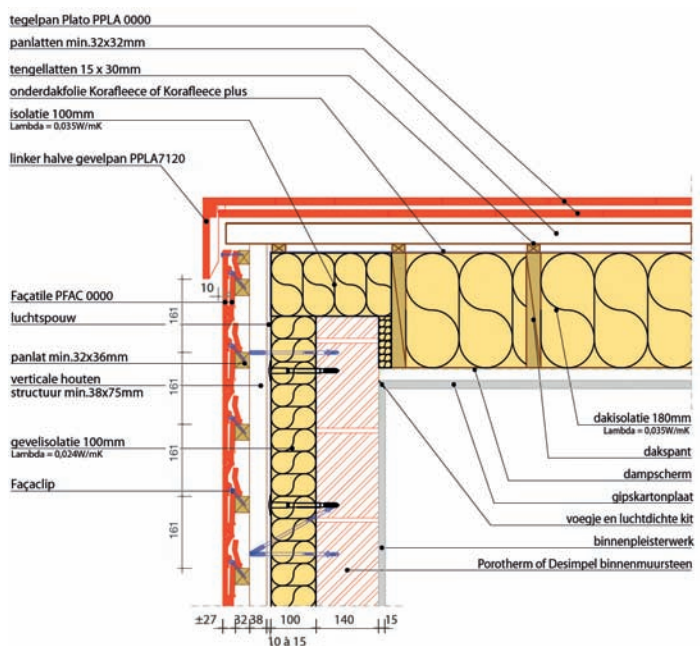


### Aansluiting Façatile ter hoogte van hanggoot

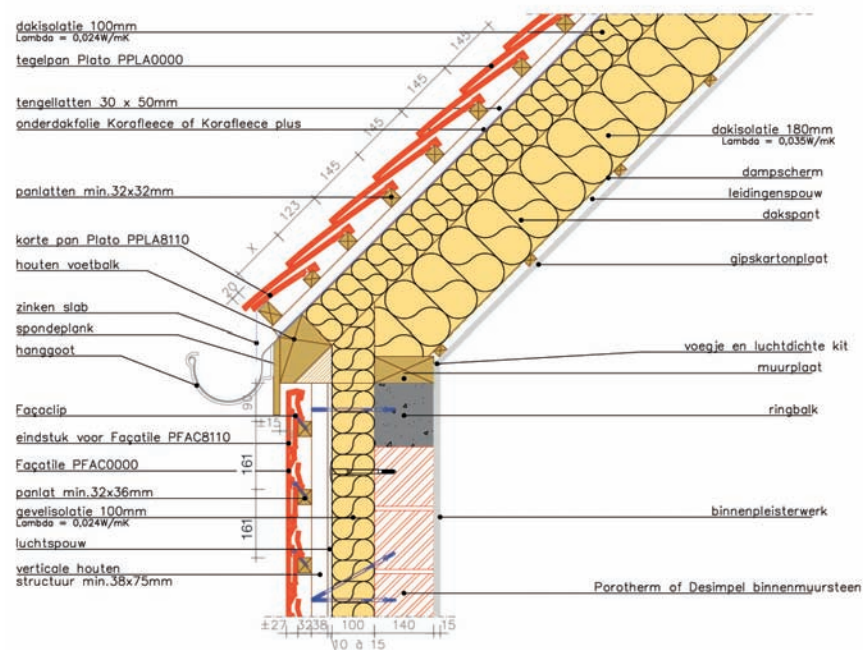


# legplannen


## Raamaansluiting bovenaan met Façatile eindigend boven multiplex

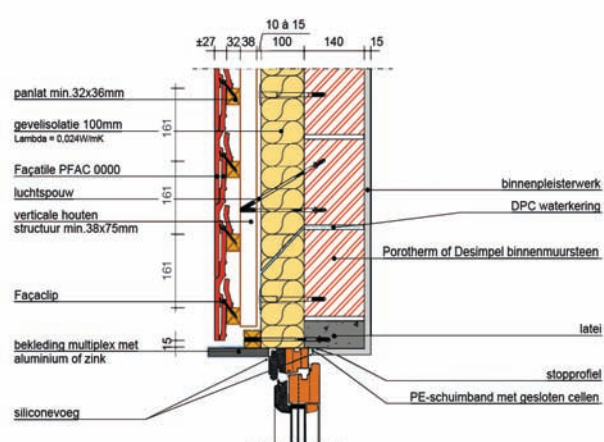


## Raamaansluiting onderaan

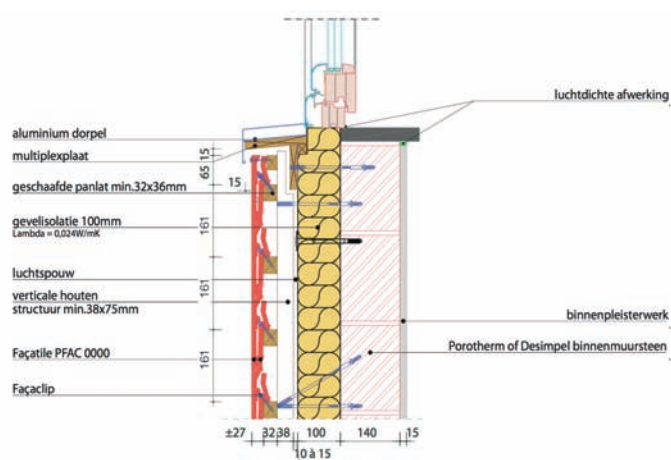


## Raamaansluiting bovenaan met Façatile eindigend voor multiplex

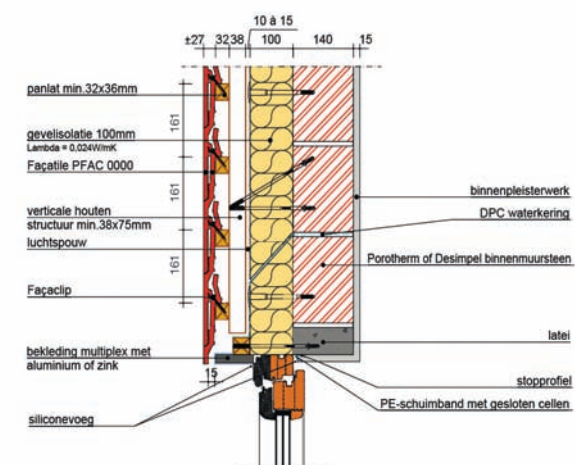


## Raamaansluiting zijdelings

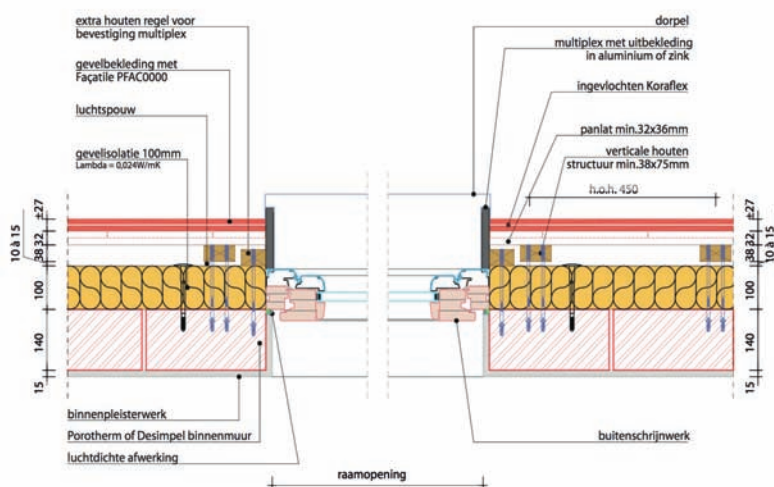


## Afwerking buitenhoek met aluminium Y-profiel

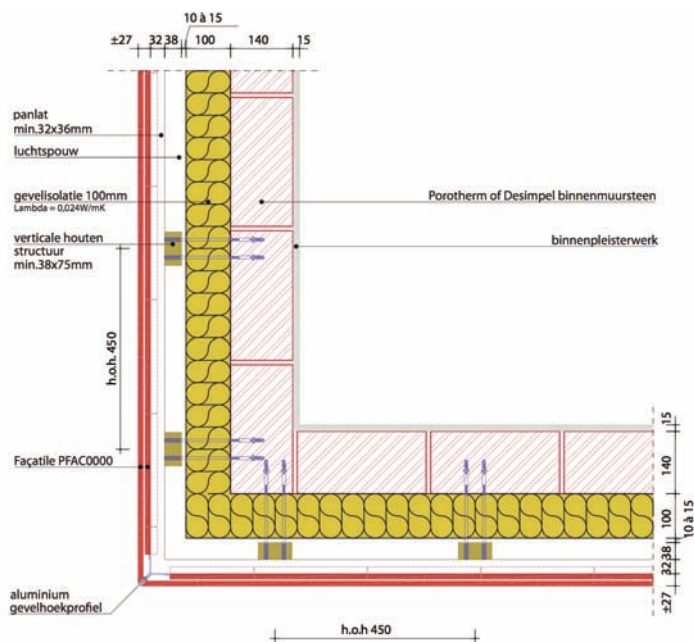

## Afwerking binnenhoek

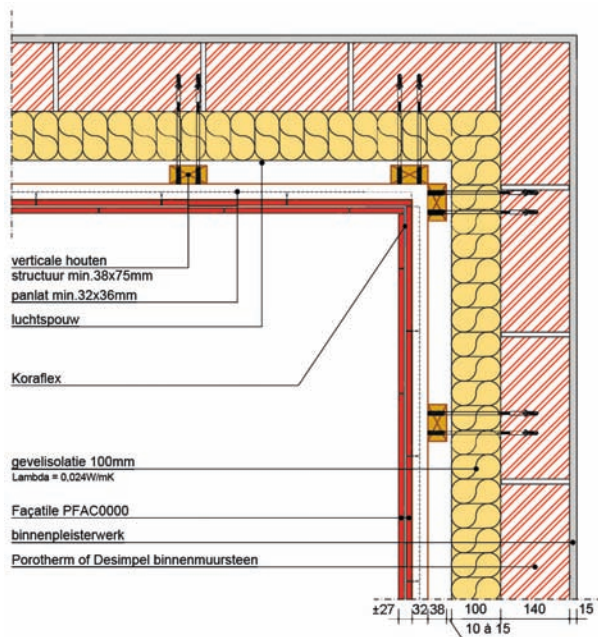

## Afwerking buitenhoek met aluminium kokerprofiel

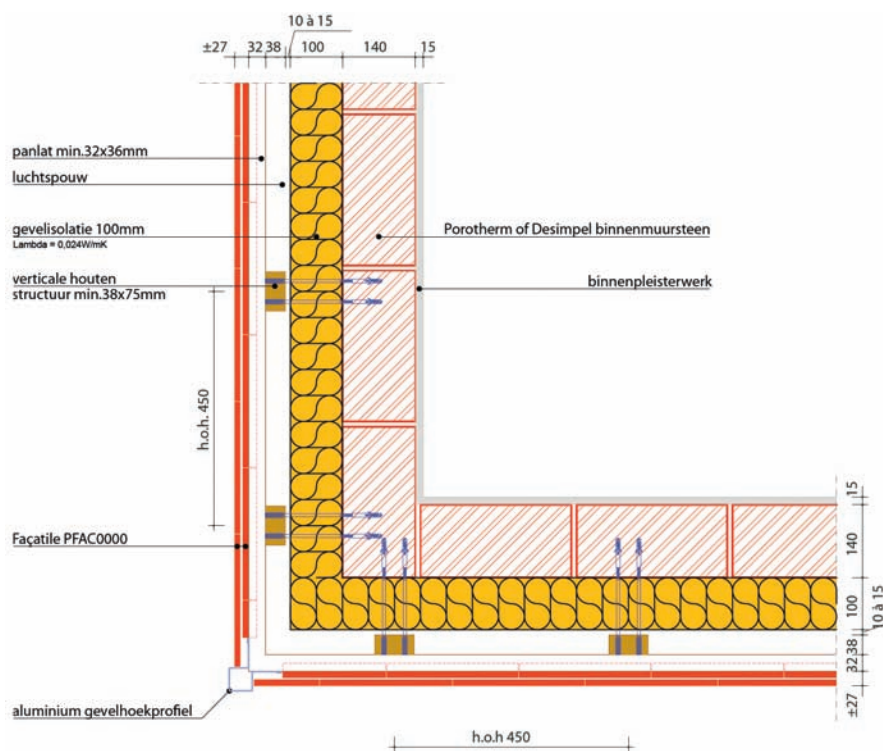

# Plaatsing & hulpstukken



Façatile wordt geplaatst op een uitgevlakte houten draagstructuur op gladgeschaafde en verduurzaamde panlatten met een minimale sectie van 32 x 36 mm. Wel rekening houden met de hart op hart afstand van de achterstructuur.




Elke Façatile wordt bevestigd door middel van een Façaclick in het middelste nagelgat.




De Façaclick zorgt ervoor dat elke Façatile in één beweging 3 maal bevestigd wordt.



De Façatile beschermt uw gevel en zorgt voor een regendichte, ademende en strakke keramische huid.

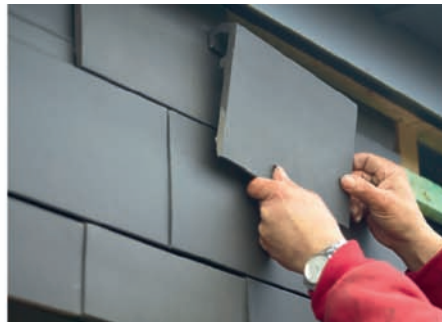

Het Façatile eindstuk zorgt voor een perfecte afwerking. Bij gebruik van dit stuk dient het uitzetten van de latafstand van boven naar beneden te gebeuren.

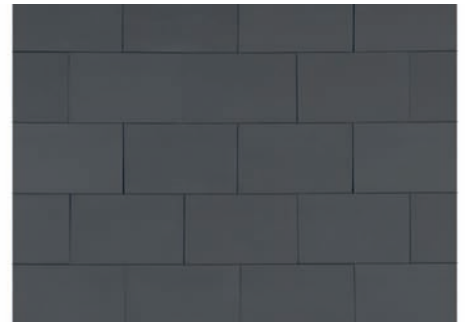

De naden tussen de vlakke kleipannen zijn uiterst smal en geven de gevel een heel strak uitzicht.




## Façaclick:

De inox Façaclick zorgt voor een 3-dubbele bevestiging van de pannen in één beweging.

## Aluminium ventilatieprofiel:

Het ventilatieprofiel vermijdt het indringen van insecten en ongedierte achter de gevel  
kleur: zwart  
lengte: 2,5 lm/stuk

Met het gevelhoekprofiel kan u de buitenhoeken van een gebouw strak afwerken.



## Aluminium Y-profiel voor hoekafwerking:

kleuren: antraciet en aluminium  
lengte: 3 lm/stuk



## Aluminium kokerprofiel voor hoekafwerking:


kleuren: antraciet en rood  
lengte: 3 lm/stuk




## Aluminium verbindingsstuk:

Verbindingsstuk voor aluminium kokerprofiel voor hoekafwerking

# Façatile

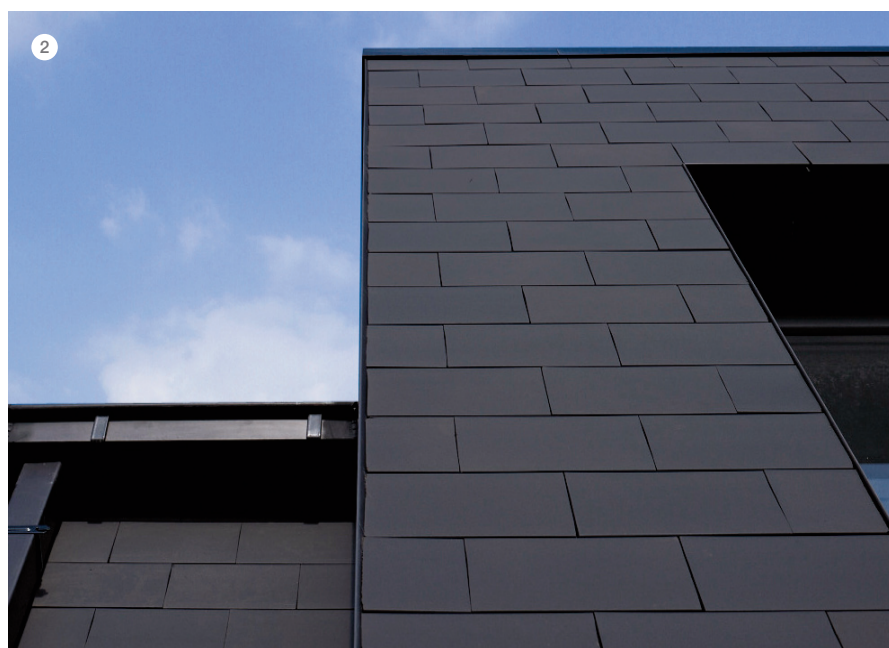

- 1 FAÇATILE  
ANTRACIET MAT  
Arch. R. Rossey  
Nieuwpoort
- 2 FAÇATILE  
ANTRACIET MAT  
Arch. P. Loete  
Waarschoot



## ZO CONTACTEERT U ONS

T 056 24 96 38 - F 056 20 47 60 - [info@koramic.com](mailto:info@koramic.com)

Technische advieslijn:

T 056 24 96 27 - [technicalinfo@wienerberger.com](mailto:technicalinfo@wienerberger.com)

U kan ook altijd terecht op onze website:

**[www.koramic.com](http://www.koramic.com)**

## SHOWROOMS

### LONDERZEEL

A12 - Koning Leopoldlaan 1, 2870 Breendonk - T 052 31 10 10

### KORTRIJK

Kapel ter Bede 88, 8500 Kortrijk - T 056 24 95 88



Dit document is niet contractueel. De kleuren in deze folder geven de natuurlijke tinten van onze keramische pannen zo goed weer als druktechnisch mogelijk is. Wienerberger NV houdt zich het recht voor het assortiment en de technische gegevens te wijzigen. **02-2014**

Keramische dakpannen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties. De in de toonzalen meegegeven stalen daten steeds uit vorige producties en zijn aldus enkel richtinggevend op kleurgebied. Ze hebben aldus geen contractuele waarde.

Dakhellingen lager dan de door ons opgegeven dakhelling, ver eisen speciale maatregelen.